Appendix

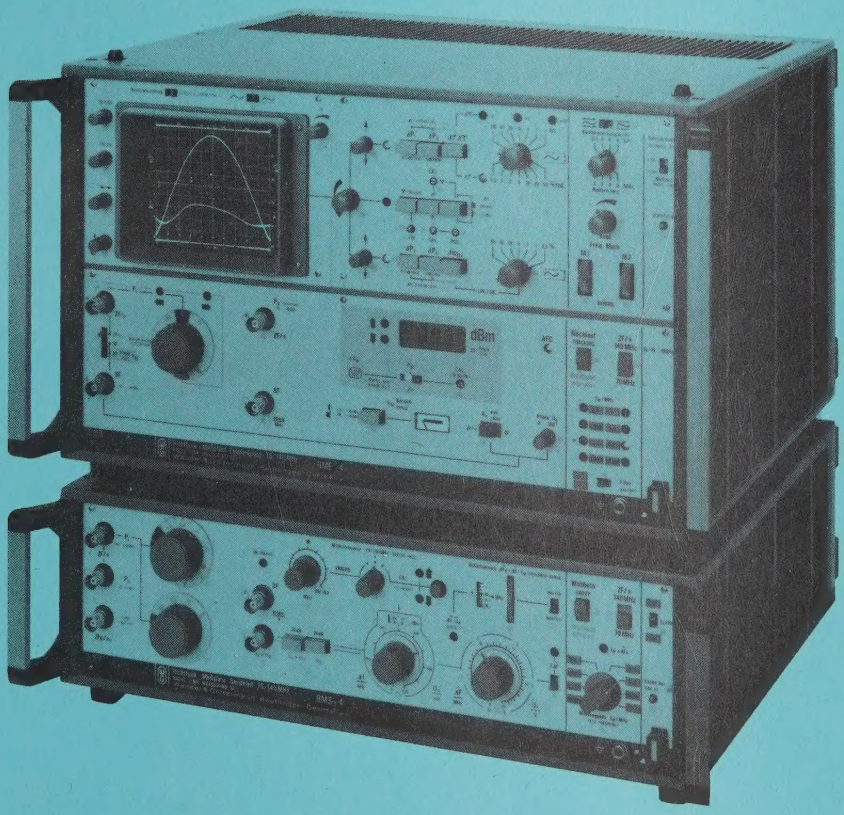

Radio-Link Measuring Setup RM-4/RM-40

for all important measurements on radio-link and satellite systems that have the following intermediate frequencies:
RM-4 : 70 MHz and 140 MHz
RM-40: 70 MHz

Part 2

Anschriften

Stammhaus

Mühleweg 5
7412 Eningen u. A. bei Reutlingen

Postanschrift:
Wandel & Goltermann GmbH & Co
Postfach 45
7412 Eningen u. A.

Tel. (0 71 21) 8 91-1
Telex 07 29 833

Technische Büros

Düsseldorf	Wandel & Goltermann GmbH & Co Technisches Büro Düsseldorf Goldberger Straße 112 4020 Mettmann	Tel. (0 21 04) 2 55 69 Telex 08 581 117
Hamburg	Wandel & Goltermann GmbH & Co Technisches Büro Hamburg Moltkestraße 50 b 2000 Hamburg 20	Tel. (0 40) 47 90 28 / 29 Telex 02 14 442
München	Wandel & Goltermann GmbH & Co Technisches Büro München Valpichlerstraße 31 8000 München 21	Tel. (0 89) 58 13 43 Telex 05 212 916
Süd	Wandel & Goltermann GmbH & Co Technisches Büro Süd Mühleweg 5 7412 Eningen u.A.	Tel. (0 71 21) 8 91-5 10 Telex 07 29 833
West-Berlin	Wandel & Goltermann GmbH & Co Technisches Büro Berlin Leberstraße 63 1000 Berlin 62	Tel. (0 30) 7 81 20 21 Telex 01 85 544

RADIO-LINK MEASURING SETUP RM-4/RM-40

for all important measurements on radio-link and satellite systems that have the following intermediate frequencies:
RM-4 : 70 MHz and 140 MHz
RM-40: 70 MHz

Appendix 696/697/698 G...

Note: The following literature is valid for the RM-4 and the RM-40. However, any of those circuit sections that are arranged for the 140 MHz path (alignment, circuit diagram, spare parts lists etc.) must not be considered as valid for the RM-40.

1.1.81

0.1.1.81 2743

Subject to change without notice
Printed in the Federal Republic of Germany

Wandel & Goltermann

PRECISION ELECTRONIC
MEASURING INSTRUMENTS

Digitized by the Internet Archive
in 2025

https://archive.org/details/manualsplus_09279

Anmerkungen zu den Schaltteillisten

Notes for Parts Lists

Remarques sur les listes des composants

Belastbarkeit und Größenbezeichnung der Widerstände nach DIN 44050 ff
Loading capability and value designation of resistors corresponding to German Standard DIN 44050 ff
Le wattage et la valeur des résistances sont conformes à la norme DIN 44050 ff

Übersetzungstabelle	List of translated terms	Traduction des termes
Abgleichwert	alignment value	valeur de réglage
Abgleichwert, nur bei Bedarf	alignment value, only if needed	valeur de réglage, uniquement si nécessaire
Abgleichwert : Richtwert	alignment value, suggested value	valeur de réglage, ordre de grandeur
Achse	shaft	axe
Achslänge	shaft length	longueur d' axe
Anschlag : Raststellung	stop: detent position	butée: position d' arrêt
Anschlüsse verzinnt	connection points, tinned	connections étamées
Ansprecherregung	threshold energy	énergie de seuil
ausgesucht auf	selected and matched for	sélection et accord pour
ausgesucht nach	selected according to	trié suivant
Benennung	designation	désignation
bestehend aus	comprised of	comprenant
Bestellangaben	ordering information	informations pour la commande
Bestellnummer	order No.	N° de commande
Bezeichnung	nomenclature	nomenclature
Bildröhre	CRT	tube cathodique
Buchse	connector (plug)	prise
Chip-Wid.	chip-resistor	résistance de la puce
Dämpfungsglied	attenuation network	élément affaiblisseur, atténuateur
Dämpfungsperle	ferrite bead	perle de ferrite
Demod.-Stufe	demod. stage	étage démod.
Differenzierglied	differentiating network	élément différentiateur
Diode	diode	diode
Dioden-Array	diode array	réseau de diodes
Drahtdrehwid.	rotary wire resistor (pot.)	résistance bobinée (pot)
Drahtwiderstand	wire-wound resistor	résistance bobinée
Drucktaste	push button	bouton poussoir
Durchf.-Filter	feed through filter	filtre de traversée
Durchführungskond.	feed through capacitor	condensateur de traversée
Dünnschichtschaltung	thin film circuit	circuit couche mince
Dünnschichtwid.	thin film resistor	résistance couche mince
Eichleitung	calibrated attenuator	ligne étalon
elektrische Werte	electrical values	valeurs électriques
Elko	electrolytic capacitor	capacité électrolytique
entfällt	deleted	supprimé
enthalten	contained	contenu
Federleiste	spring contact strip	réglage à ressort
Flanschdose	flanged chassis connector	prise à bridge
Frequenzverdoppler	frequency doubler	doubleur de fréquence
gedruckt	printed	imprimé
Gerätestecker	power line chassis plug	connecteur de l'appareil
Gleichrichter	rectifier	redresseur
G.-Schmelzeinsatz	fuse	fusible
Hersteller, Anmerkungen	manufacturer, notes	fabricant, remarques

Induktivität	inductance	inductance
Instrument	meter	galvanomètre
integr. Schaltkreis	integrated circuit	circuit intégré
Kaltleiter	PTC resistor	résistance variable en fonction de la température
Kapazität	capacitance	capacité
Ker.-Durchführung	ceramic feed through	traversée céramique
Ker.-Kondensator	ceramic capacitor	condensateur céramique
Ker.-Trimmpot.	cermet trimmer potentiometer	potentiomètre céramique trimmer
Kf.-Kondensator	plastic foil capacitor	condensateur film plastique
Knopfdrehwid.	rotary resistor with knob	résistance réglable avec bouton
Knopffarbe grau	grey colored knob	couleur de bouton : gris
komplett	complete	complet
komplett grün	complete, green	complétement vert
Kontaktmaterial	contact material	matériel de contact
Kontaktstifte	contact pins	broches de contact
Lampe	indicator lamp	voyant
Lötfahnen hochgebogen	soldering tab (bent up)	contacts soudés
Messerleiste	male multi-contact strip	réglette à couteaux
Metall-Schichtwiderstand mit Längsschliff	metallic film resistor with slide adjustment	résistance à film métallique avec curseur
Mischer	mixer	mélangeur
mit Isolierstoffwelle	with insulated shaft	avec axe isolé
mit Montageplatte	with mounting plate	avec plaque de montage
mit Plastikkappe	with plastic cap	avec capuchon plastique
mit Sechskantmutter	with hexagonal nut	avec écrou à 6 pans
Netzfilter	a.c. line filter	filtre réseau
Netztrafo	power transformer (mains transformer)	transformateur de puissance (secteur)
Normalausführung	standard version	version standard
ohne Kappe	without cover (without cap)	sans couvercle
Optokoppler	opto-coupler	opto-coupleur
Papier-Kond.	paper capacitor	condensateur au papier
Pegelschalter	level switch	commutateur niveau
...polig	...poles	...contacts
Quarz	quartz crystal	quartz
R-Kombination	R-combination	combinaison R
Reed-Kontakt	reed relay contact	contact par relais reed
Relais	relay	relais
Schaltbuchse	chassis connector with switching contact	connecteur châssis avec contact interrupteur
Schaltdraht	hook-up wire	fil de câblage
Schalter	switch	commutateur
Scheibentrimmer	disc trimmer	ajustable disque
Schichtdrehwiderstand	carbon layer potentiometer	résistance à contact rotatif
Schichtwiderstand	film resistor	résistance à couche
Serienänderung	series change	changement de série
Signalleuchte	signal lamp (pilot light)	voyant signal
Spannungswähler	voltage selector switch	sélecteur de tension
Spindelwiderstand	variable slider resistor	résistance variable à curseur
Spule	coil	bobine
Stecker	plug	connecteur
Steckereinsatz ohne Kappe	plug-in element without cap	élément de fiche sans capuchon
Steckeroberteil	upper part of plug	partie supérieure de fiche
Steckerunterteil	lower part of plug	partie inférieure de fiche

Steuerquartz	control crystal	quartz de référence
Stück	piece	pièce
Teil	part (component)	partie
teilweise	partially	partiellement
Thermokreuz	thermocouple	thermocouple
Transistor	transistor	transistor
Transistor-Array	transistor array	réseau de transistors
Trimmer	trimmer	trimmer
Übertrager	matching transformer	transformateur
ungewendelt	unwound	non spirale
verzinnt	tinned	étamé
Vielschichtkond.	multi film capacitor	condensateur multi-couches
Wendelpot.	heli-pot.	potentiomètre multi-tours
Widerstandselement	resistance element	élément de résistance
Winkelkupplung	angle coupling	prise coudée
Winkelstecker	angle plug	fiche coudée
wird vom Prüffeld eingesetzt	adjusted and set at factory	ajusté et réglé en usine
zusätzlich	additionally	additionnellement

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung	Hersteller, Anmerkgn
Si 101	1	G-Schmelzeinsatz		110 V ... 127 V: T 1,0 B 220 V ... 237 V: T 0,5 B	WN 115 / 2 / 1
	1	Netzfilter		699 - 7501.20 / 4 , 699 -7501.20	
	1	Trafoeinheit	+5V/±12V/21V	844 - 7504.12/3 , 844 -7604.12	
	1	Regler	±12V/21V	844 - 7512.31/33, 844 -7612.31	
	1	Regler	+5V/21V	844 - 7512.31/33, 844 -7605.31	
St 1	1	Stecker	in BN 844 enthalten		
St 2	1	Stecker	in BN 844 enthalten		
Bu 101	1	Winkelkupplung	Wiku 8	930 815 - 100	Hirschmann
Bu 102	1	Winkelkupplung	Wiku 8	930 815 - 100	Hirschmann
Bu 103	1	Buchse			WN 119 / 2 / 7
R 101	1	Schichtwid.	180 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		1)
Gl 101	1	Diode	koaxlett rot		WN 114 / 3 / 2

Serie A u.B : 1) entfallen

Serie A ...

Schaltteilliste ①

Netzteil

Bv. 696 - 7601.001

2

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung	Hersteller Anmerkgn
R 101	1	Schichtwid.	390 Ω / 5 % / K1. 2 / 0309		
R 102	1	Schichtwid.	390 Ω / 5 % / K1. 2 / 0309		
C 101	1	Papier - Kond.	0,01 µF / 250 V ~		WN 110 / 1 / 2
L 101	1	Spule	45 µH / 1,5 A		B 82 111 - C - C 12 Siemens
L 102	1	Spule	45 µH / 1,5 A		B 82 111 - C - C 12 Siemens
L 103	1	Spule	5 µH / 10 A		B 82 11' - B - C 21 Siemens
L 104	1	Spule	45 µH / 1,5 A		B 82 111 - C - C 12 Siemens
L 105	1	Spule	45 µH / 1,5 A		B 82 111 - C - C 12 Siemens
Si 101	1	Ge - Schmelzeins.		gerätegebunden	WN 115 / 2 / 1
St 101	1	Stecker			WN 119 / 3 / 5

Serie

Schaltteilliste

Netzfilter (45 µH) ohne Zusatzdrossel

Bv. 699 - 7601.202

2

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung ·	Hersteller, Anmerkgn
R 1201	1	Schichtwid.	560 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1202	1	Schichtwid.	12 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1203	1	Schichtwid.	56 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1204	1	Schichtwid.	10 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1205	1	Schichtwid.	1,8 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1206	1	Schichtwid.	0,33 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1207	1	Schichtwid.	10 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1208	1	Schichtwid.	220 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1209	1	Drahtwid.	0,68 Ω / 10 %	SKA - 1	Draloric
R 1210	1	Schichtwid.	3,01 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 1211	1	Schichtwid.	4,42 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 1212	1	Schichtwid.	1 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1213	1	Schichtwid.	68 Ω / 5 % / K1. 2 / 0207		
R 1215	1	Schichtwid.	560 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1215	1	Schichtwid.	12 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1217	1	Schichtwid.	56 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1218	1	Schichtwid.	10 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1219	1	Schichtwid.	1,8 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1220	1	Schichtwid.	0,33 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1221	1	Schichtwid.	10 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1222	1	Schichtwid.	220 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1223	1	Drahtwid.	0,68 / 10 %	SKA - 1	Draloric
R 1224	1	Schichtwid.	3,01 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 1225	1	Schichtwid.	4,42 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung ·	Hersteller, Anmerkgn
R 1226	1	Schichtwid.	1 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1227	1	Schichtwid.	68 Ω / 5 % / K1. 2 / 0207		
P 1201	1	Schichtdrehwid.	10 kΩ / lin / 0,5 W		Mod. 3386 H Bourns
P 1202	1	Schichtdrehwid.	10 kΩ / lin / 0,5 W		Mod. 3386 H Bourns
C 1201	1	Elko	2200 µF / 40 V		WN 110 / 5 / 20
C 1202					
C 1203	1	Ker.-Kond.	1800 pF / 10 % / K 2000		WN 110 / 2 / 10
C 1204	1	Elko	22 µF / 16 V -		WN 110 / 5 / 61
C 1205	1	Elko	47 µF / 25 V		nur ROE WN 110 / 5 / 40
C 1206	1	Elko	1 µF / 35 V		WN 110 / 5 / 61
C 1207					
C 1208					
C 1209					
C 1210					
C 1211	1	Elko	2200 µF / 40 V		WN 110 / 5 / 20
C 1212	1	Elko	470 µF / 40 V		WN 110 / 5 / 40
C 1213	1	Ker.-Kond.	1800 pF / 10 % / K 2000		WN 110 / 2 / 10
C 1214	1	Elko	22 µF / 16 V -		WN 110 / 5 / 61

„ gültig bis 1.4.1979 "

Schaltteilliste ⑫ ▶

5 V, ± 12 V - Regler, 21 V

Bv. 844 - 7612.312

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung ·	Hersteller, Anmerkgn
C 1215	1	Elko	47 µF / 25 V		nur RDE WN 110 / 5 / 40
C 1216	1	Elko	1 µF / 35 V		WN 110 / 5 / 61
C 1217	1	Elko	220 µF / 40 V		WN 110 / 5 / 40
G1 1201	1	Gleichrichter	B 40 C 3200 / 2200		
G1 1202					
G1 1203					
G1 1204					
G1 1205	1	Gleichrichter	B 40 C 3200 / 2200		
G1 1206	1	Diode	1 N 4007		
G1 1207	1	Diode	1 N 4007		
G1 1208	1	Diode	1 N 4007		
G1 1209	1	Diode	1 N 4007		
G1 1210	1	Diode	1 N 4007		
G1 1211	1	Diode	1 N 4007		
G1 1212	1	Diode	1 N 4448		
G1 1213	1	Diode	1 N 4448		
G1 1214	1	Diode	1 N 4448		
G1 1215	1	Diode	1 N 4448		

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung ·	Hersteller, Anmerkgn
T 1201	1	Transistor	MJE 3055		m. „Druck-u. Sil-Scheibe 8 WN 313/1/5
T 1202	1	Transistor	MJE 3055		m. „Druck-u. Sil-Scheibe 8 WN 313/1/5
IC 1201	1	IC	µA 723 HM		
IC 1202	1	IC	µA 723 HM		
	1	5 V - Regler		nach Bv. 844 - 7605.316	

„ gültig bis 1.4.1979"

Schaltteilliste ⑫

5 V, ± 12 V - Regler, 21 V

Bv. 844 - 7612.312

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung ·	Hersteller, Anmerkgn
S 401	1	Netzschalter		699 -0004.001/ St Teil 2	
S 402	1	Spannungswähler		699 -0200.009/ St Teil 3	
Ü 401	1	Netztrafo		844 - 7712.319	

„ gültig bis 1.4.1979"

Schaltteilliste

Trafoeinheit + 5 V/ ±12 V / 21 V / NNT-3

Bv 844 - 7604 126

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung	Hersteller Anmerkg.
R 201	1	Schichtwid.	56 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 202	1	Schichtwid.	6,8 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 203	1	Schichtwid.	221 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		WK 18 / 4 / 1
R 204	1	Schichtwid.	475 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		WK 18 / 4 / 1
R 205	1	Schichtwid.	1,21 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WK 18 / 4 / 1
R 206	1	Schichtwid.	560 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 207	1	Chip- Wid.	28 Ω / 1 % / CR - 12 / BS		EMC
R 208	1	Schichtwid.	10,0 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		WK 18 / 4 / 1
P 201	1	Drahtdrehwid.	5 kΩ / 0,7 W		WK 17 / 4 / 5
C 201	1	Elko	170 µF / 15 V	ETAH 3 170/15 Normal Ausf.	ROE 1)
C 202	1	Elko	22 µF / 16 V		WK 110 / 5 / 5
C 203	1	Elko	15 µF / 15 V	ETAH 15 / 1 Normal Ausf.	ROE
C 204	1	Vielschichtkond.	0,01 µF / 10 % / R 1400	KBFQ 3 x 2	Draloric
C 205	1	Trimmer	6 / 26 pF / 9410 - 3	THIN - TRIM CAPACITOR	Johanson Tekelec Airtronik
C 206	1	Kapazität	gedruckt		
C 207	1	Vielschichtkond.			2)
C 208	1	Trimmer	2,5 / 10 pF / 9410 - 1	THIN - TRIM CAPACITOR	Johanson Tekelec Airtronik
C 209	1	Vielschichtkond.	0,01 µF / 10 % / R 1400	KBFQ 3x2	Draloric

Serie A u.B: 2)56 pF/5 % NPO/KBFQ 3x2/Draloric Serie A ...C: 1)100 µF/30 V/ETAH 3

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung	Hersteller Anmerkg.
C 210	1	Vielschichtkond.	0,022 µF/-20+50 % / R 6000	KBFQ 3x2	Draloric
G1 201	1	Diode	BB 105 B		
G1 202	1	Diode	BB 105 B		
T 201	1	Transistor	BFR 91	ausgesucht nach LV 2916	Fa. Valvo
L 201	1	Spule		431 202 031 060	Valvo
L 202	1	Spule		Bv. 696 - 7831	
L 203	1	Spule			2 WK 117 / 1 / 1
L 204	1	Spule	gedruckt		
L 205	1	Spule		431 202 031 060	Valvo
L 206	1	Spule		431 202 031 060	Valvo
L 207	1	Spule		431 202 031 060	Valvo
L 208	1	Spule		431 202 031 060	Valvo
L 209	1	Spule	100 µH		WK 117 / 1 / 2 1)
F1 201	1	Durchf.-Filter	2 x 800 pF	B 85 313 - A - B 7	Siemens

Serie A...E: 1)entfällt

Serie A ...

Schaltteilliste ②

Modulations - Oszillator

Bv. 696 - 7602.008

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben	Benennung	Hersteller Anmerkg.
R 301	1	Chip-Wid.	15 Ω / 1 % / CR- 12 /BS			EMC
R 302	1	Chip-Wid.	75 Ω / 1 % / CR - 12 /BS			EMC
R 303	1	Chip-Wid.	15 Ω / 1 % / CR - 12 /BS			EMC
R 304	1	Chip-Wid.	15 Ω / 1 % / CR - 12 /BS			EMC
R 305	1	Chip-Wid.	75 Ω / 1 % / CR - 12 /BS			EMC
R 306	1	Chip-Wid.	15 Ω / 1 % / CR - 12 /BS			EMC
C 301	1	Kapazität	gedruckt			
C 302	1	Kapazität	gedruckt			
C 303	1	Kapazität	gedruckt			
C 304	1	Kapazität	gedruckt			
C 305	1	Trimmer	2,5/10 pF / AT 9410-1PC	THIN-TRIM CAPACITOR		Johanson Tekelec Airtronik
C 306						
C 307	1	Kapazität	gedruckt			
IC 301	1	IC	SRA - 2	Bv. 696 - 9305		
L 301	1	Spule	gedruckt			

Serie A ...

Schaltteilliste ③

Mischer

Bv. 696 - 7603 007

4

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben	Benennung	Hersteller Anmerkg.
C 401	1	Kapazität	gedruckt			
C 402	1	Kapazität	gedruckt			
C 403	1	Kapazität	gedruckt			
C 404	1	Kapazität	gedruckt			
C 405	1	Kapazität	gedruckt			
R 401	1	Chip - Wid.	50 Ω / 1 % / CR - 12 /BS			EMC
L 401	1	Induktivität	gedruckt			
L 402	1	Induktivität	gedruckt			
L 403	1	Induktivität	gedruckt			
L 404	1	Induktivität	gedruckt			

Serie A ...

Schaltteilliste ④

460 MHz Tiefpaß

Bv. 696 - 7604.006

2

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung ·	Hersteller, Anmerkg.
R 501	1	Schichtwid.	56,2 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		WK 18 / 4 / 1
R 502	1	Schichtwid.	22 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 503	1	Schichtwid.	33 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 504	1	Schichtwid.	22 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 505	1	Schichtwid.	274 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		WK 18 / 4 / 1 1)
R 506	1	Chip-Wid.	13,3 Ω / 1 % / CR - 12 / BS		EMC
R 507	1	Schichtwid.	340 Ω / 1 % / TK 50 / 0411		WK 18 / 4 / 1
R 508	1	Schichtwid.	6,8 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 509	1	Schichtwid.	33 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 510	1	Schichtwid.	100,0 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		WK 18 / 4 / 1
R 511	1	Schichtwid.	39 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 512	1	Schichtwid.	22 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 513	1	Schichtwid.	274 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		WK 18 / 4 / 1 1)
R 514	1	Schichtwid.	357 Ω / 1 % / TK 50 / 0411		WK 18 / 4 / 1
R 515	1	Schichtwid.	56,2 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		WK 18 / 4 / 1
R 516	1	Schichtwid.	33 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 517	1	Schichtwid.	220 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 518	1	Schichtwid.	68 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 519	1	Schichtwid.	280 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		WK 18 / 4 / 1 1)
R 520	1	Schichtwid.	365 Ω / 1 % / TK 50 / 0411		WK 18 / 4 / 1
R 521	1	Schichtwid.	20,0 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		WK 18 / 4 / 1 2)
R 522	1	Schichtwid.	20,0 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WK 18 / 4 / 1
R 523	1	Schichtwid.	10,0 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WK 18 / 4 / 1
R 524	1	Schichtwid.			3)
R 525	1	Schichtwid.	28,0 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		WK 18 / 4 / 1 4)

Serie A : 1) 255 Ω

Serie A u.B : 2) 22,5 Ω, 3) 56,2 Ω, 4) 33 Ω

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung ·	Hersteller, Anmerkg.
R 526	1	Schichtwid.	28,0 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		WK 18 / 4 / 1 2)
R 527	1	Schichtwid.	374 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		WK 18 / 4 / 1 2)
R 528	1	Schichtwid.	619 Ω / 1 % / TK 50 /0207		WK 18 / 4 / 1 3)
R 529	1	Schichtwid.	1,78 kΩ / 1 % / TK 50 /0207		WK 18 / 4 / 1 4)
R 530	1	Schichtwid.	75 Ω / 1 % / TK 50 /0207		WK 18 / 4 / 1 1)
R 531	1	Schichtwid.	49,9 Ω / 1 % / TK 50/0207		WK 18 / 4 / 1
R 532	1	Schichtwid.	10 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		WK 18 / 4 / 1 5)
R 533	1	Schichtwid.	1 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		9)
R 534	1	Schichtwid.			10)
P 501	1	Drahtdrehwid.	1 kΩ / 0,7 W		WK 17 /4 /5 6)
P 502	1	Schichtdrehwid.	1 kΩ / lin / 0,5 W		1 WK 17 / 2 / 8
P 503	1	Drahtdrehwid.	1 kΩ / 0,7 W		WK 17 /4 /5 6)
P 504	1	Schichtdrehwid.	4,7 kΩ / lin / 0,5 W		1 WK 17 / 2 / 8 5)
C 501	1	Durchf.-Kond.	2200 pF / -0+ 100 %	00 - 1802.00 / 4	
C 502	1	Durchf.-Kond.	2200 pF / -0+ 100 %	00 - 1802.00 / 4	
C 503	1	Trimmer	2,5 / 7,5 pF / B375	5 S - Trika Nr. 300 523 232	Stettner 7)
C 504	1	Ker.-Kond.	0,022 µF/-20+100 % / K 10000		WK 110 / 2 / 10
C 505	1	Vielschichtkond.	0,047 µF /-20+80 % / R 6000	KBFO 3x2	Draloric
C 506	1	Elko	4,7 µF / 10 V		WK 110 / 5 / 61
C 507	1	Ker.-Kond.	0,022 µF / -20+100 % / K 10000		WK 110 / 2 / 10
C 508	1	Ker.-Kond.	10...39 pF / 2 % / NPO	Abgleichwert „nur bei Bedarf	WK 110 / 2 / 9 8)
C 509	1	Ker.-Kond.	2,7 pF / ± 0,25 pF / NPO		WK 110 / 2 / 9
C 510	1	Ker.-Kond.	0,022 µF / -20+100 % / K 10000		WK 110 / 2 / 10

Serie A : 1) 30,9 Ω Serie B: 1) 88,6 Ω

Serie A ...C: 8) entfällt, 10)2,2 Ω/5 % /K1 2/0309

Serie A u.B : 2) 2,2 kΩ, 3) 54,9 Ω, 4) 205 Ω,

5) entfällt ,6) Spindelwid. 1 kΩ /WK 17 / 4 / 4,

7) Ker.-Kond.5,6 pF /NPO/WK 110 /2 /3 / Abgleichwert „8) 18 pF

Serie A ...

Schaltteilliste ⑤ ▶

... Vorverstärker

Bv. 696 - 7605 005

7

Teil	Stck	Bezeichnung	Bestellangaben Elektrische Werte	Benennung ·	Hersteller, Anmerkgn
C 511	1	Ker.-Kond.	0,022 µF / -20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 512	1	Ker.-Kond.	560 pF / 10 % / K 2000		WN 110 / 2 / 10
C 513	1	Vielschichtkond.	0,047 µF / -20+80 % / R 6000	KBFQ 3x2	Draloric
C 514	1	Ker.-Kond.	0,022 µF / -20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 515	1	Elko			4)
C 516	1	Ker.-Kond.	0,022 µF / -20+100 % /K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 517	1	Ker.-Kond.	0,022 µF / -20+100 % /K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 518	1	Elko	6,8 µF / 6,3 V		WN 110 / 5 / 61
C 519	1	Ker.-Kond.	0,022 µF / -20+100 % /K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 520	1	Vielschichtkond.	0,022 µF / -20+80 % /R 6000	KBFQ 3 x 2	Draloric 1)
C 521	1	Elko	100 µF / 16 V		WN 110 / 5 / 40
C 522	1	Ker.-Kond.	1...10 pF /± 0,25 pF / NP0	Abgleichwert ,nur bei Bedarf	WN 110 / 2 / 8 2)
C 523	1	Trimmer	5/ 30 pF / NP0	5 S - Triko Nr. 301 504 161	Stettner 2)
C 524	1	Ker.-Kond.	390 pF / 10 % / K 2000	bei Bedarf Wert geändert	WN 110 / 2 / 10
C 525	1	Vielschichtkond.	0,022 µF / -20+ 80 % /R 6000	KBFQ 3 x 2	Draloric 2)
C 526	1	Ker.-Kond.	0,022 µF /-20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10 3)
T 501	1	Transistor	BFR 91		nur Fa. Valvo
T 502	1	Transistor	BFY 81		
T 503	1	Transistor	BFR 91		nur Fa. Valvo
T 504	1	Transistor	BFR 91		nur Fa. Valvo
T 505	1	Transistor	BFR 91		nur Fa. Valvo
G 501	1	IC	AH 4001 mit Montageplatte	n. Bestellvorschrift 696- 9505	5)
G 502	1	IC	AH 4002 P		nur Valvo

Serie A u.B : 1) Ker.-Kond. 0,022 µF/-20 +100 %/K 10000 / WN 110 / 2 / 10, 2) entfällt

Serie A ...: 3) entfällt, 4) 1 µF / 35 V/ WN 110 / 5 / 61, Serie A... teilweise M : 5) AH 533 nach Bv. 696-9505

Teil	Stck	Bezeichnung	Bestellangaben Elektrische Werte	Benennung ·	Hersteller, Anmerkgn
L 501	1	Spule			2 WN 117 / 1 / 1
L 502	1	Spule			2 WN 117 / 1 / 1
L 503	1	Spule			2 WN 117 / 1 / 1
L 504	1	Spule	0,15 µH		WN 117 / 1 / 2
L 505	1	Spule	33 µH		WN 117 / 1 / 2
L 506	1	Spule			2 WN 117 / 1 / 1
L 507	1	Spule	33 µH		WN 117 / 1 / 2 1)
L 508	1	Spule	Schaltdraht 0,8 verzinnt ca. 13 mm lang		WN 310 / 3 / 3 2)
G1 501	1	Diode	BA 379		
G1 502	1	Diode	BA 379		3)
Bu 501	1	Buchse 2			WN 119 / 8 / 1
Bu 502	1	Buchse	Uni 9A		WN 119 / 9 / 4
St 501	1	Stecker C			WN 119 / 6 / 3

Serie A u.B : 1) 2 WN 117 / 1 / 1, 2) 696 - 8548.01 / 5, 3) entfällt

Serie A ...

Schaltteilliste (5)

... Vorverstärker

Bv. 696 - 7605 005

3

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben	Benennung	Hersteller Anmerkg.
R 601	1	Schichtwid.	53,6 Ω / 1 % / TK 50/0207			WK 18 / 4 / 1
R 602	1	Schichtwid.	33 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 603	1	Schichtwid.	33 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 604	1	Schichtwid.	267 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WK 18 / 4 / 1
R 605	1	Chip-Wid.	22 Ω / 1 % / CR - 12 / BS			EMC
R 606	1	Schichtwid.	340 Ω / 1 % / TK 50 / 0411			WK 18 / 4 / 1
R 607	1	Schichtwid.	340 Ω / 1 % / TK 50 / 0411			WK 18 / 4 / 1
R 608	1	Chip-Wid.	22 Ω / 1 % / CR - 12 / BS			EMC
R 609	1	Schichtwid.	267 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WK 18 / 4 / 1
R 610	1	Schichtwid.	56,2 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WK 18 / 4 / 1
R 611	1	Schichtwid.	56,2 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WK 18 / 4 / 1
R 612	1	Schichtwid.	4,75 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WK 18 / 4 / 1
R 613	1	Schichtwid.	750 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WK 18 / 4 / 1
R 614	1	Schichtwid.	750 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WK 18 / 4 / 1
R 615	1	Schichtwid.	4,75 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WK 18 / 4 / 1
R 616	1	Schichtwid.	365 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WK 18 / 4 / 1
R 617	1	Chip-Wid.	27 Ω / 1 % / CR - 12 / BS			EMC
R 618	1	Schichtwid.	487 Ω / 1 % / TK 50 / 0411			WK 18 / 4 / 1
R 619	1	Schichtwid.	487 Ω / 1 % / TK 50 / 0411			WK 18 / 4 / 1
R 620	1	Chip-Wid.	27 Ω / 1 % / CR - 12 / BS			EMC
R 621	1	Schichtwid.	365 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WK 18 / 4 / 1
R 622	1	Chip-Wid.	27 Ω / 1 % / CR - 12 / BS			EMC
R 623	1	Schichtwid.	487 Ω / 1 % / TK 50 / 0411			WK 18 / 4 / 1
R 624	1	Schichtwid.	487 Ω / 1 % / TK 50 / 0411			WK 18 / 4 / 1
R 625	1	Chip-Wid.	27 Ω / 1 % / CR - 12 / BS			EMC

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben	Benennung	Hersteller Anmerkg.
R 626	1	Schichtwid.	511 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		Abgleichwert	WK 18 / 4 / 1 1)
R 627	1	Schichtwid.	511 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		Abgleichwert	WK 18 / 4 / 1 1)
R 628	1	Schichtwid.	80,6 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WK 18 / 4 / 1
R 629	1	Schichtwid.	80,6 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WK 18 / 4 / 1
R 630	1	Schichtwid.	82,5 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WK 18 / 4 / 1 2)
R 631	1	Schichtwid.	82,5 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WK 18 / 4 / 1 2)
R 632	1	Schichtwid.	1,0 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WK 18 / 4 / 1 2)
R 633	1	Schichtwid.	1,0 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WK 18 / 4 / 1 2)

Serie A : 1) 1 kΩ / 5 % / K1 2/0309

Serie A ...C : 2) entfallen 1) 845 Ω

Serie A ...

Schaltteilliste (6) ▶

Endverstärker

Bv. 696 - 7606.004

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung	Hersteller	Anmerkg.
C 601	1	Vielschichtkond.	5,6 pF...8,2 pF/±0,5pF/NPO	8121-100-COG-829-D Abgleichwert, nur bei Bedarf	ERIE	1)
C 602	1	Vielschichtkond.	0,022 µF / 20 % / W 5 R	8131 A - 100 - W 5 R -223 - M	ERIE	
C 603	1	Vielschichtkond.	0,022 µF / 20 % / W 5 R	8131 A - 100 - W 5 R -223 - M	ERIE	
C 604	1	Elko	15 µF / 15 V	ETAH - 1 Norm.Ausführung	ROE	
C 605	1	Trimmer	3,5 / 10 pF / NPO		WN 111 / 1 / 5	1)
C 606	1	Vielschichtkond.	0,047 µF / 20 % / W 5 R	8123 - 211 - 50 - W5R -473-M	ERIE	
C 607	1	Vielschichtkond.	0,047 µF / 20 % / W 5 R	8123 - 211 - 50 - W5R-473-M	ERIE	
C 608	1	Vielschichtkond.	0,022 µF / 20 % / W 5 R	8131 A - 100 - W 5 R - 223 - M	ERIE	
C 609	1	Vielschichtkond.	0,022 µF / 20 % / W 5 R	8131 A - 100 - W 5 R -223 - M	ERIE	
C 610	1	Vielschichtkond.	0,022 µF / 20 % / W 5 R	8131 A - 100 - W 5 R -223 - M	ERIE	
C 611	1	Vielschichtkond.	0,022 µF / 20 % / W 5 R	8131 A - 100 - W 5 R -223 - M	ERIE	
C 612	1	Vielschichtkond.	0,022 µF / 20 % / W 5 R	8131 A - 100 - W 5 R -223- M	ERIE	
C 613	1	Vielschichtkond.	0,022 µF / 20 % / W 5 R	8131 A - 100 - W 5 R -223 - M	ERIE	
C 614	1	Vielschichtkond.	0,022 µF / 20 % / W 5 R	8131 A - 100 - W 5 R -223 - M	ERI	
C 615	1	Vielschichtkond.	15 pF / 5 % / COG	8121 - 100 - COG - 150 - J	ERIE	
C 616	1	Vielschichtkond.	0,047 µF / 20 % / W 5 R	8123 - 211 - 50- W5R - 473-M	ERIE	
C 617	1	Vielschichtkond.	0,047 µF / 20 % / W 5 R	8123 - 211 - 50- W5R - 473-M	ERIE	
C 618	1	Vielschichtkond.	15 pF / 5 % / COG	8121 - 100 - COG - 150 - J	ERIE	
C 619	1	Vielschichtkond.	0,022 µF / 20 % / W 5 R	8131 A - 100 - W 5 R -223 - M	ERIE	

Serie A ... C : 1) entfallen.

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung	Hersteller	Anmerkg.
C 620	1	Vielschichtkond.	0,022 µF / 20 % / W 5 R	8131 A - 100 - W 5 R-223 - M	ERIE	
C 621	1	Vielschichtkond.	0,022 µF / 20 % / W 5 R	8131 A - 100 - W 5 R-223 - M	ERIE	
C 622	1	Vielschichtkond.	0,022 µF / 20 % / W 5 R	8131 A - 100 - W 5 R-223 - M	ERIE	
C 623	1	Vielschichtkond.	0,047 µF / 20 % / W 5 R	8123 - 211 - 50 - W5R - 473-M	ERIE	
C 624	1	Vielschichtkond.	0,047 µF / 20 % / W 5 R	8123 - 211 - 50 - W5R - 473-M	ERIE	
C 625	1	Vielschichtkond.	0,022 µF / 20 % / W 5 R	8131 A - 100 - W 5 R -223 - M	ERIE	
C 626	1	Vielschichtkond.	10 pF / 5 % / COG	8121 - 100 - COG - 100 - J	ERIE	
C 627	1	Vielschichtkond.	10 pF / 5 % / COG	8121 - 100 - COG - 100 - J	ERIE	
C 628	1	Trimmer	3,5 / 20 pF / NPO		WN 111 / 1 / 5	4)
C 629	1	Trimmer	3,5 / 20 pF / NPO		WN 111 / 1 / 5	4)
C 630	1	Trimmer	2,5 /7,5 pF / NPO		WN 111 / 1 / 6	2)
C 631	1	Trimmer	2,5 /7,5 pF / NPO		WN 111 / 1 / 6	2)
C 632	1	Ker.-Kond.	1 pF ...4,7 pF/±0,25 pF/NPO	Abgleichwert, nur bei Bedarf	WN 110 / 2 / 9	
C 633	1	Ker.-Kond.	1,8 pF / ±0,25 pF / NPO	Abgleichwert	WN 110 / 2 / 9	3)
C 634	1	Ker.-Kond.	1,8 pF / ±0,25 pF / NPO	Abgleichwert	WN 110 / 2 / 9	3)
C 635	1	Vielschichtkond.	5,6 pF...8,2 pF/±0,5 pF/NPO	8121-100-COG-829-D Abgleichwert, nur bei Bedarf	ERIE	5)
C 636	1	Trimmer	3,5 / 10 pF / NPO		WN 111 / 1 / 5	5)
GI 601	1	Diode	1 N 4448			
GI 602	1	Diode	1 N 4448			
T 601	1	Transistor	BFR 91		nur Fa. Valvo	
T 602	1	Transistor	BFR 91		nur Fa. Valvo	
T 603	1	Transistor	PT 3570	mit Sechskantmutter	ausgesucht nach Bv. 696 - 9203	
T 604	1	Transistor	PT 3570	mit Sechskantmutter		

Serie A : 2) 2,5 / 6 pF / N033 , 3) entfallen
Serie A...C : 4) 4,5 / 20 pF / N 750/ WN 111 / 1 / 6,
5) entfallen.

Serie A ...

Schaltteilliste ⑥ ▶

Endverstärker

Bv. 696 - 7606.004

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung ·	Hersteller, Anmerkgn
L 601	1	Spule			1 WN 117 / 1 / 1
L 602	1	Spule			1 WN 117 / 1 / 1
L 603	1	Spule			1 WN 117 / 1 / 1
L 604	1	Spule		696 - 8545.012/5	
L 605	1	Spule		696 - 8546.011/5	
L 606	1	Spule			1 WN 117 / 1 / 1
L 607	1	Spule			1 WN 117 / 1 / 1
L 608	1	Spule	gedruckt		
L 609	1	Spule	gedruckt		
L 610	1	Spule	gedruckt		
L 611	1	Spule			1 WN 117 / 1 / 1 1)
L 612	1	Spule			1 WN 117 / 1 / 1 1)
Fi 601	1	Durchf.-Filter	2 x 800 pF	E 85 313 - A - B 7	Siemens
Fi 602	1	Durchf.-Filter	2 x 800 pF	B 85 313 - A - B 7	Siemens
Fi 603	1	Durchf.-Filter	2 x 800 pF	B 85 313 - A - B 7	Siemens

Serie A ... C : 1) entfallen.

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung ·	Hersteller, Anmerkgn
Bu 601	1	Buchse			2 WN 119 / 8 / 1
Bu 602	1	Buchse			1 WN 119 / 8 / 1
Bu 603	1	Buchse			2 WN 119 / 8 / 1
Bu 1	1	Buchse	in BN 688/ 07 enthalten		1)
St 601	1	Stecker C			WN 119 / 9 / 3
St 602	1	Stecker C			WN 119 / 8 / 3
St 1	1	Stecker	in BN 688/ 07 enthalten		1)
EL 601	1	Eichleitung	komplett	688 - 8407.00	1)

Serie A ...C : 1) BN 688/ 02

Serie A ...

Schaltteilliste ⑥

Endverstärker

Bv. 696 - 7606.004

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung ·	Hersteller, Anmerkgn
JC 1	1	Dämpfungsglied	0 dB	688 - 0500.009 / 5	
JC 2	1	Dämpfungsglied	10 dB	688 - 0501.008 / 5	
JC 3	1	Dämpfungsglied	20 dB	688 - 0502.007 / 5	
JC 4	1	Dämpfungsglied	30 dB	688 - 0503.006 / 5	
JC 5	1	Dämpfungsglied	40 dB	688 - 0504.005 / 5	
JC 6	1	Dämpfungsglied	50 dB	688 - 0505.004 / 5	
[illegible]	1	Buchse	Uni 9 A		WN 119 / 9 / 4
[illegible]	1	Stecker		688 - 5001.008 / 5	

Serie D ...

Schaltteilliste

BN 688 / 07: Eichleitung für RMS - 4

Bv. 688 - 7601.710

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung	Hersteller Anmerkgn
R 801	1	Schichtwid.	47 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 802	1	Schichtwid.	3,3 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 803	1	Schichtwid.	1,8 kΩ / 5 %/ K1 2 / 0309		
R 804	1	Schichtwid.	33 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 805	1	Schichtwid.	1 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 806	1	Schichtwid.	180 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 807	1	Schichtwid.	1,2 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 808	1	Schichtwid.	33 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 809	1	Schichtwid.	1 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 810	1	Schichtwid.	10 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 811	1	Schichtwid.	560 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 812	1	Schichtwid.	1 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 813	1	Schichtwid.	1 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 814	1	Schichtwid.	1 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 815	1	Schichtwid.	330 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 816	1	Schichtwid.	100 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 817	1	Schichtwid.	330 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 818	1	Schichtwid.	100 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		1)
R 819	1	Schichtwid.	5,6 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 820	1	Schichtwid.	5,6 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 821	1	Schichtwid.	5,6 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
P 822	1	Schichtwid.	5,11 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		WK 18 / 4 / 1 2)
R 823	1	Schichtwid.	4,7 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		2)
P 824	1	Schichtwid.	100,2 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		WK 18 / 4 / 1 2)
R 825	1	Schichtwid.	5[illegible] Ω / 5 % / K1 2 / 0309		

Serie A : 1) 330 Ω

Serie A ... C : 2) entfallen

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung	Hersteller, Anmerkgn
R 826	1	Schichtwid.	6,98 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207	Abgleichwert	WK 18 / 4 / 1
R 827	1	Schichtwid.	56 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 828	1	Schichtwid.	3,4 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WK 18 / 4 / 1
R 829	1	Schichtwid.	5,36 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WK 18 / 4 / 1
R 830	1	Schichtwid.	536 Ω / 0,5 % / TK 25/0207		Draloric
R 831	1	Schichtwid.	2,15 kΩ / 0,5 % / TK 25/0207		Draloric
R 832	1	Schichtwid.	100 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 833	1	Schichtwid.	1,21 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WK 18 / 4 / 1
R 834	1	Schichtwid.	47 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 835	1	Schichtwid.	2,49 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WK 18 / 4 / 1
R 836	1	Schichtwid.	47 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 837	1	Schichtwid.	6,04 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WK 18 / 4 / 1
R 838	1	Schichtwid.	100 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 839	1	Schichtwid.	7,87 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WK 18 / 4 / 1
R 840	1	Schichtwid.	100 Ω / 5 %/ K1 2 / 0309		
R 841	1	Schichtwid.	330 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 842	1	Schichtwid.	1 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		1)
R 843	1	Schichtwid.	5,6 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		1)
P 801	1	Drahtdrehwid.	500 Ω / 0,7 W		WK 17 / 4 / 5
P 802	1	Drahtdrehwid.	100 Ω / lin / 1 W / D		WK 17 / 3 / 2
P 803	1	Spindelwid.	2 kΩ		WK 17 / 4 / 4

Serie A ... C : 1) entfallen .

Serie A ...

Schaltteilliste ⑥ ▶

Frequenzteiler und Discriminator

Bv 696 - 7608.002

Teil	Stck.	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung ·	Hersteller, Anmerkgn
C 801	1	Durchf.-Kond.	2200 pF / -0 + 100 %	00 - 1802.00 / 4	
C 802	1	Durchf.-Kond.	2200 pF / -0 + 100 %	00 - 1802.00 / 4	
C 803	1	Elko	10 µF / 40 V		WK 110 / 5 / 40 1)
C 804	1	Ker.-Kond.	0,01 µF /-20+100 % / K 10000		WK 110 / 2 / 10
C 805	1	Kf.-Kond.	1 µF / 10 % / 100 V		WK 110 / 3 / 6
C 806	1				
C 807	1	Ker.-Kond.	0,01 µF / -20+100 % / K 10000		WK 110 / 2 / 10
C 808	1	Ker.-Kond.	0,01 µF / -20+100 % / K 10000		WK 110 / 2 / 10 2)
C 809	1	Ker.-Kond.	0,01 µF / -20+100 % / K 10000		WK 110 / 2 / 10 2)
C 810	1	Ker.-Kond.	0,01 µF / -20+100 % / K 10000		WK 110 / 2 / 10
C 811	1	Ker.-Kond.	0,01 µF / -20+100 % / K 10000		WK 110 / 2 / 10 2)
C 812	1	Ker.-Kond.	0,01 µF / -20+100 % / K 10000		WK 110 / 2 / 10 2)
C 813	1	Ker.-Kond.	100 pF / 2 % / N 750		WK 110 / 2 / 9
C 814	1	Ker.-Kond.	0,01 µF /-20+100 % / K 10000		WK 110 / 2 / 10 2)
C 815	1	Durchf.-Kond.	2200 pF / -0 +100 %	00 - 1802.00 / 4	
C 816	1	Durchf.-Kond.	2200 pF / -0 +100 %	00 - 1802.00 / 4	
C 817	1	Durchf.-Kond.	2200 pF / -0 +100 %	00 - 1802.00 / 4	
C 818	1	Durchf.-Kond.	2200 pF / -0 +100 %	00 - 1802.00 / 4	
C 819	1	Ker.-Kond.	0,01 µF /-20+100% /K 10000		WK 110 / 2 / 10 3)
C 820					
C 821	1	Durchf.-Kond.	2200 pF / -0 +100 %	00 - 1802.00 / 4	
C 822	1	Elko	47 µF / 6,3 V		WK 110 / 5 / 61
C 823	1	Ker.-Kond.	0,01 µF /-20+100 % / K 10000		WK 110 / 2 / 10
C 824	1	Ker.-Kond.	100 pF / 2 % / NP0		WK 110 / 2 / 5
C 825	1				

Serie A...C : 1) 25 V ,2) WK 110 / 2 / 4, 3) entfällt

Teil	Stck.	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung ·	Hersteller Anmerkgn
C 826	1	Elko	22 µF / 16 V		WK 110 / 5 / 61
C 827	1	Elko	22 µF / 16 V		WK 110 / 5 / 61
C 828	1	Ker.-Kond.	3300 pF / 10 % / K 2000		WK 110 /2 /10
C 829	1	Elko	22 µF / 16 V		WK 110 / 5 / 61
C 830	1	Elko	22 µF / 16 V		WK 110 / 5 / 61
C 831	1	Ker.-Kond.	0,022 µF / -20+100 % / K 10000		WK 110 / 2 / 10
C 832	1	Durchf.-Kond.	2200 pF / -0 +100 %	00 - 1802.00 / 4	
C 833	1	Durchf.-Kond.	2200 pF / -0+100 %	00 - 1802.00 / 4	
C 834	1	Ker.-Kond.	3300 pF / 10 % / K 2000		WK 110 / 2 / 10
C 835	1	Ker.-Kond.	0,022 µF / -20+100 % /K 10000		WK 110 / 2 / 10
C 836	1	Durchf.-Kond.	2200 pF / -0 +100 %	00 - 1802.00 / 4	1)
C 837	1	Ker.-Kond.	0,01 µF /-20+100 % / K 10000		WK 110 / 2 / 10 1)
G1 801	1	Diode kpl. gn			WK 114 / 3 / 2
G1 802	1	Diode	1 N 4448		
G1 803					
G1 804	1	Diode	1 N 4448		
G1 805	1	Diode	1 N 4448		
G1 806	1	Diode	1 N 827		
G1 807	1	Diode	1 N 827		
T 801	1	Transistor	BFY 90		
T 802	1	Transistor	BFY 90		

Serie A ... C : 1) entfallen.

Serie A ...

Schaltteilliste ⑧ ▶

Frequenzteiler und Diskriminator

Bv. 696 - 7608.002

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung	Hersteller Anmerkgn
T 803	1	Transistor	2 N 3251		
T 804					
T 805	1	Transistor	BCY 78 D		
IC 801	1	IC	SP 8640 B		1)
IC 802	1	IC	SN 74LS90 N		
IC 803	1	IC	SN 74LS73 N		
IC 804	1	IC	SN 74LS92 N		
IC 805	1	IC	SN 74LS00 N		
IC 806	1	IC	SN 74121 N		
IC 807	1	Transistor-Array	CA 3046		
IC 808	1	IC	MC 1458 P 1		Motorola
IC 809	1	IC	SN 74LS00 N		2)
L 801	1	Spule	10 µH / 2 A	B 82 111 - A - C 23	Siemens 3)
L 802	1	Spule	3,3 µH		WN 117 / 1 / 2
L 803	1	Spule 1			WN 117 / 1 / 1

1) wahlweise : 95 H90

Serie A ... C: 2) entfällt.

Serie A ...D : 3) 9 µH

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung	Hersteller Anmerkgn
S 801	1	Schalter 1			WN 13 / 4 / 2
S 803	1	Schalter	SB 16 m. Lötfahnen, 4-pol. Anschlag : Raststellg. 3	Achslänge l = 20 mm	WN 13 / 3 / 5
St 801	1	Stecker C			WN 119 / 8 / 3
St 802					
St 803	1	Stecker C			WN 119 / 8 / 3
Bu 801	1	Buchse 2			WN 119 / 8 / 1
Bu 802	1	Buchse	Uni 9 A		WN 119 / 9 / 4
Bu 803	1	Buchse 2			WN 119 / 8 / 1

Serie A ....

Schaltteilliste ⑧

Frequenzteiler und Diskriminator

Bv 696 - 7608.002

Ters	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung	Hersteller Anmerkgn
R 901	1	Schichtwid.	75 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 902	1	Schichtwid.	10,0 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1 4)
R 903	1	Schichtwid.	100 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 904	1	Schichtwid.	100 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 905	1	Schichtwid.	10,0 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1 4)
R 906	1	Schichtwid.	3,32 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1 5)
R 907	1	Schichtwid.	6,65 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1 6)
R 908	1	Schichtwid.	20,0 kΩ /0,5 % / TK 50 /0207		WN 18 / 4 / 1 1)
R 909	1	Schichtwid.	20,0 kΩ /0,5 % / TK 50 /0207		WN 18 / 4 / 1 1)
R 910	1	Schichtwid.	20,0 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 911	1	Schichtwid.	7,68 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 912	1	Schichtwid.	10,0 kΩ /0,5 % / TK 50 /0207		WN 18 / 4 / 1 1)
R 913	1	Schichtwid.	12,7 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1 2)
R 914	1	Schichtwid.	2,21 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 915	1	Schichtwid.	2,21 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 916	1	Schichtwid.	20,0 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 917	1	Schichtwid.	6,04 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1 3)
R 918	1	Schichtwid.	6,04 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1 3)
R 919	1	Schichtwid.	681 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1 5)
R 920	1	Schichtwid.	681 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1 5)
R 921	1	Schichtwid.	464 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 922	1	Schichtwid.	464 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 923	1	Schichtwid.	220 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 924	1	Schichtwid.	1 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 925	1	Schichtwid.	10 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		

Serie A u. B : 1) 1 %, 5) 49,9 kΩ, Serie A ...B: 6) entfallen

Serie A ...C : 2) 12,4 kΩ, 3) 6,19 kΩ, 4) 5 %.

Ters	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung	Hersteller Anmerkgn
R 926	1	Schichtwid.	4,7 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 927	1	Schichtwid.	10 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 928	1	Schichtwid.			4)
R 929	1	Schichtwid.	100 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 930	1	Schichtwid.	100 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 931	1	Schichtwid.			5)
R 932	1	Schichtwid.	180 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		1)
R 933	1	Schichtwid.	3,32 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 934	1	Schichtwid.	130 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 935	1	Schichtwid.	47 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 936	1	Schichtwid.	47 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 937	1	Schichtwid.	100 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 938	1	Schichtwid.	10,0 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 939	1	Schichtwid.	10 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 940	1	Schichtwid.	4,99 kΩ / 1 % / TK 50/ 0207		WN 18 / 4 / 1
R 941	1	Schichtwid.	100 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 942	1	Schichtwid.	100 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 943	1	Schichtwid.	10 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 944	1	Schichtwid.	10,0 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1 2)
R 945	1	Schichtwid.	100 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 946	1	Schichtwid.	1 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 947	1	Schichtwid.	10 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 948	1	Schichtwid.	2,49 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1 3)
R 949	1	Schichtwid.	100 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 950	1	Schichtwid.	4,7 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		

Serie A : 1) 470 Ω,3) 3,32 kΩ

Serie B u. C : 2) 13 kΩ

Serie A u.B: 4) 4,7 KΩ/0414, 5) 10 KΩ/0414.

Serie A ...

Schaltteilliste ⑨ ▶

Frequenzregelung

Bv 696 -7609.001

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung ·	Hersteller, Anmerkgn
R 951	1	Schichtwid.	10 kΩ / 5 % / KI 2 / 0309		
R 952	1	Schichtwid.	1 kΩ / 5 % / KI 2 / 0309		
R 953	1	Schichtwid.	10 kΩ / 5 % / KI 2 / 0309		
R 954	1	Schichtwid.	1,50 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WK 18 / 4 / 1
R 955	1	Schichtwid.	1 kΩ / 5 % / KI 2 / 0309		
R 956	1	Schichtwid.	1 kΩ / 5 % / KI 2 / 0309		
R 957	1	Schichtwid.	1,50 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WK 18 / 4 / 1
R 958	1	Schichtwid.	3,92 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WK 18 / 4 / 1
R 959	1	Schichtwid.	3,92 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WK 18 / 4 / 1
R 960	1	Schichtwid.	470 Ω / 5 % / KI 2 / 0309		
R 961	1	Schichtwid.	470 Ω / 5 % / KI 2 / 0309		
R 962	1	Schichtwid.	4,7 kΩ / 5 % / KI 2 / 0309		
R 963	1	Schichtwid.	4,7 kΩ / 5 % / KI 2 / 0309		
R 964					
R 965	1	Schichtwid.	1 kΩ / 5 % / KL 2 / 0309		
R 966	1	Schichtwid.	470 Ω / 5 % / KI 2 / 0309		
R 967	1	Schichtwid.	39 Ω / 5 % / KI 2 / 0309		
R 968	1	Schichtwid.	1 kΩ / 5 % / KI 2 / 0309		
R 969	1	Schichtwid.	56 Ω / 5 % / KI 2 / 0309		
R 970	1	Schichtwid.	13,0 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WK 18 / 4 / 1
R 971	1	Schichtwid.	9,53 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WK 18 / 4 / 1 1)
R 972	1	Schichtwid.	33 Ω / 5 % / KI 2 / 0309		
R 973	1	Schichtwid.	1 kΩ / 5 % / KI 2 / 0309		
R 974	1	Schichtwid.	1 kΩ / 5 % / KI 2 / 0309		
R 975	1	Schichtwid.	56 Ω / 5 % / KI 2 / 0309		

Serie A : 1) 8,06 kΩ.

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung ·	Hersteller, Anmerkgn
R 976	1	Schichtwid.	56 Ω / 5 % / KI 2 / 0309		
R 977	1	Schichtwid.	3,09 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WK 18 / 4 / 1
R 978	1	Schichtwid.	13,0 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WK 18 / 4 / 1
R 979	1	Schichtwid.	13,0 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WK 18 / 4 / 1
R 980	1	Schichtwid.	3,09 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WK 18 / 4 / 1
R 981	1	Schichtwid.	1,5 kΩ / 5 % / KI 2 / 0309		
R 982	1	Schichtwid.	1 kΩ / 5 % / KI 2 / 0309		1)
R 983	1	Schichtwid.	10 kΩ / 5 % / KI 2 / 0309		1)
R 984	1	Schichtwid.	26,7 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WK 18 / 4 / 1 1)
R 985	1	Schichtwid.	28,7 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WK 18 / 4 / 1 1)
R 986	1	Schichtwid.	13,3 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WK 18 / 4 / 1 1)
R 987	1	Schichtwid.	1 kΩ / 5 % / KI 2 / 0309		2)
R 988	1	Schichtwid.	10 kΩ / 5 % / KI 2 / 0309		2)
R 989	1	Schichtwid.	7,15 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WK 18 / 4 / 1 2)
R 990	1	Schichtwid.	100 Ω / 5 % / KI 2 / 0309		2)

Serie A ...C: 1) entfallen. Serie A ...D : 2) entfallen.

Serie A ...

Schaltteilliste ⑨ ▶

Frequenzregelung

Bv 696 - 7609.001

Te	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung	Hersteller Anmerkg.
P 901	1	Schichtdrehwid.	5 kΩ / lin / 0,3 W		3 WN 17 / 2 / 5
P 902	1	Drahtdrehwid.	20 kΩ / 0,7 W		WN 17 / 4 / 5 3)
P 903	1	Schichtdrehwid.	10 kΩ / lin / 0,5 W		1 WN 17 / 2 / 8
P 904				Bv. 696 - 8400.01	
P 905				Bv. 696 - 8400.01	
P 906	1	Schichtdrehwid.	47 kΩ / lin / 0,5 W		2 WN 17 / 2 / 8 4)
P 907	1	Schichtdrehwid.	22 kΩ / lin / 0,5 W		2 WN 17 / 2 / 8 2)
P 908	1	Schichtdrehwid.	47 kΩ / lin / 0,5 W		2 WN 17 / 2 / 8 2)
C 901	1	Elko	22 µF / 16 V		WN 110 / 5 / 61
C 902	1	Elko	22 µF / 16 V		WN 110 / 5 / 61
C 903					
C 904					
C 905	1	Kf.-Kond.	10 µF / 20 % / 63 V	B 32 110 - F 9106 - M	Siemens 1)
C 906	1	Ker.-Kond.	470 pF / 10 % / K 2000		WN 110 / 2 / 10
C 907	1	Ker.-Kond.	470 pF / 10 % / K 2000		WN 110 / 2 / 10
C 908	1	Kf.-Kond.	0,1 µF / 20 % / 100 V		WN 110 / 3 / 7
C 909	1	Kf.-Kond.	3300 pF / 2 % / 160 V		WN 110 / 3 / 1
C 910	1	Elko	47 µF / 6,3 V		WN 110 / 5 / 61

Serie A u. B : 1) 6,8 µF / B 32110 - F 9685 - M
Serie A ...C : 2) entfallen

Serie A ...D: 3) Schichtdrehwid. 22 kΩ/lin/0,5 W
1 WN 17 / 2 / 8, 4) entfällt.

Te	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung	Hersteller Anmerkg.
C 911	1	Elko	47 µF / 6,3 V		WN 110 / 5 / 61
C 912	1	Kf.-Kond.	10 µF / 20 % / 63 V	B 32 110 - F 9106 - M	Siemens
C 913	1	Elko	22 µF / 16 V		WN 110 / 5 / 61
C 914	1	Ker.-Kond.			1)
C 915	1	Elko	10 µF / 25 V		WN 110 / 5 / 61
C 916	1	Kf.-Kond.	10 µF / 20 % / 63 V	B 32 110 - F 9106 - M	Siemens
C 917	1	Ker.-Kond.	1800 pF / 10 % / K 2000		WN 110 / 2 / 10
C 918	1	Kf.-Kond.	0,068 µF / 10 % / 100 V	MKT - 1822 - 368 / 0	ROE
C 919	1	Elko	10 µF / 25 V		WN 110 / 5 / 61
C 920	1	Elko	22 µF / 16 V		WN 110 / 5 / 61
C 921	1	Kf.-Kond.	0,33 µF / 10 % / 100 V	B 32234 - A 1334 - K	Siemens
C 922	1	Elko	47 µF / 6,3 V		WN 110 / 5 / 61
C 923	1	Elko	47 µF / 6,3 V		WN 110 / 5 / 61
C 924	1	Elko	47 µF / 6,3 V		WN 110 / 5 / 61
C 925					
C 926					
C 927	1	Kf.-Kond.	0,1 µF / 20 % / 100 V		WN 110 / 3 / 7
C 928	1	Kf.-Kond.	0,1 µF / 20 % / 100 V		WN 110 / 3 / 7
C 929	1	Kf.-Kond.	0,1 µF / 20 % / 100 V		WN 110 / 3 / 7
C 930	1	Ker.-Kond.	470 pF / 10 % / K 2000		WN 110 / 2 / 10 2)

Serie A u.B : 1) 27 pF /2 %/NP0 /WN 110/2/9,
Serie A...D: 2) entfällt

Serie A ...

Schaltteilliste ⑨ ▶

Frequenzregelung

Bv. 696 - 7609.001

Te.	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben	Benennung	Hersteller Anmerkgn
G1 [illegible]	1	Diode	1 N 4448			
G1 [illegible]	1	Diode	1 N 4448			
G1 [illegible]	1	Diode	1 N 4448			
G1 [illegible]	1	Diode	1 N 4448			
G1 [illegible]	1	Diode	1 N 4448			
G1 [illegible]	1	Diode kpl. rt				WK 114 / 3 / 2
G1 907	1	Diode	1 N 4448			
G1 [illegible]	1	Diode	1 N 4448			
G1 [illegible]	1	Diode	1 N 4448			
G1 [illegible]	1	Diode	1 N 4448			
G1 911	1	Diode	1 N 4448			
G1 912	1	Diode	1 N 4448			
G1 913	1	Diode kpl. rt				WK 114 / 3 / 2
G1 914	1	Diode kpl. rt				WK 114 / 3 / 2
G1 [illegible]	1	Diode	1 N 4448			
G1 [illegible]	1	Diode	ZTE 1,5			
G1 917	1	Diode	1 N 4448			3)
G1 918	1	Diode	1 N 4448			
G1 919	1	Diode	1 N 4448			
G1 [illegible]	1	Diode	1 N 4448			
G1 921	1	Diode	ZPD 8,2			1)
G1 922	1	Diode	ZPD 8,2			1)
G1 923	1	Diode	1 N 4448			2)
G1 924	1	Diode	1 N 4448			2)
G1 925	1	Diode	1 N 4448			3)

Serie A : 1) entfallen Serie A...D: 3)entfallen.
Serie A ...C : 2) entfallen.

Te.	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben	Benennung	Hersteller Anmerkgn
G1 926	1	Diode			Bv. 695 - 8400.09	
T 901	1	Transistor	BCY 78 D			
T 902	1	Transistor	2 N 4393			
T 903	1	Transistor	2 N 4393			
T 904	1	Transistor	BCY 78 D			
T 905	1	Transistor	BCY 78 D			
T 906	1	Transistor	2 N 4393			
T 907	1	Tranistor	BCY 78 D			
T 908	1	Transistor	BCY 59 D			
T 909	1	Transistor	BCY 78 D			
T 910	1	Transistor	2 N 2905			
T 911	1	Transistor	BSX 45 -16			
T 912	1	Transistor	BCY 59 D			
T 913	1	Transistor	BCY 78 D			
T 914	1	Transistor	2 N 2905			
T 915	1	Transistor	BCY 78 D			1)

Serie A ...C : 1) entfällt

Serie A ...

Schaltteilliste (9) ▶

Frequenzregelung

Bv. 696 - 7609.001

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung ·	Hersteller, Anmerkgn
T 916	1	Transistor	BCY 78 D		2)
IC 901	1	IC	µA 741 - C		WN 141 / 1 / 1
IC 902	1	IC	MC 3403 P		nur Motorola
IC 903	1	IC	SN 7416 N		
IC 904	1	IC	LF 255 H		1)
IC 905	1	IC	µA 741 EHC		
IC 906	1	IC	µA 741 - C		WN 141 / 1 / 1
IC 907	1	IC	µA 741 - C		WN 141 / 1 / 1

Serie A u.B : 1) µA 777 - C / WN 141 / 1 / 1, Serie A...D: 2) entfällt

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung ·	Hersteller, Anmerkgn
S 901	1	Schalter 2		mit Kappe grau	WN 13 / 2 / 4 1)
S 902	1	Schalter B		Lötfahnen hochgebogen	1 WN 13 / 4 / 1
S 903	1	Schalter B		Lötfahnen hochgebogen	1 WN 13 / 4 / 1
Bu 901	1	Buchse	Uni 9 C		WN 119 / 9 / 4
Bu 902	1	Buchse			2 WN 119 / 8 / 1
Bu 903	1	Buchse			2 WN 119 / 8 / 1
St 902	1	Stecker C			WN 119 / 8 / 3
St 903	1	Stecker C			WN 119 / 8 / 3
Rel 901	1	Relais S 2	12 V		SDS 3)
Rel 902	1	Relais H 2			WN 116 / 2 / 4 2)

Serie A ... C : 1) Schalter B, 1 WN 13 / 4 / 1 , 2) entfällt

Serie A...G: 3) 2 WN 118/2/3

Serie A ...

Schaltteilliste (9)

Frequenzregelung

Bv. 696 - 7609.001

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung ·	Hersteller, Anmerkgn
R 1001	1	Schichtwid.	11,8 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		WK 18 / 4 / 1
R 1002	1	Schichtwid.	100 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1003	1	Schichtwid.	11,8 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		WK 18 / 4 / 1
R 1004	1	Schichtwid.	221 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		WK 18 / 4 / 1
R 1005	1	Schichtwid.	120 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1006	1	Schichtwid.	475 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		WK 18 / 4 / 1
R 1007	1	Schichtwid.	150 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1008	1	Schichtwid.	1,21 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WK 18 / 4 / 1
R 1009	1	Schichtwid.	560 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1010	1	Schichtwid.			1)
C 1001	1	Elko	15 µF / 15 V	ETAP 1 Normal - Ausf.	ROE
C 1002	1	Vielschichtkond.	0,01 µF / 10 % / R 1400	KBFQ 3 x 2	Draloric
C 1003	1	Vielschichtkond.	0,01 µF / 10 % / R 1400	KBFQ 3 x 2	Draloric
C 1004	1	Trimmer	2,5/ 10 pF / 9410 - 1	THIN - TRIM CAPACITOR	Johanson Tekelec Airtronik
C 1005	1	Trimmer	1 / 4,5 pF / 9410 - 0	THIN - TRIM CAPACITOR	Johanson Tekelec Airtronik
C 1006	1	Vielschichtkond.	330 pF / 10 % / NP0	KBFQ 3 x 2	Draloric
C 1007	1	Vielschichtkond.	0,01 µF / 10 % / R 1400	KBFQ 3 x 2	Draloric
C 1008	1	Ker.-Kond.	1800 pF / 10 % / K 2000		WK 110 / 2 / 10
C 1009	1	Vielschichtkond.	330 pF / 10 % / NP0	KBFQ 3 x 2	Draloric
C 1010	1	Ker.-Kond.	0,1 µF / 10 % / 100 V	B 32 234 - B 1104 - K	Siemens

Serie C u.E: 1) 562 Ω/1 % TK 50/0207/oN 13/W1

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung ·	Hersteller, Anmerkgn
G1 1001	1	Diode	BB 105 B		
G1 1002	1	Diode	BA 379		
G1 1003	1	Diode	1 N 4448		1)
T 1001	1	Transistor	BFR - 91	ausgesucht nach LY 2916	Fa. Valvo
L 1001	1	Spule		431 202 031060	Valvo
L 1002	1	Spule		431 202 031060	Valvo
L 1003	1	Spule			2 WN 117 / 1 / 1
L 1004	1	Spule	gedruckt		
L 1005	1	Spule	100 µH		2) WK 117 / 1 / 2
Fi 1001	1	Durchf.-Filter	2 x 800 pF	B 85 313 - A-B 7	Siemens
Fi 1002	1	Durchf.-Filter	2 x 800 pF	B 85 313 - A-B 7	Siemens
Fi 1003	1	Durchf.-Filter	2 x 800 pF	B 85 313 - A-B 7	Siemens
Rel 1001	1	Relais	H 2		WK 118 / 2 / 4 1)

Serie A ...C : 1) entfallen, Serie A...E: 2) entfällt.

Serie A ...

Schaltteilliste ⑰

Wobbeloszillator und Stellglied

Bv. 696 - 7610 003

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung ·	Hersteller, Anmerkgn
C 1101	1	Kapazität	gedruckt		
C 1102	1	Kapazität	gedruckt		
C 1103	1	Kapazität	gedruckt		
C 1104	1	Kapazität	gedruckt		
C 1105	1	Kapazität	gedruckt		
L 1101	1	Induktivität	gedruckt		
L 1102	1	Induktivität	gedruckt		
L 1103	1	Induktivität	gedruckt		
L 1104	1	Induktivität	gedruckt		

Serie A ...

Schaltteilliste (11)

1 GHz Tiefpaß

Bv. 696 - 7611.002

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung ·	Hersteller, Anmerkgn
R 1201	1	Schichtwid.	4,7 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1202	1	Schichtwid.	10 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1203	1	Schichtwid.	1,1 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 1204	1	Schichtwid.	150 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1205	1	Schichtwid.	523 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 1206	1	Schichtwid.	4,7 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1207	1	Schichtwid.	10 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1208	1	Schichtwid.	47 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1209	1	Schichtwid.	150 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1210	1	Schichtwid.	100 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1211	1	Schichtwid.	2,10 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 1212	1	Schichtwid.	47 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		1)
R 1213	1	Schichtwid.	1,50 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 1214	1	Schichtwid.	4,64 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 1215	1	Schichtwid.	220 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1216	1	Schichtwid.	100 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1217	1	Schichtwid.	100 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1218	1	Schichtwid.	7,15 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 1219	1	Schichtwid.	100 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1220	1	Schichtwid.	820 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1221	1	Schichtwid.	499 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 1222	1	Schichtwid.	432 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 1223	1	Schichtwid.	105 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 1224	1	Schichtwid.	56 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1225	1	Schichtwid.	200 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1

Serie A ...E: 1) entfällt

Serie A ...

Schaltteilliste (12) ▶

Referenzerzeugung und Gleichrichter

Bv. 696 - 7612.001

Teil	Stück	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben	Benennung	Hersteller Anmerkgn
R 1226	1	Schichtwid.	392 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 1227	1	Schichtwid.	365 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 1228	1	Schichtwid.	1,50 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 1229	1	Schichtwid.	1,50 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 1230	1	Schichtwid.	1,47 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 1231	1	Schichtwid.	1,47 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 1232	1	Schichtwid.	100 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 1233	1	Schichtwid.	100 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 1234	1	Schichtwid.	1,37 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 1235	1	Schichtwid.	221 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 1236	1	Schichtwid.	150 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 1237	1	Schichtwid.	8,25 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 1238	1	Schichtwid.	10 MΩ / 5 % / K1 2 / 0414			
R 1239	1	Schichtwid.	4,7 MΩ / 5 % / K1 2 / 0414			
R 1240	1	Schichtwid.	100 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 1241	1	Schichtwid.	10 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			

Teil	Stück	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben	Benennung	Hersteller Anmerkgn
P 1201	1	Drahtdrehwid.	5 kΩ / lin / 0,3 %		Bv. 696 - 9301	
P 1202	1	Schichtdrehwid.	470 Ω / lin / 0,5 W			1 WN 17 / 2 / 8
P 1203	1	Schichtdrehwid.	10 kΩ			WN 17 / 4 / 4
P 1204	1	Schichtdrehwid.	500 Ω			WN 17 / 4 / 4
P 1205	1	Schichtdrehwid.	10 Ω			WN 17 / 4 / 4
P 1206	1	Schichtdrehwid.	100 Ω			WN 17 / 4 / 4
P 1207	1	Schichtdrehwid.	22 kΩ / lin / 0,5 W			1 WN 17 / 2 / 8
P 1208	1	Schichtdrehwid.	4,7 kΩ / lin / 0,5 W			2 WN 17 / 2 / 8

Serie A ...

Schaltteilliste ⑫ ▶

Referenzerzeugung und Gleichrichter

Bv. 696 - 7612.001

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung ·	Hersteller, Anmerkgn
C 1201	1	Kf.-Kond.	0,1 µF / 20 %/ 100 V		WN 110 / 3 / 7
C 1202	1	Elko	22 µF / 16 V		WN 110 / 5 / 61
C 1203	1	Kf.-Kond.	0,022 µF / 1 % / 63 V	KC 1853 - 322 / 06	ROE
C 1204	1	Kf.-Kond.	0,022 µF / 1 % / 63 V	KC 1853 - 322 / 06	ROE
C 1205	1	Durchf.-Kond.	2200 pF / -0 + 100 %	00 - 1802.00 / 4	
C 1206	1	Durchf.-Kond.	2200 pF / -0 + 100 %	00 - 1802.00 / 4	
C 1207	1	Elko	22 µF / 16 V		WN 110 / 5 / 61 1)
C 1208	1	Kf.-Kond.	0,1 µF / 20 % / 100 V		WN 110 / 3 / 7
C 1209	1	Elko	22 µF / 16 V		WN 110 / 5 / 61
C 1210	1	Elko	22 µF / 16 V		WN 110 / 5 / 61
C 1211	1	Ker.-Kond.	4,7 pF / ±0,25 pF / NPO		WN 110 / 2 / 9
C 1212	1	Kf.-Kond.	6,8 µF / 20 % / 63 V	B 32110 - F 9685 - M	Siemens
C 1213	1	Ker.-Kond.	3900 pF / 10 % / K 2000		WN 110 / 2 / 10
C 1214	1	Ker.-Kond.	0,022 µF /-20+100 %/K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 1215	1	Kf.-Kond.	6,8 µF / 20 % / 63 V	B 32110 - F 9685 - M	Siemens
C 1216	1	Ker.-Kond.	3900 pF / 10 % / K 2000		WN 110 / 2 / 10
C 1217	1	Kf.-Kond.	6,8 µF / 20 % / 63 V	B 32110 - F 9685 - M	Siemens
C 1218	1	Kf.-Kond.	10 µF / 20 % / 63 V	B 32110 - F 9106 - M	Siemens
C 1219	1	Elko	22 µF / 16 V		WN 110 / 5 / 61
C 1220	1	Kf.-Kond.	0,022 µF / 20 % / 400 V		WN 110 / 3 / 7
C 1221	1	Elko	22 µF / 16 V		WN 110 / 5 / 61
C 1222	1	Elko	47 µF / 6,3 V		WN 110 / 5 / 61 2)
C 1223	1	Elko	1 µF / 35 V		WN 110 / 5 / 61
C 1224	1	Ker.-Kond.	27 pF / 2 % / NPO		WN 110 / 2 / 3
C 1225	1	Ker.-Kond.	3300 pF / 10 % / K 2000		WN 110 / 2 / 10

Serie A ...E: 1)entfällt, Serie A ...D: 2) entfällt, Serie E: 2)6,8 µF .

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung ·	Hersteller, Anmerkgn
C 1226	1	Kf.-Kond.	0,022 µF/ 20 % / 100 V		WN 110 / 3 / 7 1)
G1 1201	1	Diode	ZPD 5,1 rot		WN 140 / 3 / 2
G1 1202	1	Diode	ZPD 5,1 rot		WN 140 / 3 / 2
G1 1203	1	Diode	hp 5082 - 2815		1 Diodenquartet
G1 1204	1	Diode	hp 5082 - 2815		
G1 1205	1	Diode	hp 5082- 2815		
G1 1206	1	Diode	hp 5082 - 2815		
G1 1207	1	Diode	1 N 4448		
T 1201	1	Transistor	BCY 59 D		
T 1202	1	Transistor	BCY 59 D		
IC 1201	1	Transistor-Array	CA 3046		
IC 1202	1	IC	µA 748 - C		WN 141 / 1 / 1
IC 1203	1	IC	µA 777 - C		WN 141 / 1 / 1
L 1201	1	Spule		Bv. 696 - 7826	
St 1201	1	Stecker 3			WN 113 / 8 / 3
Bu 1201	1	Buchse 1			WN 113 / 8 / 1

Serie A...E: 1) entfällt

Serie A ...

Schaltteilliste ⑫

Referenzerzeugung und Gleichrichter

Bv. 696 - 7612.001

Teil	Stck	Bezeichnung	Bestellangaben Elektrische Werte	Benennung ·	Hersteller Anmerkgn
R 1301					
R 1302					
R 1303					
R 1304					
R 1305	1	Schichtwid.	5,76 kΩ / 1 % / TK 50 /0207		WK 18 / 4 / 1
R 1306	1	Schichtwid.	820 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1307	1	Schichtwid.	750 Ω / 1 % / TK 50 /0207		WK 18 / 4 / 1
R 1308	1	Schichtwid.	220 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1309	1	Schichtwid.	220 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1310	1	Schichtwid.	47 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1311	1	Schichtwid.	47 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1312	1	Schichtwid.	10,0 kΩ / 1 % / TK 50 /0207		WK 18 / 4 / 1
R 1313	1	Schichtwid.	560 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1314	1	Schichtwid.	10 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1315	1	Schichtwid.	1,2 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1316	1	Schichtwid.	54,9 Ω / 1 % / TK 50 /0207		WK 18 / 4 / 1
R 1317	1	Schichtwid.	10,0 kΩ / 1 % / TK 50 /0207		WK 18 / 4 / 1
R 1318	1	Schichtwid.	4,7 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1319	1	Schichtwid.	680 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1320	1	Schichtwid.	10 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1321	1	Schichtwid.	10,0 kΩ / 1 % / TK 50 /0207		WK 18 / 4 / 1
R 1322	1	Schichtwid.	162 Ω / 1 % / TK 50 /0207		WK 18 / 4 / 1
R 1323	1	Schichtwid.	680 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1324	1	Schichtwid.	10 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1325	1	Schichtwid.	374 Ω / 1 % / TK 50 /0207		WK 18 / 4 / 1

Teil	Stck	Bezeichnung	Bestellangaben Elektrische Werte	Benennung ·	Hersteller Anmerkgn
R 1326	1	Schichtwid.	100 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1327	1	Schichtwid.	680 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1328	1	Schichtwid.	10 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1329	1	Schichtwid.	100 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1330	1	Schichtwid.	1,91 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WK 18 / 4 / 1
R 1331	1	Schichtwid.	680 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1332	1	Schichtwid.	10 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1333	1	Schichtwid.		Bv. 696-8400.02, 696-8400.05 Bv. 696-8400.03, 696-8400.06	
R 1334	1	Schichtwid.	470 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1335	1	Schichtwid.	680 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1336	1	Schichtwid.	10 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1337	1	Schichtwid.	12,1 kΩ / 1 % / TK 50 /0207		WK 18 / 4 / 1
R 1338	1	Schichtwid.	1,58 kΩ / 1 % / TK 50 /0207		WK 18 / 4 / 1
R 1339	1	Schichtwid.	680 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1340	1	Schichtwid.	10 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1341	1	Schichtwid.	5,9 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WK 18 / 4 / 1
R 1342	1	Schichtwid.	2,37 kΩ / 1 % / TK 50 /0207		WK 18 / 4 / 1
R 1343	1	Schichtwid.	10,0 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WK 18 / 4 / 1
R 1344	1	Schichtwid.	20,0 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WK 18 / 4 / 1
R 1345	1	Schichtwid.	1,58 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WK 18 / 4 / 1
R 1346	1	Schichtwid.	560 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1347					
R 1348					
R 1349					
R 1350					

Serie G...

Schaltteilliste (13) ▶

Ablenkspannungs - Erzeugung

Bv. 696 - 7613.013

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung	Hersteller, Anmerkgn
R 1351					
R 1352	1	Schichtwid.	100 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1353	1	Schichtwid.	10 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1354	1	Schichtwid.	680 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1355	1	Schichtwid.	10 kΩ / 5 % / K1 2 /0309		
R 1356	1	Schichtwid.	47,5 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 1357	1	Schichtwid.	28,0 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 1358	1	Schichtwid.	120 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1359					
R 1360					
R 1361	1	Schichtwid.	39,2 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1 1)
R 1362	1	Schichtwid.	49,9 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1 2)
R 1363	1	Schichtwid.	84,5 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1 3)
R 1364	1	Schichtwid.	169 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1 4)
R 1365	1	Schichtwid.	178 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1 5)
R 1366	1	Schichtwid.	324 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1 6)
R 1367	1	Schichtwid.	4,53 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 1368	1	Schichtwid.	150 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1369	1	Schichtwid.	10,2 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 1370	1	Schichtwid.	1 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1371	1	Schichtwid.	100 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1372	1	Schichtwid.	1,1 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 1373	1	Schichtwid.	10 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 1374	1	Schichtwid.	10 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1375	1	Schichtwid.	10 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		

Serie G : 1)48,7 kΩ,2) 59 kΩ, 3) 102 kΩ, 4) 187 kΩ , 5) 232 kΩ , 6)392 kΩ,

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung	Hersteller, Anmerkgn
R 1376	1	Schichtwid.	100 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1377	1	Schichtwid.	100 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1378	1	Schichtwid.	100 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1379	1	Schichtwid.	100 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1380	1	Schichtwid.	10 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1381	1	Schichtwid.	1 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1382	1	Schichtwid.	1 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1383	1	Schichtwid.	10 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1384	1	Schichtwid.	5,6 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1385	1	Schichtwid.	5,6 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1386	1	Schichtwid.	560 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1387	1	Schichtwid.	5,62 kΩ / 1 % / TK 50 /0207		WN 18 / 4 / 1
R 1388	1	Schichtwid.	4,99 kΩ / 1 % / TK 50 /0207		WN 18 / 4 / 1
R 1389	1	Schichtwid.	6,8 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1390	1	Schichtwid.	2,7 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1391	1	Schichtwid.	1,8 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		

Serie G ...

Schaltteilliste ⑬ ▶

Ablenkspannungs - Erzeugung

Bv. 696 - 7613.013

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung	Hersteller Anmerkg.
P 1301	1	Schichtdrehwid.	10 kΩ / lin / 0,5 W		1 WK 17 / 2 / 8
P 1302	1	Schichtdrehwid.	4,7 kΩ / lin / 0,5 W		1 WK 17 / 2 / 8
P 1303	1	Drahtdrehwid.	5 kΩ / lin / 0,3 %	Bv. 696 - 9301	
P 1304	1	Schichtdrehwid.	220 Ω / lin / 0,5 W		1 WK 17 / 2 / 8
P 1305	1	Drahtdrehwid.	5 kΩ / lin / 0,3 %	Bv. 696 - 9301	
P 1306	1	Schichtdrehwid.	47 kΩ / lin / 0,5 W		1 WK 17 / 2 / 8
P 1307	1	Schichtdrehwid.	4,7 kΩ / lin / 0,5 W		1 WK 17 / 2 / 8
C 1301					
C 1302					
C 1303					
C 1304	1	Elko	22 µF / 16 V		WK 110 / 5 / 61
C 1305	1	Elko	22 µF / 16 V		WK 110 / 5 / 61
C 1306	1	Elko	22 µF / 16 V		WK 110 / 5 / 61
C 1307	1	Elko	22 µF / 16 V		WK 110 / 5 / 61
C 1308	1	Elko	33 µF / 10 V		WK 110 / 5 / 61
C 1309	1	Elko	33 µF / 10 V		WK 110 / 5 / 61
C 1310					
C 1311					
C 1312	1	Elko	47 µF / 6,3 V		WK 110 / 5 / 61
C 1313					

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung	Hersteller Anmerkg.
C 1314					
C 1315	1	Kf.-Kond.	25500 pF / 1 % / 160 V		WK 110 / 3 / 12 1)
C 1316	1	Kf.-Kond.	25500 pF / 1 % / 160 V		WK 110 / 3 / 12 1)
C 1317	1	Elko	15 µF / 16 V		WK 110 / 5 / 61
C 1318	1				
C 1319	1	Elko	22 µF / 16 V		WK 110 / 5 / 61
C 1320	1	Elko	22 µF / 16 V		WK 110 / 5 / 61
C 1321	1	Elko	22 µF / 16 V		WK 110 / 5 / 61
C 1322	1	Kf.-Kond.	0,15 µF / 20 % / 100 V		WK 110 / 3 / 7
C 1323	1	Elko	22 µF / 16 V		WK 110 / 5 / 61
G1 1301	1	Diode	ZPD 6,2		
G1 1302	1	Diode	1 N 4448		
G1 1303	1	Diode	1 N 4448		
G1 1304	1	Diode	1 N 4448		
G1 1305	1	Diode	1 N 4448		
G1 1306	1	Diode	1 N 4448		
G1 1307	1	Diode	1 N 4448		
G1 1308	1	Diode	kpl. rt		WK 114 / 3 / 2
G1 1309	1	Diode	1 N 4448		
G1 1310	1	Diode	1 N 4448		

Serie G: 1) 21100 pF ,

Serie G ...

Schaltteilliste 13 ▶

Ablenkspannungs - Erzeugung

Bv. 696 - 7613.013

Teil	Stck	Bezeichnung	Bestellangaben: Elektrische Werte	Benennung	Hersteller Anmerkgn
G1 1311	1	Diode	1 N 4448		
G1 1312					
G1 1313	1	Diode	1 N 4448		
G1 1314	1	Diode	1 N 4448		
G1 1315	1	Diode	1 N 4448		
G1 1316	1	Diode	komplett ge		WN 114 / 3 / 2
G1 1317					
G1 1318	1	Diode	ZPD 10		
G1 1319	1	Diode	ZPD 5,1 rot		WN 140 / 3 / 2
G1 1320	1	Diode	1 N 4448		
G1 1321	1	Diode	1 N 4448		
T 1301	1	Transistor	BCY 59 D		
T 1302	1	Transistor	BCY 59 D		
T 1303	1	Transistor	BCY 59 D		
T 1304	1	Transistor	BCY 59 D		
T 1305	1	Transistor	BCY 59 D		
T 1306	1	Transistor	BCY 59 D		
T 1307	1	Transistor	BCY 59 D		
T 1308					
T 1309					

Teil	Stck	Bezeichnung	Bestellangaben: Elektrische Werte	Benennung	Hersteller Anmerkgn
T 1310	1	Transistor	BCY 78 D		
T 1311	1	Transistor	BCY 59 D		
T 1312					
T 1313					
T 1314					
T 1315	1	Transistor	BCY 59 D		
T 1316	1	Transistor	BCY 59 D		
T 1317	1	Transistor	BF 245 B		
T 1318	1	Transistor	BCY 59 D		
T 1319	1	Transistor	BCY 59 D		
S 1301	1	Schalter			1 WN 13 / 4 / 2
S 1302	1	Schalter			1 WN 13 / 4 / 2
S 1303	1	Schalter			4 WN 13 / 5 / 2
IC 1301					
IC 1302	1	IC	MC 3403 P		nur Motorola
IC 1303	1	IC	MC 1458 P 1		Motorola
IC 1304					
IC 1305					
IC 1306	1	IC	LF 356		
IC 1307	1	IC	µA 741 - C		WN 141 / 1 / 1
IC 1308	1	IC	MC 1458 P 1		Motorola
Rel1301	1	Relais	S 2 12 V		SDS
Rel1302	1	Relais	M 2		WN 118 / 2 / 4

Serie G ...

Schaltteilliste ⑬

Ablenkspannungs - Erzeugung

Bv. 696 - 7613.013

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben	Benennung	Hersteller	Anmerkgn
R 1401	1	Schichtwid.	3,9 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309				
R 1402	1	Schichtwid.	68 Ω / 5 % / K1 2 / 0309				
R 1403	1	Schichtwid.	220 Ω / 5 % / K1 2 / 0309				
R 1404	1	Schichtwid.	3,9 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309				
R 1405	1	Schichtwid.	6,8 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309				
R 1406	1	Schichtwid.	5,6 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309				
R 1407	1	Schichtwid.	560 Ω / 5 % / K1 2 / 0309				
R 1408	1	Schichtwid.	560 Ω / 5 % / K1 2 / 0309				
R 1409	1	Schichtwid.	560 Ω / 5 % / K1 2 / 0309				
R 1410	1	Schichtwid.	560 Ω / 5 % / K1 2 / 0309				
R 1411	1	Schichtwid.	560 Ω / 5 % / K1 2 / 0309				
R 1412	1	Schichtwid.	56 Ω / 5 % / K1 2 / 0309				1)
R 1413	1	Schichtwid.	68 Ω / 5 % / K1 2 / 0309				
R 1414	1	Schichtwid.	464 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WK 18 / 4 / 1	2)
R 1415	1	Schichtwid.	60,4 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WK 18 / 4 / 1	3)
R 1416	1	Schichtwid.	8,2 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309				4)
R 1417	1	Schichtwid.	1,5 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309				
R 1418	1	Schichtwid.	3,9 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309				5)
R 1419	1	Schichtwid.	47 Ω / 5 % / K1 2 / 0309				6)
R 1420	1	Schichtwid.	47 Ω / 5 % / K1 2 / 0309				7)
R 1421	1	Schichtwid.	2,7 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309				
R 1422	1	Schichtwid.	15 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309				8)
R 1423	1	Schichtwid.	1 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309				9)
R 1424	1	Schichtwid.	470 Ω / 5 % / K1 2 / 0309				10)
R 1425	1	Schichtwid.	1,5 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309				11)

Serie B: 8) 6,8 kΩ, bei nicht umgebauten Geräte der Serie B: 2) 27 kΩ, 3) 10 kΩ, 4) 100 Ω, 5) 680 Ω, 6) 820 Ω,
Serie C...E: 8) 8,2 kΩ . Serie F: 8) 12 kΩ. Serie B...F: 10) 220 Ω. 7) 470 Ω, 9) 470 Ω,
Serie ... bis ... umgebauten Geräten der Serie B: 2)3)4) entfallen, 5) 10 kΩ, 6) 220 Ω, 7) 1 kΩ, 9) 1,5 kΩ.
Serie B u.C : 1) 100 Ω

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben	Benennung	Hersteller	Anmerkgn
R 1426	1	Schichtwid.	1 kΩ / 5% / K1. 2 / 0309				1)
R 1427	1	Schichtwid.	6,8 kΩ / 5% / K1. 2 / 0309				2)
R 1428	1	Schichtwid.	1 kΩ / 5% / K1. 2 / 0309				
R 1429	1	Schichtwid.	1 kΩ / 5% / K1. 2 / 0309				
R 1430	1	Schichtwid.	1 kΩ / 5% / K1. 2 / 0309				
R 1431	1	Schichtwid.	1 kΩ / 5% / K1. 2 / 0309				
R 1432	1	Schichtwid.	1 kΩ / 5% / K1. 2 / 0309				
R 1433	1	Schichtwid.	820 Ω / 5% / K1. 2 / 0309				
R 1434	1	Schichtwid.	1,5 kΩ / 5% / K1. 2 / 0309				
R 1435	1	Schichtwid.	1,5 kΩ / 5% / K1. 2 / 0309				
R 1436	1	Schichtwid.	1,5 kΩ / 5% / K1. 2 / 0309				
R 1437	1	Schichtwid.	10 Ω / 5% / K1. 2 / 0309				
R 1438	1	Schichtwid.	560 Ω / 5% / K1. 2 / 0309				
R 1439	1	Schichtwid.	1,5 kΩ / 5% / K1. 2 / 0309				
R 1440	1	Schichtwid.	560 Ω / 5% / K1. 2 / 0309				
R 1441	1	Schichtwid.	1 Ω / 5% / K1. 2 / 0309				
R 1442	1	Schichtwid.	1 Ω / 5% / K1. 2 / 0309				
R 1443	1	Schichtwid.	1 Ω / 5% / K1. 2 / 0309				
R 1444	1	Schichtwid.	1 Ω / 5% / K1. 2 / 0309				
R 1445	1	Schichtwid.	1 Ω / 5% / K1. 2 / 0309				
R 1446	1	Schichtwid.	1 Ω / 5% / K1. 2 / 0309				
R 1447	1	Schichtwid.	1 kΩ / 5% / K1. 2 / 0309				
R 1448	1	Schichtwid.	1 Ω / 5% / K1. 2 / 0309				
R 1449	1	Schichtwid.	10 Ω / 5% / K1. 2 / 0309				3)
R 1450	1	Schichtwid.	1 Ω / 5% / K1. 2 / 0309				

Serie B u.C : 1) 27 kΩ, 2) 10 kΩ, Serie B...E: 3) 1 Ω

Serie B...

Schaltteilliste

Weitere Unterlagen

Bv. 696 - 7614.012

Teil	Stück	Bezeichnung	Elektrische Werte	Beitellangaben	Benennung	Hersteller, Anmerkgn.
R 1451	1	Schichtwid.	3,3 Ω / 5% / K1. 2 / 0309			
R 1452	1	Schichtwid.	1 kΩ / 5% / K1. 2 / 0309			
R 1453	1	Schichtwid.	470 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			1)
R 1454	1	Schichtwid.	10 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			1)
R 1455	1	Schichtwid.	10 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			5)
C 1401	1	Durchf.-Kond.	2200 pF / -0 +100%	00 - 1802.00/4		
C 1402	1	Durchf.-Kond.	2200 pF / -0 +100%	00 - 1802.00/4		
C 1403	1	Elko	150 µF / 16V			WN 110 / 5 / 61
C 1404	1	Ker.-Kond.	1000 pF / 10% / K 2000			WN 110 / 2 / 10
C 1405	1	Ker.-Kond.	1000 pF / 10% / K 2000			WN 110 / 2 / 10
C 1406	1	Ker.-Kond.	1000 pF / 10% / K 2000			WN 110 / 2 / 10
C 1407	1	Ker.-Kond.	4,7 pF / ±0,25 pF / NP0			WN 110 / 2 / 9
C 1408	1	Trimmer	4,5 / 20 pF / N 750			WN 111 / 1 / 6
C 1409	1	Ker.-Kond.	18 pF / 2% / NP0			WN 110 / 2 / 9
C 1410	1	Trimmer	7/35 pF / N 1500			WN 111 / 1 / 6
C 1411	1	Ker.-Kond.	12 pF / 2% / NP0			WN 110 / 2 / 9
C 1412	1	Trimmer	4,5/20 pF / N 750			WN 111 / 1 / 6
C 1413	1	Ker.-Kond.		Bv. 696 - 8400.02, 696-8400.05		
C 1414	1	Trimmer	7/ 35 pF / N 1500			WN 111 / 1 / 6
C 1415	1	Ker.-Kond.	6,8 pF / ±0,25 pF / NP0			WN 110 / 2 / 9
C 1416	1	Trimmer	7/35 pF / N 1500			WN 111 / 1 / 6
C 1417	1	Ker.-Kond.	0,022 µF /-20+100 % / K 10000			WN 110 / 2 / 10 2)
C 1418	1	Ker.-Kond.	0,022 µF /-20+100 % / K 10000			WN 110 / 2 / 10 3)
C 1419	1	Elko	1 µF / 35 V			WN 110 / 5 / 61 4)

Serie B u.C : 1) entfallen,3) Elko 22 µF/16 V /WN 110/ 5/61, 4) Kf.-Kon. 0,1 µF/20 %/100 V/WN 110/3/7,
bei nicht umgebauten Geräten der Serie B: 2) Elko 47 µF/ 16 V / WN 110 / 5 / 61 , Serie B...C: 5) entfallt

Teil	Stück	Bezeichnung	Elektrische Werte	Beitellangaben	Benennung	Hersteller Anmerkgn.
C 1420	1	Ker.-Kond.	0,01 µF / -20 +100% / K 10000			WN 110 / 2 / 10
C 1421	1	Ker.-Kond.	12 pF / 2 % / NP0			WN 110 / 2 / 9 1)
C 1422	1	Trimmer	2,5 / 7,5 pF / NP0			WN 111 / 1 / 6 2)
C 1423	1	Ker.-Kond.	0,022 µF /-20+100 % / K 10000			WN 110 / 2 / 10 3)
C 1424	1	Kf.-Kond.	0,1 µF / 20% / 100 V			WN 110 / 3 / 7
C 1425	1	Ker.-Kond.	0,01 µF / -20 +100% /K 10000			WN 110 / 2 / 10
C 1426	1	Ker.-Kond.	0,022 µF /-20+100 % / K 10000			WN 110 / 2 / 10 4)
C 1427	1	Trimmer	7/35 pF / N 1500			WN 111 / 1 / 6
C 1428						
C 1429	1	Trimmer	7/35 pF / N 1500			WN 111 / 1 / 6
C 1430						
C 1431	1	Trimmer	7/35 pF / N 1500			WN 111 / 1 / 6
C 1432						
C 1433	1	Trimmer	7/35 pF / N 1500			WN 111 / 1 / 6
C 1434						
C 1435	1	Trimmer	7/35 pF / N 1500			WN 111 / 1 / 6
C 1436						
C 1437	1	Ker.-Kond.	0,01 µF / -20 +100% /K 10000			WN 110 / 2 / 10
C 1438	1	Ker.-Kond.	0,01 µF / -20 +100% /K 10000			WN 110 / 2 / 10
C 1439	1	Ker.-Kond.	0,01 µF / -20 +100% /K 10000			WN 110 / 2 / 10
C 1440	1	Ker.-Kond.	0,01 µF / -20 +100% /K 10000			WN 110 / 2 / 10
C 1441	1	Ker.-Kond.	0,01 µF / -20 +100% /K 10000			WN 110 / 2 / 10
C 1442	1	Ker.-Kond.	0,01 µF / -20 +100% /K 10000			WN 110 / 2 / 10
C 1443	1	Ker.-Kond.	0,01 µF / -20 +100% /K 10000			WN 110 / 2 / 10
C 1444	1	Ker.-Kond.	0,01 µF / -20 +100% /K 10000			WN 110 / 2 / 10

Serie B u.C : 1) Kf.-Kond. 150 pF/2 % /160 V/WN 110/3/1,
2) 3/10 pF /N075, 3) 15 pF/2% /P 100/ WN 110 / 2/9
4) Kf.-Kond. 470 pF / 2%/ 160 V / WN 110 / 3 / 1

Serie B...

Schaltteilliste (14) ▶

Meßfrequenzerzeugung

Bv. 696 - 7614.012

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung	Hersteller, Anmerkgn
C 1445	1	Ker.-Kond.	0,01 µF / -20 +100% /K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 1446	1	Ker.-Kond.	0,01 µF / -20 +100% /K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 1447	1	Ker.-Kond.	0,01 µF / -20 +100% /K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 1448	1	Ker.-Kond.	0,01 µF / -20 +100% /K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 1449	1	Ker.-Kond.	0,01 µF / -20 +100% /K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 1450	1	Ker.-Kond.	0,01 µF / -20 +100% /K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 1451	1	Ker.-Kond.	0,01 µF / -20 +100% /K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 1452	1	Elko	4,7 µF / 10 V		WN 110 / 5 / 61 1)
C 1453	1	Ker.-Kond.	0,01 µF / -20 +100% /K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 1454	1	Ker.-Kond.	0,01 µF / -20 +100% /K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 1455	1	Ker.-Kond.	0,01 µF / -20 +100% /K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 1456	1	Elko	100 µF / 10 V	MIL - ETAH - 2 100 / 10	ROE 2)
C 1457	1	Elko	4,7 µF / 10 V		WN 110 / 5 / 61 3)
C 1458					
C 1459					
C 1460	1	Durchf.-Kond.	2200 pF / -0 +100%	00 - 1802.00/4	
C 1461					
C 1462					
C 1463	1	Ker.-Kond.	33 pF / 2% / NP0		WN 110 / 2 / 9
C 1464					
C 1465	1	Ker.-Kond.		696 - 8400.02, 696 - 8400.05 696 - 8400.03, 696 - 8400.06	
C 1466	1	Ker.-Kond.	16 pF / 2% / NP0		WN 110 / 2 / 9

Serie B...E: 1)Ker.-Kond.0,01 µF/WN 110/2/10, Serie B...D:2)47 µF/16 V/ WN 110/5/43, 3) entfällt

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung	Hersteller Anmerkgn
G1 1401	1	Diode	1 N 4448		
G1 1402	1	Diode	hp 5082 - 3188		
G1 1403	1	Diode	hp 5082 - 2811		
G1 1404	1	Diode	hp 5082 - 3186		
G1 1405	1	Diode	hp 5082 - 2811		
G1 1406	1	Diode	hp 5082 - 3188		

Serie B...

Schaltteilliste (14) ▶

Meßfrequenzerzeugung

Bv. 696 - 7614.012

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung	Hersteller Anmerkgr
G1 1407	1	Diode	hp 5082 - 2811		
G1 1408	1	Diode	hp 5082 - 3188		
G1 1409	1	Diode	hp 5082 - 2811		
G1 1410	1	Diode	hp 5082 - 3188		
G1 1411	1	Diode	hp 5082 - 2811		
G1 1412					
G1 1413	1	Diode			1)
G1 1414	1	Diode	hp 5082 - 2800		
G1 1415	1	Diode			2)
G1 1416	1	Diode	hp 5082 - 3188		
G1 1417	1	Diode	hp 5082 - 3188		
G1 1418	1	Diode	hp 5082 - 3188		
G1 1419	1	Diode	hp 5082 - 3188		
G1 1420	1	Diode	hp 5082 - 3189		
G1 1421	1	Diode	1 N 4448		
G1 1422	1	Diode	1 N 4448		
G1 1423	1	Diode	1 N 4448		
G1 1424	1	Diode	1 N 4448		
G1 1425	1	Diode	1 N 4448		
G1 1426					
G1 1427					
G1 1428					
G1 1429					
G1 1430					
G1 1431	1	Diode	1 N 4448		

Serie B u.C : 1) 1 N 4445,

bei nicht umgebauten Geräten der Serie B: 2) ZPD 4,7

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung	Hersteller, Anmerkgr
G1 1432	1	Diode	1 N 4448		
G1 1433					
G1 1434	1	Diode	1 N 4448		
G1 1435					
G1 1436					
G1 1437					
G1 1438					
G1 1439	1	Diode	1 N 4448		
G1 1440	1	Diode	1 N 4448		
G1 1441	1	Diode	1 N 4448		
T 1401	1	Transistor	BCY 59 D		
T 1402	1	Transistor	2 N 2369		
T 1403	1	Transistor	2 N 4035		1)
T 1404	1	Transistor	BFY 90		2)
T 1405	1	Transistor	2 N 2369		4)
T 1406	1	Transistor	2 N 2369		3)
IC 1401	1	IC	SN 74LS90 N		
IC 1402	1	IC	SN 74LS72 N		
IC 1403	1	IC	SN 74LS00 N		
IC 1404	1	IC	SN 74LS73 N		

bei nicht umgebauten Geräten der Serie B : 1) 2 N 2369,

Serie B u.C: 2)2 N 2369,3)entfällt,Serie B...C:4) 2 K[illegible]

Serie C u. bei umgebauten Geräten der Serie B: 1)BSX 27

Serie B...

Schaltteilliste (14) ▶

Meßfrequenzerzeugung

Bv. 696-7614.012

Teil	Stck	Bezeichnung	Bestellangaben Elektrische Werte	Benennung	Hersteller Anmerkgn
IC 1405	1	IC	SN 74LS90 N		
IC 1406	1	IC	SN 74LS92 N		
IC 1407	1	IC	SN 74LS00 N		
IC 1408	1	IC	SN 74LS90 N		
IC 1409	1	IC	SN 74S30 N		1)
L 1401	1	Spule	47 µH		WN 117/1/2 2)
L 1402	1	Spule	10 µH / 2 A	B 82 111 - A - C 23	Siemens 3)
U 1401	1	Übertrager		Bv. 696 - 7726	
Q 1401	1	Steuerquarz		Bv. 696 - 9705	
Q 1402	1	Steuerquarz		Bv. 696 - 9706	
Q 1403	1	Steuerquarz		Bv. 696 - 9707	
Q 1404	1	Steuerquarz		Bv. 696 - 8400,02, 696-8400,05 Bv. 696 - 8400,03, 696-8400,06	
Q 1405	1	Steuerquarz		Bv. 696 - 9710	
Q 1406	1	Steuerquarz		Bv. 696 - 9704	
Bu 1401	1	Buchse			2 WN 119 / 6 / 1
St 1401	1	Stecker C			WN 119 / 8 / 3

Serie B u. C : 1) SN 74LS 30 N

bei nicht umgebauten Geräten der Serie B :

2) Spule 2 WN 117 / 1 / 1

Serie C u. bei umgebauten Geräten der Serie B : 2) 220 µH

Serie A ...D: 2,9 µH

Serie B...

Schaltteilliste (14)

Meßfrequenzerzeugung

Bv. 696 - 7614 012

Teil	Stck	Bezeichnung	Bestellangaben Elektrische Werte	Benennung	Hersteller Anmerkgn
R 1501	1	Schichtwid.	2,49 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 1502	1	Schichtwid.	47 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1503	1	Schichtwid.	47 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1504	1	Schichtwid.	1 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1505	1	Schichtwid.	100 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1506	1	Schichtwid.	523 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 1507	1	Schichtwid.	100 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1508	1	Schichtwid.	187 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 1509	1	Schichtwid.	100 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1510					
R 1511	1	Schichtwid.	187 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 1512	1	Schichtwid.	68 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1513	1	Schichtwid.	100 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1514	1	Schichtwid.	3,9 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1515	1	Schichtwid.	2,2 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1516	1	Schichtwid.	15 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1517	1	Schichtwid.	68 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1518	1	Schichtwid.	100 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1519	1	Schichtwid.	560 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1520	1	Schichtwid.	1,2 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1521	1	Schichtwid.	1 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1522	1	Schichtwid.	2,2 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1523	1	Schichtwid.	15 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1524	1	Schichtwid.	68 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1525	1	Schichtwid.	100 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		

Serie B ...

Schaltteilliste (15) ▶

UH - Verstärker, UH - Stellglied

Bv 696 - 7615 011

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung ·	Hersteller Anmerkgn
R 1526	1	Schichtwid.	560 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1527	1	Schichtwid.	1,2 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1528	1	Schichtwid.	1 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1529	1	Schichtwid.	2,2 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1530	1	Schichtwid.	15 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1531	1	Schichtwid.	68 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1532	1	Schichtwid.	100 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1533	1	Schichtwid.	560 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1534	1	Schichtwid.	2,2 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1535	1	Schichtwid.	1,2 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1536	1	Schichtwid.	1 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1537	1	Schichtwid.	2,2 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1538	1	Schichtwid.	15 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1539	1	Schichtwid.	68 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1540	1	Schichtwid.	100 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1541	1	Schichtwid.	560 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1542	1	Schichtwid.	1,2 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1543	1	Schichtwid.	1 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1544	1	Schichtwid.	2,2 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1545	1	Schichtwid.	15 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1546	1	Schichtwid.	68 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1547	1	Schichtwid.	100 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1548	1	Schichtwid.	560 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1549	1	Schichtwid.	1,2 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1550	1	Schichtwid.	1 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung ·	Hersteller Anmerkgn
R 1551	1	Schichtwid.	2,2 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1552	1	Schichtwid.	15 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1553	1	Schichtwid.	68 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1554	1	Schichtwid.	100 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1555	1	Schichtwid.	560 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1556	1	Schichtwid.	1,2 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1557	1	Schichtwid.	1 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1558	1	Schichtwid.	2,2 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1559	1	Schichtwid.	15 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1560	1	Schichtwid.	68 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1561	1	Schichtwid.	100 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1562	1	Schichtwid.	560 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1563	1	Schichtwid.	1,2 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1564	1	Schichtwid.	1 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1565	1	Schichtwid.	2,2 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1566	1	Schichtwid.	15 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1567	1	Schichtwid.	68 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1568	1	Schichtwid.	100 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1569	1	Schichtwid.	560 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1570	1	Schichtwid.	1,2 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1571	1	Schichtwid.	1 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1572	1	Schichtwid.	15 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1573	1	Schichtwid.	20,0 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1 1)
R 1574	1	Schichtwid.	20,0 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1 2)
R 1575	1	Schichtwid.	20,0 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1 2)

Serie B u.C: 1) 32,4 Ω, 2) 34,8 Ω,

Serie B ...

Schaltteilliste 15 ▶

UM - Verstärker, UM - Stellglied

Bv. 696 - 7615.011

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung ·	Hersteller, Anmerkg.
R 1576	1	Schichtwid.	34,8 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		MN 18 / 4 / 1
R 1577	1	Schichtwid.	34,8 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		MN 18 / 4 / 1
R 1578	1	Schichtwid.	45,3 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		MN 18 / 4 / 1
R 1579	1	Schichtwid.	43,2 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		MN 18 / 4 / 1
R 1580	1	Schichtwid.	25,5 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		MN 18 / 4 / 1
R 1581	1	Schichtwid.	301 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		MN 18 / 4 / 1
R 1582	1	Schichtwid.	560 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1583	1	Schichtwid.	68 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1584	1	Schichtwid.	47 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1585	1	Schichtwid.	6,8 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1586	1	Schichtwid.	47 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1587	1	Schichtwid.	324 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		MN 18 / 4 / 1
R 1588	1	Schichtwid.	68 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1589	1	Schichtwid.	680 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1590	1	Schichtwid.	15 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1591	1	Schichtwid.	681 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		MN 18 / 4 / 1
R 1592	1	Schichtwid.	47 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1593	1	Schichtwid.	681 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		MN 18 / 4 / 1
R 1594	1	Schichtwid.	15 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1595	1	Schichtwid.	100 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1596	1	Schichtwid.	8,45 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		MN 18 / 4 / 1
R 1597	1	Schichtwid.	5,49 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		MN 18 / 4 / 1
R 1598	1	Schichtwid.	47 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1599	1	Schichtwid.	68 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 15100	1	Schichtwid.	68 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung ·	Hersteller Anmerkgn
R 15101	1	Schichtwid.	100 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 15102	1	Schichtwid.	470 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 15103	1	Schichtwid.	470 Ω / 5 % / KL 2 / 0309		
R 15104	1	Schichtwid.	100 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 15105	1	Schichtwid.	1 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 15106	1	Schichtwid.	2,2 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 15107	1	Schichtwid.	1 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 15108	1	Schichtwid.	68 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 15109	1	Schichtwid.	33 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 15110	1	Schichtwid.	68 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 15111	1	Schichtwid.	47 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		1)

Serie B : 1) entfällt bei nicht umgebauten Geräten.

Serie B ...

Schaltteilliste (15) ▶

U_M - Verstärker, U_M - Stellglied

Bv. 696 - 7615.011

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung	Hersteller Anweisung
P 1501	1	Drahtdrehwid.	5 kΩ / lin / 0,3 %	Bv. 696 - 9301	
P 1502	1	Spindelwid.	500 Ω		WN 17 / 4 / 4
P 1503	1	Schichtdrehwid.	100 Ω / lin / 0,5 W		1 WN 17 / 2 / 8 [1]
P 1504	1	Schichtdrehwid.	100 Ω / lin / 0,5 W		1 WN 17 / 2 / 8 [1]
P 1505	1	Schichtdrehwid.	100 Ω / lin / 0,5 W		1 WN 17 / 2 / 8 [1]
P 1506	1	Schichtdrehwid.	100 Ω / lin / 0,5 W		1 WN 17 / 2 / 8 [1]
P 1507	1	Schichtdrehwid.	100 Ω / lin / 0,5 W		1 WN 17 / 2 / 8 [1]
P 1508	1	Schichtdrehwid.	100 Ω / lin / 0,5 W		1 WN 17 / 2 / 8 [1]
P 1509	1	Schichtdrehwid.	100 Ω / lin / 0,5 W		1 WN 17 / 2 / 8 [1]
C 1501	1	Elko	1 µF / 35 V		WN 110 / 5 / 61
C 1502	1	Elko	22 µF / 16 V		WN 110 / 5 / 61
C 1503	1	Elko	22 µF / 16 V		WN 110 / 5 / 61
C 1504	1	Ker.-Durchführung.	2200 pF / -0 +100 %	00 - 1802,00 / A	

Serie B: 1) 2 WN 17/2/8

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung	Hersteller Anweisung
C 1505	1	Ker.-Durchführung.	2200 pF / -0 +100 %	00 - 1802,00 / A	
C 1506	1	Elko	22 µF / 16 V		WN 110 / 5 / 61
C 1507	1	Elko	1 µF / 35 V		WN 110 / 5 / 61
C 1508	1	Elko	22 µF / 16 V		WN 110 / 5 / 61
C 1509	1	Ker.-Durchführung.	2200 pF / -0 +100 %	00 - 1802,00 / A	
C 1510	1	Ker.-Kond.	0,01 µF /-20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 1511	1	Ker.-Kond.	0,01 µF /-20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 1512	1	Ker.-Kond.	0,01 µF /-20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 1513	1	Ker.-Kond.	0,01 µF /-20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 1514	1	Ker.-Kond.	0,01 µF /-20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 1515	1	Ker.-Kond.	0,01 µF /-20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 1516	1	Ker.-Kond.	0,01 µF /-20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 1517	1	Ker.-Kond.	0,01 µF /-20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 1518	1	Ker.-Kond.	12 pF / 2% / NP0		WN 110 / 2 / 9
C 1519	1	Trimmer	4/20 pF / N 470		WN 111 / 1 / 2
C 1520	1	Ker.-Kond.	27 pF / 2% / NP0		WN 110 / 2 / 9
C 1521	1	Trimmer	4/20 pF / N 470		WN 111 / 1 / 2
C 1522	1	Ker.-Kond.	27 pF / 2% / NP0		WN 110 / 2 / 9
C 1523	1	Ker.-Kond.	15 pF / 2% / NP0		WN 110 / 2 / 9
C 1524	1	Trimmer	4/20 pF / N 470		WN 111 / 1 / 2
C 1525	1	Ker.-Kond.		Bv. 695 - 8403.02, 696-8403.05, Bv. 695 - 8403.03, 696-8403.06	
C 1526	1	Ker.-Kond.			
C 1527	1	Trimmer			
C 1528	1	Ker.-Kond.	82 pF / 2% / NP0		WN 110 / 2 / 9
C 1529	1	Ker.-Kond.	27 pF / 2% / NP0		WN 110 / 2 / 9

Serie B ....

Schaltteilliste 15

U_K - Verstärker, U_H - Stellglied

Bv. 695 - 7615.011

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung ·	Hersteller, Anmerkgn
C 153[illegible]	1	Trimmer	8/40 pF / N 750		WN 111 / 1 / 2
C 1531	1	Kf.-Kond.	536 pF / 1% / 160 V		WN 110 / 3 / 11 1)
C 1532	1	Kf.-Kond.	1050 pF / 1 % / 63 V		WN 110 / 3 / 11 2)
C 1533	1	Kf.-Kond.	3160 pF / 1 % / 63 V		WN 110 / 3 / 11 3)
C 1534	1	Ker.-Durchführung.	2200 pF / -0 +100 %	00 - 1802.00 / 4	
C 1535	1	Ker.-Kond.	0,01 µF / -20,+80 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 1536	1	Elko	47 µF / 6,3 V		WN 110 / 5 / 61
C 1537	1	Elko	22 µF / 16 V		WN 110 / 5 / 61
C 1538	1	Elko	22 µF / 16 V		WN 110 / 5 / 61
C 153[illegible]	1	Ker.-Kond.	33 pF / 2 % / N 150		WN 110 / 2 / 9
C 1540	1	Ker.-Kond.	33 pF / 2 % / N 150		WN 110 / 2 / 9
C 1541	1	Elko	1 µF / 35 V		WN 110 / 5 / 61
C 1542	1	Elko	22 µF / 16 V		WN 110 / 5 / 61
C 1543	1	Elko	22 µF / 16 V		WN 110 / 5 / 61
C 154[illegible]	1	Elko	22 µF / 16 V		WN 110 / 5 / 61
C 1545	1	Elko	22 µF / 16 V		WN 110 / 5 / 61
C 1546	1	Ker.-Kond.	22 pF / 2 % / NPO		WN 110 / 2 / 9
C 1547	1	Elko	1 µF / 35 V		WN 110 / 5 / 61
C 1548	1	Ker.-Durchführung.	2200 pF / -0, 100 %	00 - 1802.00 / 4	
C 1549	1	Ker.-Durchführung.	2200 pF / -0 +100 %	00 -1802.00 / 4	
C 1550	1	Elko	22 µF / 16 V		WN 110 / 5 / 61
C 1551	1	Elko	22 µF / 16 V		WN 110 / 5 / 61
C 1552	1	Elko	6,8 µF / 6,3 V		WN 110 / 5 / 61
C 1553	1	Elko	6,8 µF / 6,3 V		WN 110 / 5 / 61
C 1554	1	Kf.-Kond.	0,22 µF / 20 % / 100 V		WN 110 / 3 / 7

Serie 8 : 1) B 31861 - B 1531 - F 600, 2) B 31861 - B 1102- G 500, 3) B 31861 - B 1312 - G 600/Siemens

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung ·	Hersteller, Anmerkgn
C 1555	1	Kf.-Kond.	0,47 µF / 20 % / 100 V		WN 110 / 3 / 7
C 1556	1	Elko	22 µF / 16 V		WN 110 / 5 / 61 1)
C 155[illegible]					
C 155[illegible]				entfällt	
G1 1501	1	Diode	ZPD 5,1 rot		WN 140 / 3 / 2
G1 1502	1	Diode	ZPD 3,6		
G1 1503					
G1 1504	1	Diode	1 N 4448		
G1 1505	1	Diode	1 N 4448		
G1 15[illegible]6	1	Diode	1 N 4448		
G1 1507	1	Diode	1 N 4448		
G1 1508	1	Diode	1 N 4448		
G1 1509	1	Diode	1 N 4448		
G1 1510	1	Diode	1 N 4448		
G1 1511	1	Diode	1 N 4448		
G1 1512	1	Diode	1 N 4448		
G1 1513	1	Diode	ZTE 1,5		
G1 1514	1	Diode	1 N 4448		
G1 1515	1	Diode	1 N 4448		
G1 1516	1	Diode	1 N 4448		
G1 1517	1	Diode	1 N 4448		
T 1501	1	Transistor	2 N 2369		
T 15[illegible]2	1	Transistor	2 N 2369		
T 1503	1	Transistor	BCY 59 D		
T 15[illegible]	1	Transistor	2 N 2369		

Serie 8: 1) entfällt bei nicht umgebauten Geräten.

Semis B ...

Schaltteilliste (15) ▶

U_M - Verstärker, U_M Stellglied

Bv. 696 - 7615.011

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung	Hersteller Anmerkung
T 1505	1	Transistor	2 N 2369		
T 1506	1	Transistor	BCY 78 D		
T 1507	1	Transistor	2 N 2369		
T 1508	1	Transistor	BCY 78 D		
T 1509	1	Transistor	2 N 2369		
T 1510	1	Transistor	BCY 78 D		
T 1511	1	Transistor	BCY 59 D		
T 1512	1	Transistor	2 N 2369		
T 1513	1	Transistor	BCY 78 D		
T 1514	1	Transistor	2 N 2369		
T 1515	1	Transistor	BCY 78 D		
T 1516	1	Transistor	2 N 2369		
T 1517	1	Transistor	BCY 78 D		
T 1518	1	Transistor	2 N 2369		
T 1519	1	Transistor	BCY 78 D		
T 1520	1	Transistor	2 N 2369		
T 1521	1	Transistor	BCY 78 D		
T 1522	1	Transistor	2 N 2369		
T 1523	1	Transistor	2 N 2369		
T 1524	1	Transistor	2 N 2369		
T 1525	1	Transistor	2 N 2369		
T 1526	1	Transistor	BFX 48		
T 1527	1	Transistor	BCY 78 D		
T 1528	1	Transistor	BCY 78 D		

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung	Hersteller Anmerkung
IC 1501	1	IC	µA 741 - C		WN 141 / 1 / 1
L 1501	1	Spule	100 µH		WN 117 / 1 / 2
L 1502	1	Spule	6,8 µH		WN 117 / 1 / 2
L 1503	1	Spule	10 µH		WN 117 / 1 / 2
L 1504	1	Spule	15 µH		WN 117 / 1 / 2
L 1505	1	Spule		Bv. 696-8400.02, 696-8400.05, Bv. 696-8400.03, 696-8400.06	
L 1506	1	Spule	33 µH / 5%	1537 - 52	Delevan
L 1507	1	Spule		Bv. 696 - 7834	
L 1508	1	Spule		Bv. 696 - 7832	
L 1509	1	Spule		Bv. 696 - 7833	
L 1510	1	Spule	3,3 µH		WN 117 / 1 / 2
L 1511	1	Spule	220 µH		WN 117 / 1 / 2
S 1501	1	Schalter		Bv. 696 - 8002	
Bu 1501	1	Buchse	14 - polig		WN 119 / 5 / 5

Serie B ...

Schaltteilliste (15)

U_H - Verstärker, U_R - Stellglied

Bv. 696 - 7615.011

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben	Benennung	Hersteller Anmerkg.
R 1601	1	Schichtwid.	100 Ω / 5 % / KI 2 / 0309			WN 18 / 4 / 1
R 1602	1	Schichtwid.	100 Ω / 5 % / KI 2 / 0309			
R 1603	1	Schichtwid.	8,25 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 1604	1	Schichtwid.	2,49 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 1605	1	Schichtwid.	2,80 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 1606	1	Schichtwid.	47 Ω / 5 % / KI 2 / 0309			
R 1607	1	Schichtwid.	47 Ω / 5 % / KI 2 / 0309			
R 1608	1	Schichtwid.	1 kΩ / 5 % / KI 2 / 0309			
R 1609	1	Schichtwid.	1 Ω / 5 % / KI 2 / 0309			
R 1610	1	Schichtwid.	750 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 1611	1	Schichtwid.	82,5 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 1612	1	Schichtwid.	1 kΩ / 5 % / KI 2 / 0309			
R 1613	1	Schichtwid.	4,7 kΩ / 5 % / KI 2 / 0309			
R 1614	1	Schichtwid.	10 kΩ / 5 % / KI 2 / 0309			
R 1615	1	Schichtwid.	10 kΩ / 5 % / KI 2 / 0309			
R 1616	1	Schichtwid.	115 Ω / 0,5 % / TK 50 /0411			WN 18 / 4 / 1
R 1617	1	Schichtwid.	169 Ω / 0,5 % / TK 50 /0207			WN 18 / 4 / 1 1)
R 1618	1	Schichtwid.	61,2 Ω / 0,25 % / TK 50 /0207			WN 18 / 4 / 1
R 1619	1	Schichtwid.	15,2 Ω / 0,5 % / TK 50 /0207			WN 18 / 4 / 1
R 1620	1	Schichtwid.	61,2 Ω / 0,25 % / TK 50 /0207			WN 18 / 4 / 1
R 1621	1	Schichtwid.	61,2 Ω / 0,25 % / TK 50 /0207			WN 18 / 4 / 1
R 1622	1	Schichtwid.	15,2 Ω / 0,5 % / TK 50 /0207			WN 18 / 4 / 1
R 1623	1	Schichtwid.	61,2 Ω / 0,25 % / TK 50 /0207			WN 18 / 4 / 1
R 1624	1	Schichtwid.	47 Ω / 5 % / KI 2 / 0309			
R 1625	1	Schichtwid.	4,7 kΩ / 5 % / KI 2 / 0309			

Serie A ... D : 1) 215 Ω, Serie A...E: 2) 20 Ω;

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben	Benennung	Hersteller Anmerkg.
R 1626	1	Schichtwid.	43,2 Ω / 1 % / TK 50 /0207			WN 18 / 4 / 1
R 1627	1	Schichtwid.	14,7 Ω / 1 % / TK 50 /0207			WN 18 / 4 / 1
R 1628	1	Schichtwid.	19,1 Ω / 1 % / TK 50 /0207			WN 18 / 4 / 1
R 1629	1	Schichtwid.				1)
R 1630	1	Schichtwid.				2)
R 1631	1	Schichtwid.	73,2 Ω / 0,5 % TK 50/0207			WN 18 / 4 / 1 3)
R 1632	1	Schichtwid.				4)
R 1633	1	Schichtwid.				4)
R 1634	1	Schichtwid.				5)
R 1635	1	Schichtwid.				8)
P 1601	1	Drahtdrehwid.	100 Ω /0,7 W			WN 17 / 4 / 5 6)
P 1602	1	Drahtdrehwid.	200 Ω / 0,7 W			WN 17 / 4 / 5 7)
C 1601	1	Durchführungsk.	2200 pF / -0 +100 %	00 - 1802,00 / 4		
C 1602	1	Kf.-Kond.	0,1 µF / 20 % / 100 V			WN 110 / 3 / 7
C 1603	1	Kf.-Kond.	0,1 µF / 20 % / 100 V			WN 110 / 3 / 7
C 1604	1	Elko	22 µF / 16 V			WN 110 / 5 / 51
C 1605	1	Elko	22 µF / 16 V			WN 110 / 5 / 61
C 1606	1	Kf.-Kond.	0,68 µF / 20 % / 100 V			WN 110 / 3 / 7
C 1607	1	Kf.-Kond.	0,1 µF / 20 % / 100 V			WN 110 / 3 / 7

Serie A u.B: 1) kΩ ,2)200 Ω, 3) 1 MΩ,4)100 Ω,5)200 kΩ,
6) Schichtdrehwid.100 Ω/11W/0,5 W/ 2 WN 17/2/8,
7)200 Ω/ 2 WN 17/2/8, Serie C u.D: 3) entfällt
Serie A...C: 8)Abgleichwert ≈ 78,7 Ω, Serie C : 7) entfällt.

Serie A ... 41

Schaltteilliste (16) ▶

Dauerf.-Schalter, Ausgangsweiche, UM-Umschalter

Bv 696 - 7616 007

	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung	Hersteller, Anmerkgn
C 1608	1	Elko	47 µF / 25 V		WK 110 / 5 / 40
C 1609	1	Ker.-Kond.	1000 pF / 10 % / K 2000		WK 110 / 2 / 10
C 1610	1	Elko	47 µF / 25 V		WK 110 / 5 / 40
C 1611	1	Ker.-Kond.	220 pF / 2 % / K 75		WK 110 / 2 / 9
C 1612	1	Elko	22 µF / 16 V		WK 110 / 5 / 61
C 1613	1	Ker.-Kond.	4700 pF / 10 % / K 2000		WK 110 / 2 / 10
C 1614	1	Elko	22 µF / 16 V		WK 110 / 5 / 61
C 1615	1	Ker.-Kond.	0,01 µF /-20+100 % / K 10000		WK 110 / 2 / 10
C 1616	1	Kf.-Kond.	0,22 µF / 10 % / 100 V	MKT 1822 - 422/ 01	ROE 6)
C 1617	1	Kf.-Kond.	0,47 µF / 10 % / 100 V	MKT 1822 - 447/ 01	ROE 6)
C 1618	1	Kf.-Kond.	0,68 µF / 10 % / 100 V	MKT 1822 - 468/ 01	ROE 6)
C 1619	1	Ker.-Kond.	4,7 pF / ± 0,25 pF / NP0		WK 110 / 2 / 9 1)
C 1620	1	Ker.-Kond.	0,01 µF /-20+100 % / K 10000		WK 110 / 2 / 10
C 1621	1	Ker.-Kond.	0,01 µF /-20+100 % / K 10000		WK 110 / 2 / 10
C 1622	1	Ker.-Kond.	27 pF / 2 % / NP0		WK 110 / 2 / 9 7)
C 1623	1	Durchführungsk.	2200 pF / -0+100 %	00 - 1802.00 / 4	
C 1624	1	Elko	22 µF / 16 V		WK 110 / 5 / 61
C 1625	1	Ker.-Kond.	0,01 µF /-20+100 % / K 10000		WK 110 / 2 / 10
C 1626	1	Trimmer	3,5 / 20 pF / NP0		WK 111 / 1 / 5 2)
C 1627	1	Durchführungsk.			3)
C 1628	1	Ker. Kond.			4)
C 1629	1	Elko			5)
C 1630	1	Ker.-Kond.	0,01 µF /-20+100 % / K 10000		WK 110 / 2 / 10
C 1631	1	Ker.-Kond.	0,01 µF /-20+100 % / K 10000		WK 110 / 2 / 10

Serie A : 1) 22 pF
Serie B...D: 1) 10 pF,

Serie A u.B : 2) Elko 33 µF/25 V/WK 110/5/61,3) 2200 pF/00-1802.00/4
4) 0,01 µF/-20+100 %/K 10000/WK 110 /2/10,3) 22 µF/16 V/WK 110/5/61

Serie A...D: 6) 1,5 µF/10 %/100 V/WK 110/3/6, 7) entfällt, Serie E: 7) nur bei Bedarf.

	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung	Hersteller, Anmerkgn
G1 1601	1	Diode	1 N 4448		
G1 1602	1	Diode	ZPD 6,8		
G1 1603	1	Diode	1 N 4448		
G1 1604	1	Diode	1 N 4448		
G1 1605	1	Diode	1 N 4448		
G1 1606	1	Diode	1 N 4448		
G1 1607	1	Diode	ZTE 1,5		
G1 1608	1	Diode	ZTE 1,5		
G1 1609	1	Diode	1 N 4448		
G1 1610	1	Diode	1 N 4448		
G1 1611	1	Diode	1 N 4448		
G1 1612	1	Diode	ZTE 1,5		
G1 1613	1	Diode	1 N 4448		
G1 1614	1	Diode	1 N 4448		
G1 1615	1	Diode	1 N 4448		
G1 1616	1	Diode	1 N 4448		
T 1601	1	Transistor	BCY 59 D		
T 1602	1	Transistor	BCY 59 D		
T 1603	1	Transistor	BCY 59 D		
T 1604					
T 1605	1	Transistor	BCY 59 D		
T 1606	1	Transistor			1)
T 1607	1	Transistor			2)

Serie A u.B: 1) SC 515, 2) 2 N 3647,

Serie A ... B1

Schaltteilliste (16) ▶

Dampf.-Schalter, Ausgangsweiche, UM-Umschalter

Bv. 696 - 7616 007

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung	Hersteller Anmerkg.
IC 1601	1	IC	µA 741 - C		WN 141 / 1 / 1
IC 1602	1	IC	SN 76003 ND		
Bu 1601	1	Buchse			2 WN 119 / 8 / 1 1)
Bu 1602	1	Buchse			2 WN 119 / 8 / 1
Bu 1603	1	Buchse	T 3403000		Amphenol-Tuchel
Bu 1604	1	Buchse	T 3403000		Amphenol-Tuchel
Bu 1605	1	Buchse	Uni 9 A		WN 119 / 9 / 4
Bu 1606	1	Buchse	Uni 9 L	00-2703.00/5	WN 119 / 9 / 4
Bu 1607	1	Buchse			1 WN 119 / 8 / 1
Bu 1608	1	Buchse			2 WN 119 / 8 / 1 2)
Bu 1609	1	Buchse			2 WN 119 / 8 / 1 2)
St 1601	1	Stecker C			WN 119 / 8 / 3
St 1602	1	Stecker C			WN 119 / 8 / 3
St 1607	1	Stecker C			WN 119 / 8 / 3
St 1608	1	Stecker C			WN 119 / 8 / 3 2)

Serie A ... : 1) : WN 119/8/1, 2) entfällt

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung	Hersteller Anmerkg.
St 1609	1	Stecker C			WN 119 / 8 / 3 1)
Rel1601	1	Relais	H 2		WN 118 / 2 / 4
Rel1602	1	Relais	S 2		WN 118 / 2 / 4
Rel1603	1	Relais	H 2		WN 118 / 2 / 4
Rel1604	1	Relais	H 2		WN 118 / 2 / 4
S 1601	1	Schalter		Bv. 696 - 8003	
L 1601	1	Spule		Bv. 696 - 7840	2)
L 1602	1	Spule		Bv. 696 - 7841	2)
L 1603	1	Spule		Bv. 696 - 7842	2)
L 1604	1	Induktivität	gedruckt		1)

Serie A ...C : 1) entfällt, 2) 696 - 7839

Serie A ... H1

Schaltteilliste 05

Dämpf.-Schalter, Ausgangsweiche, UW-Umschalter

Bv 696 - 7616 007

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben	Benennung	Hersteller Anmerkgn
R 1601	1	Schichtwid.	2,49 kΩ / 1 % / Tk 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 1602	1	Schichtwid.	2,80 kΩ / 1 % / Tk 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 1603	1	Schichtwid.	5,6 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 1604	1	Schichtwid.	56 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 1605	1	Schichtwid.	56 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 1606	1	Schichtwid.	47 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 1607	1	Schichtwid.	47 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 1608	1	Schichtwid.	5,6 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 1609	1	Schichtwid.	4,7 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 1610	1	Schichtwid.	750 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 1611	1	Schichtwid.	82,5 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 1612	1	Schichtwid.	1 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 1613	1	Schichtwid.	4,7 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 1614	1	Schichtwid.	10 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 1615	1	Schichtwid.	10 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 1616	1	Schichtwid.	115 Ω / 0,5 % / TK 50 /0411			WN 18 / 4 / 1
R 1617	1	Schichtwid.	169 Ω / 0,5 % / TK 50 /0207			WN 18 / 4 / 1
R 1618	1	Schichtwid.	61,2 Ω / 0,25 % / TK 50 /0207			WN 18 / 4 / 1
R 1619	1	Schichtwid.	15,2 Ω / 0,5 % / TK 50 /0207			WN 18 / 4 / 1
R 1620	1	Schichtwid.	61,2 Ω / 0,25 % / TK 50 /0207			WN 18 / 4 / 1
R 1621	1	Schichtwid.	61,2 Ω / 0,25 % / TK 50 /0207			WN 18 / 4 / 1
R 1622	1	Schichtwid.	15,2 Ω / 0,5 % / TK 50 /0207			WN 18 / 4 / 1
R 1623	1	Schichtwid.	61,2 Ω / 0,25 % / TK 50 /0207			WN 18 / 4 / 1
R 1624	1	Schichtwid.	47 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 1625	1	Schichtwid.	4,7 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 1626	1	Schichtwid.	43,2 Ω / 1 % / Tk 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 1627	1	Schichtwid.	14,7 Ω / 1 % / Tk 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 1628	1	Schichtwid.	19,1 Ω / 1 % / Tk 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 1629	1	Schichtwid.	4,7 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 1631	1	Schichtwid.	73,2 Ω / 0,5 % / Tk 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
P 1601	1	Drahtdrehwid.	100 Ω / 0,7 W			WN 17 / 4 / 5
P 1602	1	Drahtdrehwid.	200 Ω / 0,7 W			WN 17 / 4 / 5
C 1601	1	Durchführungsw.	2200 pF / 0 +100 %	00 - 1802.00 / 4		
C 1602	1	Kf.-Kond.	0,1 µF / 20 % / 100 V			WN 110 / 3 / 7
C 1603	1	Kf.-Kond.	0,1 µF / 20 % / 100 V			WN 110 / 3 / 7

Serie 62...

Schaltteilliste 16 ▶

Dampf.-Schalter, Ausgangsweiche, UW-Umschalter

Bv. 696 - 7616 010

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung	Hersteller Anmerkg
C 1608	1	Elko	47 µF / 25 V		WN 110 / 5 4
C 1610	1	Elko	47 µF / 25 V		WN 110 / 5 / 40
C 1612	1	Elko	22 µF / 16 V		WN 110 / 5 / 61
C 1614	1	Elko	22 µF / 16 V		WN 110 / 5 / 61
C 1615	1	Ker.-Kond.	0,01 µF / -20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 1616	1	Kf.-Kond.	0,22 µF / 10 % / 100 V	MKT 1822 - 422/ 01	ROE
C 1617	1	Kf.-Kond.	0,47 µF / 10 % 100 V	MKT 1822 - 447/ 01	ROE
C 1618	1	Kf.-Kond.	0,68 µF / 10 % / 100 V	MKT 1822 - 468 01	ROE
C 1619	1	Ker.-Kond.	4,7 pF / ± 0,25 pF / NP0		WN 110 / 2 / 9
C 1620	1	Ker.-Kond.	0,01 µF / -20+100 %/ K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 1621	1	Ker.-Kond.	0,01 µF / -20+100 %/ K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 1622	1	Ker.-Kond.	27 pF / 2 % / NP0		WN 110 / 2 / 9
C 1623	1	Durchführungsk.	2200 pF / 0+100 %	00 - 1802.00 / 4	
C 1624	1	Elko	22 µF / 16 V		WN 110 / 5 / 61
C 1625	1	Ker.-Kond.	0,01 µF /-20+100 %/ K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 1626	1	Trimmer	3,5 / 20 pF / NP0		WN 111 / 1 / 5
C 1630	1	Ker.-Kond.	0,01 µF / -20+100 %/ K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 1631	1	Ker.-Kond.	0,01 µF / -20+100 %/ K 10000		WN 110 / 2 / 10

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung	Hersteller Anmerkg
G1 1601	1	Diode	1 N 4448		
G1 1602	1	Diode	ZPD 6,8		
G1 1603	1	Diode	1 N 4448		
G1 1604	1	Diode	1 N 4448		
G1 1605	1	Diode	1 N 4448		
G1 1606	1	Diode	1 N 4448		
G1 1607	1	Diode	ZTE 1,5		
G1 1608	1	Diode	ZTE 1,5		
G1 1609	1	Diode	1 N 4448		
G1 1610	1	Diode	1 N 4448		
G1 1611	1	Diode	1 N 4448		
G1 1612	1	Diode	ZTE 1,5		
G1 1613	1	Diode	1 N 4448		
G1 1614	1	Diode	1 N 4448		
G1 1615	1	Diode	1 N 4448		
G1 1616	1	Diode	1 N 4448		
G1 1617	1	Diode	1 N 4448		
G1 1618	1	Diode	1 N 4448		
T 1601	1	Transistor	BCY 59 D		
T 1602	1	Transistor	BCY 59 D		
T 1603	1	Transistor	BCY 59 D		
T 1604					
T 1605	1	Transistor	BCY 59 D		
T 1606	1	Transistor			
T 1607	1	Transistor			

Serie H2 ...

Schaltteilliste 16 ▶

Dämpf.-Schalter, Ausgangsweiche, UM-Umschalter

Bv. 696 - 7616 010

Teil	Stck.	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben	Benennung	Hersteller Anmerkgn
T 1608	1	Transistor	2 N 2219			
T 1609	1	Transistor	2 N 2905			
IC 1601	1	IC	µA 741 - C			WN 141 / 1 / 1
Bu 1601	1	Buchse				2 WN 119 / 8 / 1
Bu 1602	1	Buchse				2 WN 119 / 8 / 1
Bu 1603	1	Buchse	T 3403000			Amphenol-Tuchel
Bu 1604	1	Buchse	T 3403000			Amphenol-Tuchel
Bu 1605	1	Buchse	Uni 9 A			WN 119 / 9 / 4
Bu 1606	1	Buchse	Uni 9 L	00-2703.00/5		WN 119 / 9 / 4
Bu 1607	1	Buchse				1 WN 119 / 8 / 1
Bu 1608	1	Buchse				2 WN 119 / 8 / 1
Bu 1609	1	Buchse				2 WN 119 / 8 / 1
St 1601	1	Stecker C				WN 119 / 8 / 3
St 1602	1	Stecker C				WN 119 / 8 / 3
St 1603	1	Stecker C				WN 119 / 8 / 3
St 1604	1	Stecker C				WN 119 / 8 / 3

Teil	Stck.	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben	Benennung	Hersteller Anmerkgn
St 1609	1	Stecker C				WN 119 / 8 / 3
Rel1601	1	Relais	H 2			WN 118 / 2 / 4
Rel1602	1	Relais	S 2			WN 118 / 2 / 4
Rel1603	1	Relais	H 2			WN 118 / 2 / 4
Rel1604	1	Relais	H 2			WN 118 / 2 / 4
S 1601	1	Schalter			Bv. 696 - 8003	
L 1601	1	Spule			Bv. 696 - 7840	
L 1602	1	Spule			Bv. 696 - 7841	
L 1603	1	Spule			Bv. 696 - 7842	
L 1604	1	Induktivität	gedruckt			

Serie M2 ...

Schaltteilliste

Drehschalter, Ausgangsweiche, Umschalter

Bv 696-7616.010

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung ·	Hersteller, Anmerkgn
C 1801	1	Durchf.-Kond.	2200 pF / -0 +100 %	00 - 1802.00 / 4	
C 1802	1	Durchf.-Kond.	2200 pF / -0 +100 %	00 - 1802.00 / 4	
C 1803	1	Durchf.-Kond.	2200 pF / -0 +100 %	00 - 1802.00 / 4	
C 1804	1	Durchf.-Kond.	2200 pF / -0 +100 %	00 - 1802.00 / 4	
C 1805	1	Durchf.-Kond.	2200 pF / -0 +100 %	00 - 1802.00 / 4	
C 1806	1	Durchf.-Kond.	2200 pF / -0 +100 %	00 - 1802.00 / 4	
C 1807	1	Durchf.-Kond.	2200 pF / -0 +100 %	00 - 1802.00 / 4	
C 1808	1	Durchf.-Kond.	2200 pF / -0 +100 %	00 - 1802.00 / 4	
C 1809	1	Durchf.-Kond.	2200 pF / -0 +100 %	00 - 1802.00 / 4	
Bu 1801	1	Buchse	Uni 9 A		WK 119 / 9 / 4
St 1802	1	Stecker C			WK 119 / 8 / 3

Serie A ...

Schaltteilliste (18)

Ø - Eichgenerator

Bv 696 7518 005

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung ·	Hersteller, Anmerkgn
C 1901	1	Kf - Kond.	0,47 µF / 5 %/ 100 V	MKT 1822 - 447 / 01	ROE
C 1902	1	Kf.-Kond.	0,47 µF / 5 %/ 100 V	MKT 1822 - 447 / 01	ROE
L 1901	1	Spule		Bv. 695 - 7838	
L 1902	1	Spule		Bv. 696 - 7839	
L 1903	1	Spule	100 nH / 10 %	87 - 6263 - 1 - 0 1	Stettner
Bu 1901	1	Buchse	Uni 9 D 1		WK 119 / 9 / 4
Bu 1902	1	Buchse	Uni 9 C 1		WK 119 / 9 / 4
Bu 1903	1	Buchse	Uni 9 C 1		WK 119 / 9 / 4

Serie A ...

Schaltteilliste (19)

Wahlzubehör : Frequenzweiche RMSF-4

Bv. 696 - 7619 004

Pos.	Stck.	Benennung	Bestell-Nummer	Bemerkung	Hersteller Anmerkg.
R 101	1	Schichtwid.	560 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 102	1	Schichtwid.	12 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 103	1	Schichtwid.	56 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 104	1	Schichtwid.	10 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 105	1	Schichtwid.	1,8 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 106	1	Schichtwid.	0,33 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 107	1	Schichtwid.	10 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 108	1	Schichtwid.	220 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 109	1	Drahtwid.	0,82 Ω / 10%	SKA - 1	Draloric
R 110	1	Schichtwid.	3,01 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 111	1	Schichtwid.	4,42 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 112	1	Schichtwid.	1 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 113	1	Schichtwid.	1 MΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 114	1	Schichtwid.	27 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 115	1	Schichtwid.	56 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 116	1	Schichtwid.	10 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 117	1	Schichtwid.	1,8 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 118	1	Schichtwid.	0,33 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 119	1	Schichtwid.	10 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 120	1	Schichtwid.	470 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 121	1	Drahtwid.	1,5 Ω / 10 %	SKA - 1	Draloric
R 122	1	Schichtwid.	10,5 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 123	1	Schichtwid.	4,12 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 124	1	Schichtwid.	1 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 125	1	Schichtwid.	470 kΩ / 5 % / K1 2 / 0414		WN 18 / 3 / 1

Pos.	Stck.	Benennung	Bestell-Nummer	Bemerkung	Hersteller Anmerkg.
R 126	1	Schichtwid.	68 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		4)
R 127	1	Schichtwid.	68 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		4)
P 101	1	Schichtdrehwid.	10 kΩ / 11n / 0,5 W	MODEL 3386 H	Bourns 1)
P 102	1	Schichtdrehwid.	10 kΩ / 11n / 0,5 W	MODEL 3386 H	Bourns 1)
C 101	1	Elko	2200 µF / 40 V		WN 110 / 5 / 20
C 102	1	Elko	470 µF / 40 V		WN 110 / 5 / 40
C 103	1	Ker.-Kond.	470 pF / 10 % / K 2000		WN 110 / 2 / 10
C 104	1	Elko	22 µF / 16 V		WN 110 / 5 / 61 2)
C 105	1	Elko	47 µF / 25 V		WN 110 / 5 / 40
C 106	1	Elko	1 µF / 35 V		WN 110 / 5 / 61
C 107	1	Elko	1000 µF / 70 V		WN 110 / 5 / 20
C 108	1	Elko	100 µF / 70 V		WN 110 / 5 / 40
C 109	1	Ker.-Kond.	270 pF / 2 % / N 750		WN 110 / 2 / 9
C 110	1	Elko	22 µF / 16 V		WN 110 / 5 / 61
C 111	1	Elko	47 µF / 25 V		WN 110 / 5 / 40
C 112	1	Elko	1 µF / 35 V		WN 110 / 5 / 61
C 113	1	Elko	50 µF / 450 V	B 43 461 - A 5506 - T	Siemens 3)

Serie A u.B : 1) 2 WN 17 / 2 / 8 ,Serie A...G: 4) entfallen
Serie A ...F: 3) 47 µF/WN 110 /5/20,
Serie A...C: 2) 1 µF/35 V,
1) wahlweise : MODEL 72 X / Beckman

Serie A...

Schaltteilliste ① ▶
Netzteil

Bv 697 - 7601 002

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Siehe angaben	Benennung	Hersteller Anmerkg
G1 101	1	Gleichrichter	B 40 C 3200/ 2200			
G1 102	1	Diode	1 N 4007			
G1 103	1	Diode	1 N 4007			
G1 104	1	Gleichrichter	B 80 C 3200 / 2200			
G1 105	1	Diode	1 N 4007			
G1 106	1	Diode	1 N 4007			
G1 107	1	Diode	1 N 4007			
G1 108	1	Diode	1 N 4007			
G1 109	1	Diode	1 N 4007			
G1 110	1	Diode	1 N 4007			
G1 111	1	Diode	1 N 4448			2)
G1 112	1	Diode	1 N 4448			2)
G1 113	1	Diode	1 N 4448			2)
G1 114	1	Diode	1 N 4448			2)
T 101	1	Transistor	MJE 3055	Isolierscheibe B WN 313/1/5 Druckscheibe B 52200F004		Motorola
T 102	1	Transistor	MJE 3055	Isolierscheibe B WN 313/1/5 Druckscheibe B 52200F004		Motorola
IC 101	1	IC	µA 723 HM			1)
IC 102	1	IC	µA 723 HM			

Serie A u. B : 1) L 123-T 1 , Serie A ...G: 2) entfallen

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Siehe angaben	Benennung	Hersteller Anmerkg
Si 101	1	G-Schmelzeinsatz	110 V ... 127: T 2 D 220 V ... 235: T 1 B			WN 115 / 2 / 1
Ü 101	1	Netztrafo			697 - 7702	1)
	1	Netzfilter			699 - 7501.30/4, 699 - 7601.30	
	1	Trafoeinheit			844 - 7503.12/3, 844 - 7603.12	
	1	5 V , ±12 V Regler			844 - 7512.30/33, 844 - 7612.30	
Bu 101	1	Winkelkupplung	Wiku 8		930 815 -100	Hirschmann
Bu 102	1	Buchse	bestehend aus :		1x Steckerunterteil 7 polig 1 - 480421 - 0 7x Buchse 61122 - 1	AMP
Bu 103	1	Buchse				WN 119 / 2 / 7
Bu 104	1	Federleiste	20 polig+2 Hochspng.Kont.		C 42 334-A 220-A6	Siemens
Bu 1	1	Winkelkupplung	Wiku 8		930 815- 100	Hirschmann
Bu 2	1	Winkelkupplung	Wiku 8		930 815- 100	Hirschmann
St 101	1	Winkelstecker	Wist 8		Steckereinsatz ohne Kappe 930 594 -100	Hirschmann
St 102	1	Stecker	bestehend aus :		1x Steckeroberteil 7 polig 1 - 480420 - 0 7x Stift 61120 - 1	AMP
St 1	1	Winkelstecker			In BN 844 enthalten	
St 2	1	Winkelstecker			In BN 844 enthalten	

Serie A...F: 1) 697-7701

Serie A ...

Schaltteilliste ① ▶

Netzteil

Bv. 697 - 7601.002

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung	Hersteller, Anmerkgn
R 1201	1	Schichtwid.	560 kΩ / 5 % / Kl. 2 / 0309		
R 1202	1	Schichtwid.	12 kΩ / 5 % / Kl. 2 / 0309		
R 1203	1	Schichtwid.	56 Ω / 5 % / Kl. 2 / 0309		
R 1204	1	Schichtwid.	10 Ω / 5 % / Kl. 2 / 0309		
R 1205	1	Schichtwid.	1,8 kΩ / 5 % / Kl. 2 / 0309		
R 1206	1	Schichtwid.	0,33 Ω / 5 % / Kl. 2 / 0309		
R 1207	1	Schichtwid.	10 kΩ / 5 % / Kl. 2 / 0309		
R 1208	1	Schichtwid.	220 kΩ / 5 % / Kl. 2 / 0309		
R 1209	1	Drahtwid.	0,33 Ω / 10 %		SKA - 1 Draloric
R 1210	1	Schichtwid.	3,01 kΩ / 1 % / Tk 50 / 0207		WK 18 / 4 / 1
R 1211	1	Schichtwid.	4,42 kΩ / 1 % / Tk 50 / 0207		WK 18 / 4 / 1
R 1212	1	Schichtwid.	1 kΩ / 5 % / Kl. 2 / 0309		
R 1213	1	Schichtwid.	68 Ω / 5 % / Kl. 2 / 0207		
R 1215	1	Schichtwid.	560 kΩ / 5 % / Kl. 2 / 0309		
R 1216	1	Schichtwid.	12 kΩ / 5 % / Kl. 2 / 0309		
R 1217	1	Schichtwid.	56 Ω / 5 % / Kl. 2 / 0309		
R 1218	1	Schichtwid.	10 Ω / 5 % / Kl. 2 / 0309		
R 1219	1	Schichtwid.	1,8 kΩ / 5 % / Kl. 2 / 0309		
R 1220	1	Schichtwid.	0,33 Ω / 5 % / Kl. 2 / 0309		
R 1221	1	Schichtwid.	10 kΩ / 5 % / Kl. 2 / 0309		
R 1222	1	Schichtwid.	220 kΩ / 5 % / Kl. 2 / 0309		
R 1223	1	Drahtwid.	0,33 Ω / 10 %		SKA - 1 Draloric
R 1224	1	Schichtwid.	3,01 kΩ / 1 % / Tk 50 / 0207		WK 18 / 4 / 1
R 1225	1	Schichtwid.	4,42 kΩ / 1 % / Tk 50 / 0207		WK 18 / 4 / 1

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung	Hersteller, Anmerkgn
R 1226	1	Schichtwid.	1 kΩ / 5 % / Kl. 2 / 0309		
R 1227	1	Schichtwid.	68 Ω / 5 % / Kl. 2 / 0207		
R 1228	1	Schichtdrehwid.	10 kΩ / lin / 0,5 W		Mod. 3386 H Bourns
R 1229	1	Schichtdrehwid.	10 kΩ / lin / 0,5 W		Mod. 3386 H Bourns
C 1201	1	Elko	4700 µF / +50 -10 % / 25 V -		WK 110 / 5 / 20
C 1202	1	Elko	470 µF / +50 -10 % / 40 V -		WK 110 / 5 / 40
C 1203	1	Ker. Kond.	1800 pF / 10 % / K 2000		WK 110 / 2 / 10
C 1204	1	Elko	22 µF / 20 % / 16 V -		WK 110 / 5 / 61
C 1205	1	Elko	47 µF / +50 -10 % / 25 V -		WK 110 / 5 / 40 nur ROE
C 1206	1	Elko	1 µF / 20 % / 35 V -		WK 110 / 5 / 61
C 1211	1	Elko	4700 µF / +50 -10 % / 25 V -		WK 110 / 5 / 20
C 1212	1	Elko	470 µF / +50 -10 % / 40 V -		WK 110 / 5 / 40
C 1213	1	Ker. Kond.	1800 pF / 10 % / K 2000		WK 110 / 2 / 10
C 1214	1	Elko	22 µF / 20 % / 16 V -		WK 110 / 5 / 61
C 1215	1	Elko	47 µF / +50 -10 % / 25 V -		WK 110 / 5 / 40 nur ROE
C 1216	1	Elko	1 µF / 20 % / 35 V -		WK 110 / 5 / 61

.. gültig bis 1.4.1979 '

Schaltteilliste ▶

+ 5 V / ± 12 V - Regler WT - 3

Bv. 844 - 7612 309

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung ·	Hersteller, Anmerkgn
T 1201	1	Transistor	MJE 3055		■ Druck-u. Sil-Scheib & WN 313/1/5
T 1202	1	Transistor	MJE 3055		■ Druck-u. Sil-Scheib & WN 313/1/5
G1 1201	1	Gleichrichter	B 40 C 3200 / 2200		
G1 1202	1	Diode	1 N 4007		
G1 1203	1	Diode	1 N 4007		
G1 1204	1	Diode	1 N 4448		
G1 1205	1	Gleichrichter	B 40 C 3200 / 2200		
G1 1206	1	Diode	1 N 4007		
G1 1207	1	Diode	1 N 4007		
G1 1208	1	Diode	1 N 4448		
G1 1209	1	Diode	1 N 4448		
G1 1210	1	Diode	1 N 4448		
IC 1201	1	IC	µA 723 HK		
IC 1202	1	IC	µA 723 HK		
	1	5 V - Regler		Bv. 854 - 7601 309	

Schaltteilliste ▶

+ 5 V / + 12 V - Regler

Bv 854 - 7612 309

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung ·	Hersteller, Anmerkgn
R 101	1	Schichtwid.	390 Ω / 5 % / KT. 2 / 0309		
R 102	1	Schichtwid.	390 Ω / 5 % / KT. 2 / 0309		
C 101	1	Papier - Kond.	0,01 µF / 250 V ~		WN 110 / 1 / 2
L 101	1	Spule	25 µH / 3 A		B 82 111 - B - C 24 Siemens
L 102	1	Spule	25 µH / 3 A		B 82 111 - B - C 24 Siemens
L 103	1	Spule	5 µH / 10 A		B 82 111 - B - C 21 Siemens
L 104	1	Spule	25 µH / 3 A		B 82 111 - B - C 24 Siemens
L 105	1	Spule	25 µH / 3 A		B 82 111 - B - C 24 Siemens
Si 101	1	Ge - Schmelzeins.		gerätegebunden	WN 115 / 2 / 1
St 101	1	Stecker			WN 119 / 3 / 5

Siemens

Schaltteilliste ▶

Netzfilter (25 µH) ohne Zusatzdrossel

Bv. 699 - 7601 309

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben	Benennung	Hersteller Anmerkg.
[illegible] 301	1	Leiterträger			Bv. 844 - 7712.305	
S 301	1	Schalter			nach Zchng. 844 - 3000.009/St	Pos. 7
S 302	1	Schalter			nach Zchng. 844 - 3000.009/St	Pos. 28

„gültig bis 1 4 1979"

Schaltteilliste

Trafoeinheit +5 V / ±12 V - NAT 3

Bv 844 - 7603.127

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben	Benennung	Hersteller Anmerkg.
R 201	1	Schichtwid.	10,7 Ω / 1 % / TK 50 /0207			WK 18 / 4 / 1
R 202	1	Schichtwid.	49,9 Ω / 1 % / TK 50 /0207			WK 18 / 4 / 1
R 203	1	Schichtwid.	51,1 Ω / 1 % / TK 50 /0207			WK 18 / 4 / 1
R 204	1	Schichtwid.	47 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 205	1	Schichtwid.	100 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 206	1	Schichtwid.	1,2 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 207	1	Schichtwid.	42,2 Ω / 1 % / TK 50 /0207			WK 18 / 4 / 1
R 208	1	Schichtwid.	2,21 kΩ / 1 % / TK 50 /0207			WK 18 / 4 / 1
R 209	1	Schichtwid.	56 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 210	1	Schichtwid.	18 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309	Abgleichwert		
R 211	1	Schichtwid.	309 Ω / 1 % / TK 50 / 0207	Abgleichwert		WK 18 / 4 / 1
R 212	1	Schichtwid.	47 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 213	1	Schichtwid.	560 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 214	1	Schichtwid.	330 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 215	1	Schichtwid.	10 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 216	1	Schichtwid.	10 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 217	1	Schichtwid.	56 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 218	1	Schichtwid.	75 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WK 18 / 4 / 1
R 219	1	Schichtwid.	75 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WK 18 / 4 / 1
R 220	1	Schichtwid.	39 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 221	1	Schichtwid.	280 Ω / 1 % / TK 50 /0207			WK 18 / 4 / 1
R 222	1	Schichtwid.	46,4 Ω / 1 % / TK 50 /0207			WK 18 / 4 / 1
R 223	1	Schichtwid.	1,54 kΩ / 1 % / TK 50/0207			WK 18 / 4 / 1
R 224	1	Schichtwid.	1,82 kΩ / 1 % / TK 50 /0207			WK 18 / 4 / 1
R 225	1	Schichtwid.	38,3 Ω / 1 % / TK 50 /0207			WK 18 / 4 / 1

Serie 2 ..

Schaltteilliste ② ▶

Mischer 1,32 MHz Tiefpaß,20 MHzVerstärker,Allpaß

Bv. 697 - 7602 014

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung ·	Hersteller Anmerkgn
R 226	1	Schichtwid.	75 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 227	1	Schichtwid.	56,2 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 228	1	Schichtwid.	442 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 229	1	Schichtwid.	39 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 230	1	Schichtwid.	22 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 231	1	Schichtwid.	220 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 232	1	Schichtwid.	220 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 233	1	Schichtwid.	866 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 234	1	Schichtwid.	22 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 235	1	Schichtwid.	931 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 236	1	Schichtwid.	12,1 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 237	1	Schichtwid.	931 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 238	1	Schichtwid.	51,1 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 239	1	Schichtwid.	226 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 240	1	Schichtwid.			1)
R 241	1	Schichtwid.	43,9 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1 2)
C 201	1	Ker.-Kond.	0,01 µF / -20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 202	1	Ker.-Kond.	0,01 µF / -20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 203	1	Ker.-Kond.	0,01 µF / -20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 204	1	Elko	3,3 µF / 16 V		WN 110 / 5 / 61
C 205	1	Ker.-Kond.	0,01 µF / -20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 206	1	Ker.-Kond.	0,01 µF / -20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 207	1	Ker.-Kond.	4700 pF / 10 % / K 2000		WN 110 / 2 / 10
C 208	1	Ker.-Kond.	0,022 µF / -20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 209	1	Ker.-Kond.	0,01 µF / -20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10

1) nur bei Bedarf
Serie B : 2) entfällt.

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung ·	Hersteller Anmerkgn
C 210	1	Durchf.-Kond.	2200 pF / -0+100 %	00 - 1802.00 / 4	
C 211	1	Durchf.-Kond.	2200 pF / -0+100 %	00 - 1802.00 / 4	
C 212	1	Elko	22 µF / 16 V		WN 110 / 5 / 61
C 213	1	Kapazität	gedruckt		
C 214	1	Ker.-Kond.	33 pF / 2 % / NP0		WN 110 / 2 / 9
C 215	1	Ker.-Kond.	18 pF / 2 % / NP0 / 1 B		WN 110 / 2 / 8
C 216	1	Kapazität	gedruckt		
C 217	1	Ker.-Kond.	68 pF / 2 % / NP0		WN 110 / 2 / 9
C 218	1	Ker.-Kond.	22 pF / 2 % / NP0		WN 110 / 2 / 9
C 219	1	Ker.-Kond.	5,1 pF / ± 0,25 pF / NP0/1 B		WN 110 / 2 / 8
C 220	1	Kapazität	gedruckt		
C 221	1	Ker.-Kond.	100 pF / 2 % / NP0		WN 110 / 2 / 9
C 222	1	Ker.-Kond.	2 pF / ± 0,25 pF / NP0 / 1 B		WN 110 / 2 / 9
C 223	1	Kapazität	gedruckt		
C 224	1	Ker.-Kond.	47 pF / 2 % / NP0		WN 110 / 2 / 9
C 225	1	Ker.-Kond.	0,01 µF / -20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 226	1	Elko	1 µF / 35 V		WN 110 / 5 / 61
C 227	1	Ker.-Kond.	0,01 µF / -20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 228	1	Ker.-Kond.	0,01 µF / -20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 229	1	Ker.-Kond.	0,022 µF / -20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 230	1	Ker.-Kond.	0,022 µF / -20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 231	1	Ker.-Kond.	0,022 µF / -20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 232	1	Ker.-Kond.	0,010 µF / -20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 233	1	Ker.-Kond.	0,01 µF / -20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 234	1	Ker.-Kond.	0,01 µF / -20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10

Serie B ...

Schaltteilliste ② ▶

Mischer I , 32 MHz Tiefpaß,20 MHz Verstärker,Allpaß

Bv. 697 - 7602.014

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung	Hersteller, Anmerkgn
C 235	1	Ker.-Kond.	0,010 µF / -20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 236	1	Ker.-Kond.	0,01 µF / -20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 237	1	Ker.-Kond.	124 pF / 1 % / NPO		3) WN 110 / 2 / 7
C 238	1	Ker.-Kond.	196 pF / 1 % / N 150		4) WN 110 / 2 / 7
C 239	1	Ker.-Kond.	124 pF / 1 % / NPO		3) WN 110 / 2 / 7
C 240	1	Kf.-Kond.	2520 pF / 0,5 % / 63 V		WN 110 / 3 / 11
C 241	1	Ker.-Kond.	43,2 pF / 1 % / NPO		WN 110 / 2 / 7
C 242	1	Ker.-Kond.	133 pF / 1 % / NPO		5) WN 110 / 2 / 7
C 243	1	Ker.-Kond.	133 pF / 1 % / N 150		6) WN 110 / 2 / 7
C 244	1				1)
C 245	1	Durchf.-Kond.	2200 pF/-0+100 %	00 - 1802.00 / 4	
C 246	1	Ker.-Kond.	10 pF / 2 % / NPO		WN 110 / 2 / 9 2)
T 201	1	Transistor	BFY - 90		
T 202	1	Transistor	BFY - 90		
T 203	1	Transistor	BFY - 90		
T 204	1	Transistor	BFY - 90		
T 205	1	Transistor	BFY - 90		
T 206	1	Transistor	BFY - 90		
IC 201	1	Mischer	SPA - 1		

1) nur bei Bedarf Serie B...D: 2) entfällt, Serie B ...F : 3) 102 pF, 4) 124 pF, 5) 46,4 pF, 6) 215 pF

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung	Hersteller, Anmerkgn
L 201	1	Spule			1)
L 202	1	Spule		Bv. 697 - 7826	
L 203	1	Spule		Bv. 697 - 7827	
L 204	1	Spule		Bv. 697 - 7828	
L 205	1	Spule			2 WN 117 / 1 / 1
L 206	1	Spule		Bv. 697 - 7851	
L 207	1	Spule			2 WN 117 / 1 / 1
L 208	1	Spule		Bv. 697 - 7888	2)
L 209	1	Spule		Bv. 697 - 7889	3)
L 210	1	Spule		Bv. 697 - 7832	
L 211	1	Spule		Bv. 697 - 7830	
L 212	1	Spule		Bv. 697 - 7890	4)
L 213	1	Spule		Bv. 697 - 7889	3)
St 201	1	Stecker C			WN 119 / 8 / 3
Bu 201	1	Buchse			2 WN 119 / 8 / 1

Serie A : 1) Bv. 697 - 7851

Serie A ...F : 2) - 7829, 3) -7830, 4)- 7833

Serie B ...

Schaltteilliste ②

Mischer I ,32 MHz Tiefpaß,20 MHz Verstärker,Allpaß

Bv. 697 - 7602.014

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung ·	Hersteller, Anmerkgn
R 301	1	Schichtwid.	150 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 302	1	Schichtwid.	75 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 303	1	Schichtwid.	45,3 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1 1)
R 304	1	Schichtwid.	680 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 305	1	Schichtwid.	39 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 306	1	Schichtwid.	1 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 307	1	Schichtwid.	1,8 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 308	1	Schichtwid.	1,8 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 309	1	Schichtwid.	33 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 310	1	Schichtwid.	270 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 311	1	Schichtwid.	121 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1 2)
R 312	1	Schichtwid.	51,1Ω / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 313	1	Schichtwid.	470 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 314	1	Schichtwid.	1,5 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 315	1	Schichtwid.	33 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 316	1	Schichtwid.	33 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 317	1	Schichtwid.	49,9 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 318	1	Schichtwid.	41,2 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1 3)
R 319	1	Schichtwid.	270 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 320	1	Schichtwid.	3,3 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 321	1	Schichtwid.	10 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 322	1	Schichtwid.	33 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 323	1	Schichtwid.	1,5 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 324	1	Schichtwid.	52,3 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 325	1	Schichtwid.	33 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		

Serie A u.B : 1) 61,9 Ω, 2) 100,0 Ω, 3) 46,4 Ω

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung ·	Hersteller, Anmerkgn
R 326	1	Schichtwid.	270 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		1)
R 327	1	Schichtwid.	150 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		2)
R 328	1	Schichtwid.	57,6 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 329	1	Schichtwid.	2,2 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 330	1	Schichtwid.	470 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		3)
R 331	1	Schichtwid.	33 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 332	1	Schichtwid.	220 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 333	1	Schichtwid.	75 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 334	1	Schichtwid.	56,2 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 335	1	Schichtwid.	1 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
C 301	1	Ker.-Kond.	0,01 µF / -20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 302	1	Ker.-Kond.	0,01 µF / -20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 303	1	Ker.-Kond.	0,01 µF / -20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 304	1	Ker.-Kond.	1000 pF / 10 % / K 2000		WN 110 / 2 / 10
C 305	1	Ker.-Kond.	1000 pF / 10 % / K 2000		WN 110 / 2 / 10
C 306	1	Ker.-Kond.	0,01 µF / -20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 307	1	Ker.-Kond.	0,01 µF / -20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 308	1	Durchf.-Kond.	2200 pF / -0 +100 %	00 - 1802,30 / 4	
C 309	1	Ker.-Kond.	1000 pF / 10 % / K 2000		WN 110 / 2 / 10
C 310	1	Ker.-Kond.	0,01 µF / -20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 311	1	Ker.-Kond.	0,01 µF / -20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10

Serie A : 1) 470 Ω, 2) 180 Ω, 3) 1 kΩ

Serie A ...

Schaltteilliste ③ ▶

Breitbandverstärker, Verdoppler

Bv. 697 - 7603.000

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung	Hersteller Anmerkgn
C 312	1	Durchf.-Kond.	2200 pF / -0+100 %	00 - 1802.00 / 4	
C 313	1	Durchf.-Kond.	2200 pF / -0+100 %	00 - 1802.00 / 4	
C 314	1	Ker.-Kond.	0,01 µF / -20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 315	1	Durchf.-Kond.	2200 pF -0 +100 %	00 - 1802.00 / 4	
C 316	1	Ker.-Kond.	1000 pF / 10 % / K 2000		WN 110 / 2 / 10
C 317	1	Ker.-Kond.	0,01 µF / -20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 318	1	Ker.-Kond.	0,01 µF / -20 + 30%/ K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 319	1	Ker.-Kond.	1000 pF / 10 % / K 2000		WN 110 / 2 / 10
C 320	1	Ker.-Kond.	0,01 µF / -20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 321	1	Ker.-Kond.	0,01 µF / -20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 322	1	Durchf.-Kond.	2200 pF / -0+100 %	00 - 1802.00 / 4	
C 323	1	Durchf.-Kond.	2200 pF / -0+100 %	00 - 1802.00 / 4	
C 324	1	Ker.-Kond.	1000 pF / 10 % / K 2000		WN 110 / 2 / 10
T 3[illegible]	1	Transistor	BFR - 90		
T 302	1	Transistor	BFR - 90		
T 303	1	Transistor	BFW 30		
T 304	1	Transistor	2N 2219		
T 305	1	Transistor	BCY 78 D		
T 306	1	Transistor	BFY 90		
T 307	1	Transistor	BFY 90		

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung	Hersteller, Anmerkgn
IC 301	1	Frequenzverdoppler	RK - 3		Industrial Elektronics
L 301	1	Spule		Bv. 697 - 7835	
Bu 301	1	Buchse			2 WN 119 / 8 / 1
Bu 302	1	Buchse			2 WN 119 / 8 / 1
St 301	1	Stecker C			WN 119 / 8 / 3
St 302	1	Stecker C			WN 119 / 8 / 3

Serie A...

Schaltteilliste ③

Breitbandverstärker , Verdoppler

Bv. 697 - 7603.000

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Beste angaben	Benennung	Hersteller Anmerkung
R 421	1	Schichtwid.	1,8 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			1)
R 422	1	Schichtwid.	33 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			2)
R 423	1	Schichtwid.	39 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			3)
R 424	1	Schichtwid.	49,9 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 425	1	Schichtwid.	48,7 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 426	1	Schichtwid.	680 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 427	1	Schichtwid.	49,9 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 428	1	Schichtwid.	39 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 429	1	Schichtwid.	47 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 430	1	Schichtwid.	143 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 431	1	Schichtwid.	36,3 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 432	1	Schichtwid.	1,5 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 433	1	Schichtwid.	1,82 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 434	1	Schichtwid.	38,3 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 435	1	Schichtwid.	47 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 436	1	Schichtwid.	75 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 437	1	Schichtwid.	40,2 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 438	1	Schichtwid.	549 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1 4)
R 439	1	Schichtwid.	75 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 440	1	Schichtwid.	75 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 441	1	Schichtwid.	1,8 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 442	1	Schichtwid.	39 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 443	1	Schichtwid.	10 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 444	1	Schichtwid.	47 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 445	1	Schichtwid.	143 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1

Serie A...F: 1)75 Ω, 2)39 Ω, 3) 47 Ω, 4) 806 Ω.

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Beste angaben	Benennung	Hersteller Anmerkung
R 426	1	Schichtwid.	38,3 Ω / 1 % / TK 50/ 0207			WN 18 / 4 / 1
R 427	1	Schichtwid.	1,07 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 428	1	Schichtwid.	1,82 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 429	1	Schichtwid.	38,3 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 430	1	Schichtwid.	75 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 431	1	Schichtwid.	41,2 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 432	1	Schichtwid.	453 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 433	1	Schichtwid.	10 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 434	1	Schichtwid.	82 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			1)
R 435	1	Schichtwid.	39 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			1)
R 436	1	Schichtwid.	39 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			1)
R 437	1	Schichtwid.	75 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1 1)
R 438	1	Schichtwid.	52,3 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1 1)
R 439	1	Schichtwid.	680 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			1)
R 440	1	Schichtwid.	27,4 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1 1)
R 441	1	Schichtwid.	82 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			1)
R 442	1	Schichtwid.	39 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			1)
R 443	1	Schichtwid.	33 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			1)
R 444	1	Schichtwid.	191 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1 1)
R 445	1	Schichtwid.	52,3 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1 1)
R 446	1	Schichtwid.	1,4 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1 1)

Serie A...F: 1) entfallen.

Serie A ...

Schaltteilliste ④ ▶

Mischer 11,152 MHz Tiefpaß 3,140 MHz Verstärker

Bv. 697 - 7604.009

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung	Hersteller, Anmerkgn
C 401	1	Ker.-Kond.	0,022 µF / -20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 402	1	Ker.-Kond.	0,022 µF / -20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 403	1	Ker.-Kond.	0,022 µF / -20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 404	1	Ker.-Kond.	0,01 µF / -20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 405	1	Ker.-Kond.	0,01 µF / -20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 406	1	Ker.-Kond.	0,01 µF / -20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 407	1	Ker.-Kond.	0,01 µF / -20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 408	1	Ker.-Kond.	0,01 µF / -20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 409	1	Durchf.-Kond.	2200 pF / -0 +100 %	00 - 1802.00 / 4	
C 410	1	Durchf.-Kond.	2200 pF / -0 +100 %	00 - 1802.00 / 4	
C 411	1	Ker.-Kond.	0,01 µF / -20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 412	1	Kapazität	gedruckt		
C 413	1	Ker.-Kond.	3,9 pF / ± 0,25 pF / NP0		WN 110 / 2 / 9
C 414	1	Kapazität	gedruckt		
C 415	1	Kapazität	gedruckt		
C 416	1	Ker.-Kond.	6,8 pF / ± 0,25 pF / NP0		WN 110 / 2 / 9
C 417	1	Ker.-Kond.	27 pF / 2 % / NP0		WN 110 / 2 / 9
C 418	1	Trimmer	1,7 / 9,5 pF		3 WN 111 / 2 / 1
C 419	1	Kapazität	gedruckt		
C 420	1	Ker.-Kond.	47 pF / 2 % / NP0		WN 110 / 2 / 9
C 421	1	Trimmer	2,2 / 15 pF		4 WN 111 / 2 / 1
C 422	1	Kapazität	gedruckt		
C 423	1	Ker.-Kond.	3,3 pF / ± 0,25 pF / NP0		WN 110 / 2 / 9
C 424	1	Ker.-Kond.	12 pF / 2 % / NP0		WN 110 / 2 / 9
C 425	1	Trimmer	1,7 / 9,5 pF		3 WN 111 / 2 / 1
C 426	1	Kapazität	gedruckt		
C 427	1	Ker.-Kond.	0,01 µF / -20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 428	1	Ker.-Kond.	0,01 µF / -20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 429	1	Durchf.-Kond.	2200 pF / -0 +100 %	00 - 1802.00 / 4	
C 430	1	Ker.-Kond.	0,01 µF / -20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 431	1	Durchf.-Kond.	2200 pF / -0 +100 %	00 - 1802.00 / 4	
C 432	1	Ker.-Kond.	0,01 µF / -20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 433	1	Ker.-Kond.	0,01 µF / -20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 434	1	Ker.-Kond.	0,01 µF / -20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 435	1	Durchf.-Kond.	2200 pF / -0 +100 %	00 - 1802.00 / 4	
C 436	1	Durchf.-Kond.	2200 pF / -0 +100 %	00 - 1802.00 / 4	
C 437	1	Ker.-Kond.	0,01 µF / -20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 438	1	Ker.-Kond.	0,01 µF / -20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10

Serie A ...

Schaltteilliste ④ ▶

Mischer II, 152 MHz Tiefpaß, 140 MHz Verstärker

Bv 697 - 7604.009

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung ·	Hersteller, Anmerkgn
C 439	1	Durchf.-Kond.	2200 pF / -0 +100 %	00 - 1802.00 / 4	
C 440	1	Ker.-Kond.	0,01 µF /-20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 441	1	Ker.-Kond.	0,022 µF/-20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10 2)
C 442	1	Ker.-Kond.	0,022 µF/-20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10 2)
C 443	1	Ker.-Kond.	0,01 µF /-20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10 2)
C 444	1	Ker.-Kond.	60 pF / 1 % / NP0		WN 110 / 2 / 7 2)
C 445	1	Ker.-Kond.	0,022 µF /-20+100 % /K 10000		WN 110 / 2 / 10 2)
C 446	1	Ker.-Kond.	0,022 µF /-20+100 % /K 10000		WN 110 / 2 / 10 2)
C 447	1	Ker.-Kond.	0,01 µF /-20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10 2)
T 401	1	Transistor	BFY 90		
T 402	1	Transistor	BFY 90		
T 403	1	Transistor	BFR 91		1)
T 404	1	Transistor	BFY 90		
T 405	1	Transistor	BFR 90		
T 406	1	Transistor	BFY 90		2)
T 407	1	Transistor	BFY 90		2)
D 401	1	Diode	1 N 4148		
D 402	1	Diode	1 N 4148		
[illegible]	1	[illegible]	[illegible]		3)

Serie A: 1) [illegible], Serie A...E: 2) [illegible], Serie A...F: 3) entfallen,

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung ·	Hersteller, Anmerkgn
L 401	1	Spule		Bv. 697 - 7879	1)
L 402	1	Induktivität	gedruckt		
L 403	1	Induktivität	gedruckt		
L 404	1	Induktivität	gedruckt		
L 405	1	Induktivität	gedruckt		
L 406	1	Spule		Bv. 697 - 7883	
L 407	1	Spule			2WN 117 / 1 / 1
L 408	1	Spule		Bv. 697 - 7891	3)
L 409	1	Spule		Bv. 697 - 7892	3)
Rel 401	1	Relais	330 Ω	SMRF 12/C 1/S6-1/330 Ω Spule	Schaltbau 2)
Rel 402	1	Relais	330 Ω	SMRF 12/C 1/S6-1/330 Ω Spule	Schaltbau 2)

Serie A: 1) 697-7883,

Serie A...E: 2) SMRF 12/ C 1/S 6/1885,

Serie A...F: 3) entfallen

Serie A ...

Schaltteilliste ④

Bischer 11,152 MHz Tiefpaß,140 MHz Verstärker

Bv. 697 - 7604.009

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Beste Angaben	Benennung	Hersteller Anmerkg.
R 501	1	Schichtwid.	37,4 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WK 18 / 4 / 1
R 502	1	Schichtwid.	37,4 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WK 18 / 4 / 1
R 503	1	Schichtwid.	1 MΩ / 5 % / K1 2 / 0309			1)
R 504	1	Schichtwid.	115 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WK 18 / 4 / 1
R 505	1	Schichtwid.	220 kΩ... 2,2 MΩ/5 % K1 2/0309	Abgleichwert		3)
R 506	1	Schichtwid.	22,1 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WK 18 / 4 / 1 4)
R 507	1	Schichtwid.	9,53 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WK 18 / 4 / 1
R 508	1	Schichtwid.	68 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 509	1	Schichtwid.	8,25 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WK 18 / 4 / 1
R 510	1	Schichtwid.	5,62 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WK 18 / 4 / 1
R 511	1	Schichtwid.	68,1 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WK 18 / 4 / 1 5)
R 512	1	Schichtwid.	34 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WK 18 / 4 / 1
R 513	1	Schichtwid.	19,1 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WK 18 / 4 / 1
R 514	1	Schichtwid.	6,49 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WK 18 / 4 / 1
R 515	1	Schichtwid.	162 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WK 18 / 4 / 1
R 516	1	Schichtwid.	681 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WK 18 / 4 / 1
R 517	1	Schichtwid.	100 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			6)
R 518	1	Schichtwid.	10,7 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WK 18 / 4 / 1 7)
R 519	1	Schichtwid.	56,2 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WK 18 / 4 / 1
R 520	1	Schichtwid.	2,2 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			8)
R 521	1	Schichtwid.	332 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WK 18 / 4 / 1 2)
R 522	1	Schichtwid.	150 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WK 18 / 4 / 1 9)
R 523	1	Schichtwid.	68 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 524	1	Schichtwid.	56 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 525	1	Schichtwid.	10 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			

Serie A u. B: 1) 2,25 kΩ, 3) 140 Ω, 4) 604 Ω, 5) 68 Ω, 6) 442 Ω Serie A...D: 2) 330 Ω/5 %, Serie A...C: 7) 10,0 kΩ, 8) 12 kΩ, 9) 1,2 kΩ/5 %, Serie C: 7) 20,5 kΩ, 9) 13,2 kΩ

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Beste Angaben	Benennung	Hersteller Anmerkg.
R 526	1	Schichtwid.	47,5 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WK 18 / 4 / 1
R 527	1	Schichtwid.	47,5 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WK 18 / 4 / 1
R 528	1	Schichtwid.	10 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 529	1	Schichtwid.	68 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 530	1	Schichtwid.	121 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WK 18 / 4 / 1
R 531	1	Schichtwid.	73,2 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WK 18 / 4 / 1
R 532	1	Schichtwid.	75 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WK 18 / 4 / 1
R 533	1	Schichtwid.	100 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 534	1	Schichtwid.	1,8 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 535	1	Schichtwid.	1,5 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 536	1	Schichtwid.	1 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 537	1	Schichtwid.	1,5 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 538	1	Schichtwid.	750 Ω / 1 % / K1 2 / 0207			WK 18 / 4 / 1
R 539	1	Schichtwid.	3,32 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WK 18 / 4 / 1 1)
R 540	1	Schichtwid.	825 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WK 18 / 4 / 1
R 541	1	Schichtwid.	267 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WK 18 / 4 / 1
R 542	1	Schichtwid.	215 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WK 18 / 4 / 1
R 543	1	Schichtwid.	56 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 544	1	Schichtwid.	5,62 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WK 18 / 4 / 1
R 545	1	Schichtwid.	11,3 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WK 18 / 4 / 1
R 546	1	Schichtwid.	47 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 547	1	Schichtwid.	39,2 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WK 18 / 4 / 1
R 548	1	Schichtwid.	22 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 549	1	Schichtwid.	18 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 550	1	Schichtwid.				2)

Serie A u. B: 1) 3,3 kΩ
Serie B: 2) 100 Ω

Serie A ...

Schaltteilliste ⑤ ▶

Anpassungsverstärker

Bv. 697 - 7605.008

Ter.	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung	Hersteller, Anmerkgn
R 551	1	Schichtwid.	412 Ω / 1 % / TK 50 / 0207	Abgleichwert : Richtwert	WN 18 / 4 / 1 1)
R 552	1	Schichtwid.	100 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		2)
R 553	1	Schichtwid.	8,2 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		2)
R 554	1	Schichtwid.	1,5 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		2)
R 555	1	Schichtwid.	6,8 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		4)
P 501	1	Schichtdrehwid.	22 kΩ / lin / 0,5 W		1 WN 17 / 2 / 8 3)
P 502	1	Drahtdrehwid.	10 kΩ /		WN 17 / 4 / 5 5)

Serie A u.B: 1) entfallt , Serie A ...C: 2) entfallen ,3) 1 kΩ, Serie A ...D: 4) entfällt, 5) entfallt,
Serie E: 5) Schichtdrehwid. 1 WN 17/2/8, Serie C: 3) 2,2 kΩ

Ter.	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung	Hersteller Anmerkgn
C 501	1	Ker.-Kond.	97,6 pF / 1 % / N 150		WN 110 / 2 / 7
C 502	1	Ker.-Kond.	30,1 pF / 1 % / N 150		WN 110 / 2 / 7
C 503	1	Ker.-Kond.	100 pF / 2 % / N 150		WN 110 / 2 / 9
C 504	1	Ker.-Kond.	100 pF / 2 % / N 150		WN 110 / 2 / 9
C 505	1	Ker.-Kond.	95,3 pF / 1 % / N 150		WN 110 / 2 / 7
C 506	1	Ker.-Kond.	54,9 pF / 1 % / N 150		WN 110 / 2 / 7
C 507	1	Elko	40 µF / 30 V	ETAH -40/30 Normalausführung	ROE 5)
C 508	1	Ker.-Kond.			2)
C 509	1	Kf.-Kond.	4,7 µF / 10 % / 63 V	B 32110 - F9475 - K	Siemens
C 510	1	Elko	22 µF / 16 V		WN 110 / 5 / 61
C 511	1	Ker.-Kond.	3900 pF / 10 % / K 2000		WN 110 / 2 / 10
C 512	1	Ker.-Kond.			1)
C 513	1	Ker.-Kond.	3300 pF / 10 % / K 2000		WN 110 / 2 / 10
C 514	1	Elko	2,2 µF ... 6,8 µF / ≥ 16 V	Abgleichwert	WN 110 / 5 /60 3)
C 515	1	Elko	220 µF / 10 V		WN 110 / 5 / 61 5)
C 516	1	Elko	15 µF / 16 V	bei Bedarf : Wert geändert in 22 µF	WN 110 / 5 / 61 4)
C 517	1	Elko	22 µF / 16 V		WN 110 / 5 / 61
C 518	1	Elko	47 µF / 6,3 V		WN 110 / 5 / 61
C 519	1	Elko	3,3 µF / 16 V		WN 110 / 5 / 61
C 520	1	Elko	0,33 µF / 35 V / ETR - 1		ROE
C 521	1	Ker.-Kond.	10 pF / ± 0,25 pF / NP0		WN 110 / 2 / 9
C 522	1	Elko	22 µF / 16 V		WN 110 / 5 / 61
C 523	1	Elko	1 µF / 35 V		WN 110 / 5 / 61
C 524	1	Elko	1 µF / 35 V		WN 110 / 5 / 61
C 525	1	Elko	1 µF / 35 V		WN 110 / 5 / 61

Serie A : 1) entfällt
Serie B : 1)0,022 µF/-20+100%/K 10000/WN 110/2/10
Serie C: 2)1 pF/WN 110/2/g b.Bed.
Serie A u.B : 2) Elko 3,3 µF/16 V/WN 110 / 5 / 61,
3) 47 µF/6,3 V, 4) 68 µF, 5)entfällt, 6)330 µF/ 6,3 V .

Serie A ...

Schaltteilliste ⑤ ▶

Anpassungsverstärker

Bv. 697 - 7605.008

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben	Benennung	Hersteller, Anmerkgn
C 526	1	Ker.-Kond.	0,01 µF /-20+100 % /K 10000			WN 110 / 2 /10
C 527	1	Ker.-Kond.	0,01 µF /-20+100 % /K 10000			WN 110 / 2 / 10
C 528	1	Ker.-Kond.	27 pF / 2 % / NP0			WN 110 / 2 / 9 1)
C 529	1	Trimmer	2,5 / 5 pF / NP0			WN 111 / 1 / 5 5)
C 530	1	Ker.-Kond.	0,01 µF /-20+100 % / K 10000			WN 110 / 2 / 10
C 531	1	Ker.-Kond.	0,01 µF /-20+100 % / K 10000			WN 110 / 2 / 10
C 532	1	Ker.-Kond.				4)
G1 501	1	Diode	1N 4448			
G1 502	1	Diode	BB 105 B			2)
G1 503	1	Diode				2)
G1 504	1	Diode	1 N 4448			3)
T 501	1					
T 502	1	Transistor	BCY 78 D			
T 503	1	Transistor	nur 2 N 2219			
T 504	1	Transistor	BFY 84			
T 505	1	Transistor	2 N 2219			
T 506	1	Transistor	2 N 2905			
T 507	1	Transistor	2 N 2219			
T 508	1	Transistor	35 X 35			
T 509	1	Transistor	BCY 59 D			

Serie A u.B : 1) 10 pF /25 V/ WN 110 / 5 / 61, 2) ZPD 6,8 ausgesucht bei U_Z= 6,8 V auf ± 1% bei 5 mA ,
3) ZPD 7,5 ausgesucht bei U_Z = 7,5 V auf ±1 % bei 5 mA,2)u.3)zusätzlich ausgesucht nach
Serie B: 4)27 pF /2 % /NP0/WN 110/2/9, Serie A...C: 5)Elko 3,3 µF/16 V/WN 110/5/61, Bv. 697 - 9505
Serie C: 2) entfällt, Serie D u.E: 3) entfällt

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben	Benennung	Hersteller, Anmerkgn
Bu 501	1	Buchse	Uni 9 A			WN 119 / 9 / 4
Bu 502	1	Buchse				2 WN 119 / 8 / 1 2)
Bu 503	1				BN 697/00.09/BN 697/00.10	
St 502	1	Winkelstecker	C , fest			WN 119 / 8 / 3 2)
L 501	1	Spule			Bv. 697 - 7831	
L 502	1	Spule			Bv. 697 - 7834	
L 503	1	Spule			Bv. 697 - 7885	1)
L 504	1	Spule	100 µH			WN 117 / 1 / 2
Rel 501	1	Relais	H 2			WN 118 / 2 / 4

Serie A u.B: 1) 1µH, Serie C: 1)1,5 µH/WN117/1/2
Serie A...E: 2) entfallen

Serie A ...

Schaltteilliste (5)

Anpassungsverstärker

Bv. 697 - 7605 008

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung ·	Hersteller, Anmerkgn
R 601	1	Schichtwid.	4,7 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 602	1	Schichtwid.	4,7 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 603	1	Schichtwid.	10 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 604	1	Schichtwid.	1,5 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 605	1	Schichtwid.	560 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 606	1	Schichtwid.	470 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 607	1	Schichtwid.	1,2 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 608	1	Schichtwid.	1,8 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 609	1	Schichtwid.	270 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 610	1	Schichtwid.	330 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 611	1	Schichtwid.	27 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 612	1	Schichtwid.	1,2 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 613	1	Schichtwid.	1,8 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		2)
R 614	1	Schichtwid.	220 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 615	1	Schichtwid.	2,2 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 616	1	Schichtwid.	10 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 617	1	Schichtwid.	100 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 618	1	Schichtwid.	15 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 619	1	Schichtwid.	2,7 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		1)
R 620	1	Schichtwid.	100 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 621	1	Schichtwid.	10 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 622	1	Schichtwid.	820 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 623	1	Schichtwid.	1,5 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 624	1	Schichtwid.	1 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 625	1	Schichtwid.	15 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		

Serie A ...E : 1) 22 kΩ, Serie A ...F: 2) 1,2 kΩ

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung ·	Hersteller, Anmerkgn
R 626	1	Schichtwid.	100 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 627	1	Schichtwid.	270 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 628	1	Schichtwid.	560 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 629	1	Schichtwid.	1,2 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 630	1	Schichtwid.	15 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 631	1	Schichtwid.			1)
R 632	1	Schichtwid.	68 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 633	1	Schichtwid.			2)
R 634	1	Schichtwid.	22 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 635	1	Schichtwid.	12 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 636	1	Schichtwid.	100 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 637	1	Schichtwid.	4,7 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 638	1	Schichtwid.	6,8 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 639	1	Schichtwid.	390 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 640	1	Schichtwid.	100 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 641	1	Schichtwid.	6,8 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 642	1	Schichtwid.	100 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 643	1	Schichtwid.	78,7 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		3) WN 18 / 4 / 1
R 644	1	Schichtwid.	120 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 645	1	Schichtwid.	560 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		3)
R 646	1	Schichtwid.	820 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		3)
P 601	1	Schichtdrenwid.	22 kΩ / lin / 0,5 W		2 WN 17 / 2 / 8 4)

Serie A ...E : 1) 150 kΩ , 2) 10 kΩ,
Serie A ...F: 3) entfallen , 4) 1 WN 17/2/8

Serie A ....

Schaltteilliste ⑧ ▶

.. Frequenzmarken

Bv 697 - 7606 007

Teil	Stck.	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben	Benennung	Hersteller, Anmerkg.
C 601	1	Ker.-Kond.	0,022 µF /-20+100 % / K 10000			WN 110 / 2 / 10
C 602	1	Ker.-Kond.	18 pF / 2 % / NPO			WN 110 / 2 / 9
C 603	1	Ker.-Kond.	0,022 µF /-20+100 % / K 10000			WN 110 / 2 / 10
C 604	1	Ker.-Kond.	82 pF / 2 % / NPO			WN 110 / 2 / 9
C 605	1	Ker.-Kond.	2,7 pF / ± 0,25 pF / NPO			WN 110 / 2 / 9
C 606	1	Elko	6,8 µF / 6,3 V			WN 110 / 5 / 61
C 607	1	Ker.-Kond.	2,2 pF / ± 0,25 pF / NPO			WN 110 / 2 / 9
C 608	1	Ker.-Kond.	39 pF / 2 % / NPO			WN 110 / 2 / 9
C 609	1	Ker.-Kond.	150 pF / 2 % / N 150			WN 110 / 2 / 9
C 610	1	Ker.-Kond.	18 pF / 2 % / NPO			WN 110 / 2 / 9
C 611	1	Elko	6,8 µF / 6,3 V			WN 110 / 5 / 61
C 612	1	Ker.-Kond.	2200 pF / 10 % / K 2000			WN 110 / 2 / 10
C 613	1	Durchf.-Kond.	2000 pF / -0 +100 %	00 - 1802.00 / 4		
C 614	1	Ker.-Kond.	4700 pF / 10 % / K 2000			WN 110 / 2 / 10
C 615	1	Ker.-Kond.	4700 pF / 10 % / K 2000			WN 110 / 2 / 10
C 616	1	Ker.-Kond.	0,15 µF / 20 % / 100 V			WN 110 / 3 / 7
C 617	1	Durchf.-Kond.				1)
C 618	1	Ker.-Kond.	150 pF / 2 % / N 750			WN 110 / 2 / 9
C 619	1	Ker.-Kond.	1000 pF / 10 % / K 2000			WN 110 / 2 / 10
C 620	1	Elko	0,47 µF / 35 V	ETR - 1		ROE
C 621	1	Elko	3,3 µF / 16 V			WN 110 / 5 / 61
C 622	1	Elko	3,3 µF / 16 V			WN 110 / 5 / 61
C 623	1	Durchf.-Kond.	2200 pF / -0 +100 %	00 - 1802.00 / 4		
C 624	1	Durchf.-Kond.	2200 pF / -0 +100 %	00 - 1802.00 / 4		
C 625	1	Durchf.-Kond.	2200 pF / -0+100 %	00 - 1802.00 / 4		

Serie A ... E : 1)2200 pF /-0+ 100 % / 00-1802.00 / 4

Teil	Stck.	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben	Benennung	Hersteller, Anmerkg.
C 626	1	Durchf.-Kond.	2200 pF / -0 +100 %	00 - 1802.00 / 4		
C 627	1	Durchf.-Kond.	2200 pF / -0 + 100 %	00 - 1802.00 / 4		
C 628	1	Ker.-Kond.	1,2 pF / ± 0,25 pF / P 100			WN 110 / 2 / 9 3)
C 629	1	Ker.-Kond.	82 pF / 2 % / NPO			WN 110 / 2 / 9 3)
C 630	1	Ker.-Kond.	2,2 pF / ± 0,25 pF / NPO			WN 110 / 2 / 9 3)
C 631	1	Ker.-Kond.	2,2 pF / ± 0,25 pF / NPO			WN 110 / 2 / 9 3)
C 632	1	Ker.-Kond.	6,2 pF / ± 0,25 pF / NPO			WN 110 / 2 / 9 3)
G1 601	1	Diode	1 N 4448			
G1 602	1	Diode	hp 5082 - 2811			
G1 603	1	Diode				1)
G1 604	1	Diode				1)
T 601	1	Transistor	BSX 29			
T 602	1	Transistor	BSX 27			
T 603	1	Transistor	BCY 59 D			
T 604	1	Transistor	BCY 59 D			
T 605	1	Transistor	BCY 59 D			
T 606	1	Transistor				2)
T 607	1	Transistor	BCY 59 D			
T 608	1	Transistor	BCY 59 D			

Serie A ...E : 1) 1 N 4448, 2) BCY 59 D ,
Serie A...F: 3) entfallen

Serie A ...

Schaltteilliste ⑥ ▶

Frequenzmarken

Bv. 697 - 7606 007

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben	Benennung	Hersteller Anmerkg.
T 603	1	Transistor	BCY 59 D			
IC 601	1	IC	SN 74LS02 N			
IC 602	1	IC	SN 74LS90 N			
IC 603	1	IC	SN 74LS02 N			
L 601	1	Spule	0,15 µH			WN 117 / 1 / 2
L 602	1	Spule	100 µH			WN 117 / 1 / 2
S 601	1	Schalter	SB 16 m. Lötfahnen, 3-polig Anschlag : Raststellg. 4	Achslänge 1 = 20 mm		WN 13 / 3 / 5
Bu 601	1	Buchse				2 WN 119 / 8 / 1 [1]
Bu 602	1	Buchse	Uni 9 A			WN 119 / 9 / 4 [1]
St 601	1	Stecker C				WN 119 / 8 / 3 [1]

Serie A...F : 1) entfallen

Serie A ...

Schaltteilliste ⑥

Frequenzsperren

Bv. 697 - 7606 007

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben	Benennung	Hersteller Anmerkg.
R 701	1	Schichtwid.	237 Ω / 1 % / TK 50 /0207			WN 18 / 4 /1
R 702	1	Schichtwid.	56,2 Ω / 1 % / TK 50 /0207			WN 18 / 4 / 1
R 703	1	Schichtwid.	38,3 Ω / 1 % / TK 50 /0207			WN 18 / 4 / 1
R 704	1	Schichtwid.	590 Ω / 1 % / TK 50 /0207			WN 18 / 4 / 1
R 705	1	Schichtwid.	33,2 Ω / 1 % / TK 50 /0207			WN 18 / 4 / 1
R 706	1	Schichtwid.	649 Ω / 1 % / TK 50 /0207			WN 18 / 4 / 1
R 707	1	Schichtwid.	887 Ω / 1 % / TK 50 /0207			WN 18 / 4 / 1
R 708	1	Schichtwid.	1,21 kΩ / 1 % / TK 50 /0207			WN 18 / 4 / 1 [1]
R 709	1	Schichtwid.	102 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 710	1	Schichtwid.	267 Ω / 1 % / TK 50 /0207			WN 18 / 4 / 1
R 711	1	Schichtwid.	11,0 kΩ / 1 % / TK 50 /0207			WN 18 / 4 / 1
R 712	1	Schichtwid.	3,01 kΩ / 1 % / TK 50 /0207		Abgleichwert	WN 18 / 4 / 1
R 713	1	Schichtwid.	33,2 Ω / 1 % / TK 50 /0207			WN 18 / 4 / 1
R 714	1	Schichtwid.	56,2 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 715	1	Schichtwid.	100 Ω / 1 % / TK 50 /0207			WN 18 / 4 / 1
R 716	1	Schichtwid.	205 Ω / 1 % / TK 50 /0207			WN 18 / 4 / 1
R 717	1	Schichtwid.	40,2 Ω / 1 % / TK 50 /0207			WN 18 / 4 / 1 [2]
R 718	1	Schichtwid.	324 Ω / 1 % / TK 50 /0207			WN 18 / 4 / 1
R 719	1	Schichtwid.	33,2 Ω / 1 % / TK 50 /0207			WN 18 / 4 / 1
R 720	1	Schichtwid.	1,0 kΩ / 1 % / TK 50 /0207			WN 18 / 4 / 1
R 721	1	Schichtwid.	249 Ω / 1 % / TK 50 /0207			WN 18 / 4 / 1
R 722	1	Schichtwid.	100 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 723	1	Schichtwid.	45,3 Ω / 1 % / TK 50 /0207			WN 18 / 4 / 1
R 724	1	Schichtwid.	681 Ω / 1 % / TK 50 /0207			WN 18 / 4 / 1
R 725	1	Schichtwid.	34 Ω / 1 % / TK 50 /0207			WN 18 / 4 / 1

Serie D u. E: 1) 28: Ω; 2) 51,1 Ω;

Serie D ....

Schaltteilliste ⑦ ▶

Eingangsverstärker

Bv. 697 - 7607.019

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben	Benennung	Hersteller	Anmerkgn
R 726	1	Schichtwid.	78,7 Ω / 1 % / TK 50 /0207			WK 18 / 4 / 1	1)
R 727							
R 728	1	Schichtwid.	2...20 kΩ/ 1 % / TK 50 /0207		Abgleichwert	WK 18 / 4 / 1	
R 729	1	Schichtwid.	3,32 kΩ / 1 % / TK 50 /0207			WK 18 / 4 / 1	
R 730	1	Schichtwid.	8,25 kΩ / 1 % / TK 50 /0207			WK 18 / 4 / 1	
R 731	1	Schichtwid.	68,1 kΩ / 1 % / TK 50 /0207			WK 18 / 4 / 1	
R 732	1	Schichtwid.	10 Ω / 5 % / K1 2 / 0309				
R 733	1	Schichtwid.	10,0 Ω / 1 % / TK 50 /0207			WK 18 / 4 / 1	
R 734	1	Schichtwid.	15,0 kΩ / 1 % / TK 50 /0207			WK 18 / 4 / 1	
R 735	1	Schichtwid.			Abgleichwert		
R 736	1	Schichtwid.	10 Ω / 5 % / K1 2 / 0309				
R 737	1	Schichtwid.					3)
R 738							
R 739							
R 740	1	Schichtwid.	1 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WK 18 / 4 / 1	2)
R 741	1	Schichtwid.	48,7 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WK 18 / 4 / 1	1)
R 742	1	Schichtwid.	47 Ω / 5 % / K1 2 / 0309				
R 743	1	Schichtwid.	34 Ω / 1 % / TK 50 /0207			WK 18 / 4 / 1	
R 744	1	Schichtwid.	150 Ω / 1 % / TK 50 /0207			WK 18 / 4 / 1	
R 745	1	Schichtwid.	47 Ω / 5 % / K1 2 / 0309				
R 746	1	Schichtwid.	2,21 kΩ / 1 % / TK 50 /0207			WK 18 / 4 / 1	
R 747	1	Schichtwid.	1,5 kΩ / 1 % / TK 50 /0207			WK 18 / 4 / 1	
R 748	1	Schichtwid.	1,5 kΩ / 1 % / TK 50 /0207			WK 18 / 4 / 1	
R 749	1	Schichtwid.	27 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309				
R 750	1	Schichtwid.	17,8 kΩ / 1 % / TK 50 /0207			WK 18 / 4 / 1	

Serie D : 1) entfällt , Serie D...F: 2) entfällt, Serie E u.F: 3) 120 Ω bei Bedarf

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben	Benennung	Hersteller	Anmerkgn
R 751	1	Schichtwid.	4,7 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309				
R 752	1	Schichtwid.	1,2 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309				
R 753	1	Schichtwid.	19,7 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WK 18 / 4 / 1	
R 754	1	Schichtwid.	2,21 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WK 18 / 4 / 1	
R 755	1	Schichtwid.	4,7 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309				
R 756	1	Schichtwid.	1,87 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WK 18 / 4 / 1	
R 757	1	Schichtwid.	2,21 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WK 18 / 4 / 1	
R 758	1	Schichtwid.	13,0 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WK 18 / 4 / 1	
R 759	1	Schichtwid.	8,25 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WK 18 / 4 / 1	
R 760	1	Schichtwid.	17,8 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WK 18 / 4 / 1	
R 761	1	Schichtwid.	100 Ω / 5 % / K1 2 / 0309				
R 762	1	Schichtwid.	2,7 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309				
R 763	1	Schichtwid.	4,12 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WK 18 / 4 / 1	
R 764	1	Schichtwid.	10,0 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WK 18 / 4 / 1	1)
R 765							
R 766	1	Schichtwid.	12,1 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WK 18 / 4 / 1	
R 767	1	Schichtwid.	10,0 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WK 18 / 4 / 1	
R 768	1	Schichtwid.	392 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WK 18 / 4 / 1	
R 769	1	Schichtwid.	8,06 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WK 18 / 4 / 1	
R 770	1	Schichtwid.	30,9 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WK 18 / 4 / 1	
R 771	1	Chip-Widerstand	13,3 Ω · 1 % · 210 V / 0,25 W		WA - 9	MSI	2)

Serie D : 1) 8,25 kΩ ,Serie E u.F: 1) 9,09 kΩ,
Serie D u. E: 2) entfällt;

Serie D ...

Schaltteilliste ⑦ ►

Eingangsverstärker

Bv. 697- 7607.019

Te	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung	Hersteller Anmerkgn
P 701					
P 702	1	Schichtdrehwid.	2,2 kΩ / lin / 0,5 W		1 WN 17 / 2 / 8
P 703	1	Schichtdrehwid.	220 Ω / lin / 0,5 W		1 WN 17 / 2 / 8
P 704	1	Schichtdrehwid.	22 kΩ / lin / 0,5 W		1 WN 17 / 2 / 8
P 705	1	Schichtdrehwid.	10 kΩ / lin / 0,5 W		1 WN 17 / 2 / 8
P 706	1	Schichtdrehwid.	2,2 kΩ / lin / 0,5 W		1 WN 17 / 2 / 8
P 707	1	Schichtdrehwid.	4,7 kΩ / lin / 0,5 W		1 WN 17 / 2 / 8
C 701	1	Durchf.-Kond.	2200 pF / -0 +100 %	00 - 1802.00 / 4	
C 702	1	Ker.-Kond.	0,022 µF / -20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 703	1	Ker.-Kond.	0,022 µF / -20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 704	1	Durchf.-Kond.	2200 pF / -0 +100 %	00 - 1802.00 / 4	
C 705	1	Ker.-Kond.	0,01 µF / -20+ 100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 706	1	Ker.-Kond.	4700 pF / -20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10 1)
C 707	1	Durchf.-Kond.	2200 pF / -0 +100 %	00 - 1802.00 / 4	
C 708	1	Ker.-Kond.	0,022 µF / -20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 709	1	Ker.-Kond.	820 pF / 10 % / K 2000		WN 110 / 2 / 10 1)
C 710	1	Ker.-Kond.	0,022 µF / -20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 711	1	Ker.-Kond.	0,022 µF / -20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 712	1	Ker.-Kond.	0,01 µF / -20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 713	1	Ker.-Kond.	0,022 µF / -20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 714	1	Ker.-Kond.	0,022 µF / -20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 715					

Serie D : 1) 0,01 µF .

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung	Hersteller Anmerkgn
C 716	1	Ker.-Kond.	0,022 µF / -20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 717	1	Ker.-Kond.	0,022 µF / -20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 718	1	Ker.-Kond.	0,022 µF / -20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 719	1	Ker.-Kond.	0,022 µF / -20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 720	1	Ker.-Kond.	0,01 µF / -20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10 1)
C 721	1	Durch.-Kond.	2200 pF / -0 +100 %	00 - 1802.00 / 4	
C 722	1	Durchf.-Kond.	2200 pF / -0 +100 %	00 - 1802.00 / 4	
C 723	1	Ker.-Kond.			4)
C 724	1	Trimmer	6/22 pF / N 1500		WN 111/ 1/ 5 3)
C 725	1	Durchf.-Kond.	2200 pF / -0 +100 %	00 - 1802.00 / 4	
C 726	1	Trimmer	3,5 / 20 pF / NP0		WN 111 / 1 / 8 2)
C 727	1	Ker.-Kond.	0,022 µF / -20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 728	1	Elko	4,7 µF / 10 V		WN 110 / 5 / 61
C 729	1	Elko	22 µF / 16 V		WN 110 / 5 / 61
C 730	1	Ker.-Kond.	3900 pF / 10 % / K 2000		WN 110 / 2 / 10
C 731	1	Ker.-Kond.	3900 pF / 10 % / K 2000		WN 110 / 2 / 10
C 732	1	Kf.-Kond.	0,01 µF / 20 % / 630 V		WN 110 / 3 / 7
C 733	1	Elko	22 µF / 16 V		WN 110 / 5 / 61
C 734	1	Ker.-Kond.	4700 pF / 10 % / K 2000		WN 110 / 2 / 10
C 735	1	Elko	1 µF / 35 V		WN 110 / 5 / 61
C 736	1	Ker.-Kond.	0,01 µF / -20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 737	1	Ker.-Kond.	100 pF / 2 % / N 150		WN 110 / 2 / 9
C 738	1	Ker.-Kond.			5)
C 739	1	Durchf.-Kond.	2200 pF / -0 +100 %	00 - 1802.00 / 4	
C 740	1	Ker.-Kond.	4700 pF / 10 % / K 2000		WN 110 / 2 / 10

Serie D : 1) entfällt,

Serie D...F: 2) 4/20 pF / N 470/ WN 111/1/10, 3) entfällt,

Serie E u.F: 4) 0,01µF/WN 110 2 / 10,

5) 22 pF/WN 110 /2 /9 bei Bedarf

Serie D ...

Schaltteilliste ① ▶

Eingangsverstärker

Bv 697 - 7607.019

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben	Benennung	Hersteller Anmerkg.
C 741						
C 742	1	Ker.-Kond.	0,022 µF /-20+100 % / K 10000			WK 110 / 2 / 10
C 743	1	Elko	3,3 µF / 16 V			WK 110 / 5 / 61
C 744	1	Elko	3,3 µF / 16 V			WK 110 / 5 / 61
C 745	1	Elko	3,3 µF / 16 V			WK 110 / 5 / 61
C 746	1	Elko	3,3 µF / 16 V			WK 110 / 5 / 61
C 747						
C 748	1	Ker.-Kond.	0,01 µF /-20+100 % / K 10000			WK 110 / 2 / 10
C 749	1	Ker.-Kond.	4700 pF / 10 % / K 2000			WK 110 / 2 / 10
C 750	1	Ker.-Kond.	4700 pF / 10 % / K 2000			WK 110 / 2 / 10
C 751	1	Durchf.-Kond.	2200 pF / -0 +100 %	00 - 1802.00 / 4		
G1 701	1	Diode	BA 379			
G1 702						
G1 703	1	Diode	hp 5082 - 2815			
G1 704	1	Diode	hp 5082 - 2815			
G1 705	1	Diode	hp 5082 - 2815			
G1 706	1	Diode	hp 5082 - 2815			
G1 707	1	Diode	hp 5082 - 2811			
G1 708	1	Diode	hp 5082 - 2811			

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben	Benennung	Hersteller Anmerkg.
T 701	1	Transistor	BFR 90			
T 702	1	Transistor	BFR 99			
T 703	1	Transistor	BFR 91			
T 704	1	Transistor	BFR 91			
T 705	1	Transistor	BFR 90			
T 706	1	Transistor	BCY 59 D			
T 707						
T 708	1	Transistor	BCY 78 D			
T 709	1	Transistor	BSX 93			
T 710	1	Transistor	2 N 4392			
T 711	1	Transistor	BCY 59 D			
T 712	1	Transistor	BCY 59 D			
T 713	1	Transistor	BCY 59 D			
DSS 701						
DSS 702	1	Dünnschichtschltg.			el. 697 - 9306 mech. 697 - 7075.00 / 4	
DSS 703	1	Dünnschichtschltg.			el. 697 - 9308 mech. 697 - 7077.00 / 4	

Serie D ...

Schaltteilliste ⑦ ▶

Eingangsverstärker

Bv. 697 - 7607.019

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung ·	Hersteller, Anmerkgn
IC 701					
IC 702	1	IC	µA 741 - C		WN 141 / 1 / 1
IC 703	1	IC	µA 741 - C		WN 141 / 1 / 1
L 701					
L 702	1	Spule		Bv. 697 - 7882	
L 703	1	Spule		697 - 7020.03 / 5	
L 704	1	Spule		Bv. 697 - 7880	
L 705	1	Induktivität	gedruckt		
L 706	1	Spule		697 - 7020.05 / 5	
L 707	1	Spule		Bv. 697 - 7881	
EL 701	1	Eichleitung	komplett	Bv. 688 - 8408.00	
St 1	1	Stecker		im BN 688 / 08 enthalten	
St 702	1	Stecker C			WN 119 / 8 / 3
Bu 1	1	Buchse		im BN 688 / 08 enthalten	
Bu 701	1	Buchse			2 WN 119 / 8 / 1
Bu 702	1	Buchse			2 WN 119 / 8 / 1

Serie D . . .

Schaltteilliste ①

Eingangsverstärker

Bv 697 - 7607 019

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung ·	Hersteller, Anmerkgn
R 1	1	Dünnschichtwid.	1,[illegible] k / 5 % / gedruckt		
R 2	1	Dünnschichtwid.	3[illegible] k / 5 % / gedruckt		
R 3	1	Dünnschichtwid.			1)
R 4	1	Dünnschichtwid.	[illegible] k / 2 % / gedruckt		
R 5					
R 6	1	Dünnschichtwid.	2 k / 5 % / gedruckt		
C 1	1	Vielschichtkond.	10 pF / 5 %	VJ 0805 A 100 J - F	Vitramon
C 2	1	Vielschichtkond.	330[illegible] pF / 20 %	VJ 0805 X 332 M - F	Vitramon
C 3	1	Vielschichtkond.	3300 pF / 20 %	VJ 0805 X 332 M - F	Vitramon
C 4	1	Vielschichtkond.	[illegible] pF / ± 0,25 pF	VJ 0805 A [illegible] C - F	Vitramon
C 5	1	Vielschichtkond.	3300 pF / 20 %	VJ 0805 X 332 M - F	Vitramon
Gl 1	1	[illegible]	[illegible]		
T 1	1	[illegible]	B[illegible] 93	[illegible] sse verzinnt	

Serie B : 1) 47 Ω / 5 % / gedruckt

Serie B...F: 2) 3,9 pF

Serie B . . .

Schaltteilliste ▶

Mischerverstärker DSS 702

Bv 697-9306 004

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben	Benennung	Hersteller Anmerkgn
R	1	Dünnschichtwid.	6[illegible] Ω / 5 % / gedruckt			
R		Dünnschichtwid.	100 Ω / 5 % / gedruckt			
R	1	Dünnschichtwid.	25[illegible] Ω / 1 % / gedruckt			
R		Dünnschichtwid.	35 Ω / 1 % / gedruckt			
R		Dünnschichtwid.	1 kΩ / 5 % / gedruckt			
R	1	Dünnschichtwid.	6[illegible] Ω / 5 % / gedruckt			
R	1	Dünnschichtwid.	1 kΩ / 5 % / gedruckt			
R	1	Dünnschichtwid.	120 Ω / 1 % / gedruckt			
R	1	Dünnschichtwid.	356 Ω / 5 % / gedruckt			
R	1	Dünnschichtwid.	2 kΩ / 5 % / gedruckt			
R	1	Dünnschichtwid.	40 Ω / 5 % / gedruckt			
R 1[illegible]	1	Dünnschichtwid.	12[illegible] Ω / 5 % / gedruckt			
R 1[illegible]	1	Dünnschichtwid.	18[illegible] Ω / 1 % / gedruckt			
R	1	Dünnschichtwid.	6[illegible] Ω / 1 % / gedruckt			
R	1	Dünnschichtwid.	1 kΩ / 5 % / gedruckt			
R	1	Dünnschichtwid.	1 kΩ / 5 % / gedruckt			
C 1	1	Vielschichtkon.	3300 pF / 20 %	WJ 0805 X 332 M - F		Vitramon
C		Vielschichtkon.	3300 pF / 20 %	WJ 0805 X 332 M - F		Vitramon
C 3	1	Vielschichtkon.	3300 pF / 20 %	WJ 0805 X 332 M - F		Vitramon
C	1	Vielschichtkon.	3300 pF / 20 %	WJ 0805 X 332 M - F		Vitramon
C 5	1	Vielschichtkon.	3300 pF / 20 %	WJ 0805 X 332 M - F		Vitramon

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben	Benennung	Hersteller Anmerkgn
C 6	1	Vielschichtkon.	3300 pF / 20 %	WJ 0805 X 332 M - F		Vitramon
C 7	1	Vielschichtkon.	3300 pF / 20 %	WJ 0805 X 332 M - F		Vitramon
C	1	Vielschichtkon.	3300 pF / 20 %	WJ 0805 X 332 M - F		Vitramon
C 9	1	Vielschichtkon.	2,7 pF ± 0,25 pF	WJ 0805 A 2R7 C - F		Vitramon
Gl 1	1	Diode	BA 379			
T 1	1	Transistor	BFR 92	Anschlüsse verzinnt		
T 2	1	Transistor	BFR 93	Anschlüsse verzinnt		

x) nur bei Bedarf in FWP eingesetzt

Serie D ...

Schaltteilliste ▶

Anzeigeverstärker DSS 703

Bv 697 - 9308.002

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung	Hersteller, Anmerkgn
JC 1	1	Dampfungsglied	[illegible]	688 - [illegible]	
JC 2	1	Dampfungsglied	[illegible]	688 - 0501.008 / [illegible]	
JC 3	1	Dampfungsglied	[illegible]	688 - 0501.027 / [illegible]	
Bu 1	1	Buchse	[illegible]		WN 138 [illegible] 4
St 1	1	Stecker		688 - 5001.026 / 5	

Serie D ...

Schaltteilliste

Eichleitung für RME - 4 EL 701

Bv 688 - 7601.817

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung	Hersteller, Anmerkgn
R 801	1	Schichtwid.	47,5 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 802	1	Schichtwid.	47 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 803	1	Schichtwid.	47 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 804	1	Schichtwid.	205 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 805	1	Schichtwid.	47 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 806	1	Schichtwid.	205 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 807	1	Schichtwid.	82 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 808	1	Schichtwid.	82 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 809	1	Schichtwid.	887 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 810	1	Schichtwid.	1,0 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 811	1	Schichtwid.	12 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 812	1	Schichtwid.	39 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 813	1	Schichtwid.	182 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 814	1	Schichtwid.	68 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 815	1	Schichtwid.	4,7 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 816	1	Schichtwid.	1 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 817	1	Schichtwid.	150 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 818	1	Schichtwid.	560 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 819	1	Schichtwid.	470 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 820	1	Schichtwid.	12 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 821	1	Schichtwid.	39 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 822	1	Schichtwid.	4,7 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 823	1	Schichtwid.	1 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 824	1	Schichtwid.	3,9 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 825	1	Schichtwid.	4,7 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		

Serie A ...

Schaltteilliste (8) ▶

Folgeoszillator

Bv 697 - 7608 005

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben	Benennung	Hersteller Anmerkgn
R 826	1	Schichtwid.	10 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 827	1	Schichtwid.	5,6 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 828	1	Schichtwid.	2,2 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 829	1	Schichtwid.	220 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 830	1	Schichtwid.	470 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 831	1	Schichtwid.	680 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 832	1	Schichtwid.	100 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 833	1	Schichtwid.	68 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 834	1	Schichtwid.	820 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 835	1	Schichtwid.	1,2 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309	Abgleichwert		
R 836	1	Schichtwid.	4,12 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1	1)
R 837	1	Schichtwid.	4,12 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1	1)
R 838	1	Schichtwid.	22 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 839	1	Schichtwid.	6,8 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 840	1	Schichtwid.	10 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 841	1	Schichtwid.	68 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 842	1	Schichtwid.	68 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 843	1	Schichtwid.	12 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 844	1	Schichtwid.	12 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 845	1	Schichtwid.	2,2 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 846	1	Schichtwid.	68 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 847	1	Schichtwid.	68 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 848	1	Schichtwid.	2,2 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 849	1	Schichtwid.	536 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1	2)
R 850	1	Schichtwid.	100 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			3)

Serie A ...C : 1) 1,8 kΩ Serie A u.B : 2) entfällt , Serie A ...E : 3) entfällt.

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben	Benennung	Hersteller Anmerkgn
P 801	1	Drahtdrehwid.	2 kΩ / 0,7 W			WN 17 / 4 / 5 1)
P 802	1	Drahtdrehwid.	2 kΩ / 0,7 W			WN 17 / 4 / 5 1)
C 801	1	Ker.-Kond.	1000 pF / 10 % / K 2000			WN 110 / 2 / 10
C 802	1	Ker.-Kond.	1000 pF / 10 % / K 2000			WN 110 / 2 / 10
C 803	1	Ker.-Kond.	0,022 µF/-20+100 % / K 10000			WN 110 / 2 / 10 3)
C 804	1	Durchf.-Kond.	2200 pF / -0 +100 %		00 - 1802.00 / 4	
C 805	1	Kf.-Kond.	0,1 µF / 20 % / 100 V			WN 110 / 3 / 7
C 806	1	Durchf.-Kond.	2200 pF / -0 +100 %		00 - 1802.00 / 4	
C 807	1	Ker.-Kond.	1000 pF / 10 % / K 2000			WN 110 / 2 / 10
C 808	1	Ker.-Kond.	1000 pF / 10 % / K 2000			WN 110 / 2 / 10
C 809	1	Ker.-Kond.	1500 pF / 10 % / K 2000			WN 110 / 2 / 10 2)
C 810	1	Ker.-Kond.	1000 pF / 10 % / K 2000			WN 110 / 2 / 10
C 811	1	Ker.-Kond.	1000 pF / 10 % / K 2000			WN 110 / 2 / 10
C 812	1	Ker.-Kond.	1000 pF / 10 % / K 2000			WN 110 / 2 / 10
C 813	1	Durchf.-Kond.	2200 pF / -0 +100 %		00 - 1802.00 / 4	
C 814	1	Ker.-Kond.	0,022 µF / -20+100 % / K 10000			WN 110 / 2 / 10
C 815	1	Ker.-Kond.	1500 pF / 10 % / K 2000			WN 110 / 2 / 10
C 816	1	Ker.-Kond.	1000 pF / 10 % / K 2000			WN 110 / 2 / 10
C 817	1	Durchf.-Kond.	1000 pF / 20 % / R 700 / 400V		DDMZ 3x15	Dralorlc

Serie A u.B : 1) Schichtdrehwid.
2,2 kΩ / 1in /0,5 W/ 2 WN 17 / 2 / 8
2) Kf.- Kond. 1500 pF / 2 % / 160 V / WN 110 / 3 / 1
Serie A ... C : 3) Kf.-Kond. 0,1 µF/ 20 % 100 V / WN 110 / 3 / 7

Serie A ...

Schaltteilliste ⑧ ▶

Folgeoszillator

Bv. 697 - 7608.005

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung	Hersteller Anmerkgn
C 818	1	Ker.-Kond.	1500 pF / 10 % / K 2000		WN 119 / 2 / 10
C 819	1	Ker.-Kond.	1000 pF / 10 % / K 2000		WN 119 / 2 / 10
C 820	1	Elko	22 µF / 16 V		WN 119 / 5 / 61
C 821	1	Elko	22 µF / 16 V		WN 119 / 5 / 61
C 822	1	Kf.-Kond.	0,1 µF / 20 % / 100 V		WN 119 / 3 / 7
C 823	1	Kf.-Kond.	0,1 µF / 20 % / 100 V		WN 119 / 3 / 7
C 824	1	Durchf.-Kond.	2200 pF / -0 +100 %	00 - 1802.00 / A	
C 825	1	Durchf.-Kond.	2200 pF / -0 +100 %	00 - 1802.00 / A	
C 826	1	Durchf.-Kond.	2200 pF / -0 +100 %	00 - 1802.00 / A	
G1 801	1	Diode	hp 5082 - 2811		
G1 802	1	Diode	hp 5082 - 2811		
G1 803	1	Diode	1 N 4448		
G1 804	1	Diode	hp 5082- 2811		
G1 805	1	Diode	ZTE 1,5		
G1 806	1	Diode	LN 6520 B		Kontron
G1 807	1	Diode	1 N 4448		1)
G1 808	1	Diode	1 N 4448		1)
G1 809	1	Diode	ZPD 5,6		
G1 810	1	Diode	ZPD 5,6		

Serie A ...E: 1) ZTE 1,5

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung	Hersteller Anmerkgn
T 801	1	Transistor	BFR 91		
T 802	1	Transistor	BFR 91		
T 803	1	Transistor	BCY 78 D		
T 804	1	Transistor	BFR 90		
T 805	1	Transistor	BCY 59 D		
T 806	1	Transistor	BCY 59 D		
T 807	1	Transistor	BCY 78 D		
T 808	1	Transistor	BFR 90		
T 809	1	Transistor	BCY 78 D		
T 810	1	Transistor	BCY 59 D		
T 811	1	Transistor	BCY 59 D		
T 812	1	Transistor	BCY 78 D		
IC 801	1	IC	µA 741 - C		WN 141 / 1 / 1
L 801	1	Induktivität	gedruckt		
L 802	1	Spule	3,9 µH		WN 117 / 1 / 2
L 803	1	Spule		Bv. 697 - 7886	3)
St 801	1				1)
Su 801	1				2)

Serie A : 1) Stecker C / WN 119 / 8 / 3,
2) Buchse 2 / WN 119 / 8 / 1

Serie A ...E: 3) entfällt,

Serie A ...

Schaltteilliste (8)

Folgeoszillator

Bv 697 - 7608.005

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Beste ergaben	Benennung	Hersteller Anmerkg
R 901	1	Schichtwid.	1 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 902	1	Schichtwid.	4,7 kΩ / 5 % / K12 / 0309			
R 903	1	Schichtwid.	1,8 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 904	1	Schichtwid.	68 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 905	1	Schichtwid.	100 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 906	1	Schichtwid.	1,8 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 907	1	Schichtwid.	75 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WK 18 / 4 / 1
R 908	1	Schichtwid.	1,5 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 909	1	Schichtwid.	47 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 910	1	Schichtwid.	39 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 911	1	Schichtwid.	10 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 912	1	Schichtwid.	47 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 913	1	Schichtwid.	243 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WK 18 / 4 / 1
R 914	1	Schichtwid.	442 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WK 18 / 4 / 1
R 915	1	Schichtwid.	100 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 916	1	Schichtwid.	10,0 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WK 18 / 4 / 1
R 917	1	Schichtwid.	68 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 918	1	Schichtwid.	68 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 919	1	Schichtwid.	6,8 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 920	1	Schichtwid.	68 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 921	1	Schichtwid.	3,9 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 922	1	Schichtwid.	150 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 923	1	Schichtwid.	5,6 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 924	1	Schichtwid.	3,9 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 925	1	Schichtwid.	237 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WK 18 / 4 / 1

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Beste ergaben	Benennung	Hersteller Anmerkg
R 926	1	Schichtwid.	68 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 927	1	Schichtwid.	47 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 928	1	Schichtwid.	3,9 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 929	1	Schichtwid.	1,8 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 930	1	Schichtwid.	47 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 931	1	Schichtwid.	10 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 932	1	Schichtwid.	10 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 933	1	Schichtwid.	1 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 934	1	Schichtwid.	3,9 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 935	1	Schichtwid.	10 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 936	1	Schichtwid.	6,8 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 937	1	Schichtwid.	2,2 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 938	1	Schichtwid.	220 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 939	1	Schichtwid.	56 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 940	1	Schichtwid.	3,3 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 941	1	Schichtwid.	1 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 942	1	Schichtwid.	100 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 943	1	Schichtwid.	15 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 944	1	Schichtwid.	15 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 945	1	Schichtwid.	56 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 946	1	Schichtwid.	73,2 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WK 18 / 4 / 1
R 947	1	Schichtwid.	6,98 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WK 18 / 4 / 1
R 948	1	Schichtwid.	68 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 949	1	Schichtwid.	22 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 950	1	Schichtwid.	8,2 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			

Serie A ...

Schaltteilliste ⑨ ▶

Spektrumanalyse

Bv. 697 - 7609.004

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung	Hersteller, Anmerkgn
R 951	1	Schichtwid.	39 Ω / 5 % / KT 2 / 0309		
R 952	1	Schichtwid.	820 Ω / 5 % / KT 2 / 0309		
R 953	1	Schichtwid.	39 Ω / 5 % / KT 2 / 0309		
R 954	1	Schichtwid.	150 Ω / 5 % / KT 2 / 0309		
R 955	1	Schichtwid.	22 Ω / 5 % / KT 2 / 0309		
R 956	1	Schichtwid.	22 Ω / 5 % / KT 2 / 0309		
R 957	1	Schichtwid.	56,2 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
P 901	1	Schichtdrehwid.	4,7 kΩ / lin / 0,5 W		1 WN 17 / 2 / 8
C 901	1	Ker.-Kond.	0,01 µF / -20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 902	1	Ker.-Kond.	0,01 µF / -20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 903	1	Ker.-Kond.	0,01 µF / -20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 904	1	Ker.-Kond.	22 pF / 2 % / NP0		WN 110 / 2 / 9
C 905	1	Ker.-Kond.	0,01 µF / -20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 906	1	Ker.-Kond.	0,01 µF / -20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 907	1	Ker.-Kond.	1000 pF / 10 % / K 2000		WN 110 / 2 / 10
C 908	1	Ker.-Kond.	0,01 µF / -20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 909	1	Ker.-Kond.	0,01 µF / -20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 910	1	Ker.-Kond.	0,022 µF / -20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 911	1	Ker.-Kond.	0,01 µF / -20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung	Hersteller, Anmerkgn
C 912	1	Ker.-Kond	1000 pF / 10 % / K 2000		WN 110 / 2 / 10
C 913	1	Ker.-Kond.	4700 pF / 10 % / K 2000		WN 110 / 2 / 10
C 914	1	Ker.-Kond.	39 pF / 2 % / NP0		WN 110 / 2 / 9
C 915	1	Scheibentrimmer	3 /10 pF / N 075		WN 111 / 1 / 6
C 916	1	Ker.-Kond.	2,7 pF/ ± 0,25 pF / P 100		WN 110 / 2 / 9 1)
C 917	1	Ker.-Kond.	39 pF / 2 % / NP0		WN 110 / 2 / 9
C 918	1	Elko	3,3 µF / 16 V		WN 110 / 5 / 61
C 919	1	Ker.-Kond.	1000 pF / 10 % / K 2000		WN 110 / 2 / 10
C 920	1	Ker.-Kond.	3900 pF / 10 % / K 2000		WN 110 / 2 / 10
C 921	1	Ker.-Kond.	0,022 µF / -20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 922	1	Ker.-Kond.	0,01 µF / -20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 923	1	Elko	1 µF / 35 V		WN 110 / 5 / 61
C 924	1	Ker.-Kond.	1000 pF / 10 % / K 2000		WN 110 / 2 / 10
C 925	1	Ker.-Kond.	0,01 µF / -20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 926	1	Ker.-Kond.	560 pF / 10 % / K 2000		WN 110 / 2 / 10
C 927	1	Ker.-Kond.	0,022 µF / -20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 928	1	Elko	3,3 µF / 16 V		WN 110 / 5 / 61
C 929	1	Elko	3,3 µF / 16 V		WN 110 / 5 / 61
C 930	1	Elko	47 µF / 6,3 V		WN 110 / 5 / 61
C 931	1	Ker.-Kond.	0,01 µF / -20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 932	1	Ker.-Kond.	2200 pF / 10 % / K 2000		WN 110 / 2 / 10
C 933	1	Ker.-Kond.	0,01 µF / -20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10

Serie A...0: 1) 10 pF

Serie A ...

Schaltteilliste ⑨ ▶

Spektrumanalyse

Bv. 697 - 7609.004

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung	Hersteller, Anmerkgn
G1 901	1	Diode	1 N 4448		
G1 902	1	Diode	1 N 4448		
G1 903	1	Diode	1 N 4448		
G1 904	1	Diode	1 N 4448		
G1 905	1	Diode	1 N 4448		
T 901	1	Transistor	BSX 93		
T 902	1	Transistor	BSX 93		
T 903	1	Transistor	BFY 90		
T 904					
T 905	1	Transistor	BCY 59 D		
T 906	1	Transistor	BCY 59 D		
T 907	1	Transistor	BSX 93		
T 908	1	Transistor	BCY 59 D		
T 909	1	Transistor	BCY 59 D		
T 910	1	Transistor	BCY 59 D		
IC 901	1	Transistor-Array	CA 3046		
L 901	1	Spule	1 µH		WN 117 / 1 / 2
S 901	1	Schalter			4 WN 13 / 5 / 2

Serie A ...

Schaltteilliste ⑤

Spektrumanalyse

Bv. 697 - 7609.004

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung	Hersteller, Anmerkgn
R 1001	1	Schichtwid.	33 Ω / 5 % / KI 2 / 0309		
R 1002	1	Schichtwid.	221 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		1)
R 1003	1	Schichtwid.	1 Ω / 5 % / KI 2 / 0309		
R 1004	1	Schichtwid.	16,9 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 1005	1	Schichtwid.	3,83 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 1006	1	Schichtwid.	33 Ω / 5 % / KI 2 / 0309		
R 1007	1	Schichtwid.	3,09 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 1008	1	Schichtwid.	10 kΩ / 5 % / KI 2 / 0309		
R 1009	1	Schichtwid.	8,2 kΩ / 5 % / KI 2 / 0309		
R 1010	1	Schichtwid.	180 Ω / 5 % / KI 2 / 0309		
R 1011	1	Schichtwid.	2,2 kΩ / 5 % / KI 2 / 0309		
R 1012	1	Schichtwid.	180 Ω / 5 % / KI 2 / 0309		
R 1013	1	Schichtwid.	47 kΩ / 5 % / KI 2 / 0309		
R 1014	1	Schichtwid.	56 kΩ / 5 % / KI 2 / 0309		
R 1015	1	Schichtwid.	1,27 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 1016	1	Schichtwid.	18 kΩ / 5 % / KI 2 / 0309		
R 1017	1	Schichtwid.	562 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 1018	1	Schichtwid.	2,32 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 1019	1	Schichtwid.	6,65 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 1020	1	Schichtwid.	47,5 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		2)
R 1021	1	Schichtwid.	4,7 kΩ / 5 % / KI 2 / 0309		
R 1022	1	Schichtwid.	180 Ω / 5 % / KI 2 / 0309		
R 1023	1	Schichtwid.	27,4 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 1024	1	Schichtwid.	47 kΩ / 5 % / KI 2 / 0309		
R 1025	1	Schichtwid.	27 Ω / 5 % / KI 2 / 0309		

Serie A : 1) 220 Ω , 2) 47 kΩ

Serie A ...

Schaltteilliste ⑫ ▶

Hauptregelkreis

Bv. 697 - 7610.006

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung ·	Hersteller, Anmerkgn
R 1026	1	Schichtwid.	22,1 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 1027	1	Schichtwid.	3,32 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 1028	1	Schichtwid.	9,76 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 1029	1	Schichtwid.	1,5 MΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1030	1	Schichtwid.	22,1 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4/ 1
R 1031	1	Schichtwid.	1,5 MΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1032	1	Schichtwid.	11,3 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 1033	1	Schichtwid.	9,76 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 1034	1	Schichtwid.	48,7 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 1035	1	Schichtwid.	8,2 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1036	1	Schichtwid.	27,4 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 1037	1	Schichtwid.	11,3 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 1038	1	Schichtwid.	2,49 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 1039	1	Schichtwid.	27 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1040	1	Schichtwid.	4,7 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1041	1	Schichtwid.	9,76 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 1042	1	Schichtwid.	18 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1043	1	Schichtwid.	12,1 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 1044	1	Schichtwid.	22 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1045	1	Schichtwid.	22 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1046	1	Schichtwid.	22 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1047	1	Schichtwid.	47 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1048	1	Schichtwid.	3,9 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1049	1	Schichtwid.	22 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1050	1	Schichtwid.	22 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung ·	Hersteller, Anmerkgn
R 1051	1	Schichtwid.	5,9 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1 2)
R 1052	1	Schichtwid.	3,3 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1053	1	Schichtwid.	82,5 kΩ / 1 % / TK 50 /0207		WN 18 / 4 / 1 1)
R 1054	1	Schichtwid.	390 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1055	1	Schichtwid.	220 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1056	1	Schichtwid.	84,5 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 1057	1	Schichtwid.	100 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1058	1	Schichtwid.	2,2 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1059	1	Schichtwid.	10 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1060	1	Schichtwid.	100 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1061	1	Schichtwid.	4,7 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1062	1	Schichtwid.	309 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1 3)
R 1063	1	Schichtwid.	18 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1064	1	Schichtwid.	39 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1065	1	Schichtwid.	18 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1066	1	Schichtwid.	47 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1067	1	Schichtwid.	12 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1068	1	Schichtwid.	22 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1069	1	Schichtwid.	6,8 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1070	1	Schichtwid.	18 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1071	1	Schichtwid.	2,7 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		1)
R 1072	1	Schichtwid.	39 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1073	1	Schichtwid.	1,5 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1074	1	Schichtwid.	12 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1075	1	Schichtwid.	4,75 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1

Serie A : 1) 5,6 kΩ ,2) 6,19 kΩ .
Serie A u.B: 3)845 Ω, Serie B...E: 2)4,32 kΩ

Serie A ...

Schaltteilliste ⑫ ▶

..Hauptregelkreis .

Bv. 697 - 7610.006

Teil	Stück	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben	Benennung	Hersteller	Anmerkgn
R 1076	1	Schichtwid.	12 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309				
R 1077	1	Schichtwid.	4,75 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WK 18 / 4 / 1	
R 1078	1	Schichtwid.	100 Ω / 5 % / K1 2 / 0309				
R 1079	1	Schichtwid.	220 Ω / 5 % / K1 2 / 0309				
R 1080	1	Schichtwid.	18 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309				
R 1081	1	Schichtwid.	5,1 Ω / 5 % / K1 2 / 0309				
R 1082	1	Schichtwid.	33 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309				1)
R 1083	1	Schichtwid.	6,8 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309				1)
R 1084	1	Schichtwid.	100 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309				1)
R 1085	1	Schichtwid.	47 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309				1)
R 1086	1	Schichtwid.	10 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309				
R 1087	1	Schichtwid.	18 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309				
R 1088	1	Schichtwid.	8,2 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309				
P 1001	1	Schichtdrehwid.	470 Ω / lin / 0,5 W				1 WK 17 / 2 / 8
P 1002	1	Spindelwid.	1 kΩ				WK 17 / 4 / 4
P 1003	1	Spindelwid.	10 kΩ				WK 17 / 4 / 4
C 1001	1	Elko	3,3 µF / 16 V				WK 110 / 5 / 61
C 1002	1	Ker.-Kond.	0,01 µF / -20+100 % / K 10000				WK 110 / 2 / 10
C 1003	1	Elko	22 µF / 16 V				WK 110 / 5 / 61
C 1004	1	Ker.-Kond.	82 pF / 2 % / NP0				WK 110 / 2 / 9
C 1005	1	Elko	22 µF / 16 V				WK 110 / 5 / 61
C 1006	1	Ker.-Kond.	4700 pF / 10 % / K 2000				WK 110 / 2 / 10
C 1007	1	Ker.-Kond.	4,7 pF / ± 0,25 pF / NP0				WK 110 / 2 / 9
C 1008	1	Elko	3,3 µF / 16 V				WK 110 / 5 / 61

Serie A : 1) entfallen

Teil	Stück	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben	Benennung	Hersteller	Anmerkgn
C 1009	1	Elko	1 µF / 35 V				WK 110 / 5 / 61
C 1010	1	Elko	22 µF / 16 V				
C 1011	1	Kf.-Kond.	0,068 µF / 10 % / 250 V		MKT 1822 - 368 / 25	ROE	3)
C 1012	1	Kf.-Kond.	1000 pF / 2 % / 160 V				WK 110 / 3 / 1
C 1013	1	Kf.-Kond.	0,1 µF / 20 % / 100 V				WK 110 / 3 / 7
C 1014	1	Kf.-Kond.	1000 pF / 2 % / 160 V				WK 110 / 3 / 1
C 1015	1	Ker.-Kond.	2200 pF / 10 % / K 2000				WK 110 / 2 / 10
C 1016	1	Ker.-Kond.	0,01 µF / -20+100 % / K 10000				WK 110 / 2 / 1
C 1017	1	Ker.-Kond.	4700 pF / 10 % / K 2000				WK 110 / 2 / 10
C 1018	1	Ker.-Kond.	4700 pF / 10 % / K 2000				WK 110 / 2 / 10
C 1019	1	Elko	22 µF / 16 V				WK 110 / 5 / 61
C 1020	1	Ker.-Kond.	0,01 µF / -20+100 % / K 10000				WK 110 / 2 / 10
C 1021	1	Ker.-Kond.	0,022 µF / -20+100 % / K 10000				WK 110 / 2 / 10
C 1022	1	Kf.-Kond.	0,68 µF / 20 % / 100 V				11) WK 110 / 3 / 7
C 1023	1	Ker.-Kond.	4700 pF / 10 % / K 2000				WK 110 / 2 / 10
C 1024	1	Ker.-Kond.	330 pF / 2 % / N 750				WK 110 / 2 / 9
C 1025	1	Kf.-Kond.	1000 pF / 1 % / 63 V				2) WK 110 / 3 / 11
G1 1001	1	Diode	1 N 4448				
G1 1002	1	Diode	1 N 4448				
G1 1003							
G1 1004	1	Diode	ZTE 1,5				
G1 1005	1	Diode	ZTE 1,5				
G1 1006	1	Diode	ZTE 1,5				
G1 1007	1	Diode	kpl. gn				WK 114 / 3 / 2

Serie A : 1) entfällt
Serie A u.B: 2) entfällt, 3) 0,0681 µF/1 %/63 V/ WK 110/3/11
Serie B: 1) 0,33 µF

Serie A ...

Schaltteilliste (10) ▶

.. Hauptregelkreis .

Bv. 697 - 7610.006

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung	Hersteller, Anmerkgn
T 1001	1	Transistor	BCY 59 D		
T 1002	1	Transistor	2 N 3251		
T 1003	1	Transistor	BCY 78 D		
T 1004	1	Transistor	2 N 4393		
T 1005	1	Transistor	BCY 59 D		
T 1006	1	Transistor	BCY 59 D		
T 1007	1	Transistor	2 N 4393		
T 1008	1	Transistor	BCY 59 D		
T 1009	1	Transistor	BCY 78 D		
T 1010	1	Transistor	BCY 78 D		
T 1011	1	Transistor	BCY 59 D		
T 1012	1	Transistor	BCY 59 D		
T 1013	1	Transistor	BCY 78 D		
T 1014	1	Transistor	BCY 78 D		
T 1015	1	Transistor	BCY 59 D		
T 1016	1	Transistor	BCY 59 D		
T 1017	1	Transistor	BCY 78 D		
T 1018	1	Transistor	BCY 59 D		
T 1019	1	Transistor	BCY 59 D		
T 1020	1	Transistor	2 N 4393		1)
T 1021	1	Transistor	BCY 59 D		1)
T 1022	1	Transistor	BCY 78 D		1)

Serie A : 1) entfallen

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung	Hersteller, Anmerkgn
T 1023	1	Transistor	BCY 59 D		
IC 1001	1	IC	SN 74121 N		
IC 1002	1	IC	µA 741 - C		WN 141 / 1 / 1
IC 1003	1	IC	µA 748 - C		WN 141 / 1 / 1
IC 1004	1	IC	µA 741 - C		WN 141 / 1 / 1
IC 1005	1	IC	µA 741 - C		WN 141 / 1 / 1
IC 1006	1	IC	µA 741 - C		WN 141 / 1 / 1
IC 1007	1	IC	µA 741 - C		WN 141 / 1 / 1
IC 1008	1	IC	MC 1439 G		
IC 1009	1	IC	SN 7402 N		
IC 1010	1	IC	SN 74LS10 N		
L 1001	1	Spule		Bv. 697 - 7836 .01	1)
L 1002	1	Spule		Bv. 697 - 7884	2)

Serie A u.9 : 1) Bv. 697-7836, 2) entfällt

Serie A ...

Schaltteilliste (10)

Hauptregelkreis

Bv. 697 - 7610 006

Ter.	Stck.	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung ·	Hersteller Anmerkgn
R 1101	1	Schichtwid.	68 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1102	1				
R 1103	1	Schichtwid.	56 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1104	1	Schichtwid.	1 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1105	1	Schichtwid.	220 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1106	1	Schichtwid.	56 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1107	1	Schichtwid.	3,9 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1108	1	Schichtwid.	4,7 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1109	1	Schichtwid.	12 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1110	1	Schichtwid.	12 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1111	1	Schichtwid.	8,2 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1112	1	Schichtwid.	8,2 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1113	1	Schichtwid.	1 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1114	1	Schichtwid.	12,4 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 1115	1	Schichtwid.	12,4 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 1116	1	Schichtwid.	1 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1117	1	Schichtwid.	1,2 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1118	1	Schichtwid.	3,3 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1119	1	Schichtwid.	1 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1120	1	Schichtwid.	1,82 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 1121	1	Schichtwid.	787 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 1122	1	Schichtwid.	2,74 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 1123	1	Schichtwid.	6,65 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 1124	1	Schichtwid.	56 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1125	1	Schichtwid.	1 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		

Ter.	Stck.	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung ·	Hersteller, Anmerkgn
R 1126	1	Schichtwid.	23,2 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 1127	1	Schichtwid.	19,6 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 1128	1	Schichtwid.			1)
R 1129	1	Schichtwid.	1 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1130	1	Schichtwid.	2,32 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 1131	1	Schichtwid.	2,32 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 1132	1	Schichtwid.	1 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1133	1	Schichtwid.	1 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1134	1	Schichtwid.	1 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1135	1	Schichtwid.	15 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1136	1	Schichtwid.	15 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1137	1	Schichtwid.	56 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1138	1	Schichtwid.	39 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1139	1	Schichtwid.	120 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1140	1	Schichtwid.	39 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1141	1	Schichtwid.	47 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1142	1	Schichtwid.	220 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1143	1	Schichtwid.	5,1 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1144	1	Schichtwid.	1 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1145	1	Schichtwid.	22 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1146	1	Schichtwid.	22 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1147	1	Schichtwid.	27 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		2)
R 1148	1	Schichtwid.	1 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		2)

Serie A : 1) 3,3 MΩ
Serie A u.B: 2) entfallen

Serie A ...

Schaltteilliste ⑪ ▶

Hilfsregelkreis

Bv. 697 - 7611.005

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung ·	Hersteller, Anmerkgn
C 1101	1				
C 1102	1	Ker.-Kond.	100 pF / 2 % / NP0		WN 110 / 2 / 9
C 1103	1	Ker.-Kond.	100 pF / 2 % / NP0		WN 110 / 2 / 9
C 1104	1	Ker.-Kond.	100 pF / 2 % / NP0		WN 110 / 2 / 9
C 1105	1	Ker.-Kond.	100 pF / 2 % / NP0		WN 110 / 2 / 9
C 1106	1	Ker.-Kond.	0,01 µF / -20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10 1)
C 1107	1	Ker.-Kond.	1000 pF / 10 % / K 2000		WN 110 / 2 / 10
C 1108	1	Ker.-Kond.	1000 pF / 10 % / K 2000		WN 110 / 2 / 10
C 1109	1	Ker.-Kond.	0,01 µF / -20+50 % / R 4000		WN 110 / 2 / 4
C 1110	1	Ker.-Kond.	0,01 µF / -20+50 % / R 4000		WN 110 / 2 / 4
C 1111	1	Ker.-Kond.	0,01 µF / -20+50 % / R 4000		WN 110 / 2 / 4
C 1112	1	Ker.-Kond.	0,01 µF / -20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 1113	1	Ker.-Kond.	0,01 µF / -20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 1114	1	Ker.-Kond.	0,01 µF / -20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 1115	1	Ker.-Kond.	0,01 µF / -20+50 % / R 4000		WN 110 / 2 / 4
C 1116	1	Kf.-Kond.	4,7 µF / 10 % / 63 V	B 32110 - F 9475 - K	Siegens
C 1117	1	Ker.-Kond.	0,022 µF / -20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 1118	1	Ker.-Kond.	0,01 µF / -20+50 % / R 4000		WN 110 / 2 / 4
C 1119	1	Elko	3,3 µF / 16 V		WN 110 / 5 / 61
C 1120	1	Elko	3,3 µF / 16 V		WN 110 / 5 / 61
C 1121	1	Ker.-Kond.	0,022 µF / -20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 1122	1	Kf.-Kond.	1 µF / 10 % / 100 V		WN 110 / 3 / 5
C 1123	1	Ker.-Kond.	0,022 µF / -20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10 1)
C 1124	1	Ker.-Kond.	0,01 µF / -20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 1125	1	Ker.-Kond.	0,01 µF / -20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10

Serie A u.B: 1) entfallen

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung ·	Hersteller, Anmerkgn
C 1126	1	Ker.-Kond.	0,01 µF / -20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 1127	1	Ker.-Kond.	0,01 µF / -20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10
G1 1101	1	Diode	1 N 4448		
G1 1102	1	Diode	1 N 4448		
G1 1103	1	Diode	ZPD 5,6		
G1 1104	1	Diode	1 N 4448		1)
G1 1105	1	Diode	1 N 4448		1)
T 1101	1	Transistor	BSX 93		
T 1102	1	Transistor	BCY 59 D		
T 1103	1	Transistor	BCY 78 D		
IC 1101	1	IC	SN 74LS04 N		
IC 1102	1	IC	SN 74LS90 N		
IC 1103	1	IC	SN 74LS123 N		
IC 1104	1	IC	SN 74LS90 N		
IC 1105	1	IC	SN 74LS123 N		

Serie A u.B : 1) entfallen

Serie A ...

Schaltteilliste (11) ▶

... Hilfsregelkreis

Bv. 697 - 7611.005

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben	Benennung ·	Hersteller, Anmerkgn
IC 1106	1	IC	SN 74LS00 N			
IC 1107	1	IC	SN 74LS73 N			
IC 1108	1	IC	SN 74LS10 N			
IC 1109	1	IC	SN 74LS00 N			
IC 1110	1	IC	SN 74LS123 N			
IC 1111	1	IC	SN 74LS90 N			
IC 1112	1	IC	SN 74LS93 N			
IC 1113	1	IC	µA 741 - C			WN 141 / 1 / 1
IC 1114	1	IC	µA 760 - C			WN 141 / 1 / 1
L 1101	1	Spule	10 µH / 1 A	B 82 111 - A - C 15		Siemens
St 1101	1	Stecker C				WN 119 / 8 / 3
St 1102	1	Stecker C				WN 119 / 8 / 3
St 1103	1	Stecker C				WN 119 / 8 / 3
St 1104	1	Stecker C				WN 119 / 8 / 3
St 1105	1	Stecker C				WN 119 / 8 / 3
St 1106	1	Stecker C				WN 119 / 8 / 3

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben	Benennung ·	Hersteller, Anmerkgn
Bu 1101	1	Buchse				1 WN 119 / 8 / 1
Bu 1102	1	Buchse				1 WN 119 / 8 / 1
Bu 1103	1	Buchse				1 WN 119 / 8 / 1
Bu 1104	1	Buchse				1 WN 119 / 8 / 1
Bu 1105	1	Buchse				1 WN 119 / 8 / 1
Bu 1106	1	Buchse				1 WN 119 / 8 / 1

Serie A ...

Schaltteilliste (11)

... Hilfsregelkreis

Bv. 697 - 7611 005

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung	Hersteller, Anmerkgn
R 1201	1	Schichtwid.	4,7 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1202	1	Schichtwid.	4,7 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1203	1	Schichtwid.	100 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1204	1	Schichtwid.	10 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1205	1	Schichtwid.	1 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1206	1	Schichtwid.	100 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1207	1	Schichtwid.	10 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1208	1	Schichtwid.	1 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1209	1	Schichtwid.	4,7 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1210	1	Schichtwid.	82 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1211	1	Schichtwid.	4,7 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1212	1	Schichtwid.	180 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1213	1	Schichtwid.	56 Ω / 5% / K1 2 / 0309		
R 1214	1	Schichtwid.	68 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1215	1	Schichtwid.	309 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
C 1201	1	Elko	3,3 µF / 16 V		WN 110 / 5 / 61
C 1202	1	Ker.-Kond.	0,01 µF/-20+50 % / K 4000		WN 110 / 2 / 4
C 1203	1	Durchf.-Kond.	2200 pF / -0 +100 %	00 - 1802.00 / 4	
C 1204	1	Ker.-Kond.	27 pF / 2 % / N 150		WN 110 / 2 / 9
C 1205	1	Ker.-Kond.	3,3 pF / ± 0,25 pF / P 100		WN 110 / 2 / 9 1)
C 1206	1	Trimmer	3/10 pF / N075		WN 111 / 1 / 6

Serie G u. H 1 : 1) 3,9 pF

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung	Hersteller, Anmerkgn
C 1207	1	Ker.-Kond.	10 pF / 2 % / P 100		WN 110 / 2 / 9 1)
C 1208	1	Ker.-Kond.	1000 pF / 10 % / K 2000		WN 110 / 2 / 10
C 1209	1	Ker.-Kond.	0,01 µF/-20 +50 % / K 4000		WN 110 / 2 / 4
C 1210	1	Durchf.-Kond.	2200 pF /-0 + 100 %	00 -1802.00 / 4	
C 1211	1	Ker.-Kond.	0,022 µF / -20+100 %/ K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 1212	1	Ker.-Kond.	0,022 µF / -20+100 %/ K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 1213	1	Ker.-Kond.	1000 pF / 10 % / K 2000		WN 110 / 2 / 10
T 1201	1	Transistor	BFY 90		
T 1202	1	Transistor	BFY 90		
T 1203	1	Transistor	BFR 91		
L 1201	1	Spule		431202 031 050	Valvo
L 1202	1	Spule		431202 031 050	Valvo
L 1203	1	Induktivität	gedruckt		
L 1204	1	Induktivität	gedruckt		
L 1205	1	Spule		431202 031 050	Valvo
L 1206	1	Spule		431202 031 050	Valvo

Serie A : 1) 4,7 pF / NP0

Serie A ...

Schaltteilliste (12)

.. Festoszillator

Bv. 697-7612.004

Ter...	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben	Benennung	Hersteller, Anmerkgn
R 1301	1	Schichtwid.	1,21 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 1302	1	Schichtwid.	33 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 1303	1	Schichtwid.	47 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 1304	1	Schichtwid.	100 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 1305	1	Schichtwid.	402 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1 1)
R 1306	1	Schichtwid.	56,2 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 1307	1	Schichtwid.	63,4 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 1308	1	Schichtwid.	1,82 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 1309	1	Schichtwid.	47 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 1310	1	Schichtwid.	68 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 1311	1	Schichtwid.	2,2 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 1312	1	Schichtwid.	120 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 1313	1					
R 1314	1	Schichtwid.	121 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 1315	1	Schichtwid.	121 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 1316	1	Schichtwid.	10 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 1317	1	Schichtwid.	33 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 1318	1	Schichtwid.	1,5 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 1319	1	Schichtwid.	1,5 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 1320	1	Schichtwid.	27,4 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1 2)
R 1321	1	Schichtwid.	4,7 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 1322	1	Schichtwid.	1,2 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 1323	1	Schichtwid.	8,25 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 1324	1	Schichtwid.	2,74 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 1325	1	Schichtwid.	2,2 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			

Serie A : 1) 332 Ω , Abgleichwert
Serie A u.B : 2) 27 kΩ

Ter...	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben	Benennung	Hersteller, Anmerkgn
R 1326	1	Schichtwid.	3,01 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1 1)
R 1327	1	Schichtwid.	18,7 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 1328	1	Schichtwid.	18,7 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 1329	1	Schichtwid.	4,7 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 1330	1	Schichtwid.	1,87 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 1331	1	Schichtwid.	18,7 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1 2)
R 1332	1	Schichtwid.	3,24 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 1333	1	Schichtwid.	2,21 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 1334	1	Schichtwid.	100 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 1335	1	Schichtwid.	2,7 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 1336	1	Schichtwid.	4,32 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 1337	1	Schichtwid.	9,76 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 1338	1	Schichtwid.	1,0 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 1339	1	Schichtwid.	7,32 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 1340	1	Schichtwid.	9,76 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 1341	1	Schichtwid.	3,9 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 1342	1	Schichtwid.	3,9 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 1343	1	Schichtwid.	3,3 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 1344	1	Schichtwid.	3,3 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 1345	1	Schichtwid.	220 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 1346	1	Schichtwid.	220 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 1347	1	Schichtwid.	52,3 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 1348	1	Schichtwid.	10 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 1349	1	Schichtwid.	9,76 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 1350	1	Schichtwid.	57,6 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1

Serie A u.B : 1) 4,12 kΩ, 2) 16,2 kΩ

Serie A ...

Schaltteilliste (13) ▶

Hubsee Gleichrichter

Bv. 697 - 7613.003

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung ·	Hersteller Anmerkg
R 1351	1	Schichtwid.	33 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1352	1	Drahtwid.	85 Ω / ± 2 Ω	Bv. 656 - 7901	
R 1353	1	Schichtwid.	14,7 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 1354	1	Schichtwid.	27 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1355	1	Schichtwid.	226 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 1356	1	Schichtwid.	4,7 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1357	1	Schichtwid.	18,2 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1 1)
R 1358	1	Schichtwid.	15,0 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1 2)
R 1359	1	Schichtwid.	4,02 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1 3)
R 1360	1	Schichtwid.	33 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1361	1	Schichtwid.	75 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1 8)
R 1362	1	Schichtwid.	5,6 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1363	1	Schichtwid.	33 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1364	1	Schichtwid.	1,0 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1 4)
R 1365	1	Schichtwid.	4,7 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1366	1	Schichtwid.	825 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1 6)
R 1367	1	Schichtwid.	392 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1 9)
P 1301	1	Schichtdrehwid.	220 Ω / 11n / 0,5 W		1 WN 17 / 2 / 8
P 1302	1	Schichtdrehwid.	22 kΩ / 11n / 0,5 W		1 WN 17 / 2 / 8
P 1303	1	Schichtdrehwid.	10 kΩ / 11n / 0,5 W		1 WN 17 / 2 / 8
P 1304	1	Schichtdrehwid.	10 kΩ / 11n / 1 W		1 WN 17 / 2 / 11 5)
P 1305	1	Schichtdrehwid.	2,2 kΩ / 11n / 0,5 W		1 WN 17 / 2 / 8 7)
P 1306	1	Schichtdrehwid.	4,7 kΩ / 11n / 1 W		1 WN 17 / 2 / 11 5)

Serie A : 1) 33 kΩ , 2) 23,4 kΩ , 3) 16,2 kΩ , 4) 150 Ω Serie B ...D: 1) 18 kΩ,

Serie A u. B : 4) 1 kΩ , 5) 5 kΩ, 6) 820 Ω, 7) 4,7 kΩ Serie A ...D : 9) entfällt

Serie D : 5) 4,7 kΩ 8) 70,6 kΩ

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung ·	Hersteller Anmerkg
P 1307	1	Drahtdrehwid.	10 kΩ / 0,7 W		WN 17 / 4 / 5 2)
P 1308	1	Schichtdrehwid.	1 kΩ / 11n / 0,5 W		1 WN 17 / 2 / 8 1)
C 1301	1	Elko	1,5 µF / 25 V		WN 110 / 5 / 61
C 1302	1	Elko	22 µF / 16 V		WN 110 / 5 / 61
C 1303	1	Elko	3,3 µF / 16 V		WN 110 / 5 / 61
C 1304	1	Elko	10 µF / 25 V		WN 110 / 5 / 61
C 1305	1	Kf.-Kond.	0,1 µF / 20 % / 100 V		WN 110 / 3 / 7
C 1306	1	Elko	10 µF / 25 V		WN 110 / 5 / 61
C 1307	1	Elko	10 µF / 25 V		WN 110 / 5 / 61
C 1308	1	Elko	1 µF / 35 V		WN 110 / 5 / 61
C 1309					
C 1310	1	Elko	47 µF / 6,3 V		WN 110 / 5 / 61
C 1311	1	Elko	47 µF / 6,3 V		WN 110 / 5 / 61
C 1312	1	Elko	10 µF / 25 V		WN 110 / 5 / 61
C 1313	1	Elko	3,3 µF / 16 V		WN 110 / 5 / 61
C 1314	1	Ker.-Kond.	0,022 µF/-20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 1315	1	Kf.-Kond.	0,1 µF / 20 % / 100 V		WN 110 / 3 / 7
C 1316	1	Ker.-Kond.	0,022 µF/-20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 1317	1	Elko	1 µF / 35 V		WN 110 / 5 / 61
C 1318	1	Ker.-Kond.	4700 pF / 10 % / K 2000		WN 110 / 2 / 10
C 1319	1	Ker.-Kond.	150 pF / 2 % / N 150		WN 110 / 2 / 9
C 1320	1	Ker.-Kond.	0,022 µF /-20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10

Serie A : 1) entfällt

Serie A u.B : 2) Schichtdrehw. 10 kΩ / 11n/0,5 W/ 1 WN 17 / 2 / 8

Serie A ...

Schaltteilliste ⑬ ▶

Hubeegleichrichter

Bv. 697 - 7613.003

Teil-Nr.	Stck.	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestell-Angaben	Benennung	Hersteller Anmerkgr.
C 1321	1	Ker.-Kond.	150 pF / 2 % / N 150			WN 110 / 2 / 9
C 1322	1	Ker.-Kond.	120 pF / 2 % / N 150			WN 110 / 2 / 9
C 1323	1	Elko	22 µF / 16 V			WN 110 / 5 / 61
C 1324	1	Elko	150 µF / 6,3 V			WN 110 / 5 / 61 1)
C 1325	1	Ker.-Kond.	2200 pF / 10 % / K 2000			WN 110 / 2 /10 2)
C 1326	1	Ker.-Kond	330 pF / 2 % / N 750			WN 110 / 2 / 9
C 1327	1	Kf.-Kond.	6850 pF / 1 % / 63 V			WN 110 / 3 / 11
C 1328	1	Elko	22 µF / 16 V			WN 110 / 5 / 61
C 1329						3)
C 1330	1	Ker.-Kond.	22 pF / 2 % / NPO			WN 110 / 2 / 9
C 1331	1	Ker.-Kond.	33 pF / 2 % / NPO			WN 110 / 2 / 9 4)
C 1332	1	Ker.-Kond.	33 pF / 2 % / NPO			WN 110 / 2 / 9 4)
Gl 1301	1	Diode	1 N 4448			
Gl 1302	1	Dioden - Array	CA 3039			
Gl 1303	1	Diode	kompl. rot			WN 114 / 3 / 2
Gl 1304	1	Diode	komplett rot			WN 114 / 3 / 2
Gl 1305	1	Diode	ZTE 1,5			
Gl 1306	1	Diode	1 N 4448			5)
Gl 1307	1	Diode	1 N 4448			5)
T 1301	1	Transistor	BFY 90			
T 1302	1	Transistor	BSX 93			
T 1303	1	Transistor	BCY 78 D			
T 1304	1	Transistor	2 N 4392			
T 1305	1	Transistor	BSX 93			
T 1306	1	Transistor	BCY 59 D			
T 1307	1	Transistor	BCY 59 D			
T 1308	1	Transistor	2 N 3729			
T 1309	1	Transistor	BCY 78 D			
IC 1301	1	IC	µA 741 - C			WN 141 / 1 / 1
IC 1302	1	IC	µA 741 - C			WN 141 / 1 / 1
IC 1303	1	IC	SG 308 AT			SG 2)
IC 1304	1	IC	µA 741 - C			WN 141 / 1 / 1
IC 1305	1	IC	µA 741 - C			WN 141 / 1 / 1
IC 1306	1	IC	SN 7400 N			
IC 1307	1	IC	SG 308 AT			SG 2)
IC 1308	1	IC	µA 741 - C			WN 141 / 1 / 1
IC 1309	1	IC	MC 1439 G			1)
S 1301	1	Schalter				6)
Rel 1301	1	Relais	H 2			WN 118 / 2 / 4
L 1301	1	Spule	1 µH	1025 - 20		Delevan 4)
L 1302	1	Spule	0,1 µH ... 0,56 µH	1025 - 94	Abgleichwert	Delevan 3)
L 1303	1	Spule				5)

Serie A: 1)47 µF/6,3 V, 2)Ker.-Kond.33 pF/2%/NPO,WN 110/2/9, 3)Ker.-Kond.100 pF/2%/N 150/WN 110/2/9.
Serie A u.B: 5)entfallen Serie B...D: 2)entfällt, Serie Cu.D: 4)entfallen,bei Einsatz v. SG 3118 AT

Serie A: 1)µA 777-C, Serie B...D: 1)µA 741-C,
Serie C:3)Abgleichwert,5) Bv.697-7835,
Serie Cu.D:2)wahlweise SG 3118 AT
Serie A u.B: 2)µA 741-C/WN 141/1/1,3)entfällt,4)0,56 µH,
Serie A...D:6)A 2/WN 13/4/1,Lötfahnen hochgebogen.
Serie D: 3)4) bei Bedarf Wert geändert

Serie A ...

Schaltteilliste (13)

Hubac-Gleichrichter

Bv. 697 - 7613.003

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung	Hersteller, Anmerkgn
R 1401	1	Schichtwid.	12 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		1)
R 1402	1	Schichtwid.	1 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1403	1	Schichtwid.	12 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1404	1	Schichtwid.	5,6 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1405	1	Schichtwid.	5,6 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1406	1	Schichtwid.	1 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1407	1	Schichtwid.	680 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1408	1	Schichtwid.	1 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1409	1	Schichtwid.	680 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1410	1	Schichtwid.			2)
R 1411	1	Schichtwid.			3)
R 1412	1	Schichtwid.			
R 1413	1	Schichtwid.			
R 1414	1	Schichtwid.			
R 1415	1	Schichtwid.			4)
R 1416	1	Schichtwid.			
R 1417	1	Schichtwid.			
R 1418	1	Schichtwid.			
R 1419	1	Schichtwid.	4,22 kΩ / 0,5 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 1420	1	Schichtwid.	10,2 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 1421	1	Schichtwid.	124 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 1422	1	Schichtwid.	10,2 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 1423	1	Schichtwid.	4,75 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 1424	1	Schichtwid.	11,3 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 1425	1	Schichtwid.	1 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		

Serie A : 1) 47,5 kΩ , 2) 1,3 kΩ ,3) 6,81 kΩ, 4) 10,2 kΩ / WN 18 / 4 / 1

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung	Hersteller, Anmerkgn
R 1426	1	Schichtwid.	1,02 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 1427	1	Schichtwid.	100 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1428	1	Schichtwid.	10 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1429	1	Schichtwid.	5,23 kΩ / 0,5 % / TK 50 /0207		WN 18 / 4 / 1
R 1430					
R 1431	1	Schichtwid.	6,04 kΩ / 0,5 % / TK 50 /0207		WN 18 / 4 / 1
R 1432	1	Schichtwid.	7,32 kΩ / 1 % / TK 50 /0207		WN 18 / 4 / 1
R 1433	1	Schichtwid.	9,09 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 1434	1	Schichtwid.	12,1 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 1435	1	Schichtwid.	18,2 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 1436	1	Schichtwid.	36,5 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 1437	1	Schichtwid.	220 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1438	1	Schichtwid.	220 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1439	1	Schichtwid.	220 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1440	1	Schichtwid.	220 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1441	1	Schichtwid.	220 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1442	1	Schichtwid.	220 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1443	1	Schichtwid.	220 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1444	1	Schichtwid.	220 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1445	1	Schichtwid.			2)
P 1401	1	Schichtdrehwid.			1)
C 1401	1	Ker.-Kond.	0,01 µF / -20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 1402	1	Ker.-Kond.	0,022 µF / -20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10

1) Serie A : 22 kΩ / 1 in / 0,5 W / 2 WN 17 / 2 / 8 ,
2) 220 Ω / 5 % / K1 2 / 0309

Serie A ...

Schaltteilliste (14) ▶

... Leopensteuerung

Bv. 697 - 7614.002

Teil	Stck	Bezeichnung	Bestellangaben: Elektrische Werte	Bestellangaben: Benennung	Hersteller, Anmerkgn
G1 1401	1	Diode			1)
G1 1402	1	Diode			
G1 1403	1	Diode			
G1 1404	1	Diode			3)
G1 1405	1	Diode	1 N 4448		
G1 1406	1	Diode	1 N 4448		
G1 1407	1	Diode	1 N 4448		
G1 1408	1	Diode	1 N 4448		
G1 1409	1	Diode	1 N 4448		
G1 1410	1	Diode	1 N 4448		
G1 1411	1	Diode	komplett grün		WN 114 / 3 / 2
G1 1412	1	Diode	komplett grün		WN 114 / 3 / 2
G1 1413	1	Diode	komplett grün		WN 114 / 3 / 2
G1 1414	1	Diode	komplett grün		WN 114 / 3 / 2
G1 1415	1	Diode	komplett grün		WN 114 / 3 / 2
G 1416	1	Diode	komplett grün		WN 114 / 3 / 2
G1 1417	1	Diode	komplett grün		WN 114 / 3 / 2
G1 1418	1	Diode	komplett grün		WN 114 / 3 / 2
G1 1419	1	Diode	1 N 4448		
T 1401	1	Transistor			2)
T 1402	1	Transistor	BCY 59 D		
T 1403	1	Transistor	BCY 59 D		

Serie A : 1) 1 N 4448 2) BCY 59 D 3) 1 N 4448

Teil	Stck	Bezeichnung	Bestellangaben: Elektrische Werte	Bestellangaben: Benennung	Hersteller, Anmerkgn
T 1404	1				
T 1405	1				
T 1406	1				
T 1407	1				
T 1408	1	Transistor	BCY 59 D		
IC 1401	1	IC	SN 74LS00 N		
IC 1402	1	IC	SN 7404 N		
IC 1403	1	IC	µA 741 - C		WN 141 / 1 / 1
IC 1404	1	IC	SN 7416 N		
IC 1405	1	IC	SN 74LS08 N		
IC 1406	1	IC	SN 7404 N		
IC 1407	1	IC	µA 741 - C		WN 141 / 1 / 1
S 1401	1	Schalter	B 2	Lötfahnen hochgebogen	WN 13 / 4 / 1
S 1402	1	Schalter	B 2	Lötfahnen hochgebogen	WN 13 / 4 / 1
J 1401	1	Instrument			1)
Bu 1401	1	Buchse	6 polig	T 340 3000	Amphenol-Tuchel

1) Serie A : Bv. 697-3101

Serie A ...

Schaltteilliste 15

Lampensteuerung

Bv 697 - 7614 002

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung ·	Hersteller, Anmerkgn
R 1501	1	Schichtwid.	5,1 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1502	1	Schichtwid.	220 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1503	1	Schichtwid.	220 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1504	1	Schichtwid.	220 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1505	1	Schichtwid.	220 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1506	1	Schichtwid.	3,3 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1507	1	Schichtwid.	6,8 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1508	1	Schichtwid.	220 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1509	1	Schichtwid.	15 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1510	1	Schichtwid.	2,7 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1511	1	Schichtwid.	3,3 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1512	1	Schichtwid.	2,7 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1513	1	Schichtwid.	3,3 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1514	1	Schichtwid.	33 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1515	1	Schichtwid.	12 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1516	1	Schichtwid.	22 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1517	1	Schichtwid.	1,5 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1518	1	Schichtwid.	13,7 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 1519	1	Schichtwid.	1 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1520	1	Schichtwid.	4,75 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 1521	1	Schichtwid.	11,5 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 1522	1	Schichtwid.	1 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1523	1	Schichtwid.	4,75 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 1524	1	Schichtwid.	220 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1525	1	Schichtwid.	22 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung ·	Hersteller, Anmerkgn
R 1526	1	Schichtwid.	39 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1527	1	Schichtwid.	3,3 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1528	1	Schichtwid.	390 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1529	1	Schichtwid.	5,36 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 1530	1	Schichtwid.	249kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1 1)
R 1531	1	Schichtwid.	6,98 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 1532	1	Schichtwid.	18,2 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 1533	1	Schichtwid.	20 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 1534	1	Schichtwid.	20 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 1535	1	Schichtwid.	18,2 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 1536	1	Schichtwid.	453 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1 2)
R 1537	1	Schichtwid.	10 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1538	1	Schichtwid.	10 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1539	1	Schichtwid.	4,02 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1 3)
R 1540	1	Schichtwid.	6,8 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		4)
R 1541	1	Schichtwid.	18,2 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 1542	1	Schichtwid.	20 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 1543	1	Schichtwid.	20 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 1544	1	Schichtwid.	18,2 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 1545	1	Schichtwid.	18,2 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 1546	1	Schichtwid.	20 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 1547	1	Schichtwid.	20 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 1548	1	Schichtwid.	18,2 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 1549	1	Schichtwid.	7,15 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1 5)
R 155[illegible]	1	Schichtwid.	10 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		

Serie A u. B : 1) 511 kΩ 2) 562 kΩ 3) 9,09 kΩ 4) 8,2 kΩ 5) 7,87 kΩ
Serie C u. D: 3) 4,32 kΩ ,

Serie A ...

Schaltteilliste ⑮ ▶

Umschalter X - Y

Bv. 697 - 7615 001

Teil	Stck	Bezeichnung	Bestellangaben: Elektrische Werte	Benennung	Hersteller, Anmerkgn
R 1551	1	Schichtwid.	10 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1552	1	Schichtwid.	10 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1553	1	Schichtwid.	10 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1554	1	Schichtwid.	33 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1555	1	Schichtwid.	97,6 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1 1)
R 1556	1	Schichtwid.	220 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1557	1	Schichtwid.	1,62 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 1558	1	Schichtwid.	1,8 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1559	1	Schichtwid.	1,5 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1560	1	Schichtwid.	4,42 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1 2)
R 1561	1	Schichtwid.	3,24 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 1562	1	Schichtwid.	20,3 kΩ /0,5 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1 3)
R 1563	1	Schichtwid.	45,3 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 1564	1	Schichtwid.	10 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		5)
R 1565	1	Schichtwid.			6)
R 1566	1	Schichtwid.			6)
R 1567	1	Schichtwid.			5)
R 1568	1	Schichtwid.			7)
R 1569	1	Schichtwid.			7)
R 1570	1	Schichtwid.			8)
R 1571	1	Schichtwid.			8)
R 1572	1	Schichtwid.			8)
R 1573	1	Schichtwid.			9)
R 1574	1	Schichtwid.			10)
R 1575	1	Schichtwid.	47,5 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1 4)

Serie A u. B : 1) 61,9 kΩ 2) 2,94 kΩ 3) 20,5 kΩ / 1 % , 4) 56,2 kΩ , Serie C: 4) 49,9 kΩ,
Serie A ...E : 5)47 Ω,6)4,7 kΩ, 7)12 kΩ, 8)10 kΩ, 9)100 Ω ,10) 100 kΩ,

Teil	Stck	Bezeichnung	Bestellangaben: Elektrische Werte	Benennung	Hersteller, Anmerkgn
R 1576	1	Schichtwid.	2 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 1577	1	Schichtwid.	82,5 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1 4)
R 1578	1	Schichtwid.	15 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1579	1	Schichtwid.	4,7 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		1)
R 1580	1	Schichtwid.	120 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		1)
R 1581	1	Schichtwid.	357 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1 1)
R 1582	1	Schichtwid.	2,21 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1 1)
R 1583	1	Schichtwid.	23,7 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1 1)
R 1584	1	Schichtwid.	1 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		2)
R 1585	1	Schichtwid.	1 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		2)
R 1586	1	Schichtwid.			5)
R 1587	1	Schichtwid.			6)
R 1588	1	Schichtwid.			7)
R 1589	1	Schichtwid.			8)
R 1590	1	Schichtwid.	4,7 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		3)
R 1591	1	Schichtwid.	18 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		3)
R 1592	1	Schichtwid.	8,2 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		3)
R 1593	1	Schichtwid.	10 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		3)
R 1594	1	Schichtwid.	3,9 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		3)
R 1595	1	Schichtwid.	220 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		3)
R 1596	1	Schichtwid.	120 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		3)
R 1597	1	Schichtwid.	10 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		3)
R 1598	1	Schichtwid.	3,9 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		3)
R 1599	1	Schichtwid.	220 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		3)
R 15100	1	Schichtwid.	120 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		3)

Serie A ... D : 1)entfallen Serie A u. B : 2)entfallen ,
Serie A ...E: 3) entfallen,4)162 kΩ
Serie E: 5) 8,25 kΩ, 6)56,2 kΩ, 7)18,2 kΩ, 8)4,75 kΩ ,

Serie A ...

Schaltteileliste 15 ▶

Umschalter X - Y

Bv. 697 - 7615.001

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung	Hersteller Anmerkgn
R 15101	1	Schichtwid.	10 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		1)
R 15102	1	Schichtwid.	3,9 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		1)
R 15103	1	Schichtwid.	1 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		1)
R 15104	1	Schichtwid.	12 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		1)
R 15105	1	Schichtwid.	1 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		1)
R 15106	1	Schichtwid.	14,0 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1 1)
R 15107	1	Schichtwid.	16,5 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1 1)
R 15108	1	Schichtwid.	150 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		1)
R 15109	1	Schichtwid.	12 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		1)
R 15110	1	Schichtwid.	4,7 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		1)
R 15111	1	Schichtwid.	1,5 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		1)
R 15112	1	Schichtwid.	150 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		1)
R 15113	1	Schichtwid.	11,0 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1 1)
R 15114	1	Schichtwid.	16,5 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1 1)
R 15115	1	Schichtwid.	10 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		1)
R 15116	1	Schichtwid.	33 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		1)

Serie A ...E : 1) entfallen.

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung	Hersteller Anmerkgn
P 1501	1	Schichtdrehwid.	47 kΩ / lin / 0,5 W		1 WN 17 / 2 / 8
P 1502	1	Drahtpoti.	100 Ω / lin / 2 W	T 200 PA 11	Contelec 2)
P 1503	1	Schichtdrehwid.	100 kΩ / lin / 0,5 W		1 WN 17 / 2 / 8 1)
P 1504	1	Schichtdrehwid.	10 kΩ / lin / 1 W		1 WN 17 / 2 / 11 3)
C 1501	1	Kf.-Kond.	1 µF / 20 % / 100 V		WN 110 / 3 / 7
C 1502	1	Ker.-Kond.	4700 pF / 10 % / K 2000		WN 110 / 2 / 10
C 1503	1	Ker.-Kond.	1500 pF / 10 % / K 2000		WN 110 / 2 / 10 4)
C 1504	1	Ker.-Kond.	4700 pF / 10 % / K 2000		WN 110 / 2 / 10
C 1505	1	Ker.-Kond.	4700 pF / 10 % / K 2000		WN 110 / 2 / 10
C 1506	1	Ker.-Kond.	0,01 µF / -20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 1507	1	Ker.-Kond.	4700 pF / 10 % / K 2000		WN 110 / 2 / 10
C 1508	1	Ker.-Kond.	4700 pF / 10 % / K 2000		WN 110 / 2 / 10
C 1509	1	Ker.-Kond.	0,01 µF / -20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 1510	1	Ker.-Kond.	0,022 µF / -20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 1511	1	Elko	22 µF / 16 V		WN 110 / 5 / 51
C 1512	1	Elko	3,3 µF / 16 V		WN 110 / 5 / 51
C 1513	1	Elko	22 µF / 16 V		WN 110 / 5 / 51
C 1514	1	Ker.-Kond.	4,7 pF / ± 0,25 pF / NP0		WN 110 / 2 / 3
C 1515	1	Ker.-Kond.	4,7 pF / ±0,25 pF / NP0		WN 110 / 2 / 3

Serie A u. B : 1) entfällt
2) Schichtdrehwid. 100 Ω / lin / 1 W / 2 WN 17 / 2 / 11
Serie A ...D : 3) entfällt , Serie A ...C: 4) 1000 pF

Serie A ...

Schaltteilliste 15 ▶

Umsch alter X - Y

Bv 697 - 7615 001

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung ·	Hersteller Anmerkgn
C 1516	1	Ker.-Kond.			1)
C 1517	1	Ker.-Kond.			1)
C 1518	1	Ker.-Kond.			2)
C 1519	1	Ker.-Kond.	120 pF / 2 % / NPO		WK 110 / 2 / 9 3)
C 1520	1	Ker.-Kond.	120 pF / 2 % / NPO		WK 110 / 2 / 9 3)
C 1521	1	Ker.-Kond.	4700 pF / 10 % / K 2000		WK 110 / 2 / 10 3)
C 1522	1	Ker.-Kond.	3300 pF / 10 % / K 2000		WK 110 / 2 / 10 3)
C 1523	1	Ker.-Kond.	0,022 µF /-20+100 % / K 10000		WK 110 / 2 / 10 3)
C 1524	1	Ker.-Kond.	0,022 µF /-20+100 % / K 10000		WK 110 / 2 / 10 3)
C 1525	1	Ker.-Kond.	0,022 µF /-20+100 % / K 10000		WK 110 / 2 / 10 3)
C 1526	1	Ker.-Kond.	4700 pF / 10 % / K 2000		WK 110 / 2 / 10 3)
C 1527	1	Ker.-Kond.	4700 pF / 10 % / K 2000		WK 110 / 2 / 10 3)
Gl 1501	1	Diode	komplett grün		WK 114 / 3 / 2
Gl 1502	1	Diode	komplett grün		WK 114 / 3 / 2
Gl 1503	1	Diode	komplett grün		WK 114 / 3 / 2
Gl 1504	1	Diode	komplett grün		WK 114 / 3 / 2
Gl 1505	1	Diode	komplett grün		WK 114 / 3 / 2
Gl 1506	1	Diode	1 N 4448		3)
Gl 1507	1	Diode	1 N 4448		3)
Gl 1508	1	Diode	1 N 4448		3)

Serie A ... E : 1) 0,022 µF/-20+100 % / K 10000/WK 110 /2/10, 2) 2200 pF /10 % /K 2000/WK 110/2/10, 3) entfallen

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung ·	Hersteller Anmerkgn
T 1501	1	Transistor	BCY 59 D		
T 1502	1	Transistor	BCY 59 D		
T 1503	1	Transistor	BCY 59 D		
T 1504	1	Transistor	BCY 59 D		
T 1505	1	Transistor	BCY 78 D		
T 1506	1	Transistor	2 N 4393		
T 1507	1	Transistor	BCY 59 D		
T 1508	1	Transistor	BCY 59 D		
T 1509	1	Transistor	2 N 4393		
T 1510	1	Transistor	BCY 59 D		
T 1511	1	Transistor	BCY 59 D		
T 1512	1	Transistor	BCY 59 D		
T 1513	1	Transistor	BCY 59 D		
T 1514	1	Transistor	2 N 4393		
T 1515	1	Transistor	2 N 4393		
T 1516	1	Transistor	2 N 4393		
T 1517	1	Transistor	2 N 4393		
T 1518	1	Transistor			2)
T 1519	1	Transistor			3)
T 1520	1	Transistor			3)
T 1521	1	Transistor	BCY 59 D		
T 1522	1	Transistor			1)

Serie E : 1) BCY 78 D ,
Serie A ...E: 2) BCY 78 D, 3) BCY 59 D

Serie A ...

Schaltteilliste (15) ►

Umschalter X - Y

Bv 697 - 7615.001

Teil	Stck	Bezeichnung	Bestellangaben: Elektrische Werte	Benennung	Hersteller, Anmerkgn
T 1523	1	Transistor			1)
T 1524	1	Transistor	BCY 59 D		2)
T 1525	1	Transistor	BCY 78 D		2)
T 1526	1	Transistor	BCY 78 D		2)
T 1527	1	Transistor	BCY 78 D		2)
T 1528	1	Transistor	BCY 59 D		2)
T 1529	1	Transistor	BCY 59 D		2)
T 1530	1	Transistor	BCY 59 D		2)
IC 1501	1	IC	SN 7410 N		
IC 1502	1	IC	SN 7404 N		
IC 1503	1	IC	SN 74LS93 N		
IC 1504	1	IC	SN 74LS93 N		
IC 1505	1	IC	µA 741 - C		WN 141 / 1 / 1
IC 1506	1	IC	µA 741 - C		WN 141 / 1 / 1
IC 1507	1	IC	µA 741 - C		WN 141 / 1 / 1
IC 1508	1	IC	µA 746 - C		WN 141 / 1 / 1
IC 1509	1	IC	µA 748 - C		WN 141 / 1 / 1
IC 1510	1	IC	µA 741 - C		WN 141 / 1 / 1
IC 1511	1	IC	SN 74LS86 N		2)
IC 1512	1	IC	SN 74LS132 N		2)

Serie E : 1) BCY 59 D, Serie A ...E: 2) entfallen.

Teil	Stck	Bezeichnung	Bestellangaben: Elektrische Werte	Benennung	Hersteller, Anmerkgn
IC 1513	1	IC	SN 74LS00 N		1)
S 1501	1	Schalter			1 WN 13 / 4 / 2 2)
S 1502	1				
S 1503	1	Schalter	Bv. 697 - 8006		
L 1501	1	Spule	23 µH / 0,5 A	B 82 111 - A - C 16	Siemens

Serie A ...D : 2) A 2/WN 13/4/1/ Lötfahnen hochgebogen,
Serie A ...E : 1) entfällt, Serie E: 2) entfällt,

Serie A ....

Schaltteilliste (15)

Umschalter X - Y

Bv. 697 - 7615.001

Teil	Stck.	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben	Berennung	Hersteller Anmerkgn
R 1601	1	Schichtwid.	10 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 1602	1	Schichtwid.	10 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 1603	1	Schichtwid.	5,6 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 1604	1	Schichtwid.	6,81 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 1605	1	Schichtwid.	56 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 1606	1	Schichtwid.	56 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 1607	1	Schichtwid.	270 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 1608	1	Schichtwid.	2,21 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 1609	1	Schichtwid.	2,2 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 1610	1	Schichtwid.	1 MΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 1611	1	Schichtwid.	3,9 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 1612	1	Schichtwid.	3,3 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 1613	1	Schichtwid.	1 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 1614	1	Schichtwid.	3,9 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 1615	1	Schichtwid.	6,8 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 1616	1	Schichtwid.	470 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 1617	1	Schichtwid.	12 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 1618	1	Schichtwid.	470 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 1619	1	Schichtwid.	3,9 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 1620	1	Schichtwid.	6,8 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 1621	1	Schichtwid.	12 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309	Abgleichwert		
R 1622	1	Schichtwid.	4,7 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 1623	1	Schichtwid.	470 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 1624	1	Schichtwid.	4,7 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 1625	1	Schichtwid.	3,9 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			

Teil	Stck.	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben	Berennung	Hersteller Anmerkgn
R 1626	1	Schichtwid.	4,7 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 1627	1	Schichtwid.	4,7 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 1628	1	Schichtwid.	4,7 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 1629	1	Schichtwid.	8,2 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 1630	1	Schichtwid.	3,9 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 1631	1	Schichtwid.	6,8 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 1632	1	Schichtwid.	3,9 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 1633	1	Schichtwid.	3,3 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 1634	1	Schichtwid.	7,15 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 1635	1	Schichtwid.	7,15 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 1636	1	Schichtwid.	82 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 1637	1	Schichtwid.	39 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 1638	1	Schichtwid.	18 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 1639	1	Schichtwid.	100 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 1640	1	Schichtwid.	4,7 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 1641	1	Schichtwid.	220 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 1642	1	Schichtwid.	10,7 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 1643	1	Schichtwid.	10 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 1644	1	Schichtwid.	3,3 MΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 1645	1	Schichtwid.	3,3 MΩ / 5 % / K1 2 / 0309			1)
R 1646	1	Schichtwid.	56 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 1647	1	Schichtwid.	1 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 1648	1	Schichtwid.	1 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 1649	1	Schichtwid.	15 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 1650	1	Schichtwid.	100 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			

Serie A: 1) bei Bedarf 1 kΩ

Serie B: 1) 1 kΩ

Serie A ...

Schaltteilliste (16) ▶

U_X - Erzeugung

Bv. 697 - 7616.000

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte Bestellangaben	Benennung	Hersteller Anmerkgn
R 1651	1	Schichtwid.	22 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1652	1	Schichtwid.	56 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1653	1	Schichtwid.	82 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1654	1	Schichtwid.	22 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1655	1	Schichtwid.	22 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1656	1	Schichtwid.	47 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1657	1	Schichtwid.	12 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1658	1	Schichtwid.	100 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1659	1	Schichtwid.	12 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1660	1	Schichtwid.	6,8 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1661	1	Schichtwid.	8,2 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1662	1	Schichtwid.	3,57 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 1663	1	Schichtwid.	3,9 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1664	1	Schichtwid.	2,2 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1665	1	Schichtwid.	10 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1666	1	Schichtwid.	6,8 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1667	1	Schichtwid.	6,8 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1668	1	Schichtwid.	150 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1669	1	Schichtwid.	2,7 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1670	1	Schichtwid.	3,9 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1671	1	Schichtwid.	3,3 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1672	1	Schichtwid.	3,3 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1673	1	Schichtwid.	56 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1674	1	Schichtwid.	4,7 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1675	1	Schichtwid.	150 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte Bestellangaben	Benennung	Hersteller Anmerkgn
R 1676	1	Schichtwid.	150 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1677	1	Schichtwid.	75 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 1678	1	Schichtwid.	10 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1679	1	Schichtwid.	56 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1680	1	Schichtwid.	22,6 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 1681	1	Schichtwid.	1,4 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 1682	1	Schichtwid.	4,7 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1683	1	Schichtwid.	8,66 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 1684	1	Schichtwid.	649 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 1685	1	Schichtwid.	150 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1686	1	Schichtwid.	47 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1687	1	Schichtwid.	13,7 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 1688	1	Schichtwid.	3,9 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1689	1	Schichtwid.	3,3 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1690	1	Schichtwid.	13,7 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 1691	1	Schichtwid.	15 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1692	1	Schichtwid.	10 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1693	1	Schichtwid.	15 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1694	1	Schichtwid.	10 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1695	1	Schichtwid.	5,6 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1696	1	Schichtwid.	5,6 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1697	1	Schichtwid.	8,2 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1698	1	Schichtwid.	8,2 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1699	1	Schichtwid.	8,2 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 16100	1	Schichtwid.	8,2 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		

Teil	Stück	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben	Benennung	Hersteller Anmerkung
R 16101	1	Schichtwid.	470 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 16102	1	Schichtwid.	470 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 16103	1	Schichtwid.	22 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 16104	1	Schichtwid.	22 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 16105	1	Schichtwid.	10 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 16106	1	Schichtwid.	2,7 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 16107	1	Schichtwid.	5,6 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 16108	1	Schichtwid.	4,7 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 16109	1	Schichtwid.	3,3 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 16110	1	Schichtwid.	5,6 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 16111	1	Schichtwid.	1 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 16112	1	Schichtwid.	2,67 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 16113	1	Schichtwid.	820 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 16114	1	Schichtwid.	5,6 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 16115	1	Schichtwid.	1,5 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 16116	1	Schichtwid.	560 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 16117	1	Schichtwid.	12 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 16118	1	Schichtwid.	1,5 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 16119	1	Schichtwid.	560 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 16120	1	Schichtwid.	1 MΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 16121	1	Schichtwid.	1 MΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 16122	1	Schichtwid.	1 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 16123	1	Schichtwid.	330 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			1)
R 16124	1	Schichtwid.	330 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 16125	1	Schichtwid.	3,9 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			

Serie A : 1) 100 kΩ

Teil	Stück	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben	Benennung	Hersteller Anmerkung
R 16126	1	Schichtwid.	2,2 MΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 16127	1	Schichtwid.	27 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 16128	1	Schichtwid.	6,8 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 16129	1	Schichtwid.	150 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 16130	1	Schichtwid.	56 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 16131	1	Schichtwid.	56 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 16132	1	Schichtwid.	100 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 16133	1	Schichtwid.	100 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			1)
R 16134	1	Schichtwid.				2)
R 16135	1	Schichtwid.	10 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 16136	1	Schichtwid.	18 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 16137	1	Schichtwid.	8,2 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 16138	1	Schichtwid.				3)
R 16139	1	Schichtwid.	10 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			4)
R 16140	1	Schichtwid.	1,5 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			4)
R 16141	1	Schichtwid.	120 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			5)
R 16142	1	Schichtwid.	820 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			5)
R 16143	1	Schichtwid.	820 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			5)
R 16144	1	Schichtwid.	220 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			5)

Serie A : 1) 10 kΩ,2)511 kΩ/1 %/TK 50/0207/WN 18/4/1,
3) bei Bedarf 20...100 kΩ/Abgleichwert,4) entfallen.
Serie A...02: 5)entfallen.
Serie B: 1) entfällt,3)20...100 kΩ/Abgleichwert.

Serie A...

Schaltteilliste 13 ▶

U_A - Erzeugung

Bv 697 - 7616 000

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung ·	Hersteller, Anmerkgn
P 1601	1	Schichtdrehwid.	22 kΩ / 11n / 0,5 W		1 WN 17 / 2 / 8
P 1602	1	Schichtdrehwid.	470 Ω / 11n / 0,5 W		1 WN 17 / 2 / 8
P 1603	1	Schichtdrehwid.	22 kΩ / 11n / 0,5 W		1 WN 17 / 2 / 8
P 1604	1			in Schaltteilliste 2 / BN 698 angezogen	
P 1605	1	Spindelwid.	5 kΩ		WN 17 / 4 / 4
P 1606	1				
P 1607	1	Schichtdrehwid.	2,2 kΩ / 11n / 0,5 W		1 WN 17 / 2 / 8
P 1608	1	Schichtdrehwid.	10 kΩ / 11n / 0,5 W		1 WN 17 / 2 / 8
P 1609	1	Schichtdrehwid.	22 kΩ / 11n / 1 W		1) 2 WN 17 / 2 / 11
P 1610	1	Knopfdrehwid.	22 kΩ / 11n / 0,15 W	0070 - 043	(Knopffarbe grau) Ruf 3)
P 1611	1	Knopfdrehwid.	22 kΩ / 11n / 0,15 W	0070 - 043	(Knopffarbe grau) Ruf 3)
P 1612	1	Schichtdrehwid.	100 Ω / 11n / 0,5 W		1 WN 17 / 2 / 8
C 1601	1	Ker.-Kond.	4700 pF / 10 % / K 2000		2) WN 110 / 2 / 10
C 1602	1	Elko	33 µF / 10 V		4) WN 110 / 5 / 61
C 1603	1	Elko	47 µF / 6,3 V		WN 110 / 5 / 61
C 1604	1	Elko	33 µF / 10 V		WN 110 / 5 / 61
C 1605	1	Elko	47 µF / 6,3 V		WN 110 / 5 / 61
C 1606	1	Ker.-Kond.	2,2 pF / ±0,25 pF / NPO		WN 110 / 2 / 9
C 1607	1	Ker.-Kond.	150 pF / 2 % / N 750		WN 110 / 2 / 9
C 1608	1	Ker.-Kond.	0,01 µF / -20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10

Serie A u. B : 1) 25 kΩ , 2) entfällt. Serie A...C: 3) 61 504-000/Preh,4) entfällt

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung ·	Hersteller, Anmerkgn
C 1609	1	Ker.-Kond.	1000 pF / 10 % / K 2000		WN 110 / 2 / 10
C 1610	1	Elko	1 µF / 35 V		WN 110 / 5 / 61
C 1611	1	Kf.-Kond.	0,1 µF / 20 % / 100 V		WN 110 / 3 / 7
C 1612	1	Kf.-Kond.	0,1 µF / 20 % / 100 V		WN 110 / 3 / 7
C 1613	1	Ker.-Kond.	1000 pF / 10 % / K 2000		WN 110 / 2 / 10
C 1614	1	Elko	1 µF / 35 V		WN 110 / 5 / 61
C 1615	1	Kf.-Kond.	1 µF / 10 % / 100 V		WN 110 / 3 / 6
C 1616	1	Kf.-Kond.	0,22 µF / 20 % / 63 V	B 32 110 - F - 9224 - M	Siemens
C 1617	1	Ker.-Kond.	4700 pF / 10 % / K 2000		WN 110 / 2 / 10
C 1618	1	Elko	33 µF / 10 V		WN 110/ 5/61 1)
C 1619	1	Kf.-Kond.	0,1 µF / 20 % / 100 V		WN 110 / 3 / 7
C 1620	1	Kf.-Kond.	0,33 µF / 5 % / 250 V	MKT 1813 - 433 / 2	ROE
C 1621	1	Ker.-Kond.	33 pF / 2 % / NPO		WN 110 / 2 / 9
C 1622	1	Kf.-Kond.	1 µF / 10 % / 100 V		WN 110 / 3 / 6
C 1623	1	Ker.-Kond.	100 pF / 2 % / NPO		WN 110 / 2 / 9
C 1624	1	Elko	22 µF / 16 V		WN 110 / 5 / 61
C 1625	1	Elko	22 µF / 16 V		WN 110 / 5 / 61
C 1626	1	Kf.-Kond.	4,7 µF / 20 % / 63 V	B 32110 - F - 9475 - M	Siemens
C 1627	1	Kf.-Kond.	4,7 µF / 20 % / 63 V	B 32110 - F - 9475 - M	Siemens
C 1628	1	Ker.-Kond.	33 pF / 2 % / N 150		WN 110 / 2 / 9
C 1629	1	Ker.-Kond.	100 pF / 2 % / NPO		WN 110 / 2 / 9
C 1630	1				3)
C 1631	1	Kf.-Kond.			2)
C 1632	1	Ker.-Kond.	3,3 pF / ±0,25 pF / P 100		WN 110 / 2 / 9
C 1633	1	Ker.-Kond.	4700 pF / 10 % / K 2000		WN 110 / 2 / 10

Serie A u.B: 1)Ker.-Kond.2200 pF/10 %/K 2000/WN 110/2/10.
Serie C: 1) entfällt.
Serie A ...C : 2) Kf.-Kond.
1 µF/20 %/63 V/ B 32 110-F-9105 - M / Siemens ,
3) Elko 3,3 µF/16 V/WN 110/5/61.

Serie A ...

Schaltteilliste ⑯ ▶

U_X - Erzeugung

Bv. 697 - 7616 000

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung	Hersteller Anmerkgn
C 1634	1	Kf.-Kond.	0,1 µF / 10 % / 100 V	B 32 234 - B - 1104 - K	Siemens
C 1635	1	Ker.-Kond.	4700 pF / 10 % / K 2000		WN 110 / 2 / 10
C 1636	1	Elko	22 µF / 16 V		WN 110 / 5 / 61
C 1637	1	Kf.-Kond.	0,1 µF / 10 % / 100 V	B 32 234 - B - 1104 - K	Siemens
C 1638	1	Kf.-Kond.	0,1 µF / 10 % / 100 V	B 32 234 - B - 1104 - K	Siemens
C 1639	1	Kf.-Kond.	0,1 µF / 20 % / 100 V		WN 110 / 3 / 7
C 1640	1	Kf.-Kond.	0,1 µF / 20 % / 100 V		WN 110 / 3 / 7
C 1641	1	Ker.-Kond.	2,7 pF / ±0,25 pF / P 100		WN 110 / 2 / 9
C 1642	1	Ker.-Kond.	2,7 pF / ±0,25 pF / P 100		WN 110 / 2 / 9
C 1643	1	Ker.-Kond.	4700 pF / 10 % / K 2000		WN 110 / 2 / 10
C 1644	1	Ker.-Kond.	4700 pF / 10 % / K 2000		WN 110 / 2 / 10
C 1645	1	Ker.-Kond.	0,022 µF / -20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 1646	1	Ker.-Kond.	4700 pF / 10 % / K 2000		WN 110 / 2 / 10
C 1647	1	Kf.-Kond.	1,5 µF / 20 % / 63 V	B 32 110 - F - 9155 - M	Siemens
C 1648	1	Elko	3,3 µF / 16 V		WN 110 / 5 / 61
C 1649	1	Kf.-Kond.	0,22 µF / 20 % / 63 V	B 32 110 - F - 9224 - M	Siemens
C 1650	1	Ker.-Kond.	2200 pF / 10 % / K 2000		WN 110 / 2 / 10
C 1651	1	Elko	47 µF / 6,3 V		WN 110 / 5 / 61
C 1652	1	Kf.-Kond.	4,7 µF / 20 % / 63 V	B 32 110 - F-9475 - M	Siemens 1)
C 1653	1	Ker.-Kond.	470 pF / 10 % / K 2000		WN 110 / 2 / 10 1)
G1 1601	1	Diode	1 N 4448		
G1 1602	1	Diode	FD 300		
G1 1603	1	Diode	1 N 4448		
G1 1604	1	Diode	ZPD 9,1		2)
G1 1605	1	Diode	ZPD 9,1		2)

Serie A : 1) entfällt, Serie A...C: 2) entfallen.

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung	Hersteller Anmerkgn
G1 1606	1	Diode			2)
G1 1607	1	Diode	1 N 4448		
G1 1608	1	Diode	1 N 4448		
G1 1609	1	Diode	1 N 4448		
G1 1610	1	Diode	1 N 4448		
G1 1611	1	Diode	1 N 4448		
G1 1612	1	Diode	1 N 4448		
G1 1613	1	Diode	1 N 4448		
G1 1614	1	Diode	1 N 4448		
G1 1615	1	Diode	1 N 4448		
G1 1616	1	Diode	1 N 4448		
G1 1617	1	Diode	1 N 4448		
G1 1618	1	Diode			1)
T 1601	1	Transistor	BCY 78 D		
T 1602	1	Transistor	BCY 59 D		
T 1603	1	Transistor	BCY 59 D		
T 1604	1	Transistor	BCY 78 D		
T 1605	1	Transistor	BCY 78 D		
T 1606	1	Transistor	BCY 59 D		
T 1607	1	Transistor	BCY 59 D		
T 1608	1	Transistor	2 N 4393		
T 1609	1	Transistor	BCY 59 D		
T 1610	1	Transistor	BCY 78 D		

Serie A : 1) 1 N 4448 Serie A ...C: 2) 1 N 4448

Serie A ...

Schaltteilliste 16 ▶

U_X - Erzeugung

Bv. 697 - 7616.000

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung ·	Hersteller Anmerkgn
T 1611	1	Transistor	BCY 59 D		
T 1612	1	Transistor	BCY 78 D		
T 1613	1	Transistor	BCY 59 D		
T 1614	1	Transistor	BCY 59 D		
T 1615	1	Transistor	BCY 59 D		
T 1616	1	Transistor	BCY 78 D		
T 1617	1	Transistor	BCY 78 D		
T 1618	1	Transistor	BCY 59 D		
T 1619	1	Transistor	BCY 59 D		
T 1620	1	Transistor	BCY 59 D		
T 1621	1	Transistor	BCY 78 D		
T 1622	1	Transistor	BCY 78 D		
T 1623	1	Transistor	BCY 78 D		
T 1624	1	Transistor	BCY 78 D		
T 1625	1	Transistor	BCY 78 D		
T 1626	1	Transistor	BCY 78 D		
T 1627	1	Transistor	BCY 59 D		
T 1628	1	Transistor	BCY 59 D		
T 1629	1	Transistor	BCY 78 D		
T 1630	1	Transistor	BCY 59 D		

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung ·	Hersteller, Anmerkgn
IC 1601	1	IC	µA 748 - C		WN 141 / 1 / 1
IC 1602	1	IC	SN 74LS00 N		
IC 1603	1	IC	SN 74132 N		
IC 1604	1	IC	SN 74LS00 N		
IC 1605	1	IC	SN 74LS00 N		
IC 1606	1	IC	SN 74LS123 N		
IC 1607	1	IC	ICL 8038 AC		2)
IC 1608	1	IC	µA 777 - C		WN 141 / 1 / 1
IC 1609	1	IC	µA 741 - C		WN 141 / 1 / 1
IC 1610	1	IC	µA 777 - C		WN 141 / 1 / 1
IC 1611	1	IC	µA 777 - C		WN 141 / 1 / 1 3)
IC 1612	1	IC	µA 741 - C		WN 141 / 1 / 1
IC 1613	1	IC	µA 741 - C		WN 141 / 1 / 1
IC 1614	1	IC	µA 741 - C		WN 141 / 1 / 1
IC 1615	1	IC	µA 748 - C		WN 141 / 1 / 1
IC 1616	1	IC	µA 748 - C		WN 141 / 1 / 1
IC 1617	1	IC	µA 741 - C		WN 141 / 1 / 1
IC 1618	1	IC	MC 1439 G		1)
IC 1619	1	IC	µA 741 - C		WN 141 / 1 / 1
IC 1620	1	IC	SN 74121 N		

Serie A : 1) µA 741 - C , Serie A...C: 2) ICL 8038 BC
Serie A...F: 3) µA 748 -C

Serie A ...

Schaltteilliste 25 ▶

UX - Erzeugung

Bv. 697 - 7616.000

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung	Hersteller, Anmerkgn
L 1601					
L 1602					
L 1603	1	Spule	100 µH		WN 117 / 1 / 2
S 1601	1	Schieber, vorm.		697 - 7086.81 / 5 m. St.	1)
S 1602	1	Schalter	A 2	Lötfahnen hochgebogen	WN 13 / 4 / 1

Serie A ...G: 1) Schalter B 2/WN 13/4/1, Lötfahnen hochgeb.

Serie A ...

Schaltteilliste (15)

U_X - Erzeugung

Bv. 697 - 7616.000

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung	Hersteller, Anmerkgn
R 1701	1	Schichtwid.	80,6 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 2 1)
R 1702	1	Schichtwid.	5,6 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1703	1	Schichtwid.	5,6 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1704	1	Schichtwid.	68 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1705	1	Schichtwid.	49,9 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 1706	1	Schichtwid.	47 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1707	1	Schichtwid.	37,4 Ω / 1% / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 1708	1	Schichtwid.	1 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1709	1	Schichtwid.	100,0 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 1710	1	Schichtwid.	52,3 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 1711	1	Schichtwid.	5,6 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1712	1	Schichtwid.	5,6 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1713	1	Schichtwid.	68 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1714	1	Schichtwid.	22 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1715	1	Schichtwid.	75 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 1716	1	Schichtwid.	24,9 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 1717	1	Schichtwid.	1 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1718	1	Schichtwid.	560 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1719	1	Schichtwid.	820 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1720	1	Schichtwid.	82 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1721	1	Schichtwid.	100 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1722	1	Schichtwid.	47 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1723	1	Schichtwid.	82 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1724	1	Schichtwid.	270 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 1725	1	Schichtwid.	47 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		

Serie A...D: 1) WN 18/4/1

Serie B ...

Schaltteilliste (17) ▶

20 MHz Logarithmierer

Bv. 697 - 7617.018

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben	Benennung ·	Hersteller, Anmerkgn
R 1726	1	Schichtwid.	68 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 1727	1	Schichtwid.	10 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 1728	1	Schichtwid.	220 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 1729	1	Schichtwid.	1 MΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 1730	1	Schichtwid.	56 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 1731	1	Schichtwid.	22 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 1732	1	Schichtwid.	560 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 1733	1	Schichtwid.	1 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 1734	1	Schichtwidv	1,5 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 1735	1	Schichtwid.	3,3 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 1736	1	Schichtwid.	1,5 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 1737	1	Schichtwid.	3,3 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 1738	1	Schichtwid.	100 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 1739	1	Schichtwid.	680 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 1740	1	Schichtwid.	2,7 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 1741	1	Schichtwid.	12 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 1742	1	Schichtwid.	68 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 1743	1	Schichtwid.	619 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 1744	1	Schichtwid.	348 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 1745	1	Schichtwid.	75 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 1746	1	Schichtwid.	820 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 1747	1	Schichtwid.	56 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 1748	1	Schichtwid.	3,3 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 1749	1	Drahtwid.	85 Ω / ± 2 Ω	Bv. 656 - 7901		
R 1750	1	Schichtwid.	422 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben	Benennung ·	Hersteller, Anmerkgn
R 1751	1	Schichtwid.	12 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 1752	1	Schichtwid.	100 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 1753	1	Schichtwid.	13,7 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 1754	1	Schichtwid.	68 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 1755	1	Schichtwid.	4,7 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 1756	1	Schichtwid.	820 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 1757	1	Schichtwid.	47 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 1758	1	Schichtwid.	14,7 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 1759	1	Schichtwid.	68 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 1760	1	Schichtwid.	560 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 1761	1	Schichtwid.	39 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 1762	1	Schichtwid.	1,5 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 1763	1	Schichtwid.	14,7 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 1764	1	Schichtwid.	14,7 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 1765	1	Schichtwid.	1,8 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			1)
R 1766	1	Schichtwid.	22 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 1767	1	Schichtwid.	820 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 1768	1	Schichtwid.	15 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 1769	1	Schichtwid.	15 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 1770	1	Schichtwid.	1,8 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 1771	1	Schichtwid.	68 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 1772	1	Schichtwid.	1 MΩ / 5 % / K1 2 / 0309			2)
R 1773	1	Schichtwid.	2,2 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 1774	1	Schichtwid.	560 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 1775	1	Schichtwid.	2,7 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			

Serie 8 ...E : 1) 5,6 kΩ , 2) 3,3 MΩ.

Serie 8 ...

Schaltteilliste (17) ▶

20 MHz Logarithmierer

Bv. 697 - 7617.018

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben	Benennung	Hersteller Anmerkgn
R 1776	1	Schichtwid.	1 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 1777	1	Schichtwid.	2,2 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 1778	1	Schichtwid.	47 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 1779	1	Schichtwid.	47 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 1780	1	Schichtwid.	10 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 1781	1	Schichtwid.	806 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 1782	1	Schichtwid.	68 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 1783	1	Schichtwid.	33,2 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 1784	1	Schichtwid.	15 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 1785	1	Schichtwid.	88,7 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 1786	1	Schichtwid.	51,1 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 1787	1	Schichtwid.	22 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 1788	1	Schichtwid.	22 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 1789	1	Schichtwid.	330 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			1)
R 1790	1	Schichtwid.	68 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 1791	1	Schichtwid.				
R 1792	1	Schichtwid.	5,6 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 1793	1	Schichtwid.	68 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 1794	1	Schichtwid.	511 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 1795	1	Schichtwid.	49,9 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 1796	1	Schichtwid.	470 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 1797	1	Schichtwid.	1 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 1798	1	Schichtwid.	5,6 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 1799	1	Schichtwid.	5,6 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 17100	1	Schichtwid.	5,6 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			

Serie B ...E : 1) 100 Ω .

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben	Benennung	Hersteller Anmerkgn
P 1701	1	Spindelwid.	500 Ω			WN 17 / 4 / 4
P 1702	1	Schichtdrehwid.	4,7 kΩ / lin / 0,5 W			1 WN 17 / 2 / 8
P 1703	1	Schichtdrehwid.	10 kΩ / lin / 0,5 W			1 WN 17 / 2 / 8
P 1704	1	Spindelwid.	20 kΩ			WN 17 / 4 / 4

Serie B....

Schaltteilliste ▶

20 MHz Logarithmierer

Bv. 697 - 7617.018

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben	Benennung	Hersteller Anmerkgn
C 1701	1	Ker.-Kond.	0,01 µF /-20+100 % / K 10000			WN 110 / 2 / 10
C 1702	1	Ker.-Kond.	0,01 µF /-20+100 % / K 10000			WN 110 / 2 / 10
C 1703	1	Trimmer	2,5 /7,5 pF/ NP0			WN 111 / 1 / 6 1)
C 1704	1	Durchf.-Kond.	2200 pF / -0+100 %	00 - 1802.00 / 4		
C 1705	1	Ker.-Kond.	0,01 µF /-20+100 % / K 10000			WN 110 / 2 / 10
C 1706	1	Ker.-Kond.	0,01 µF /-20+100 % / K 10000			WN 110 / 2 / 10
C 1707	1	Ker.-Kond.	0,01 µF /-20+100 % / K 10000			WN 110 / 2 / 10
C 1708	1	Ker.-Kond.	0,01 µF /-20+100 % / K 10000			WN 110 / 2 / 10
C 1709	1	Ker.-Kond.	0,01 µF /-20+100 % / K 10000			WN 110 / 2 / 10
C 1710	1	Kf.-Kond.	215 pF / 1 % / 160 V			WN 110 / 3 / 11
C 1711	1	Ker.-Kond.	13 pF / 2 % / NP0			WN 110 / 2 / 8
C 1712	1	Kf.-Kond.	210 pF / 1 % / 160 V			WN 110 / 3 / 11
C 1713	1	Ker.-Kond.	13 pF / 2 % / NP0			WN 110 / 2 / 8
C 1714	1	Ker.-Kond.	0,01 µF /-20+100 % / K 10000			WN 110 / 2 / 10
C 1715	1	Kf.-Kond.	215 pF / 1 % / 160 V			WN 110 / 3 / 11
C 1716	1	Durchf.-Kond.	2200 pF/- 0+100 %	00 - 1802.00 / 4		
C 1717	1					
C 1718	1	Ker.-Kond.	0,01 µF /-20+100 % / K 10000			WN 110 / 2 / 10
C 1719	1	Ker.-Kond.	0,01 µF /-20+100 % / K 10000			WN 110 / 2 / 10
C 1720	1	Ker.-Kond.	0,01 µF /-20+100 % / K 10000			WN 110 / 2 / 10
C 1721	1	Elko	3,3 µF / 16 V			WN 110 / 5 / 61
C 1722	1	Ker.-Kond.	0,01 µF /-20+100 % / K 10000			WN 110 / 2 / 10
C 1723	1	Elko	3,3 µF / 16 V			WN 110 / 5 / 61
C 1724	1	Ker.-Kond.	0,01 µF /-20+100 % / K 10000			WN 110 / 2 / 10
C 1725	1	Ker.-Kond.	270 pF / 2 % / N 750			WN 110 / 2 / 9

Serie A...C: 1) 2,5 / 6 pF .

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben	Benennung	Hersteller Anmerkgn
C 1726	1	Ker.-Kond.	0,01 µF /-20+100 % / K 10000			WN 110 / 2 / 10
C 1727	1	Trimmer	3 / 10 pF / NP0			WN 111 / 1 / 2
C 1728	1	Ker.-Kond.	0,01 µF /-20+100 % / K 10000			WN 110 / 2 / 10
C 1729	1	Elko	1 µF / 35 V			WN 110 / 5 / 61
C 1730	1	Ker.-Kond.	0,01 µF /-20+100 % / K 10000			WN 110 / 2 / 10
C 1731	1	Ker.-Kond.	0,01 µF /-20+100 % / K 10000			WN 110 / 2 / 10
C 1732	1	Ker.-Kond.	0,01 µF /-20+100 % / K 10000			WN 110 / 2 / 10
C 1733	1	Ker.-Kond.	0,01 µF /-20+100 % / K 10000			WN 110 / 2 / 10
C 1734	1	Ker.-Kond.	0,01 µF /-20+100 % / K 10000			WN 110 / 2 / 10
C 1735	1	Ker.-Kond.	0,01 µF /-20+100 % / K 10000			WN 110 / 2 / 10
C 1736	1	Ker.-Kond.	0,01 µF /-20+100 % / K 10000			WN 110 / 2 / 10
C 1737	1	Ker.-Kond.	0,01 µF /-20+100 % / K 10000			WN 110 / 2 / 10
C 1738	1	Ker.-Kond.	0,01 µF /-20+100 % / K 10000			WN 110 / 2 / 10
C 1739	1	Ker.-Kond.	0,01 µF /-20+100 % / K 10000			WN 110 / 2 / 10
C 1740	1	Ker.-Kond.	47 pF / 2 % / NP0			WN 110 / 2 / 9
C 1741	1	Ker.-Kond.	0,01 µF /-20+100 % / K 10000			WN 110 / 2 / 10
C 1742	1	Trimmer	10 / 40 pF / N 750			WN 111 / 1 / 2
C 1743	1	Ker.-Kond.	0,01 µF /-20+100 % / K 10000			WN 110 / 2 / 10
C 1744	1	Kf.-Kond.	0,034 µF / 1 % / 63 V			WN 110 / 3 / 11
C 1745	1	Ker.-Kond.	1800 pF / 10 % / K 2000			WN 110 / 2 / 10
C 1746	1	Ker.-Kond.	0,01 µF /-20+100 % / K 10000			WN 110 / 2 / 10
C 1747	1	Ker.-Kond.	0,01 µF /-20+100 % / K 10000			WN 110 / 2 / 10
C 1748	1	Ker.-Kond.	22 pF / 2 % / NP0			WN 110 / 2 / 9
C 1749	1	Trimmer	4 / 20 pF / N 470			WN 111 / 1 / 2
C 1750	1	Ker.-Kond.	0,01 µF /-20+100 % / K 10000			WN 110 / 2 / 10

Serie B ...

Schaltteilliste 17 ▶

20 MHz Logarithmierer

Bv. 697 - 7617.018

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung	Hersteller Anmerkgn
C 1751	1	Ker.-Kond.	0,01 µF /-20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 1752	1	Ker.-Kond.	0,01 µF /-20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 1753	1	Ker.-Kond.	220 pF / 2 % / N 750		WN 110 / 2 / 9
C 1754	1	Elko	3,3 µF / 16 V		WN 110 / 5 / 61
C 1755	1	Elko	3,3 µF / 16 V		WN 110 / 5 / 61
C 1756	1	Kf.-Kond.	0,1 µF / 20 % / 100 V		WN 110 / 3 / 7
C 1757	1	Ker.-Kond.	27 pF / 2 % / NPO		WN 110 / 2 / 9
C 1758	1	Kf.-Kond.	0,1 µF / 20 % / 100 V		WN 110 / 3 / 7
C 1759	1	Elko	22 µF / 16 V		WN 110 / 5 / 61
C 1760	1	Ker.-Kond.	0,01 µF /-20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 1761	1	Ker.-Kond.	0,01 µF /-20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10
Gl 1701	1	Diode	ZPD 5,6		
Gl 1702	1	Diode	hp 5082-3080		
Gl 1703	1	Diode	1 N 4448		
Gl 1704	1	Diode	1 N 4448		
Gl 1705	1	Diode	hp 2800		
Gl 1706	1	Diode	hp 2800		

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung	Hersteller Anmerkgn
T 1701	1	Transistor	BFR 90		
T 1702	1	Transistor	BFY 90		
T 1703	1	Transistor	BSX 93		
T 1704	1	Transistor	BSX 93		
T 1705	1	Transistor	BFY 90		
T 1706	1	Transistor	BCY 59 D		
T 1707	1	Transistor	BF 245 C		
T 1708	1	Transistor	BF 245 C		
T 1709	1	Transistor	2 N 918		
T 1710	1	Transistor	BCY 78 D		
T 1711	1	Transistor	BSX 93		
T 1712	1	Transistor	BSX 93		
T 1713	1	Transistor	2 N 3729		
T 1714	1	Transistor	BSX 93		
T 1715	1	Transistor	BCY 59 D		
T 1716	1	Transistor	BFY 90		
IC 1701	1	Mischer	SRA - 1		
IC 1702	1	IC	µA 741 - C		WN 141 / 1 / 1
IC 1703	1	IC	µA 741 - C		WN 141 / 1 / 1
IC 1704	1	IC	µA 741 - C		WN 141 / 1 / 1
IC 1705	1	IC	µA 777 - C		WN 141 / 1 / 1

Serie B ...

Schaltteilliste 17 ▶

20 MHz Logarithmierer

Bv. 697 - 7617.018

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung	Hersteller Anmerkgn
L 1701	1	Spule		Bv. 697 - 7853	
L 1702	1	Spule		Bv. 697 - 7853	
L 1703	1	Spule		Bv. 697 - 7853	
L 1704	1	Spule		Bv. 697 - 7837	
L 1705	1	Spule		Bv. 697 - 7838	
L 1706	1	Spule	0,82 µH		WN 117 / 1 / 2
L 1707	1	Spule	1,5 µH		WN 117 / 1 / 2
L 1708	1	Spule		Schaltdraht 0,4ϕ mm, blank 20 mm lang	
Bu 1701	1	Buchse	Uni 9 A		WN 119 / 9 / 4
Bu 1702					1)
Bu 1703	1	Buchse B			WN 119 / 8 / 4
Bu 1704	1	Buchse			2 WN 119 / 8 / 1
St 1701	1				
St 1702					2)
St 1703	1	Stecker B			WN 119 / 8 / 3
St 1704	1	Stecker C			WN 119 / 8 / 3

Serie A u.B : 1) Buchse 2 WN 119/8/1,
2) Stecker C WN 119/8/3

Serie B ...

Schaltteilliste IT

20 Knz Logarithmierer

Bv. 697 - 7617 018

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung	Hersteller Anmerkgn
R 1901	1	Schichtwid.	78,7 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 1902	1	Schichtwid.	5,62 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 1903	1	Schichtwid.	5,62 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 1904					
R 1905					
R 1906					
R 1907	1	Schichtwid.	33,2 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 1908	1	Schichtwid.	332 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 1909	1	Schichtwid.	249 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 1910	1	Schichtwid.	8,45 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 1911	1	Schichtwid.	6,04 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 1912	1	Schichtwid.	6,81 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 1913	1	Schichtwid.	9,53 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 1914	1	Schichtwid.	11,8 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 1915	1	Schichtwid.	5,90 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 1916	1	Schichtwid.	21 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 1917	1	Schichtwid.	10 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 1918	1	Schichtwid.	3,16 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 1919	1	Schichtwid.	3,16 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 1920	1	Schichtwid.	56,2 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 1921	1	Schichtwid.	100 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 1922	1	Schichtwid.	162 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 1923	1	Schichtwid.	130 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 1924	1	Schichtwid.	3,92 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 1925	1	Schichtwid.	1,82 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1

Serie B ...

Schaltteilliste 19 ▶

Vorselektion

Bv. 697 - 7619.010

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Beste ergeben	Benennung	Hersteller Anmerkung
R 1926	1	Schichtwid.	56,2 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 1927	1	Schichtwid.	1,43 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 1928	1	Schichtwid.	174 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 1929	1	Schichtwid.	75 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 1930	1	Schichtwid.	3,16 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 1931	1	Schichtwid.	56,2 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 1932	1	Schichtwid.	562 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 1933	1	Schichtwid.	154 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 1934	1	Schichtwid.	75 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 1935	1	Schichtwid.	4,02 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 1936	1	Schichtwid.	1,82 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 1937	1	Schichtwid.	56,2 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 1938	1	Schichtwid.	2,0 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 1939	1	Schichtwid.	90,9 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 1940	1	Schichtwid.	3,01 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 1941	1	Schichtwid.	499 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1 1)
R 1942	1	Schichtwid.	1,0 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1 2)
R 1943	1	Schichtwid.	56,2 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 1944	1	Schichtwid.	470 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			3)
R 1945	1	Schichtwid.	27 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 1946	1	Schichtwid.	8,2 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 1947	1	Schichtwid.	220 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 1948	1	Schichtwid.	15 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 1949	1	Schichtwid.	220 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 1950						

Serie B u.C: 1) 2,32kΩ, 2) 10,2 kΩ/Abgleichwert, 3) entfällt.

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Beste ergeben	Benennung	Hersteller Anmerkung
R 1951						
R 1952						
R 1953						
R 1954						
R 1955						
R 1956						
R 1957						
R 1956	1	Schichtwid.	10 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			3)
R 1959	1	Schichtwid.	1 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			3)
R 1960						1)
R 1961	1	Schichtwid.	90,9 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 1962	1	Schichtwid.	374 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 1963	1	Schichtwid.	90,9 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
P 1901	1	Schichtdrehwid.	10 kΩ / lin / 0,5 W			1 WN 17 / 2 / 8 2)

Serie B : 1) Schichtwid. 75 Ω / 1 % / TK 50/0207/ WN 18/4 /1
Serie B u.C: 2) entfällt Serie D: 2) 4,7kΩ
Serie B..C: 3) entfallen.

Serie B ...

Schaltteilliste (19) ▶

Vorselektion

Bv. 697 - 7619.010

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung ·	Hersteller Anmerkgn
C 1901	1	Ker.-Kond.	0,01 µF /-20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 1902	1				
C 1903	1	Elko	3,3 µF / 16 V		WN 110 / 5 / 61
C 1904	1	Elko	22 µF / 16 V		WN 110 / 5 / 61
C 1905	1	Kf.-Kond.	8660 pF / 1 % / 63 V		WN 110 / 3 / 11
C 1906	1	Elko	22 µF / 16 V		WN 110 / 5 / 61
C 1907	1	Kf.-Kond.	7320 pF / 1 % / 63 V		WN 110 / 3 / 11
C 1908	1	Elko	22 µF / 16 V		WN 110 / 5 / 61
C 1909	1	Kf.-Kond.	5760 pF / 1 % / 63 V		WN 110 / 3 / 11
C 1910	1	Elko	22 µF / 16 V		WN 110 / 5 / 61
C 1911	1	Kf.-Kond.	1300 pF / 1 % / 63 V		WN 110 / 3 / 11
C 1912	1	Elko	22 µF / 16 V		WN 110 / 5 / 61
C 1913	1	Kf.-Kond.	523 pF /1 % / 160 V		WN 110 / 3 / 11
C 1914	1	Elko	22 µF / 16 V		WN 110 / 5 / 61
C 1915	1	Kf.-Kond.	348 pF / 1 % /160 V		WN 110 / 3 / 11
C 1916	1	Elko	22 µF / 16 V		WN 110 / 5 / 61
C 1917	1	Kf.-Kond.	215 pF / 1 % /160 V	B 31 861 - B1 211 - F 500	Siemens
C 1918	1	Elko	22 µF / 16 V		WN 110 / 5 / 61
C 1919				Bv.697-8400.02,Bv.697-8400.05 Bv.697-8400.03,Bv.697-8400.06	
C 1920	1	Elko	22 µF / 16 V		WN 110 / 5 / 61
C 1921	1	Vielschichtkond.	0,1 µF / 20 % / x 7 R	B 37 987 - J 5104 - K	Siemens 1)
C 1922	1	Ker.-Kond.	0,01 µF /-20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 1923	1	Elko	3,3 µF / 16 V		WN 110 / 5 / 61
C 1924	1	Elko	3,3 µF / 16 V		WN 110 / 5 / 61
C 1925	1	Elko	3,3 µF / 16 V		WN 110 / 5 / 61

Serie B ...E : 1) Elko 22 µF/16 V/ WN 110/5/61

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung ·	Hersteller Anmerkgn
C 1926	1	Elko	3,3 µF / 16 V		WN 110 / 5 / 61
C 1927	1	Ker.-Kond.	0,01 µF /-20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 1928	1	Elko	3,3 µF / 16 V		WN 110 / 5 / 61
C 1929	1	Elko	3,3 µF / 16 V		WN 110 / 5 / 61
C 1930	1	Elko	3,3 µF / 16 V		WN 110 / 5 / 61
C 1931	1	Ker.-Kond.	0,022 µF /-20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 1932					
C 1933	1	Elko	22 µF / 15 V		WN 110 / 5 / 60
C 1934	1	Elko	3,3 µF / 15 V		WN 110 / 5 / 60
C 1935	1	Elko	22 µF / 16 V		WN 110 / 5 / 61
C 1936	1	Elko	22 µF / 16 V		WN 110 / 5 / 61
C 1937					
C 1938	1	Ker.-Kond.	0,022 µF/-20+100 % /K 10000		WN 110 / 2 / 10 3)
C 1939	1	Kf.-Kond.	0,1 µF / 1 % / 63 V	KC 1853 - 410 / 06	ROE 1)
C 1940	1	Kf.-Kond.	0,1 µF / 10 % / 100 V	B 32 234 - B 1104 - K	Siemens 2)
C 1941	1	Ker.-Kond.	0,022 µF / -20+100 % /K 10000		WN 110 / 2 / 10

Serie B u. C : 1) 43200 pF ,
2) 47000 pF / 1 % / 63 V / WN 110 / 3 / 11 .
Serie B...G: 3) entfällt

Serie B ...

Schaltteilliste ⑲ ▶

Vorselektion

Bv. 697 - 7619.010

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung	Hersteller, Anmerkgn
G1 1901	1	Diode	1 N 4448		
G1 1902	1	Diode	1 N 4448		
G1 1903	1	Diode	1 N 4448		
G1 1904	1	Diode	1 N 4448		
G1 1905	1	Diode	1 N 4448		
G1 1906	1	Diode	1 N 4448		
G1 1907	1	Diode	1 N 4448		
G1 1908	1	Diode	1 N 4448		
G1 1909	1	Diode	1 N 4448		
G1 1910	1	Diode	1 N 4448		
G1 1911	1	Diode	1 N 4448		
G1 1912	1	Diode	1 N 4448		
G1 1913	1	Diode	1 N 4448		
G1 1914	1	Diode	1 N 4448		
G1 1915	1	Diode	1 N 4448		
G1 1916	1	Diode	1 N 4448		
G1 1917	1	Diode			1)
G1 1918	1	Diode	ZPD 2,7		
G1 1919	1	Diode	1 N 4448		
G1 1921	1	Diode	1 N 4448		2)

Serie B : 1) 1 N 4448, Serie B u.C: 2) entfällt.

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung	Hersteller, Anmerkgn
T 1901	1	Transistor	2 N 3251		
T 1902	1	Transistor	BSX 93		
T 1903	1	Transistor	BSX 93		
T 1904	1	Transistor	BSX 93		
T 1905	1	Transistor	2 N 3251		
T 1906	1	Transistor	BCY 59 D		
T 1907	1	Transistor	BCY 78 D		
IC 1901					
IC 1902					
IC 1903	1	Transistor-Array	CA 3046		
IC 1904	1	Transistor-Array	CA 3046		
L 1901	1	Spule		Bv. 697 - 7860	
L 1902	1	Spule		Bv. 697 - 7861	
L 1903	1	Spule		Bv. 697 - 7862	
L 1904	1	Spule		Bv. 697 - 7863	
L 1905	1	Spule		Bv. 697 - 7864	
L 1906	1	Spule		Bv. 697 - 7865	

Serie B ...

Schaltteilliste (19) ▶

Vorselektion

Bv. 697 - 7619.010

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung ·	Hersteller, Anmerkgn
L 1907	1	Spule		Bv. 697 - 7866	
L 1908	1	Spule		Bv.697-8400.02, Bv.697-8400.05 Bv.697-8400.03, Bv.697-8400.06	
L 1909	1	Spule	0,82 µH		WN 117 / 1 / 2
L 1910	1	Spule	0,15 µH		WN 117 / 1 / 3 4)
L 1911	1	Spule	1000 µH	10 / 104	Alois Roßmann
L 1912	1	Spule	1000 µH	19 / 104	Alois Roßmann
L 1913					
L 1914					
L 1915					
L 1916	1	Spule		Bv. 697 - 7859	1)
L 1917	1	Spule		Bv. 697 - 7859	2)
Rel 1901	1	Relais	H 1		WN 118 / 2 / 4 3)
J 1901	1	Instrument		Bv. 697 - 8101	
S 1901	1	Schalter		Bv. 697 - 8004	
Bu 1901	1	Buchse	Uni 9 A		WN 119 / 9 / 4
Bu 1902	1	Buchse			1 WN 119 / 8 / 1
Bu 1903	1	Buchse			1 WN 119 / 8 / 1 3)
Bu 1904	1	Buchse			1 WN 119 / 8 / 1 3)
Bu 1905	1	Buchse			1 WN 119 / 8 / 1 3)

Serie B u.C : 1) Bv. 697-7840, 2) 160 µH /5 % / 1537-88 / Delevan , Serie B...G: 3) entfallen,
Serie B...F: 4) 0,1 µH /10/100 Roßmann

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung ·	Hersteller, Anmerkgn
St 1901	1	Stecker			
St 1902	1	Stecker	A		WN 119 / 8 / 3
St 1903	1	Stecker	A		WN 119 / 8 / 3 1)
St 1904	1	Stecker	A		WN 119 / 8 / 3 1)
St 1905	1	Stecker	C		WN 119 / 8 / 3 1)

Serie B...G: 1) entfallen.

Serie B ...

Schaltteilliste ⑲

Vorselektion

Bv. 697 - 7619.010

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben	Benennung	Hersteller Anmerkgn
R 2001	1	Schichtwid.	10 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 2002	1	Schichtwid.	56,2 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 2003	1	Schichtwid.	1,69 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 2004	1	Schichtwid.	100 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 2005	1	Schichtwid.	41,2 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 2006	1	Schichtwid.	3,32 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 2007	1	Schichtwid.	33,2 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 2008	1	Schichtwid.	210 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 2009	1	Schichtwid.	226 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 2010	1	Schichtwid.	8,45 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 2011	1	Schichtwid.	6,04 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 2012	1	Schichtwid.	6,81 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 2013	1	Schichtwid.	9,53 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 2014	1	Schichtwid.	11,8 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 2015	1	Schichtwid.	5,90 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 2016	1	Schichtwid.	21 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 2017	1	Schichtwid.	10,0 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 2018	1	Schichtwid.	3,16 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 2019	1	Schichtwid.	3,16 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 2020	1	Schichtwid.	56,2 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 2021	1	Schichtwid.	100,0 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 2022	1	Schichtwid.	162 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 2023	1	Schichtwid.	130 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 2024	1	Schichtwid.	3,92 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 2025	1	Schichtwid.	100,0 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben	Benennung	Hersteller Anmerkgn
R 2026	1	Schichtwid.	210 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
C 2001	1	Elko	22 µF / 16 V			WN 110 / 5 / 61
C 2002	1	Elko	22 µF / 16 V			WN 110 / 5 / 61
C 2003	1	Elko	3,3 µF / 16 V			WN 110 / 5 / 61
C 2004	1	Elko	22 µF / 16 V			WN 110 / 5 / 61
C 2005	1	Kf.-Kond.	8870 pF / 1 % / 63 V			WN 110 / 3 / 11
C 2006	1	Elko	22 µF / 16 V			WN 110 / 5 / 61
C 2007	1	Kf.-Kond.	7320 pF / 1 % / 63 V			WN 110 / 3 / 11
C 2008	1	Elko	22 µF / 16 V			WN 110 / 5 / 61
C 2009	1	Kf.-Kond.	5760 pF / 1 % / 63 V			WN 110 / 3 / 11
C 2010	1	Elko	22 µF / 16 V			WN 110 / 5 / 61
C 2011	1	Kf.-Kond.	1300 pF / 1 % / 63 V			WN 110 / 3 / 11
C 2012	1	Elko	22 µF / 16 V			WN 110 / 5 / 61
C 2013	1	Kf.-Kond.	523 pF / 1 % / 160 V			WN 110 / 3 / 11
C 2014	1	Elko	22 µF / 16 V			WN 110 / 5 / 61
C 2015	1	Kf.-Kond.	348 pF / 1 % / 160 V			WN 110 / 3 / 11
C 2016	1	Elko	22 µF / 16 V			WN 110 / 5 / 61
C 2017	1	Kf.-Kond.	215 pF / 1 % / 160 V	B 31 861 - B1 211 - F 500		Siemens
C 2018	1	Elko	22 µF / 16 V			WN 110 / 5 / 61
C 2019	1	Kf.-Kond.		Bv.697-8400.02, Bv.697-8400.05 Bv.697-8400.03, Bv.697-8400.06		

Serie B . . .

Schaltteilliste 20 ▶

Selektion

Bv. 697 - 7620.012

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben	Benennung ·	Hersteller, Anmerkgn
C 2020	1	Elko	22 µF / 16 V			WN 110 / 5 / 61
C 2021	1	Elko	22 µF / 16 V			WN 110 / 5 / 61
C 2022	1	Elko	22 µF / 16 V			WN 110 / 5 / 61
C 2023	1	Elko	3,3 µF / 16 V			WN 110 / 5 / 61
G1 2001	1	Diode	1 N 4448			
G1 2002	1	Diode	1 N 4448			
G1 2003	1	Diode	1 N 4448			
G1 2004	1	Diode	1 N 4448			
G1 2005	1	Diode	1 N 4448			
G1 2006	1	Diode	1 N 4448			
G1 2007	1	Diode	1 N 4448			
G1 2008	1	Diode	1 N 4448			
G1 2009	1	Diode	1 N 4448			
G1 2010	1	Diode	1 N 4448			
G1 2011	1	Diode	1 N 4448			
G1 2012	1	Diode	1 N 4448			
G1 2013	1	Diode	1 N 4448			
G1 2014	1	Diode	1 N 4448			
G1 2015	1	Diode	1 N 4448			
G1 2016	1	Diode	1 N 4448			

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben	Benennung ·	Hersteller, Anmerkgn
G1 2017	1	Diode	1 N 4448			
T 2001	1	Transistor	2 N 3251			
IC 2001	1	R-Kombination	6,8 kΩ		Bv. 300 - 9,01	
IC 2002	1	IC	SN 74LS05 N			
IC 2003	1	Transistor-Array	CA 3046			
IC 2004	1	Transistor-Array	CA 3046			
IC 2005	1	IC	SN 74LS05 N			
L 2001	1	Spule			Bv. 697 - 7878	
L 2002	1	Spule			Bv. 697 - 7861	
L 2003	1	Spule			Bv. 697 - 7852	
L 2004	1	Spule			Bv. 697- 7863	
L 2005	1	Spule			Bv. 697 - 7864	
L 2006	1	Spule			Bv. 697 - 7865	
L 2007	1	Spule			Bv. 697 - 7866	

Serie 8 ...

Schaltteilliste (20) ▶

Selektion

Bv. 697 - 7620.012

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben	Benennung ·	Hersteller, Anmerkgn
L 2008	1	Spule		Bv.697-8400.02, Bv.697-8400.05 Bv.697-8400.03, Bv.697-8400.06		
L 2009	1	Spule	2,2 µH			WN 117 / 1 / 2

Serie B ...

Schaltteilliste 20

Selektion

Bv. 697 - 7620.012

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben	Benennung ·	Hersteller, Anmerkgn
R 2101	1	Schichtwid.	8,2 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 2102	1	Schichtwid.	8,2 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 2103	1	Schichtwid.	180 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 2104	1	Schichtwid.	180 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 2105	1	Schichtwid.	1,8 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 2106	1	Schichtwid.	68 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 2107	1	Schichtwid.	15 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 2108	1	Schichtwid.	100 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 2109	1	Schichtwid.	1,5 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 2110	1	Schichtwid.	100 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 2111	1	Schichtwid.	2,2 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 2112	1	Schichtwid.	15 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 2113	1	Schichtwid.	68 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 2114	1	Schichtwid.	1,62 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 2115	1	Schichtwid.	243 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 2116	1	Schichtwid.	71,5 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 2117	1	Schichtwid.	2,55 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 2118	1	Schichtwid.	68 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 2119	1	Schichtwid.	442 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 2120	1	Schichtwid.	49,9 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 2121	1	Schichtwid.	88,7 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 2122	1	Schichtwid.	634 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 2123	1	Schichtwid.	68 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 2124	1	Schichtwid.	47,5 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 2125	1	Schichtwid.	348 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1

Serie B ...

Schaltteilliste 21 ▶

Gleichrichter

Bv. 697 - 7621.011

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung ·	Hersteller Anmerkgn
R 2126	1	Schichtwid.	63,4 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 2127	1	Schichtwid.	487 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 2128	1	Schichtwid.	550 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 2129	1	Schichtwid.	150 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		1)
R 2130	1	Schichtwid.	16,5 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1 2)
R 2131	1	Schichtwid.	16,5 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1 2)
R 2132	1	Schichtwid.	38,3 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1 3)
R 2133	1	Schichtwid.	38,3 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1 3)
R 2134	1	Schichtwid.	26,7 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 2135	1	Schichtwid.	26,7 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 2136	1	Schichtwid.	22 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 2137	1	Schichtwid.	301 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 2138	1	Schichtwid.	4,99 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 2139	1	Schichtwid.	6,8 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309	Abgleichwert	
R 2140	1	Schichtwid.	5,6 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 2141	1	Schichtwid.	39 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 2142	1	Schichtwid.	3,3 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 2143	1	Schichtwid.	120 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 2144	1	Schichtwid.	39 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 2145	1	Schichtwid.	5,6 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 2146	1	Schichtwid.	33 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 2147	1	Schichtwid.	47 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 2148	1	Schichtwid.	220 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 2149	1	Schichtwid.	390 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 2150	1	Schichtwid.	100 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		

Serie B : 1) 330 kΩ, 2) 36,5 kΩ ,3) 73,2 kΩ

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung ·	Hersteller Anmerkgn
R 2151	1	Schichtwid.	22 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 2152	1	Schichtwid.	22,1 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 2153	1	Schichtwid.	5,6 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 2154	1	Schichtwid.	1,1 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1 1)
R 2155	1	Schichtwid.	1,1 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1 1)
R 2156	1	Schichtwid.	1 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		1)
R 2157	1	Schichtwid.	33 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		1)
P 2101	1	Schichtdrehwid.	100 kΩ / lin / 0,5 W		1 WN 17 / 2 / 8 2)
C 2101	1	Elko	22 µF / 16 V		WN 110 / 5 / 61
C 2102	1	Elko	22 µF / 16 V		WN 110 / 5 / 61
C 2103	1	Ker.- Kond.	0,01 µF /-20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 2104	1	Elko	3,3 µF / 16 V		WN 110 / 5 / 61
C 2105	1	Ker.-Kond.	0,022 µF /-20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 2106	1	Elko	3,3 µF / 16 V		WN 110 / 5 / 61

Serie B : 1) entfallen , Serie C u.D : 2) 47 kΩ,

Serie B ...

Schaltteilliste (21) ▶

... Gleichrichter

Bv. 697 - 7621.011

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung	Hersteller Anmerkgn
C 2107	1	Elko	3,3 µF / 16 V		WN 110 / 5 / 61
C 2108	1	Elko	3,3 µF / 16 V		WN 110 / 5 / 61 [1]
C 2109	1	Elko	3,3 µF / 16 V		WN 110 / 5 / 61 [2]
C 2110	1	Elko	3,3 µF / 16 V		WN 110 / 5 / 61
C 2111	1	Elko	3,3 µF / 16 V		WN 110 / 5 / 61
C 2112	1	Elko	3,3 µF / 16 V		WN 110 / 5 / 61 [2]
C 2113	1	Ker.-Kond.	3900 pF / 10 % / K 2000		WN 110 / 2 / 10
C 2114	1	Ker.-Kond.	0,022 µF/-20+100 % /K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 2115	1	Ker.-Kond.	3900 pF / 10 % / K 2000		WN 110 / 2 / 10
C 2116	1	Kf.-Kond.	8450 pF / 1 % / 63 V		WN 110 / 3 / 11
C 2117	1	Kf.-Kond.	8450 pF / 1 % / 63 V		WN 110 / 3 / 11
C 2118	1	Ker.-Kond.	4700 pF / 10 % / K 2000		WN 110 / 2 / 10
C 2119	1	Elko	3,3 µF / 16 V		WN 110 / 5 / 61
C 2120	1	Elko	22 µF / 16 V		WN 110 / 5 / 61
C 2121	1	Kf.-Kond.	0,22 µF / 20 % / 100 V		WN 110 / 3 / 7
C 2122	1	Kf.-Kond.	2,2 µF / 20 % / 63 V	B 32110 - F 9225 - M	Siemens
C 2123	1	Elko	3,3 µF / 16 V		WN 110 / 5 / 61
C 2124	1	Ker.-Kond.	68 pF / 2 % / N 150		WN 110 / 2 / 3
C 2125	1	Trimmer	4,5 / 20 pF / N 750		WN 111 / 1 / 6
C 2126	1	Ker.-Kond.	0,01 µF/-20+100 % /K 10000		WN 110 / 2 /10 [3]
C 2127	1	Ker.-Kond.	0,01 µF/-20+100 % /K 10000		WN 110 / 2 / 10

Serie B : 1) 1 µF / 35 V , 2) 22 µF ,3) entfällt .

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung	Hersteller Anmerkgn
G1 2101	1	Diode	ZPD 5,1 rot		WN 140 / 3 / 2 [1]
G1 2102	1	Diode	ZPD 5,1 rot		WN 140 / 3 / 2 [1]
G1 2103					
G1 2104					
G1 2105					
G1 2106					
G1 2107	1	Diode	1 N 4448		
G1 2108	1	Diode	1 N 4448		
G1 2109	1	Diode	ZPD 5,6		
G1 2110	1	Diode	1 N 4448		
G1 2111	1	Diode	ZPD 8,2		
T 2101	1	Transistor	BCY 59 D		
T 2102	1	Transistor	BSX 93		
T 2103	1	Transistor	BCY 78 D		
T 2104	1	Transistor	BSX 93		
T 2105	1	Transistor	2 N 3251		
T 2106	1	Transistor	BSX 93		
T 2107	1	Transistor	2 N 4393		
T 2108	1	Transistor	BCY 59 D		
T 2109	1	Transistor	2 N 4393		

Serie B : 1) entfallen,

Serie B ...

Schaltteilliste (21) ▶

Gleichrichter

Bv. 697 - 7621.011

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung	Hersteller Anmerkgn
T 2110	1	Transistor	BCY 59 D		
IC 2101	1	IC	µA 741 - C		WN 141 / 1 / 1
IC 2102	1	IC	µA 741 - C		WN 141 / 1 / 1
IC 2103	1	IC	µA 741 - C		WN 141 / 1 / 1
IC 2104	1	Dioden-Array	CA 3039		
L 2101	1	Spule		Bv. 697 - 7845	
L 2102	1	Spule	0,82 µH		WN 117 / 1 / 2

Serie B ...

Schaltteilliste (21)

Gleichrichter

Bv 697 - 7621 011

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung	Hersteller Anmerkgn
R 2201	1	Schichtwid.	2,49 kΩ / 0,25 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 2202	1	Schichtwid.	1,24 kΩ / 0,25 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 2203	1	Schichtwid.	750 Ω / 0,25 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 2204	1	Schichtwid.	249 Ω / 0,25 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 2205	1	Schichtwid.	124 Ω / 0,25 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 2206	1	Schichtwid.	75 Ω / 0,5 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 2207	1	Schichtwid.	49,9 Ω / 0,5 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 2208	1	Schichtwid.	47 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 2209	1	Schichtwid.	560 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 2210	1	Schichtwid.	4,7 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 2211	1	Schichtwid.	39 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 2212	1	Schichtwid.	23,2 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1 1)
R 2213	1	Schichtwid.	820 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 2214	1	Schichtwid.	3,3 MΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 2215	1	Schichtwid.	47 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 2216	1	Schichtwid.			
R 2217	1	Schichtwid.	270 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 2218	1	Schichtwid.			
R 2219	1	Schichtwid.	270 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 2220	1	Schichtwid.	100 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 2221	1	Schichtwid.			
R 2222	1	Schichtwid.			
R 2223	1	Schichtwid.			
R 2224	1	Schichtwid.	22,1 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 2225	1	Schichtwid.	1,74 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1

Serie D ...: 1) 22,6 kΩ

Serie D ...

Schaltteilliste (22) ▶

$\Delta U/U - \Delta y$ Verstärker, Umblender

Bv. 697 - 7622.010

Ters.	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben	Benennung	Hersteller, Anmerkgn
R 2226	1	Schichtwid.	10 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 2227	1	Schichtwid.				
R 2228	1	Schichtwid.				
R 2229	1	Schichtwid.				
R 2230	1	Schichtwid.				
R 2231	1	Schichtwid.				
R 2232	1	Schichtwid.				
R 2233	1	Schichtwid.				
R 2234	1	Schichtwid.	2,49 kΩ /0,25 % TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 2235	1	Schichtwid.	1,24 kΩ /0,25 % TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 2236	1	Schichtwid.	750 Ω /0,25 % TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 2237	1	Schichtwid.	249 Ω /0,25 % TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 2238	1	Schichtwid.	124 Ω /0,25 % TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 2239	1	Schichtwid.	75 Ω /0,5 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 2240	1	Schichtwid.	49,9 Ω /0,5 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 2241	1	Schichtwid.	39 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 2242	1	Schichtwid.	24,9 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1 1)
R 2243	1	Schichtwid.	10 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 2244	1	Schichtwid.	100 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 2245	1	Schichtwid.	820 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 2246	1	Schichtwid.	18 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 2247	1	Schichtwid.	10 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 2248	1	Schichtwid.	47 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 2249	1	Schichtwid.	3,3 MΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 2250	1	Schichtwid.	270 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			

Serie D u.E : 1) 24,3 kΩ.

Ters.	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben	Benennung	Hersteller, Anmerkgn
R 2251	1	Schichtwid.	270 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 2252	1	Schichtwid.				
R 2253	1	Schichtwid.	9,76 kΩ/ 0,25 % TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 2254	1	Schichtwid.				
R 2255	1	Schichtwid.				
R 2256	1	Schichtwid.				
R 2257	1	Schichtwid.				
R 2258	1	Schichtwid.	1 MΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 2259	1	Schichtwid.	715 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 2260	1	Schichtwid.	22,1 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 2261	1	Schichtwid.	43,2 kΩ /0,25 % TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 2262	1	Schichtwid.	12 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 2263	1	Schichtwid.	8,2 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 2264	1	Schichtwid.	100 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 2265	1	Schichtwid.	13,7 kΩ / 0,25 % / TK 50/0207			WN 18 / 4 / 1
R 2266	1	Schichtwid.	12 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 2267	1	Schichtwid.	8,2 kΩ / 5 % / KL 2 / 0309			
R 2268	1	Schichtwid.	100 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 2269	1	Schichtwid.	221 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 2270	1	Schichtwid.	221 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 2271	1	Schichtwid.	6,8 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 2272	1	Schichtwid.	4,7 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 2273	1	Schichtwid.	33 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 2274	1	Schichtwid.	22 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 2275	1	Schichtwid.	33 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			

Serie D...

Schaltteilliste (22) ▶

Δ Ü/U - Δ φ Verstärker, Umblender

Bv. 697 - 7622.010

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung ·	Hersteller, Anmerkgn
R 2276	1	Schichtwid.	56 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 2277	1	Schichtwid.	4,7 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 2278	1	Schichtwid.	39 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 2279	1	Schichtwid.	1 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 2280	1	Schichtwid.	1 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 2281	1	Schichtwid.	39 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 2282	1	Schichtwid.	56 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 2283	1	Schichtwid.	5,6 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 2284	1	Schichtwid.	18 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 2285	1	Schichtwid.	12 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 2286	1	Schichtwid.	5,6 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 2287	1	Schichtwid.	4,7 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 2288	1	Schichtwid.	27 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 2289	1	Schichtwid.	15 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 2290	1	Schichtwid.	12 kΩ / 5 % / KL 2 / 0309		
R 2291	1	Schichtwid.	1,33 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WK 18 / 4 / 1
R 2292	1	Schichtwid.	100 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 2293	1	Schichtwid.	10 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 2294	1	Schichtwid.	100 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 2295	1	Schichtwid.	100,0 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		WK 18 / 4 / 1
R 2296	1	Schichtwid.	3,92 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WK 18 / 4 / 1
R 2297	1	Schichtwid.	2,2 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 2298	1	Schichtwid.	10 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 2299	1	Schichtwid.	100 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 22100	1	Schichtwid.	5,49 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WK 18 / 4 / 1

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung ·	Hersteller, Anmerkgn
R 22101	1	Schichtwid.	10 kΩ / 5 % K1 2 / 0309		
R 22102	1	Schichtwid.	3,3 kΩ / 5 % K1 2 / 0309		
R 22103	1	Schichtwid.	1,07 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WK 18 / 4 / 1
R 22104	1	Schichtwid.	68 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 22105	1	Schichtwid.	100 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 22106	1	Schichtwid.	14 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WK 18 / 4 / 1
R 22107	1	Schichtwid.	1 MΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 22108	1	Schichtwid.	47 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 22109	1	Schichtwid.	2,7 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 22110	1	Schichtwid.	68 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 22111	1	Schichtwid.	3,32 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WK 18 / 4 / 1
R 22112	1	Schichtwid.	1,21 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WK 18 / 4 / 1
R 22113	1	Schichtwid.	1,54 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WK 18 / 4 / 1
R 22114	1	Schichtwid.	1 MΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 22115	1	Schichtwid.	47 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 22116	1	Schichtwid.	2,7 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 22117	1	Schichtwid.	68 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 22118	1	Schichtwid.	330 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 22119	1	Schichtwid.	2,21 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WK 18 / 4 / 1
R 22120	1	Schichtwid.			
R 22121	1	Schichtwid.	16,2 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WK 18 / 4 / 1
R 22122	1	Schichtwid.			
R 22123	1	Schichtwid.			
R 22124	1	Schichtwid.	20,0 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WK 18 / 4 / 1
R 22125	1	Schichtwid.	25,5 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WK 18 / 4 / 1

Serie D ...

Schaltteilliste 22 ▶

Δ U/U - $\Delta\varphi$ Verstärker, Umblender

Bv. 697 - 7622 010

Teil	Stck.	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung	Hersteller-Anweisung
R 22126	1	Schichtwid.			
R 22127	1	Schichtwid.	6,8 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 22128	1	Schichtwid.	220 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 22129	1	Schichtwid.	220 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 22130	1	Schichtwid.	76,8 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 22131	1	Schichtwid.	40,2 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 22132	1	Schichtwid.	220 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 22133	1	Schichtwid.	5,62 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 22134	1	Schichtwid.	1,5 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 22135	1	Schichtwid.	220 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 22136	1	Schichtwid.	4,42 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 22137	1	Schichtwid.	1,5 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 22138	1	Schichtwid.	37,4 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 22139	1	Schichtwid.	24,9 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 22140	1	Schichtwid.	10 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 22141	1	Schichtwid.	10 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 22142	1	Schichtwid.	10 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 22143	1	Schichtwid.			
R 22144	1	Schichtwid.			
R 22145	1	Schichtwid.	11,3 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 22146	1	Schichtwid.	5,6 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 22147	1	Schichtwid.	11,3 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 22148					
R 22149					
R 22150					

Teil	Stck.	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung	Hersteller-Anweisung
R 22151	1	Schichtwid.			
R 22152	1	Schichtwid.			
R 22153	1	Schichtwid.			
R 22154	1	Schichtwid.	6,49 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 22155	1	Schichtwid.	330 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 22156	1	Schichtwid.	953 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 22157	1	Schichtwid.	953 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 22158	1	Schichtwid.	316 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 22159	1	Schichtwid.	316 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 22160	1	Schichtwid.	560 Ω / 5 % / KL 2 / 0309		
R 22161	1	Schichtwid.	560 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 22162	1	Schichtwid.	47 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 22163	1	Schichtwid.	47 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 22164	1	Schichtwid.			
R 22165	1	Schichtwid.	2,32 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1 1)
R 22166	1	Schichtwid.	2,32 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1 1)
R 22167	1	Schichtwid.	402 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1 1)
R 22168	1	Schichtwid.	10,0 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1 1)
R 22169	1	Schichtwid.	10,0 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1 1)
R 22170	1	Schichtwid.	5,62 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1 1)
R 22171	1	Schichtwid.	33,2 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1 1)
R 22172	1	Schichtwid.	10,2 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1 1)
R 22173	1	Schichtwid.	392 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1 1)
R 22174	1	Schichtwid.	47 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		1)
R 22175	1	Schichtwid.	47 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		1)

Serie D : 1) entfallen.

Serie D ...

Schaltteilliste (22) ▶

Δ U/U - Δ φ Verstärker, Umblender

Bv. 697 - 7622.010

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung ·	Hersteller, Anmerkgn
P 2201	1	Schichtdrehwid.	47 kΩ / lin / 1 W		2 WN 17 / 2 / 11
P 2202	1	Schichtdrehwid.	47 kΩ / lin / 1 W		2 WN 17 / 2 / 11
P 2203	1	Schichtdrehwid.	2,5 kΩ / lin / 0,3 W		3 WN 17 / 2 / 5
P 2204	1	Schichtdrehwid.	10 kΩ / lin / 0,5 W		1 WN 17 / 2 / 8
P 2205	1	Schicht drehwid.	1 kΩ / lin / 0,5 W		1 WN 17 / 2 / 8
P 2206	1	Schichtdrehwid.	470 kΩ / lin / 0,5 W		1 WN 17 / 2 / 8
P 2207	1	Schichtdrehwid.	1 kΩ / lin / 0,5 W		1 WN 17 / 2 / 8
P 2208	1	Schichtdrehwid.	470 kΩ / lin / 0,5 W		1 WN 17 / 2 / 8
P 2209	1	Schichtdrehwid.	470 Ω / lin / 0,5 W		1 WN 17 / 2 / 8
P 2210	1	Schichtdrehwid.	4,7 kΩ / lin / 0,5 W		1 WN 17 / 2 / 8
C 2201	1				
C 2202	1	Kf.-Kond.	21 500 pF / 1 % / 160 V		WN 110 / 3 / 12 [1]
C 2203	1	Kf.-Kond.	1 µF / 10 % / 100 V		WN 110 / 3 / 7
C 2204	1	Ker.-Kond.	4700 pF / 10 % / K 2000		WN 110 / 2 / 10

Serie D u.F: 1) 22000 pF /1 %/63 V/WN 110/3/11

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung ·	Hersteller, Anmerkgn
C 2205	1	Kf.-Kond.	21 500 pF / 1 % / 160 V		WN 110 / 3 / 12 [1]
C 2206	1	Ker.-Kond.	4700 pF / 10 % / K 2000		WN 110 / 2 / 10
C 2207	1	Kf.-Kond.	1 µF / 10 % / 100 V		WN 110 / 3 / 7
C 2208	1	Ker.-Kond.	390 pF / 10 % / K 2000		WN 110 / 2 / 10
C 2209	1	Ker.-Kond.	1500 pF / 10 % / K 2000		WN 110 / 2 / 10
C 2210	1	Kf.-Kond.	1270 pF / 1 % / 63 V		WN 110 / 3 / 11 [2]
C 2211	1	Ker.-Kond.	68 pF / 2 % / NPO		WN 110 / 2 / 9 [2]
C 2212	1	Elko	3,3 µF / 16 V		WN 110 / 5 / 61
C 2213	1	Elko	3,3 µF / 16 V		WN 110 / 5 / 61
C 2214	1	Ker.-Kond.	1000 pF / 10 % / K 2000		WN 110 / 2 / 10
C 2215	1	Elko	1 µF / 35 V		WN 110 / 5 / 61
C 2216	1	Kf.-Kond.	0,01 µF / 20 % / 630 V		WN 110 / 3 / 7
C 2217	1	Elko	1 µF / 35 V		WN 110 / 5 / 61
C 2218	1	Elko	1 µF / 35 V		WN 110 / 5 / 61
C 2219	1	Elko	10 µF / 25 V		WN 110 / 5 / 61
C 2220	1	Kf.-Kond.	0,033 µF / 20 % / 250 V		WN 110 / 3 / 7
C 2221	1	Elko	3,3 µF / 16 V		WN 110 / 5 / 61
C 2222	1	Ker.-Kond.	100 pF / 2 % / NPO		WN 110 / 2 / 9
C 2223	1	Elko	22 µF / 16 V		WN 110 / 5 / 61
C 2224	1	Elko	22 µF / 16 V		WN 110 / 5 / 61
C 2225	1	Elko	3,3 µF / 16 V		WN 110 / 5 / 61 [2]
C 2226	1	Elko	3,3 µF / 16 V		WN 110 / 5 / 61 [2]
C 2227	1	Elko	22 µF / 16 V		WN 110 / 5 / 61
C 2228	1	Elko	22 µF / 16 V		WN 110 / 5 / 61
C 2229	1	Ker.-Kond.	2200 pF / 10 % / K 2000		WN 110 / 2 / 10 [2]

Serie D u. E: 1) 22000 pF/1 %/63 V/WN 110 /3/11.

Serie D: 2) entfallen

Serie D...

Schaltteilliste (22) ▶

Δ U/U = Δ φ Verstärker „Dublender

Bv. 697 - 7622.010

Teil	Stck.	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben	Benennung	Hersteller Anmerkgn.
C 2230	1	Elko	22 µF / 16 V			WN 110 / 5 / 61
C 2231	1	Ker.-Kond.	1000 pF / 10 % / K 2000			WN 110 / 2 / 10
C 2232	1	Ker.-Kond	1000 pF / 10 % / K 2000			WN 110 / 2 / 10
G1 2201	1	Diode	ZPD 5,6			
G1 2202						
G1 2203						
G1 2204						
G1 2205						
G1 2206						
G1 2207						
G1 2208						
G1 2209						
G1 2210						
G1 2211						
G1 2212						
G1 2213						
G1 2214						
G1 2215	1	Diode	kompl. grün			WN 114 / 3 / 2
G1 2216	1	Diode	kompl. grün			WN 114 / 3 / 2
G1 2217	1	Diode	1 N 4448			

Teil	Stck.	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben	Benennung	Hersteller Anmerkgn.
G1 2218	1	Diode	ZPD 5,1 rot			WN 140 / 3 / 2
G1 2219	1	Diode	1 N 4448			
G1 2220	1	Diode	1 N 4448			
G1 2221	1	Diode	1 N 4448			
G1 2222	1	Diode	1 N 4448			
G1 2223	1	Diode	1 N 4448			
G1 2224	1	Diode	ZPD 4,7			
G1 2225	1	Diode	1 N 4448			
G1 2226	1	Diode	1 N 4448			
G1 2227	1	Diode	1 N 4448			
G1 2228	1	Diode	1 N 4448			
G1 2229	1	Diode	1 N 4448			
G1 2230	1	Diode	1 N 4448			
G1 2231	1	Diode	1 N 4448			
G1 2232	1	Diode	1 N 4448			
G1 2233	1	Diode	1 N 4448			
G1 2234	1	Diode	1 N 4448			
G1 2235	1	Diode	1 N 4448			

Serie D ...

Schaltteilliste (22) ▶

$\Delta^{U}/U - \Delta\varphi$ Verstärker, Umblender

Bv. 697 - 7622.010

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung ·	Hersteller, Anmerkgn
T 2201	1	Transistor	BCY 59 D		
T 2202	1	Transistor	BCY 59 D		
T 2203	1	Transistor	2 N 4393		
T 2204	1	Transistor	BCY 59 D		
T 2205					
T 2206					
T 2207					
T 2208					
T 2209					
T 2210					
T 2211					
T 2212					
T 2213					
T 2214	1	Transistor	BCY 59 D		
T 2215	1	Transistor	BCY 59 D		
T 2216	1	Transistor	2 N 4393		
T 2217	1	Transistor	BCY 59 D		
T 2218	1	Transistor	BCY 59 D		
T 2219	1	Transistor	BCY 59 D		
T 2220	1	Transistor	BCY 59 D		
T 2221	1	Transistor	BCY 78 D		
T 2222	1	Transistor	BCY 59 D		
T 2223	1	Transistor	BCY 78 D		
T 2224	1	Transistor	BCY 59 D		
T 2225	1	Transistor	BCY 78 D		

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung ·	Hersteller, Anmerkgn
T 2226	1	Transistor	BCY 59 D		
T 2227	1	Transistor	2 N 4393		
T 2228	1	Transistor	2 N 4393		
T 2229	1	Transistor	2 N 4393		
T 2230					
T 2231					
T 2232	1	Transistor	BCY 59 D		
T 2233	1				
T 2234	1	Transistor	BCY 78 D		
T 2235	1	Transistor	BCY 78 D		1)

Serie D: 1) entfällt.

Serie D ...

Schaltteilliste (22) ▶

$\Delta U/U - \Delta\varphi$ Verstärker, Umblender

Bv. 697 - 7622.010

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung	Hersteller, Anmerkgn
IC 2201	1	IC	LF 356 H		
IC 2202	1	IC	LF 356 H		
IC 2203	1	IC	MC 1439 G		1)
IC 2204	1	Transistor-Array	SG 3821 N		
IC 2205					
IC 2206	1	IC	µA 741 - C		WN 141 / 1 / 1
IC 2207	1	IC	µA 741 - C		WN 141 / 1 / 1
IC 2208	1	Transistor-Array	SG 3821 N		
IC 2209	1	Transistor-Array	SG 3821 N		
IC 2210	1	IC	µA 741 - C		WN 141 / 1 / 1
IC 2211	1	IC	µA 741 - C		WN 141 / 1 / 1
IC 2212	1	IC	µA 741 - C		WN 141 / 1 / 1
S 2201	1	Schalter		in BN 698 angezogen	
S 2202	1	Schalter		Bv. 697 - 8001	
S 2203	1	Schalter		Bv. 697 - 8005	
S 2204	1	Schalter		Bv. 697 - 8005	
S 2205	1	Schalter		Bv. 697 - 8001	
Bu 2201	1	Buchse			3 WN 119 / 4 / 4 1)

Serie D: 1) entfallen

Serie D...

Schaltteilliste (22)

$\Delta U/U - \Delta\varphi$ Verstärker, Umblender

Bv. 697 - 7622.010

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung	Hersteller, Anmerkgn
R 2301	1	Schichtwid.	2,21kΩ /1%/Tk50 /0207		WN 18 /4 /1
R 2302	1	Schichtwid.	68,1Ω /1%/Tk50 /0207		WN 18 /4 /1
R 2303	1	Schichtwid.	100 Ω /1%/Tk50 /0207		WN 18 /4 /1
R 2304	1	Schichtwid.	392 Ω /1%/Tk50 /0207		WN 18 /4 /1
R 2305	1	Schichtwid.	40,2Ω /1%/Tk50 /0207		WN 18 /4 /1
R 2306	1	Schichtwid.	2,21kΩ /1%/Tk50 /0207		WN 18 /4 /1
R 2307	1	Schichtwid.	33,2Ω /1%/Tk50 /0207		WN 18 /4 /1
R 2308	1	Schichtwid.	22,1kΩ /1%/Tk50 /0207		WN 18 /4 /1
R 2309	1	Schichtwid.	182kΩ /1%/Tk50 /0207		WN 18 /4 /1
R 2310	1	Schichtwid.	33,2Ω /1%/Tk50 /0207		WN 18 /4 /1
R 2311	1	Schichtwid.	604 Ω /1%/Tk50 /0207		WN 18 /4 /1
R 2312	1	Schichtwid.	3,32kΩ /1%/Tk50 /0207		WN 18 /4 /1
R 2313	1	Schichtwid.	6,81kΩ /1%/Tk50 /0207		WN 18 /4 /1
R 2314	1	Schichtwid.	68,1Ω /1%/Tk50 /0207		WN 18 /4 /1
R 2315	1	Schichtwid.	47,5kΩ /1%/Tk50 /0207		WN 18 /4 /1
R 2316	1	Schichtwid.	6,81kΩ /1%/Tk50 /0207		WN 18 /4 /1
R 2317	1	Schichtwid.	887 Ω /1%/Tk50 /0207		WN 18 /4 /1
R 2318	1	Schichtwid.	392 Ω /1%/Tk50 /0207		WN 18 /4 /1
R 2319	1	Schichtwid.	100 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 /4 /1
R 2320	1	Schichtwid.	1,96kΩ /1%/Tk50 /0207		WN 18 /4 /1
R 2321	1	Schichtwid.	221 Ω /1%/Tk50 /0207		WN 18 /4 /1
R 2322	1	Schichtwid.	56,2Ω /1%/Tk50 /0207		WN 18 /4 /1
R 2323	1	Schichtwid.	39,2Ω /1%/Tk50 /0207		WN 18 /4 /1
R 2324	1	Schichtwid.	402 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 /4 /1
R 2325	1	Schichtwid.	4,75kΩ /1%/Tk50 /0207		WN 18 /4 /1

Serie B...

Schaltteilliste (23) ▶

Frequenzerkennung

Bv. 697 - 7623.006

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung ·	Hersteller Anmerkgn
R 2326	1	Schichtwid.	56,2 Ω /1%/Tk50 /0207		WN 18 /4 /1
R 2327	1	Schichtwid.	5,62 kΩ/1%/Tk50 /0207		WN 18 /4 /1
R 2328	1	Schichtwid.	10 Ω /1%/Tk50 /0207		WN 18 /4 /1
R 2329	1	Schichtwid.	5,62 kΩ/1%/Tk50 /0207		WN 18 /4 /1
R 2330	1	Schichtwid.	18,22 /1%/Tk50 /0207		WN 18 /4 /1
R 2331	1	Schichtwid.	5,62 kΩ/1%/Tk50 /0207		WN 18 /4 /1
R 2332	1	Schichtwid.	15 Ω /1%/Tk50 /0207		WN 18 /4 /1
R 2333	1	Schichtwid.	5,62 kΩ/1%/Tk50 /0207		WN 18 /4 /1
R 2334	1	Schichtwid.	1 Ω /5%/k12 /0309		
R 2335	1	Schichtwid.	5,62 kΩ/1%/Tk50 /0207		WN 18 /4 /1
R 2336	1	Schichtwid.	5,62 kΩ/1%/Tk50 /0207		WN 18 /4 /1
R 2337	1	Schichtwid.	5,62 kΩ/1%/Tk50 /0207		WN 18 /4 /1
R 2338	1	Schichtwid.	5,62 kΩ/1%/Tk50 /0207		WN 18 /4 /1
R 2339	1	Schichtwid.	22,1kΩ /1%/Tk50 /0207		WN 18 /4 /1
R 2340	1	Schichtwid.	332 Ω /1%/Tk50 /0207		WN 18 /4 /1
R 2341	1	Schichtwid.	12 Ω / 5 %/ K1 2 / 0309		
R 2342	1	Schichtwid.	3,9 kΩ / 5 %/ K1 2 / 0309		
R 2343	1	Schichtwid.	68 Ω / 5 %/ K1 2 / 0309		
R 2344	1	Schichtwid.	220 Ω / 5 %/ K1 2 / 0309		
R 2345	1	Schichtwid.	3,9 kΩ / 5 %/ K1 2 / 0309		
R 2346	1	Schichtwid.	47,5 kΩ / 1 %/ TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 2347	1	Schichtwid.	100 kΩ / 1 %/ TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
P 2301	1	Schichtdrehwid.	100 kΩ / lin / 0,5 W		1 WN 17 / 2 / 8

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung ·	Hersteller, Anmerkgn
C 2301	1	Ker. - Kond.	0,022 µF /-20+100 % / K 10000		WN 110 /2 /10
C 2302	1	Elko	3,3 µF /16 V		WN 110 /5 /61
C 2303	1	Elko	3,3 µF /16 V		WN 110 /5 /61
C 2304	1	Ker. - Kond.	0,01µF /-20+100 % / K 10000		WN 110 /2 /10
C 2305	1	Ker. - Kond.	0,022 µF /-20+100 % / K 10000		WN 110 /2 /10
C 2306	1	Ker. - Kond.	0,022 µF /-20+100 % / K 10000		WN 110 /2 /10
C 2307	1	Ker. - Kond.	0,01 µF /-20+100 % / K 10000		WN 110 /2 /10
C 2308	1	Elko	3,3 µF /16 V		WN 110 /5 /61
C 2309	1	Ker. - Kond.	0,01 µF /-20+100 % / K 10000		WN 110 /2 /10
C 2310	1	Elko	3,3 µF /16 V		WN 110 /5 /61
C 2311	1	Elko	3,3 µF /16 V		WN 110 /5 /61
C 2312	1	Elko	47 µF /6,3 V		WN 110 /5 /61
C 2313	1	Ker. - Kond.	0,01 µF /-20+100 % / K 10000		WN 110 /2 /10
C 2314	1	Ker. - Kond.	0,022 µF /-20+100 % / K 10000		WN 110 /2 /10
C 2315	1	Elko	47 µF /6,3 V		WN 110 /5 /61
C 2316	1	Elko	22 µF /16 V		WN 110 /5 /61
C 2317	1	Elko	47 µF /6,3 V		WN 110 /5 /61
C 2318	1	Ker. - Kond.	0,01 µF /-20+100 % / K 10000		WN 110 /2 /10
C 2319	1	Kf. - Kond.	5110 pF /1%/63 V		WN 110 /3 /11 1)
C 2320	1	Ker. - Kond.	0,01 µF /-20+100 % / K 10000		WN 110 /2 /10
C 2321	1	Elko	47 µF /6,3 V		WN 110 /5 /61
C 2322	1	Kf. - Kond.	1540 pF /1%/63 V		WN 110 /3 /11 2)
C 2323	1	Ker. - Kond.	0,01µF /-20+100 % / K 10000		WN 110 /2 /10
C 2324	1	Elko	47 µF /6,3 V		WN 110 /5 /61
C 2325	1	Kf. -Kond.	590pF /1% / 160 V		WN 110 /3 /11

Serie B :

1) 4750 pF + Ker.-Kond. 390 pF / 10 % / K 2000 / WN 110 / 2 /10

2) 1430 pF + Ker.-Kond. 120 pF / 10 % / K 2000 / WN 110 / 2 / 10

Serie B...

Schaltteilliste (23) ▶

Frequenzerkennung

Bv. 697 - 7623.006

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung	Hersteller Anmerkgn
C 2326	1	Ker. - Kond.	0,01 µF /-20+100 % / K 10000		WN 110 /2 /10
C 2327	1	Elko	47 µF /6,3 V		WN 110 /5 /61
C 2328	1	Trimmer	4,5 /20pF /N 750		WN 111 / 1 / 6
C 2329	1	Ker. - Kond.	82pF /2% /NPO		WN 110 /2 /9
C 2330	1	Ker. - Kond.	12pF /2% /NPO		WN 110 /2 /9
C 2331	1	Ker. - Kond.	0,01 µF /-20+100 % / K 10000		WN 110 /2 /10
C 2332	1	Elko	47 µF /6,3 V		WN 110 /5 /61
C 2333	1	Ker. - Kond.	39pF /2% /NPO		WN 110 /2 /9
C 2334	1	Ker. - Kond.	0,01 µF /-20+100 % / K 10000		WN 110 /2 /10
C 2335	1	Elko	47 µF /6,3 V		WN 110 /5 /61
C 2336	1	Trimmer	4,5 /20pF /N 750		WN 111 / 1 / 6
C 2337	1	Ker. - Kond.	12pF /2% /NPO		WN 110 /2 /9
C 2338	1	Ker. - Kond.	0,01 µF /-20+100 % / K 10000		WN 110 /2 /10
C 2339	1	Elko	47 µF /6,3 V		WN 110 /5 /61
C 2340	1	Trimmer	3 /10pF / N 075		WN 111 / 1 / 6
C 2341	1	Ker. - Kond.	4,7 pF/ ±0,25 pF / NPO		WN 110 /2 /9
C 2342	1	Ker. - Kond.	0,01 µF /-20 +100 % / K 10000		WN 110 /2 /10
C 2343	1	Elko	47 µF /6,3 V		WN 110 /5 /61
C 2344	1			Bv. 697 - 8400.02, -8400.05 - 8400.03, -8400.06	
C 2345	1	Ker. - Kond.	0,01 µF /-20 +100 % / K 10000		WN 110 /2 /10
C 2346					
C 2347					
C 2348	1	Ker. - Kond.	0,01 µF /-20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 2349	1	Ker.-Kond.	0,01 µF /-20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 2350	1	Ker.-Kond.	0,01 µF /-20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung	Hersteller, Anmerkgn
G1 2301	1	Diode	1N4448		
G1 2302	1	Diode	ZTE 1,5		
G1 2303	1	Diode	1N4448		
G1 2304	1	Diode	ZTE 1,5		
G1 2305	1	Diode	1N4448		
G1 2306	1	Diode	ZTE 1,5		
G1 2307	1	Diode	1N4448		
G1 2308	1	Diode	ZTE 1,5		
G1 2309	1	Diode	1N4448		
G1 2310	1	Diode	ZTE 1,5		
G1 2311	1	Diode	1N4448		
G1 2312	1	Diode	ZTE 1,5		
G1 2313	1	Diode	1N4448		
G1 2314	1	Diode	ZTE 1,5		
G1 2315	1	Diode	1N4448		
G1 2316	1	Diode	ZTE 1,5		
G1 2317	1	Diode	hp 2800		
G1 2318	1	Diode	hp 2800		

Serie B...

Schaltteilliste (23) ▶

... ...Frequenzerkennung.

Bv. 697 - 7623.006

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung ·	Hersteller Anmerkgn
T 2301	1	Transistor	BSX 93		
T 2302	1	Transistor	BSX 93		
T 2303	1	Transistor	2N2369		
T 2304	1	Transistor	BCY 59 D		
T 2305	1	Transistor	BCY 59 D		
T 2306	1	Transistor	BCY 59 D		
T 2307	1	Transistor	BCY 59 D		
T 2308	1	Transistor	BSX 93		
IC 2301	1	IC	MC 1590 G		
IC 2302	1	IC	µA 741 C		WN 141 /1 /1
IC 2303	1	Dioden - Array	CA 3039		
[illegible] 2304	1	R - Kombination	100 kΩ	Bv.470 - 9302	
IC 2305	1	Transistor-Array	CA 3046		

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung ·	Hersteller Anmerkgn
L 2301	1	Spule		Bv. 697 - 7868	
L 2302	1	Spule		Bv. 697 - 7869	
L 2303	1	Spule		Bv. 697 - 7870	
L 2304	1	Spule	39 µH		WN 117 /1 /2
L 2305	1	Spule		Bv. 697 - 7871	
L 2306	1	Spule	12 µH		WN 117 /1 /2
L 2307	1	Spule	10 µH		WN 117 /1 /2
L 2308	1	Spule		Bv. 697 -8400.02,-8400.05 Bv. -8400.03,-8400.06	
L 2309	1	Spule	3,3 µH		WN 117 / 1 / 2

Serie B...

Schaltteilliste (23)

Frequenzerkennung

Bv. 697 - 7623.006

Teil	Stck.	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben	Benennung	Hersteller Anmerkg.
R 2401	1	Schichtwid.	10 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WK 18 / 4 / 1
R 2402	1	Schichtwid.	12,1 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WK 18 / 4 / 1
R 2403	1	Schichtwid.	47,5 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WK 18 / 4 / 1
R 2404	1	Schichtwid.	221 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WK 18 / 4 / 1
R 2405	1	Schichtwid.	100 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WK 18 / 4 / 1
R 2406	1	Schichtwid.	22,1 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WK 18 / 4 / 1
R 2407	1	Schichtwid.	221 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WK 18 / 4 / 1
R 2408	1	Schichtwid.	14,7 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WK 18 / 4 / 1
R 2409	1	Schichtwid.	221 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WK 18 / 4 / 1
R 2410	1	Schichtwid.	1 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WK 18 / 4 / 1
R 2411	1	Schichtwid.	15 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WK 18 / 4 / 1
R 2412	1	Schichtwid.	100 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WK 18 / 4 / 1
R 2413	1	Schichtwid.	100 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WK 18 / 4 / 1
R 2414	1	Schichtwid.				1)
R 2415	1	Schichtwid.				1)
R 2416	1	Schichtwid.				1)
R 2417	1	Schichtwid.	475 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WK 18 / 4 / 1
R 2418	1	Schichtwid.				1)
R 2419	1	Schichtwid.	475 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WK 18 / 4 / 1
R 2420	1	Schichtwid.				1)
R 2421	1	Schichtwid.				1)
R 2422	1	Schichtwid.	4,99 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WK 18 / 4 / 1
R 2423	1	Schichtwid.	221 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WK 18 / 4 / 1
R 2424	1	Schichtwid.				1)
R 2425	1	Schichtwid.	10,0 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WK 18 / 4 / 1

1) Wert bestimmt nach Bv. 697 - 9309.

Teil	Stck.	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben	Benennung	Hersteller Anmerkg.
R 2426	1	Schichtwid.			Bv. 697-8400.02, Bv. 697-8400.05 B ...-8400.03, Bv. 697-8400.06	
R 2427	1	Schichtwid.	221 Ω / 1 % / TK 50 / 020			WK 18 / 4 / 1
R 2428	1	Schichtwid.	10 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WK 18 / 4 / 1
R 2429	1	Schichtwid.	1 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WK 18 / 4 / 1
R 2430	1	Schichtwid.	12,1 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WK 18 / 4 / 1
R 2431	1	Schichtwid.	5,11 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WK 18 / 4 / 1
R 2432	1	Schichtwid.	15 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WK 18 / 4 / 1
R 2433	1	Schichtwid.	3,3 MΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 2434	1	Schichtwid.	4,12 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WK 18 / 4 / 1
R 2435	1	Schichtwid.	4,02 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WK 18 / 4 / 1
R 2436	1	Schichtwid.	2,05 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WK 18 / 4 / 1
R 2437	1	Schichtwid.	221 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WK 18 / 4 / 1
R 2438	1	Schichtwid.	221 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WK 18 / 4 / 1
R 2439	1	Schichtwid.	221 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WK 18 / 4 / 1
R 2440	1	Schichtwid.	221 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WK 18 / 4 / 1
R 2441	1	Schichtwid.	20 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WK 18 / 4 / 1 1)
R 2442	1	Schichtwid.	20 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WK 18 / 4 / 1 1)
R 2443	1	Schichtwid.	5,11 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WK 18 / 4 / 1
R 2444	1	Schichtwid.	1 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 2445	1	Schichtwid.	1 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 2446	1	Schichtwid.	1,21 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WK 18 / 4 / 1
R 2447	1	Schichtwid.	68,1 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WK 18 / 4 / 1
R 2448	1	Schichtwid.	68,1 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WK 18 / 4 / 1
R 2449	1	Schichtwid.				
R 2450	1	Schichtwid.	2,49 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WK 18 / 4 / 1

Serie B ...E : 1) 47,5 Ω

Serie B ...

Schaltteilliste (23) ▶

Phasenregelkreis + Phasenmesser

Bv. 697 - 7624.005

Teil	Stck.	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben	Benennung	Hersteller Anmerkgn
R 2451	1	Schichtwid.	4,99 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 2452	1	Schichtwid.	68,1 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 2453	1	Schichtwid.	9,09 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 2454	1	Schichtwid.	3,01 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 2455	1	Schichtwid.	4,99 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 2456	1	Schichtwid.	221 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 2457	1	Schichtwid.	12,4 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 2458	1	Schichtwid.	221 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 2459	1	Schichtwid.	13,7 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 2460	1	Schichtwid.	4,99 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 2461	1	Schichtwid.	562 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 2462	1	Schichtwid.	47,5 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 2463	1	Schichtwid.	47,5 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 2464	1	Schichtwid.	15,8 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 2465	1	Schichtwid.	12,1 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 2466	1	Schichtwid.	12,1 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 2467	1	Schichtwid.	412 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 2468	1	Schichtwid.	100 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 2469	1	Schichtwid.	909 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 2470	1	Schichtwid.	1 Ω / 5 % / KL 2 / 0309			
R 2471	1	Schichtwid.	1 Ω / 5 % / KL 2 / 0309			
R 2472	1	Schichtwid.	1 Ω / 5 % / KL 2 / 0309			
R 2473	1	Schichtwid.	100 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1 1)
R 2474	1	Schichtwid.	2,94 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 2475	1	Schichtwid.	270 kΩ / 5 % / KL 2 / 0309			2)

Serie B : 1) entfällt.

Serie B u. C : 2) entfällt

Teil	Stck.	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben	Benennung	Hersteller Anmerkgn
P 2401	1	Schichtdrehwid.	10 kΩ / lin / 0,5 W			2 WN 17 / 2 / 8 1)
P 2402	1	Schichtdrehwid.	22 kΩ / lin / 0,5 W			2 WN 17 / 2 / 8 3)
C 2401	1	Elko	22 µF / 16 V			WN 110 / 5 / 61
C 2402	1	Ker.-Kond.	680 pF / 10 % / K 2000			WN 110 / 2 / 10
C 2403	1	Elko	22 µF / 16 V			WN 110 / 5 / 61
C 2404	1	Kf.-Kond.	10 µF / 10 % / 63 V	B 32110 - F 9106 - K		Siemens
C 2405	1	Elko	3,3 µF / 16 V			WN 110 / 5 / 61
C 2406	1	Ker.-Kond.	0,022 µF /-20+100 % / K 10000			WN 110 / 2 / 10
C 2407	1	Ker.-Kond.	0,022 µF /-20+100 % / K 10000			WN 110 / 2 / 10
C 2408	1	Ker.-Kond.	0,01 µF / -20+100 % / K 10000			WN 110 / 2 / 10
C 2409	1	Kf.-Kond.	0,33 µF / 20 % / 100 V			WN 110 / 3 / 7
C 2410	1	Ker.-Kond.	0,01 µF / -20+100 % / K 10000			WN 110 / 2 / 10
C 2411	1	Ker.-Kond.	3300 pF / 10 % / K 2000			WN 110 / 2 / 10
C 2412	1	Kf.-Kond.	8450 pF / 1 % / 63 V			WN 110 / 3 / 11 2)
C 2413	1	Ker.-Kond.	0,01 µF / -20+100 % / K 10000			WN 110 / 2 / 10
C 2414	1	Kf.-Kond.	8450 pF / 1 % / 63 V			WN 110 / 3 / 11 2)
C 2415	1	Ker.-Kond.	1500 pF / 10 % / K 2000			WN 110 / 2 / 10
C 2416	1	Kf. -Kond.	1 µF / 20 % / 100 V			WN 110 / 3 / 7
C 2417	1	Ker.-Kond.	68 pF / 2 % / NP0			WN 110 / 2 / 9

Serie B : 1) 1 WN 17 / 2 / 8,

2) B 31521 - B 5842 - F 500 , Siemens

Serie B u.C : 3) entfällt

Serie B ...

Schaltteilliste (24) ▶

Phasenregelkreis + Phasenmesser

Bv 697 - 7624.005

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung	Hersteller Anmerkg
C 2418	1	Ker.-Kond.	220 pF / 2 % / N 750		WN 110 / 2 / 9
C 2419	1	Ker.-Kond.	0,01 µF /-20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 2420	1	Ker.-Kond.	0,01 µF /-20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 2421	1	Ker.-Kond.	0,01 µF /-20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 2422	1	Ker.-Kond.	100 pF / 2 % / N 750	Abgleichwert bei Bedarf	WN 110 / 2 / 9 1)
C 2423	1	Ker.-Kond.	0,01 µF /-20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10
G1 2401	1	Diode	FD 300		
G1 2402	1	Diode	FD 300		
G1 2403	1	Diode	FD 300		
G1 2404	1	Diode	FD 300		
G1 2405	1	Diode	ZPD 4,7		
G1 2406	1	Diode	ZPD 5,1 rot		WN 140 / 3 / 2 2)
G1 2407	1	Diode	1 N 4448		
G1 2408	1	Diode	1 N 4448		
G1 2409	1	Diode	ZPD 3,9		3)

Serie B : 1) entfällt. 2) ZPD 5,1 , Serie B...E : 3) ZPD 4,7

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung	Hersteller Anmerkg
T 2401	1	Transistor	BCY 59 D		
T 2402	1	Transistor	BCY 78 D		
T 2403	1	Transistor	BCY 78 D		
T 2404	1	Transistor	BFY 81		
T 2405	1	Transistor	BCY 59 D		
T 2406	1	Transistor	BCY 59 D		
T 2407	1	Transistor	2 N 4393		
T 2408	1	Transistor	BCY 78 D		
T 2409	1	Transistor	BCY 59 D		
T 2410	1	Transistor	2 N 4035		
T 2411	1	Transistor	2 N 4035		
T 2412	1	Transistor	2 N 4035		
T 2413	1	Transistor	BCY 78 D		
T 2414	1	Transistor	BCY 59 D		
IC 2401	1	IC	DG 201 CJ		CMOS
IC 2402					
IC 2403	1	IC	DG 201 CJ		CMOS
IC 2404	1	IC	SN 74LS30 N		
IC 2405	1	IC	µA 760 - C		WN 141 / 1 / 1
IC 2406	1	IC	SN 74LS86 N		

Serie B ...

Schaltteilliste 24 ▶

Phasenregelkreis + Phasensesser

Bv. 697 - 7624.005

Ter.	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung	Hersteller Anmerkg.
IC 2407	1	IC	SN 7473 N		
IC 2408	1	IC	µA 777 - C		WN 141 / 1 / 1
L 2401	1	Spule		Bv. 697 - 7852	

Serie B ...

Schaltteilliste 23

Phasenregelkreis + Phasenmesser

Bv. 697 - 7624.005

Ter.	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung	Hersteller Anmerkg.
R 2501	1	Schichtwid.	3,92 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 2502	1	Schichtwid.	68,1 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 2503	1	Schichtwid.	56 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 2504	1	Schichtwid.	464 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 2505	1	Schichtwid.	47,5 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 2506	1	Schichtwid.	60,4 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 2507	1	Schichtwid.	47,5 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 2508	1	Schichtwid.	2,7 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 2509	1	Schichtwid.	825 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 2510	1	Schichtwid.	1,0 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 2511	1	Schichtwid.	316 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 2512	1	Schichtwid.	6,81 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 2513	1	Schichtwid.	340 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 2514	1	Schichtwid.	1 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 2515	1	Schichtwid.	82 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		1)
R 2516	1	Schichtwid.5	1,0 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 2517	1	Schichtwid .	49,9 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 2518	1	Schichtwid.	6,8 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 2519	1	Schichtwid.	681 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 2520	1	Schichtwid.	56,2 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 2521	1	Schichtwid.	464 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 2522	1	Schichtwid.	47,5 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 2523	1	Schichtwid.	60,4 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 2524	1	Schichtwid.	47,5 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 2525	1	Schichtwid.	1,0 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1

Serie B ...0 : 1) 1 kΩ.

Serie B ...

Schaltteilliste 23 ▶

Quarzoszillator

Bv. 697 - 7625 004

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben	Benennung	Hersteller Anmerkgn
R 2526	1	Schichtwid.	2,55 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1 1)
R 2527	1	Schichtwid.	1,02 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1 2)
R 2528	1	Schichtwid.	100 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 2529	1	Schichtwid.	10 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 2530	1	Schichtwid.	10 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 2531	1	Schichtwid.	2,7 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 2532	1	Schichtwid.	1,21 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 2533	1	Schichtwid.	47 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			3)
R 2534	1	Schichtwid.	1,82 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 2535	1	Schichtwid.	27 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 2536	1	Schichtwid.	10 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 2537	1	Schichtwid.	1,21 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 2538	1					
R 2539	1	Schichtwid.	1,82 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 2540	1	Schichtwid.	27 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 2541	1	Schichtwid.	10 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 2542	1	Schichtwid.	1,21 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 2543	1					
R 2544	1	Schichtwid.	909 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 2545	1	Schichtwid.	27 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 2546	1	Schichtwid.	10 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 2547	1	Schichtwid.	1,21 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 2548	1					
R 2549	1	Schichtwid.	909 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 2550	1	Schichtwid.	27 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			

Serie B ...0 : 1) 5,62 kΩ , 2) 820 Ω , 3) entfällt.

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben	Benennung	Hersteller Anmerkgn
R 2551	1	Schichtwid.	10 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 2552	1	Schichtwid.	1,21 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 2553						
R 2554	1	Schichtwid.	909 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 2555	1	Schichtwid.	27 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 2556	1	Schichtwid.	10 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 2557	1	Schichtwid.	1 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 2558	1	Schichtwid.	6,81 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 2559	1	Schichtwid.	470 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 2560	1	Schichtwid.	10 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 2561	1	Schichtwid.	2,0 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 2562	1	Schichtwid.	2,0 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 2563	1	Schichtwid.	1,0 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 2564	1	Schichtwid.	6,8 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 2565	1	Schichtwid.	3,3 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 2566	1	Schichtwid.	1 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 2567	1	Schichtwid.	1 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 2568	1	Schichtwid.	1 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 2569	1	Schichtwid.	1 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 2570	1	Schichtwid.	1 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 2571	1	Schichtwid.	1 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 2572	1	Schichtwid.	10 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 2573	1	Schichtwid.	10 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 2574	1	Schichtwid.	10 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 2575	1	Schichtwid.	1 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			

Serie B ...

Schaltteilliste (25) ▶

Quarzoszillator

Bv 697 - 7625.004

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben	Benennung	Hersteller, Anmerkg.
R 2576	1	Schichtwid.	1 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			1)
R 2577	1	Schichtwid.	22 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			2)
R 2578	1	Schichtwid.	56 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 2579	1	Schichtwid.	10 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 2580	1	Schichtwid.				3)
R 2581	1	Schichtwid.	100 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			4)
R 2582	1	Schichtwid.	100 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			4)
R 2583	1	Schichtwid.	100 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			4)
R 2584	1	Schichtwid.	100 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			4)
R 2585	1	Schichtwid.	100 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			4)
R 2601	1	Schichtdrehwid.	22 kΩ / lin / 0,5 W			1 WN 17 / 2 / 5 5)
R 2602	1	Schichtdrehwid.	22 kΩ / lin / 0,5 W			1 WN 17 / 2 / 8 5)

Serie B u.C: 1)10 kΩ,2)39 kΩ,5)entfällt, Serie B: 3)Abgleichwert,5) entfällt, Serie B...D : 4) entfallen
Serie E: 4) nur bei ungebauten Geräten.

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben	Benennung	Hersteller, Anmerkg.
C 2501	1	Elko	68 µF / 16 V			WN 110 / 5 / 61
C 2502	1	Ker.-Kond.	0,01 µF / -20+100 % / K 10000			WN 110 / 2 / 10
C 2503	1					
C 2504	1	Elko	22 µF / 16 V			WN 110 / 5 / 61
C 2505	1	Ker.-Kond.	0,022 µF / -20+100 % / K 10000			WN 110 / 2 / 10
C 2506	1	Ker.-Kond.	0,01 µF / -20+100 % / K 10000			WN 110 / 2 / 10
C 2507	1	Ker.-Kond.	0,01 µF / -20+100 % / K 10000			WN 110 / 2 / 10
C 2508	1	Ker.-Kond.	0,022 µF / -20+100 % / K 10000			WN 110 / 2 / 10
C 2509	1	Elko	22 µF / 16 V			WN 110 / 5 / 61 1)
C 2510	1					
C 2511	1	Elko	1 µF / 35 V			WN 110 / 5 / 61
C 2512	1	Ker.-Kond.	0,022 µF / -20+100 % / K 10000			WN 110 / 2 / 10
C 2513	1	Elko				2)
C 2514	1	Elko	22 µF / 16 V			WN 110 / 5 / 61 3)
C 2515	1	Ker.-Kond.	0,01 µF / -20+100 % / K 10000			WN 110 / 2 / 10
C 2516	1					
C 2517	1	Elko	6,8 µF / 6,3 V			WN 110 / 5 / 61

Serie B: 3) teilweise Ker.-Kond. 0,022 µF/WN 110/2/10,
Serie B...D: 1)Ker.-Kond.0,022 µF/WN 110/2/10,
2) 22 µF/16 V/WN 110/5/61,3) 33 µF/10 V,

Serie B ...

Schaltteilliste (25) ▶

Quarzoszillator

Bv. 697 - 7625.004

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben	Benennung	Hersteller Anmerkg.
C 2518	1	Ker.-Kond.	0,022 µF /-20+100 % / K 10000			WK 110 / 2 / 10
C 2519	1	Ker.-Kond.	0,022 µF /-20+100 % / K 10000			WK 110 / 2 / 10
C 2520						
C 2521	1	Ker.-Kond.	0,01 µF /-20+100 % / K 10000			WK 110 / 2 / 10
C 2522	1	Ker.-Kond.	0,01 µF /-20+100 % / K 10000			WK 110 / 2 / 10
C 2523	1	Ker.-Kond.	0,01 µF /-20+100 % / K 10000			WK 110 / 2 / 10
C 2524	1	Ker.-Kond.	0,01 µF /-20+100 % / K 10000			WK 110 / 2 / 10
C 2525	1	Ker.-Kond.	0,01 µF /-20+100 % / K 10000			WK 110 / 2 / 10
C 2526	1	Ker.-Kond.	0,01 µF /-20+100 % / K 10000			WK 110 / 2 / 10
C 2527	1	Ker.-Kond.	0,01 µF /-20+100 % / K 10000			WK 110 / 2 /10
C 2528	1	Ker.-Kond.	0,022 µF /-20+100 % / K 10000			WK 110 / 2 / 10
C 2529	1	Ker.-Kond.	0,01 µF /-20+100 % / K 10000			WK 110 / 2 / 10
C 2530	1	Ker.-Kond.	0,01 µF /-20+100 % / K 10000			WK 110 / 2 / 10
C 2531	1	Ker.-Kond.	0,01 µF /-20+100 % / K 10000			WK 110 / 2 / 10
C 2532	1	Ker.-Kond.	0,01 µF /-20+100 % / K 10000			WK 110 / 2 / 10
C 2533	1	Ker.-Kond.	0,01 µF /-20+100 % / K 10000			WK 110 / 2 / 10
C 2534	1	Ker.-Kond.	0,01 µF /-20+100 % / K 10000			WK 110 / 2 / 10
C 2535	1	Ker.-Kond.	0,01 µF /-20+100 % / K 10000			WK 110 / 2 / 10
C 2536	1	Ker.-Kond.	0,01 µF /-20+100 % / K 10000			WK 110 / 2 / 10
C 2537	1	Durchf.-Kond.				1)
C 2538	1	Ker.-Kond.	0,01 µF /-20+100 % / K 10000			WK 110 / 2 / 10
C 2539	1	Elko	150 µF / 6,3 V			WK 110 / 5 / 61
C 2540	1	Durchf.-Kond.				1)
C 2541	1	Ker.-Kond.	0,022 µF/-20+100 % / K 10000			WK 110 / 2 / 10
C 2542	1	Ker.-Kond.	0,022 µF/-20+100 % / K 10000			WK 110 / 2 /10

Serie A ... C : 1) 2200 pF / -0+100 % / 00 - 1802.00/4

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben	Benennung	Hersteller Anmerkg.
C 2543	1	Ker.-Kond.	0,022 µF/-20+100 % / K 10000			WK 110 / 2 / 10
C 2544	1	Ker.-Kond.	0,022 µF /-20+100 % /K 10000			WK 110 / 2 / 10
C 2545	1	Ker.-Kond.	0,022 µF /-20+100 % / K 10000			WK 110 / 2 / 10
C 2546	1	Ker.-Kond.	0,022 µF /-20+100 % / K 10000			WK 110 / 2 / 10
C 2547	1	Ker.-Kond.	0,022 µF/-20+100 % / K 10000			WK 110 / 2 / 10
C 2548	1	Ker.-Kond.	0,022 µF/-20+100 % / K 10000			WK 110 / 2 / 10
C 2549	1	Ker.-Kond.	0,022 µF/-20+100 % / K 10000			WK 110 / 2 / 10
C 2550	1	Ker.-Kond.	0,022 µF/-20+100 % / K 10000			WK 110 / 2 / 10

Serie B ...

Schaltteilliste (23) ▶

Quarzoszillator

Bv. 697 - 7625.004

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung ·	Hersteller Anmerkgn
G1 2501	1	Diode	ZPD 5,1 rot		WM 140 /3/ 2 2)
G1 2502	1	Diode	ZPD 4,7		
G1 2503	1	Diode	BB 139		
G1 2504	1				
G1 2505	1	Diode	1 N 4448		
G1 2506	1	Diode	1 N 4448		
G1 2507	1	Diode	1 N 4448		
G1 2508					
G1 2509					
G1 2510	1	Diode	hp 5082 - 3188		
G1 2511	1	Diode	BB 139		1)
G1 2512	1	Diode	hp 5082 - 3188		
G1 2513	1	Diode	BB 139		1)
G1 2514	1	Diode	hp 5082 - 3188		
G1 2515	1	Diode	BB 139		1)
G1 2516	1	Diode	hp 5082 - 3188		
G1 2517	1	Diode	BB 139		1)
G1 2518	1	Diode	hp 5082 - 3188		
G1 2519	1	Diode	BB 139		
G1 2520	1	Diode	1 N 4448		
G1 2521	1	Diode	ZTE 1,5		
G1 2522	1	Diode	1 N 4448		

1) Dioden als Quartett bestellen und bestücken, Serie B ...0 : 2) entfällt,

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung ·	Hersteller Anmerkgn
G1 2523	1	Diode	1 N 4448		
G1 2524	1				
G1 2525	1				
G1 2526	1	Diode	1 N 4448		
G1 2527	1	Diode	1 N 4448		
G1 2528	1	Diode			
G1 2529					
G1 2530	1	Diode	1 N 4448		
G1 2531	1	Diode	1 N 4448		
G1 2532	1	Diode	ZTE 1,5		
G1 2533	1	Diode	1 N 4448		
G1 2534	1	Diode	ZTE 1,5		
G1 2535	1	Diode	1 N 4448		
G1 2536	1	Diode	ZTE 1,5		
G1 2537	1	Diode	1 N 4448		
G1 2538	1	Diode	ZTE 1,5		
G1 2539	1	Diode	1 N 4448		
G1 2540	1	Diode	ZTE 1,5		
G1 2541	1	Diode	1 N 4448		

Serie B ...

Schaltteilliste 25 ▶

Quarzoszillator

Bv. 697 - 7625.004

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben	Benennung	Hersteller Anweis.
T 2501	1	Transistor	BCY 59 D			
T 2502	1	Transistor	2 N 4035			
T 2503	1	Transistor	BFY 90			
T 2504	1	Transistor	2 N 2369			
T 2505	1	Transistor	2 N 4035			
T 2506	1	Transistor	BFY 90			
T 2507	1	Transistor	BCY 59 D			
T 2508	1	Transistor	BCY 59 D			
T 2509	1	Transistor	BCY 59 D			
T 2510	1	Transistor	BCY 59 D			
T 2511	1	Transistor	BCY 59 D			
T 2512	1	Transistor	2 N 2369			
T 2513	1	Transistor	2 N 2369			
T 2514	1	Transistor	BCY 59 D			
IC 2501	1	IC	SN 74LS90 N			
IC 2502	1	IC	SN 74LS73 N			
IC 2503	1	IC	SN 74LS32 N			
IC 2504	1	IC	SN 74LS03 N			
IC 2505	1	IC	SN 74LS03 N			
IC 2506	1	IC	SN 74LS73 N			

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben	Benennung	Hersteller Anweis.
L 2501	1					
L 2502	1	Spule	10 µH			WN 117 / 1 / 2
L 2503	1					
L 2504	1	Spule	47 µH			WN 117 / 1 / 2
L 2505	1					
L 2506	1	Spule	10 µH/1A	B 82 111 - A - C 15		Siemens
L 2507	1	Spule	100 µH			WN 117 / 1 / 2
L 2508	1	Spule	100 µH			WN 117 / 1 / 2
L 2509	1	Spule	220 µH			WN 117 / 1 / 2
L 2510	1	Spule	220 µH			WN 117 / 1 / 2
L 2511						
L 2512	1	Spule	220 µH			WN 117 / 1 / 2
L 2513	1	Spule	220 µH			WN 117 / 1 / 2
L 2514	1	Spule	220 µH			WN 117 / 1 / 2

Serie B ...

Schaltteilliste (25) ▶

Quarzoszillator

Bv. 697 - 7625 004

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung	Hersteller, Anmerkgn.
Q 2501	1	Quarz		Bv. 697 - 9704	
Q 2502	1	Quarz		Bv. 697 - 9705	
Q 2503	1	Quarz		Bv. 697 - 9706	
Q 2504	1	Quarz		Bv. 697 - 9707	
Q 2505	1	Quarz		Bv. 697-8400.02 Bv. 697-8400.03 Bv. 697-8400.05 Bv. 697-8400.06	
Q 2506	1	Quarz		Bv. 697 - 9710	

Serie B ...

Schaltteilliste 25

Quarzoszillator

Bv. 697 - 7625 004

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung	Hersteller, Anmerkgn.
S 2601	1	Schalter 4			WN 13 / 5 / 2
S 2602	1	Schalter 1			1 WN 13 / 4 / 2
Bu 2601	1	Buchse	6 polig	T 340 3000	Aaphenol - Tuchel
R 1	1	Schichtwid.	2,7 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		WN 18 / 3 / 1
R 2	1	Schichtwid.	2,7 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		WN 18 / 3 / 1
C 1	1	Kera Kond.	1 nF / 10 % / K 2000		WN 110 / 2 / 10
G1 1	1	Diode	1 N 4448		

Serie A ...

Differenzierglied DG 2601 bis 2605

Bv. 697 - 9304.006

Serie A ...

Schaltteilliste 26

Schalter für Schreibzusatz

Bv 697 - 7626 003

Te	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Geräte-Angaben	Benennung	Hersteller-Anmerkg.
	1	Demod.-Stufe		Bv. 697 - 7701		gesamt nach Bv. 697-9510

Serie A ...

Schaltteilliste 21

Breitband - Demodulator

Bv 697 7627.015

Te	Stück	Bezeichnung	Elektrische Werte	Geräte-Angaben	Benennung	Hersteller-Anmerkg.
C 2801	1	Kf.-Kond.	221 pF / 0,5 % / 100 V			WN 110 / 3 / 12
C 2802	1	Kf.-Kond.	976 pF / 0,5 % / 100 V			WN 110 / 3 / 12
C 2803	1	Kf.-Kond.	741 pF / 0,5 % / 100 V			WN 110 / 3 / 12
C 2804	1	Kf.-Kond.	1670 pF / 0,5% /100 V			WN 110 / 3 / 12
L 2801	1	Spule			Bv. 697 - 7697	
L 2802	1	Spule			Bv. 697 - 7698	
L 2803	1	Spule			Bv. 697 - 7699	
St 3101	1	Stecker B				WN 119 / 8 / 3
Bu 503	1	Buchse				2 WN 119 / 8 / 1
Rel 2801	1	Relais	H 2			WN 118 / 2 / 4
Rel 2802	1	Relais	H 2			WN 116 / 2 / 4

Serie E ... bezogen auf Grundgerät

Schaltteilliste 25

Satelliten - Filter

Bv. 697- 7628.001

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben	Benennung	Hersteller, Anmerkg.
R 2901	1	Schichtwid.	33 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 2902	1	Schichtwid.	33 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 2903	1	Schichtwid.	33 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 2904	1	Schichtwid.	33 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 2905	1	Schichtwid.	33 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 2906	1	Schichtwid.	33 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 2907	1	Schichtwid.	33 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 2908	1	Schichtwid.	33 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 2909	1	Schichtwid.	6,8 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 2910	1	Schichtwid.	6,8 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 2911	1	Schichtwid.	6,8 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 2912	1	Schichtwid.	6,8 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 2913	1	Schichtwid.	6,8 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 2914	1	Schichtwid.	6,8 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 2915	1	Schichtwid.	6,8 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 2916	1	Schichtwid.	6,8 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 2917	1	Schichtwid.	22 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			1)
R 2918	1	Schichtwid.	22,1 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1	1)
R 2919	1	Schichtwid.	22 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			1)
R 2920	1	Schichtwid.	22,1 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1	1)
R 2921	1	Schichtwid.	22 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			2)
R 2922	1	Schichtwid.	22 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			2)
R 2923	1	Schichtwid.	22 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			2)
R 2924	1	Schichtwid.	22 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			2)
R 2925	1	Schichtwid.	10 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1	

Serie B : 1) 12 kΩ, 2) entfallen.

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben	Benennung	Hersteller, Anmerkg.
C 2901	1	Ker.-Kond.	0,01 µF / -20+100 % / K 10000			WN 110 / 2 / 10
IC 2901	1	IC	SN 74LS08 N			
IC 2902	1	IC	SN 74LS04 N			
IC 2903	1	IC	SN 74LS04 N			
IC 2904	1	IC	SN 74LS05 N			
IC 2905	1	IC	SN 74LS05 N			

Serie B ...

Schaltteilliste 25

BF - Teil Verdrahtung

Bv. 697 - 7629 000

Teil	Stck.	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung	Hersteller Anmerkung
R 3001	1	Schichtwid.	191 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 3002	1	Schichtwid.	2,49 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 3003	1	Schichtwid.	1,0 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 3004	1	Schichtwid.	221 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 3005	1	Schichtwid.	2,67 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 3006	1	Schichtwid.	1,24 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 3007	1	Schichtwid.	4,75 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 3008	1	Schichtwid.	3,74 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 3009	1	Schichtwid.	4,02 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 3010	1	Schichtwid.	1,65 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 3011	1	Schichtwid.	1,65 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 3012	1	Schichtwid.	1,65 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 3013	1	Schichtwid.	1,65 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
S 3001	1	Schieber, vorm.		697 - 7078,813 / 5 m. St.	
S 3002	1	Schieber, vorm.		697 - 7078,813 / 5 m. St.	
Bu 3001	1	Buchse	6 polig	T 340 3000	Amphenol-Tuchel
Bu 3002	1	Buchse	6 polig	T 340 3000	Amphenol-Tuchel

Serie A ...

Schaltteilliste (30)

Schreiberadapter

Bv. 697 - 7630.002

Teil	Stck.	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung	Hersteller Anmerkung
S 3101	1	Schalter			1 WN 13 / 4 / 2

Serie F ...

Schaltteilliste (31)

Schalter f. 35 MHz Vorbereitung

Bv 697 - 7631 001

Teil	Stck.	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung ·	Hersteller, Anmerkgn.
R 3201	1	Schichtwid.	80,6 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 3202	1	Schichtwid.	1,30 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 3203	1	Schichtwid.	20,0 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 3204	1	Schichtwid.	20,0 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 3205	1	Schichtwid.	68 Ω / 5 % / K1 2 / 0207		
R 3206	1	Schichtwid.	681 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 3207	1	Schichtwid.	75,0 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 3208	1	Schichtwid.	150 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 3209	1	Schichtwid.	1 kΩ / 5 % / K1 2 / 0207		
R 3210	1	Schichtwid.	2,49 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 3211	1	Schichtwid.	22,6 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 3212	1	Schichtwid.	1,18 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 3213	1	Schichtwid.		Abgleichwert	
R 3214	1	Schichtwid.	20,0 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 3215	1	Schichtwid.	20,0 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 3216	1	Schichtwid.	68 Ω / 5 % / K1 2 / 0207		
R 3217	1	Schichtwid.	3,3 kΩ / 5 % / K1 2 / 0207		
R 3218	1	Schichtwid.	681 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 3219	1	Schichtwid.	75,0 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 3220	1	Schichtwid.	200 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 3221	1	Schichtwid.	21,5 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 3222	1	Schichtwid.		Abgleichwert	
R 3223	1	Schichtwid.	8,06 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 3224	1	Schichtwid.	16,2 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 3225	1	Schichtwid.	68 Ω / 5 % / K1 2 / 0207		

Teil	Stck.	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung ·	Hersteller, Anmerkgn.
R 3226	1	Schichtwid.	357 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 3227	1	Schichtwid.	49,9 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 3228	1	Schichtwid.	47 Ω / 5 % / K1 2 / 0207		
R 3229	1	Schichtwid.	301 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 3230	1	Schichtwid.		Abgleichwert	
R 3231	1	Schichtwid.	76,8 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 3232	1	Schichtwid.	309 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 3233	1	Schichtwid.	68 Ω / 5 % / K1 2 / 0207		
R 3234	1	Schichtwid.	10,0 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 3235	1	Schichtwid.	127 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 3236	1	Schichtwid.	10,0 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 3237	1	Schichtwid.	10,0 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 3238	1	Schichtwid.	68 Ω / 5 % / K1 2 / 0207		
R 3239	1	Schichtwid.	681 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 3240	1	Schichtwid.	75,0 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 3241	1	Schichtwid.	150 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 3242	1	Schichtwid.	576 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 3243	1	Schichtwid.		Abgleichwert	
R 3244	1	Schichtwid.	255 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 3245	1	Schichtwid.		Abgleichwert	
R 3246	1	Schichtwid.	150 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 3247	1	Schichtwid.		Abgleichwert	
R 3248	1	Schichtwid.	97,6 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 3249	1	Schichtwid.		Abgleichwert	
R 3250	1	Schichtwid.	8,06 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1

Serie H ... bezogen auf Grundgerät

Schaltteilliste (32) ▶

Gleichrichter, Diskriminator, HF - Verstärker

Bv. 697 - 7632.000

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben	Benennung	Hersteller Anmerkg.
R 3251	1	Schichtwid.	15,2 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
3252	1	Schichtwid.	68 Ω / 5 % / K1 2 / 0207			
3253	1	Schichtwid.	357 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
3254	1	Schichtwid.	75,0 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
3255	1	Schichtwid.	47 Ω / 5 % / K1 2 / 0207			
3256	1	Schichtwid.	301 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
3257	1	Schichtwid.	150 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
3258	1	Schichtwid.	68 Ω / 5 % / K1 2 / 0207			
3259	1	Schichtwid.	39 Ω / 5 % / K1 2 / 0207			
3260	1	Schichtwid.	10,0 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
3261	1	Schichtwid.	127 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
3262	1	Schichtwid.	68 Ω / 5 % / K1 2 / 0207			
3263	1	Schichtwid.	10,0 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
3264	1	Schichtwid.	10,0 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
3265	1	Schichtwid.	100 Ω / 5 % / K1 2 / 0207			
3266	1	Schichtwid.	1 kΩ / 5 % / K1 2 / 0207			
3267	1	Schichtwid.	68 Ω / 5 % / K1 2 / 0207			
3268	1	Schichtwid.	2,2 kΩ / 5 % / K1 2 / 0207			
3269	1	Schichtwid.	680 Ω / 5 % / K1 2 / 0207			
3270	1	Schichtwid.	332 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
3271	1	Schichtwid.	48,7 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
3272	1	Schichtwid.	200 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
3273	1	Schichtwid.	5... Ω / 5 % / K1 2 / 0207			
3274	1	Schichtwid.	680 Ω / 5 % / K1 2 / 0207			
3275	1	Schichtwid.	10 Ω / 5 % / K1 2 / 0207			

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben	Benennung	Hersteller Anmerkg.
R 3276	1	Schichtwid.	604 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 3277	1	Schichtwid.			Abgleichwert	
R 3278	1	Schichtwid.	47 kΩ / 5 % / K1 2 / 0207			
R 3279	1	Schichtwid.	68 Ω / 5 % / K1 2 / 0207			
R 3280	1	Schichtwid.	4,7 kΩ / 5 % / K1 2 / 0207			
R 3281	1	Schichtwid.	100 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 3282	1	Schichtwid.	68 Ω / 5 % / K1 2 / 0207			
R 3283	1	Schichtwid.	536 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 3284	1	Schichtwid.	332 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 3285	1	Schichtwid.	562 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 3286	1	Schichtwid.	390 Ω / 5 % / K1 2 / 0207			
R 3287	1	Schichtwid.	13,3 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 3288	1	Schichtwid.	21,5 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 3289	1	Schichtwid.	13,3 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 3290	1	Schichtwid.	10 Ω / 5 % / K1 2 / 0207			
R 3291	1	Schichtwid.	1 kΩ / 5 % / K1 2 / 0207			
R 3292	1	Schichtwid.	5,6 kΩ / 5 % / K1 2 / 0207			
R 3293	1	Schichtwid.	21,5 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 3294	1	Schichtwid.	1,10 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 3295	1	Schichtwid.	150 Ω / 5 % / K1 2 / 0207			
R 3296	1	Schichtwid.	10,0 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 3297	1	Schichtwid.	47 kΩ / 5 % / K1 2 / 0207			
R 3298	1	Schichtwid.	2,2 kΩ / 5 % / K1 2 / 0207			
R 3299	1	Schichtwid.	4,7 kΩ / 5 % / K1 2 / 0207			
R 32100	1	Schichtwid.	10,0 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1

Serie H ... bezogen auf Grundgerät

Schaltteilliste 32 ▶

Gleichrichter, Diskriminator, HF- Verstärker

Bv. 697 - 7632.000

Teil	Stck.	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung ·	Hersteller, Anmerkgn
R 32101	1	Schichtwid.	10 kΩ / 5 % / K1 2 / 0207		
R 32102	1	Schichtwid.	2,26 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 32103	1	Schichtwid.	11,5 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 32104	1	Schichtwid.	10,0 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 32105	1	Schichtwid.	53,6 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 32106	1	Schichtwid.	8,2 kΩ / 5 % / K1 2 / 0207		
R 32107	1	Schichtwid.	39 Ω / 5 % / K1 2 / 0207		
R 32108	1	Schichtwid.	39 Ω / 5 % / K1 2 / 0207		
R 32109	1	Schichtwid.	1,0 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 32110	1	Schichtwid.	2,80 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 32111	1	Schichtwid.	10,0 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 32112	1	Schichtwid.	26,7 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 32113	1	Schichtwid.	6,8 kΩ / 5 % / K1 2 / 0207		
R 32114	1	Schichtwid.	95,3 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 32115	1	Schichtwid.	49,9 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 32116	1	Schichtwid.	10 kΩ / 5 % / K1 2 / 0207		
R 32117	1	Schichtwid.	357 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 32118	1	Schichtwid.	2,0 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 32119	1	Schichtwid.	20,0 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 32120	1	Schichtwid.	10,0 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 32121	1	Schichtwid.	2,49 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 32122	1	Schichtwid.	1,8 kΩ / 5 % / K1 2 / 0207		
R 32123	1	Schichtwid.	2,0 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 32124	1	Schichtwid.	12,1 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 32125	1	Schichtwid.	1,0 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1

Teil	Stck.	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung ·	Hersteller, Anmerkgn
R 32126	1	Schichtwid.	10 kΩ / 5 % / K1 2 / 0207		
R 32127	1	Schichtwid.	845 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 32128	1	Schichtwid.	1,0 MΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
P 3201	1	Schichtdrehwid.	1 kΩ / lin / 0,5 W		1 WN 17 / 2 / 8
P 3202	1	Spindelwid.	10 kΩ		WN 17 / 4 / 4
P 3203	1	Schichtdrehwid.	1 kΩ / lin / 1 W		1 WN 17 / 2 / 11
P 3204	1	Spindelwid.	5 kΩ		WN 17 / 4 / 4
P 3205	1	Schichtdrehwid.	10 kΩ / lin / 0,5 W		1 WN 17 / 2 / 8
C 3201	1	Vielschichtkond.	0,1 µF / 20 % / X 7 R	B 37987 - J 5104 - M	Siemens
C 3202	1	Vielschichtkond.	0,1 µF / 20 % / X 7 R	B 37987 - J 5104 - M	Siemens
C 3203	1	Elko	2,2 µF / 35 V		WN 110 / 5 / 51
C 3204	1	Vielschichtkond.	0,1 µF / 20 % / X 7 R	B 37987 - J 5104 - M	Siemens
C 3205	1	Elko	22 µF / 16 V		WN 110 / 5 / 61
C 3206	1	Vielschichtkond.	0,1 µF / 20 % / X 7 R	B 37987 - J 5104 - M	Siemens
C 3207	1	Ker.-Kond.	0,01 µF / -20-100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 3208	1	Ker.-Kond.	2200 pF / 10 % / K 2000		WN 110 / 2 / 10

Serie H ... bezogen auf Grundgerät

Schaltteilliste (22) ▶

Gleichrichter, Diskriminator, HF - Verstärker

Bv. 697 - 7632.000

Teil-Nr.	Stck.	Bezeichnung	Elektrische Werte	Leite-Größen	Benennung	Hersteller Anmerkg.
C 3213	1	Elko	22 µF / 16 V			WN 110 / 5 / 61
C 3214	1	Trimmer	7 / 35 pF / N 1500			WN 111 / 1 / 6
C 3215	1	Ker.-Kond.	33 pF / 2 % / NP0			WN 110 / 2 / 9
C 3216	1	Trimmer	4,5 / 15 pF / N 750			WN 111 / 1 / 5
C 3217	1	Ker.-Kond.	33 pF / 2 % / NP0			WN 110 / 2 / 9
C 3218	1	Elko	6,8 µF / 6,3 V			WN 110 / 5 / 61
C 3219	1	Ker.-Kond.	0,01 µF /-20+100 % / K 10000			WN 110 / 2 / 10
C 3220	1	Vielschichtkond.	0,1 µF / 20 % / X 7 R		B 37987 - J 5104 - M	Siemens
C 3221	1	Elko	22 µF / 16 V			WN 110 / 5 / 61
C 3222	1	Ker.-Kond.	0,01 µF /-20+100 % / K 10000			WN 110 / 2 / 10
C 3223	1	Trimmer	3,5 / 20 pF / NP0			WN 111 / 1 / 5
C 3224	1	Ker.-Kond.	0,01 µF /-20+100 % / K 10000			WN 110 / 2 / 10
C 3225	1	Trimmer	6 / 22 pF / N 1500			WN 111 / 1 / 5
C 3226	1	Ker.-Kond.	0,01 µF /-20+100 % / K 10000			WN 110 / 2 / 10
C 3227	1	Trimmer	6 / 22 pF / N 1500			WN 111 / 1 / 5
C 3228	1	Ker.-Kond.	0,01 µF /-20+100 % / K 10000			WN 110 / 2 / 10
C 3229	1	Vielschichtkond.	0,1 µF / 20 % / X 7 R		B 37987 - J 5104 - M	Siemens
C 3230	1	Elko	22 µF / 16 V			WN 110 / 5 / 61
C 3231	1	Ker.-Kond.	33 pF / 2 % / NP0			WN 110 / 2 / 9
C 3232	1	Elko	22 µF / 16 V			WN 110 / 5 / 61
C 3233	1	Elko	6,8 µF / 6,3 V			WN 110 / 5 / 61

Teil-Nr.	Stck.	Bezeichnung	Elektrische Werte	Leite-Größen	Benennung	Hersteller Anmerkg.
C 3234	1	Ker.-Kond.	0,01 µF /-20+100 % / K 10000			WN 110 / 2 / 10
C 3235	1	Ker.-Kond.	0,01 µF /-20+100 % / K 10000			WN 110 / 2 / 10
C 3236	1	Vielschichtkond.	0,1 µF / 20 % / X 7 R		B 37987 - J 5104 - M	Siemens
C 3237	1	Ker.-Kond.	0,022 µF /-20+100 % / K 10000			WN 110 / 2 / 10
C 3238	1	Ker.-Kond.	0,022 µF /-20+100 % / K 10000			WN 110 / 2 / 10
C 3239	1	Trimmer	6 / 22 pF / N 1500			WN 111 / 1 / 5
C 3240	1	Elko	22 µF / 16 V			WN 110 / 5 / 61
C 3241	1	Elko	1 µF / 35 V			WN 110 / 5 / 61
C 3242	1	Ker.-Kond.	0,022 µF /-20+100 % / K 10000			WN 110 / 2 / 10
C 3243	1	Elko	1 µF / 35 V			WN 110 / 5 / 61
C 3244	1	Ker.-Kond.	0,022 µF /-20+100 % / K 10000			WN 110 / 2 / 10
C 3245	1	Ker.-Kond.	0,01 µF /-20+100 % / K 10000			WN 110 / 2 / 10
C 3246	1	Ker.-Kond.	0,022 µF /-20+100 % / K 10000			WN 110 / 2 / 10
C 3247	1	Kf.-Kond.	0,22 µF / 20 % / 100 V			WN 110 / 3 / 7
C 3248	1	Kf.-Kond.	0,22 µF / 20 % / 100 V			WN 110 / 3 / 7
C 3249	1	Kf.-Kond.	0,1 µF / 20 % / 100 V			WN 110 / 3 / 7
C 3250	1	Ker.-Kond.	27 pF / 2 % / NP0			WN 110 / 2 / 9
C 3251	1	Ker.-Kond.	0,01µF/ -20+50 % / R 4000			WN 110 / 2 / 4
C 3252	1	Ker.-Kond.	0,01 µF /-20+100 % / K 10000			WN 110 / 2 /10
C 3253	1	Elko	1 µF / 35 V			WN 110 / 5 / 61
C 3254	1	Ker.-Kond.	0,01 µF/-20+100 % / K 10000			WN 110 / 2 / 10
C 3255	1	Ker.-Kond.	0,01 µF /-20+100 % / K 10000			WN 110 / 2 / 10
C 3256	1	Ker.-Kond.	0,01 µF /-20+100 % / K 10000			WN 110 / 2 / 10
C 3257	1	Ker.-Kond.	0,01 µF /-20+100 % / K 10000			WN 110 / 2 / 10
C 3258	1	Ker.-Kond.	0,01 µF /-20+100 % / K 10000			WN 110 / 2 / 10

Serie k ... bezogen auf Grundgerät

Schaltteilliste 32

Gleichrichter, Diskriminator, HF-Verstärker

Bv. 697 - 7632 000

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung ·	Hersteller, Anmerkgn
C 3200	1	Kf.-Kond.	0,015 µF / 20 % / 400 V		WN 110 / 3 / 7
C 3201	1	Vielschichtkond.	0,1 µF / 20 % / X 7 R	B 37987 - J 5104 - M	Siemens
C 3201	1	Elko	22 µF / 16 V		WN 110 / 5 / 61
C 3202	1	Elko	22 µF / 16 V		WN 110 / 5 / 61
C 3203	1	Ker.-Kond.	0,01 µF /-20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 3204	1	Kf.-Kond.	0,22 µF / 20 % / 100 V		WN 110 / 3 / 7
GI 3201	1	Diode	FD 777		
GI 3202	1	Diode	ZPD 6,2		
GI 3203	1	Diode	1 N 4448		
GI 3204	1	Diode	1 N 4448		
GI 3205	1	Diode	1 N 4448		
GI 3206	1	Diode	ZPD 5,1		
GI 3207	1	Diode	1 N 4448		
GI 3208	1	Diode	1 N 4448		

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung ·	Hersteller, Anmerkgn
T 3201	1	Transistor	2 N 4035		
T 3202	1	Transistor	2 N 4035		
T 3203	1	Transistor	2 N 4035		
T 3204	1	Transistor	2 N 918		
T 3205	1	Transistor	2 N 4035		
T 3206	1	Transistor	2 N 4035		
T 3207	1	Transistor	2 N 918		
T 3208	1	Transistor	2 N 2369		
T 3209	1	Transistor	2 N 4035		
T 3210	1	Transistor	2 N 4035		
T 3211	1	Transistor	2 N 2369		
IC 3201	1	IC	µA 710 - HC		WN 141 / 1 / 1
IC 3202	1	IC	SN 74LS00 N		
IC 3203	1	IC	CA 3039		
IC 3204	1	IC	MC 3453 P		
IC 3205	1	IC	MC 1458 CP 1		
IC 3206	1	IC	MC 1458 CP 1		

Serie H ... bezogen auf Grundgerät

Schaltteilliste (32) ▶

Gleichrichter, Diskriminator, HF-Verstärker

Bv. 697 - 7632.000

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung	Hersteller Anmerkg.
L 3201	1	Drossel	0,33 µH		WN 117 / 1 / 3
L 3202	1	Spule		Bv. 697 - 7893	
L 3203	1	Spule		Bv. 697 - 7894	
L 3204	1	Spule		Bv. 697 - 7895	
Rel 3201	1	Relais	H 2		WN 118 / 2 / 4
Rel 3202	1	Relais	H 2		WN 118 / 2 / 4
Rel 3203	1	Relais	H 2		WN 118 / 2 / 4
Rel 3204	1	Relais	H 2		WN 118 / 2 / 4
Rel 3205	1	Relais	H 2		WN 118 / 2 / 4
Rel 3206	1	Relais	H 2		WN 118 / 2 / 4
X 3201	1	Buchse Z			WN 119 / 8 / 1
Bu 32..	1	Buchse B			WN 119 / 8 / 4
St 3201	1	Stecker C			WN 119 / 8 / 3
St 3202	1	Stecker B			WN 119 / 8 / 3

Serie H ... bezogen auf Grundgerät

Schaltteilliste (22)

Gleichrichter, Diskriminator, HF-Verstärker

Bv. 697 - 7632.000

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung	Hersteller Anmerkg.
R 3301	1	Schichtwid.	23,2 kΩ / 1 % / TK 50 /0207		WN 18 / 4 /1
R 3302	1	Schichtwid.	806 Ω / 1 % / TK 50 /0207		WN 18 / 4 / 1
R 3303	1	Schichtwid.	100 Ω / 1 % / TK 50 /0207		WN 18 / 4 / 1
R 3304	1	Schichtwid.	698 Ω / 1 % / TK 50 /0207		WN 18 / 4 / 1
R 3305	1	Schichtwid.	2,43 kΩ / 1 % / TK 50 /0207		WN 18 / 4 / 1
R 3306	1	Schichtwid.	681 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 3307	1	Schichtwid.	887 Ω / 1 % / TK 50 /0207		WN 18 / 4 / 1
R 3308	1	Schichtwid.	19,1 kΩ / 1 % / TK 50 /0207		WN 18 / 4 / 1
R 3309	1	Schichtwid.	68 Ω / 5 % / K1 2 / 0207		
R 3310	1	Schichtwid.	68 Ω / 5 % / K1 2 / 0207		
R 3311	1	Schichtwid.	10 kΩ / 5 % / K1 2 / 0207		
R 3312	1	Schichtwid.	10 kΩ / 5 % / K1 2 / 0207		
R 3313	1	Schichtwid.	10 kΩ / 5 % / K1 2 / 0207		
R 3314	1	Schichtwid.	10 kΩ / 5 % / K1 2 / 0207		
R 3315	1	Schichtwid.	10 kΩ / 5 % / K1 2 / 0207		
R 3316	1	Schichtwid.	10 kΩ / 5 % / K1 2 / 0207		
R 3317	1	Schichtwid.	10 kΩ / 5 % / K1 2 / 0207		
R 3318	1	Schichtwid.	10 kΩ / 5 % / K1 2 / 0207		
R 3319	1	Schichtwid.	10 kΩ / 5 % / K1 2 / 0207		
R 3320	1	Schichtwid.	10 kΩ / 5 % / K1 2 / 0207		
R 3321	1	Schichtwid.	10 kΩ / 5 % / K1 2 / 0207		
R 3322	1	Schichtwid.	10 kΩ / 5 % / K1 2 / 0207		
R 3323	1	Schichtwid.	5,1 Ω / 5 % / K1 2 / 0207		
R 3324	1	Schichtwid.	5,1 Ω / 5 % / K1 2 / 0207		
R 3325	1	Schichtwid.	5,1 Ω / 5 % / K1 2 / 0207		

Serie H ... bezogen auf Grundgerät

Schaltteilliste (23) ▶

Steuerung

Bv. 697 - 7633.009

Teil	Stck	Bezeichnung	Bestellangaben Elektrische Werte	Benennung	Hersteller, Anmerkgn
R 3326	1	Schichtwid.	5,1 Ω / 5 % / K1 2 / 0207		
R 3327	1	Schichtwid.	5,1 Ω / 5 % / K1 2 / 0207		
R 3328	1	Schichtwid.	402 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 3329	1	Schichtwid.	100 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 3330	1	Schichtwid.	100 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 3331	1	Schichtwid.	20 ...34,0 kΩ /1 % /TK 50/0207	Abgleichwert	WN 18 / 4 / 1
R 3332	1	Schichtwid.	10 kΩ / 5 % / K1 2 / 0207		
R 3333	1	Schichtwid.	10 kΩ / 5 % / K1 2 / 0207		
R 3334	1	Schichtwid.	470 Ω / 5 % / K1 2 / 0207		
R 3335	1	Schichtwid.	470 Ω / 5 % / K1 2 / 0207		
R 3336	1	Schichtwid.	5,1 Ω / 5 % / K1 2 / 0207		
R 3337	1	Schichtwid.	5,1 Ω / 5 % / K1 2 / 0207		
R 3338	1	Schichtwid.	1 kΩ / 5 % / K1 2 / 0207		

Teil	Stck	Bezeichnung	Bestellangaben Elektrische Werte	Benennung	Hersteller, Anmerkgn
C 3301	1	Vielschichtkond.	0,1 µF / 20 % / X 7 R	B 37 987 - J 5104 - M	Siemens
C 3302	1	Vielschichtkond.	0,1 µF / 20 % / X 7 R	B 37 987 - J 5104 - M	Siemens
C 3303	1	Vielschichtkond.	0,1 µF / 20 % / X 7 R	B 37 987 - J 5104 - M	Siemens
C 3304	1	Vielschichtkond.	0,1 µF / 20 % / X 7 R	B 37 987 - J 5104 - M	Siemens
C 3305	1	Ker.-Kond.	0,01 µF/-20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 3306	1	Ker.-Kond.	0,01 µF/-20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 3307	1	Ker.-Kond.	0,01 µF/-20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 3308	1	Ker.-Kond.	0,01 µF/-20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 3309	1	Ker.-Kond.	0,01 µF/-20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 3310	1	Vielschichtkond.	0,1 µF / 20 % / X 7 R	B 37 987 - J 5104 - M	Siemens
C 3311	1	Vielschichtkond.	0,1 µF / 20 % / X 7 R	B 37 987 - J 5104 - M	Siemens
C 3312	1	Ker.-Kond.	100 pF / 2 % / NPO		WN 110 / 2 / 9
C 3313	1	Ker.-Kond.	100 pF / 2 % / NPO		WN 110 / 2 / 9
C 3314	1	Ker.-Kond.	0,01 µF/ -20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 3315	1	Ker.-Kond.	0,01 µF/ -20+100 % / K 10000		WN 110 / 2 / 10
C 3316	1	Ker.-Kond.	1000 pF / 10 % / K 2000		WN 110 / 2 / 10

Serie H ... bezogen auf Grundgerät

Schaltteilliste (33) ▶

Steuerung

Bv 697 - 7633.009

Teil	Stück	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben	Benennung	Hersteller Anmerkung
IC 33[illegible]	1	IC	MC 3423 P			
IC 3302	1	IC	MC 1458 CP 1			
IC 3303	1	IC	SN 74LS14 N			
IC 330[illegible]	1	IC	SN 74LS132 N			
IC 3305	1	IC	SN 74LS02 N			
IC 3306	1	IC	SN 74LS30 N			
IC 3307	1	IC	SN 74LS10 N			
IC 3308	1	IC	MC 1458 CP 1			
IC 3309	1	IC	SN 74LS175 N			
IC 3310	1	IC	SN 74LS122 N			
IC 3311	1	IC	SN 74LS00 N			
IC 3312	1	IC	SN 74LS151 N			
IC 3313	1	IC	SN 74LS151 N			
IC 3314	1	IC	SN 74LS151 N			
IC 3315	1	IC	SN 74LS151 N			
IC 3316	1	IC	SN 74LS10 N			
IC 3317	1	IC	SN 74LS174 N			
IC 3318	1	IC	SN 74LS283 N			
IC 3319	1	IC	SN 74LS283 N			
IC 3320	1	IC	SN 74LS27 N			
IC 3321	1	IC	SN 74LS10 N			
IC 3322	1	IC	SN 74185 AN			
IC 3323	1	IC	SN 74LS 00 N			
IC 3324	1	IC	SN 7416 N			
IC 3325	[illegible]	E - Modul	9 x 10 kΩ	4310 - R - 101 - 103	Bourns	

Teil	Stück	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben	Benennung	Hersteller Anmerkung
IC 3326	1	IC	SN 7426 N			

Serie ..H.... bezogen auf Grundgerät

Schaltteilliste (53)

Steuerung

Bv. 697 - 7633.009

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung	Hersteller, Anmerkg
R 3401					
R 3402	1	Schichtwid.	10 kΩ / 5 % / K1 2 / 0207		
R 3403	1	Schichtwid.	10 kΩ / 5 % / K1 2 / 0207		
R 3404	1	Schichtwid.	10 kΩ / 5 % / K1 2 / 0207		
R 3405	1	Schichtwid.	10 kΩ / 5 % / K1 2 / 0207		
R 3406	1	Schichtwid.	10 kΩ / 5 % / K1 2 / 0207		
R 3407	1	Schichtwid.	10 kΩ / 5 % / K1 2 / 0207		
R 3408	1	Schichtwid.	470 kΩ / 5 % / K1 2 / 0207		
R 3409	1	Schichtwid.	18 kΩ / 5 % / K1 2 / 0207		
R 3410	1	Schichtwid.	1,0 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 3411	1	Schichtwid.	1,0 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 3412	1	Schichtwid.	2,15 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 3413	1	Schichtwid.	78,7 Ω / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 3414	1	Schichtwid.	4,87 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 3415	1	Schichtwid.	1 kΩ / 5 % / K1 2 / 0207		
R 3416	1	Schichtwid.	1 MΩ / 5 % / K1 2 / 0207		
R 3417	1	Schichtwid.	1 MΩ / 5 % / K1 2 / 0207		
R 3418	1	Schichtwid.	1,5 kΩ / 5 % / K1 2 / 0207		
R 3420	1	Schichtwid.	470 kΩ / 5 % / K1 2 / 0207		
R 3421	1	Schichtwid.	10 kΩ / 5 % / K1 2 / 0207		
R 3422	1	Schichtwid.	10 kΩ / 5 % / K1 2 / 0207		
R 3423	1	Schichtwid.	48,7 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 3424	1	Schichtwid.	12,1 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 3425	1	Schichtwid.	5,02 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 /

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung	Hersteller, Anmerkg
R 3426	1	Schichtwid.	20,0 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 3427	1	Schichtwid.	100 kΩ / 5 % / K1 2 / 0207		
R 3428	1	Schichtwid.	100 Ω / 5 % / K1 2 / 0207		
R 3429	1	Schichtwid.	10 kΩ / 5 % / K1 2/ 0207		
R 3430	1	Schichtwid.	10 kΩ / 5 % / K1 2 / 0207		
R 3431	1	Schichtwid.	10 kΩ / 5 % / K1 2 / 0207		
R 3432	1	Schichtwid.	10 kΩ / 5 % / K1 2 / 0207		
R 3433	1	Schichtwid.	100 Ω / 5 % / K1 2 / 0207		
R 3434	1	Schichtwid.	100 Ω / 5 % / K1 2 / 0207		
R 3435	1	Schichtwid.	10 kΩ / 5 % / K1 2 / 0207		
R 3436	1	Schichtwid.	10 kΩ / 5 % / K1 2 / 0207		
R 3437	1	Schichtwid.	2,2 kΩ / 5 % / K1 2 / 0207		
R 3438	1	Schichtwid.	2,2 kΩ / 5 % / K1 2 / 0207		
R 3439	1	Schichtwid.	220 Ω / 5 % / K1 2 / 0207		
R 3440	1	Schichtwid.	1 MΩ / 5 % / K1 2 / 0207		
R 3441	1	Schichtwid.	1 MΩ / 5 % / K1 2 / 0207		
R 3442	1	Schichtwid.	100 kΩ / 5 % / K1 2 / 0207		
R 3443	1	Schichtwid.	1 MΩ / 5 % / K1 2 / 0207		
R 3444	1	Schichtwid.	100 kΩ / 5 % / K1 2 / 0207		
R 3445	1	Schichtwid.	220 Ω / 5 % / K1 2 / 0207		
R 3446	1	Schichtwid.	10 kΩ / 5 % / K1 2 / 0207		

Serie H ... bezogen auf Grundgerät

Schaltteilliste (34) ▶

Decoder u. Anzeigeschaltung

Bv. 697 - 7634.008

Teil	Stück	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben	Benennung	Hersteller Anmerkg.
P 3401	1	Spindelwid.	500 Ω			WN 17 / 4 / 4
P 3402	1	Schichtorenwid.	22 kΩ / 1in / 0,5 W			1 WN 17 / 2 / 6
P 3403	1	Schichtorenwid.	1 kΩ / 1in / 0,5 W			1 WN 17 / 2 / 6
C 3401	1	Ker.-Kond.				
C 3402	1	Ker.-Kond.	2200 pF / 10 % / K 2000			WN 110 / 2 / 10
C 3403	1	Kf.-Kond.	0,1 µF / 20 % / 100 V			WN 110 / 3 / 7
C 3404	1	Elko	22 µF / 16 V			WN 110 / 5 / 61
C 3405	1	Ker.-Kond.	2200 pF / 10 % / K 2000			WN 110 / 2 / 10
C 3406	1	Kf.-Kond.	10 200 pF / 1 % / 160 V			WN 110 / 3 / 12
C 3407	1	Vielschichtkond.	0,1 µF / 20 % / X 7 R	B 37 987 - J 5104 - M		Siemens
C 3408	1	Ker.-Kond.	0,022 µF/-20+100 % / K 10000			WN 110 / 2 / 10
C 3409	1	Kf.-Kond.	0,22 µF / 20 % / 100 V			WN 110 / 3 / 7
C 3410	1	Kf.-Kond.	0,047 µF / 20 % / 250 V			WN 110 / 3 / 7
C 3411	1	Kf.-Kond.	0,27 µF / 20 % / 100 V			WN 110 / 3 / 7
C 3412	1	Ker.-Kond.	0,022 µF /-20+100% /K 10000			WN 110 / 2 / 10
C 3413	1	Ker.-Kond.	120 pF / 2 % / NPO			WN 110 / 2 /
C 3414	1	Elko	3,3 µF / 16 V			WN 110 / 5 / 57
C 3415	1	Elko	1 µF / 35 V			WN 110 / 5 / 60
C 3416	1	Elko	1 µF / 35 V			WN 110 / 5 / 60
C 3417	1	Vielschichtkond.	0,1 µF / 20 % / X 7 R	B 37 987 - J 5104 - M		Siemens
C 3418	1	Vielschichtkond.	0,1 µF / 20 % / X 7 R	B 37 987 - J 5104 - M		Siemens

Teil	Stück	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben	Benennung	Hersteller Anmerkg.
C 3419	1	Vielschichtkond.	0,1 µF / 20 % / X 7 R	B 37 987 - J 5104 - M		Siemens
C 3420	1	Ker.-Kond.	0,022 µF / -20+100%/K 10000			WN 110 / 2 / 10
G1 3401	1	Diode	1 N 4572 A			
G1 3402	1	Diode	FD 300			
G1 3403	1	Diode	1 N 4448			
G1 3404	1	Diode	1 N 4448			
G1 3405	1	Diode	1 N 4448			
G1 3406	1	Diode	rot			WN 114 / 3 / 2
G1 3407	1	Diode	rot			WN 114 / 3 / 2
G1 3408	1	Diode	ZPD 6,8			
T 3401	1	Transistor	BCY 59 D			
T 3402	1	Transistor	BCY 78 D			
T 3403	1	Transistor	BCY 78 D			
T 3404	1	Transistor	BCY 78 D			
T 3405	1	Transistor	BCY 78 D			

Serie H ... bezogen auf Grundgerät

Schaltteilliste (34) ▶

Decoder u. Anzeigeschaltung

Bv. 697 - 7634.008

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben	Benennung ·	Hersteller, Anmerkg.
IC 3401	1	IC	SN 74LS35 N			
IC 3402	1	IC	CD 4069 BE			CMOS
IC 3403	1	IC	CD 4070 BE			CMOS
IC 3404	1	IC	CD 4025 BE			CMOS
IC 3405	1	IC	CD 4038 BE			CMOS
IC 3406	1	IC	CD 4011 BE			CMOS
IC 3407	1	IC	CD 4011 BE			CMOS
IC 3408	1	IC	CD 4069 BE			CMOS
IC 3409	1	IC	CD 4071 BE			CMOS
IC 3410	1	IC	CD 4071 BE			CMOS
IC 3411	1	IC	CD 4056 BE			CMOS
IC 3412	1	IC	CD 4055 BE			CMOS
IC 3413	1	IC	LXD 7545	Bestellbzchng. 4505R03		Data Modul
IC 3414	1	IC	LF 356 H			CMOS
IC 3415	1	IC	ICL 7106			CMOS
IC 3416	1	IC	MC 1458 CP1			CMOS
IC 3417	1	IC	SN 74LS132 N			
IC 3418	1	IC	CD 4001 BE			CMOS
IC 3419	1	IC	CD 4070 BE			CMOS
IC 3420	1	IC	CD 4011 BE			CMOS
3x		Übertrag		Bv. 697 - 7729.008		
3x	1	Trafo		1 x \ 13 / 6 / 3		

Serie H ... bezogen auf Grundgerät

Schaltteilliste 5A

Decoder u. Anzeigeschaltung

Bv. 697 - 7634.008

Pos.	Stck.	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben	Benennung	Hersteller Anmerkgn.
R 201	1	Schichtwid.	2,0 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 202	1	Schichtwid.	470 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 203	1	Schichtwid.	470 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 204	1	Schichtwid.	221 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 205	1	Schichtwid.	68 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 206	1	Schichtwid.	52,3 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 207	1	Schichtwid.	221 Ω / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 208	1	Schichtwid.	39 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 209	1	Schichtwid.	39 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 210	1	Schichtwid.	27,4 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 211	1	Schichtwid.	470 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			1)
R 212	1	Schichtwid.	470 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			1)
R 213	1	Schichtwid.	33 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 214	1	Schichtwid.	10 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 215	1	Schichtwid.	10 kΩ / 5 % / KL 2 / 0309			
R 216	1	Schichtwid.	2,2 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 217	1	Schichtwid.	270 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 218	1	Schichtwid.	1 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 219	1	Schichtwid.	10 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 220	1	Schichtwid.	3,9 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 221	1	Schichtwid.	12 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 222	1	Schichtwid.	4,7 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 223	1	Schichtwid.	39 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 224	1	Schichtwid.	100 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 225	1	Schichtwid.	270 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			

Serie A ...0 : 1) 1 kΩ.

Pos.	Stck.	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben	Benennung	Hersteller Anmerkgn.
R 226	1	Schichtwid.	270 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 227	1	Schichtwid.				
R 228	1	Schichtwid.				
R 229	1	Schichtwid.				
R 230	1	Schichtwid.				
R 231	1	Schichtwid.				
R 232	1	Schichtwid.				> BN 698/01.01
R 233	1	Schichtwid.				
R 234	1	Schichtwid.				
R 235	1	Schichtwid.				
R 236	1	Schichtwid.				
R 237	1	Schichtwid.	10 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
P 201	1	Schichtdrehwid.	1 MΩ / lin / 1 W			WN 17 / 2 / 6
P 202	1	Schichtdrehwid.	100 kΩ / lin / 1 W			WN 17 / 2 / 6
P 203	1	Schichtdrehwid.	2,2 kΩ / lin / 0,5 W			1 WN 17 / 2 / 8 1)
P 204	1	Schichtdrehwid.	470 kΩ / lin / 0,5 W			1 WN 17 / 2 / 8
P 205	1	Schichtdrehwid.	470 kΩ / lin / 0,5 W			1 WN 17 / 2 / 8
P 206	1	Schichtdrehwid.	500 kΩ / lin / 0,15 W	mit Isolierstoffwelle 4 ø mm 65 W - 1 - 32 mm		Draloric Best.Nr. 014400
P 207	1	Schichtdrehwid.				BN 698/01.01

Serie A ...0 : 1) 1 kΩ.

Serie A ...

Schaltteilliste ② ▶

Dunkelsteuerung

Bv. 698 - 7602.004

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben	Benennung	Hersteller Anmerkung
C 201	1	Elko	22 µF / 16 V			WN 110 / 5 / 61
C 202	1	Elko	22 µF / 16 V			WN 110 / 5 / 61
C 203	1	Elko	100 µF / 10 V			WN 110 / 5 / 61
C 204	1	Ker.-Kond.	0,01 µF / -20+100 % / K 10000			WN 110 / 2 / 10
C 205	1	Ker.-Kond.	1000 pF / 10 % / K 2000			WN 110 / 2 / 10
C 206	1	Kf.-Kond.	0,01 µF / 20 % / 630 V			WN 110 / 3 / 7
C 207	1	Ker.-Kond.				Bv 698/01.07
G1 201	1	Diode	1 N 4448			
G1 202	1	Diode	1 N 4448			
G1 203	1	Diode	ZPC 5,6			
G1 204	1	Diode	1 N 4448			
G1 205	1	Diode	BAV 20			
G1 206	1	Diode	BAV 20			
G1 207	1	Diode	BAV 20			
G1 208	1	Diode				3V698/01.07
G1 209	1	Diode				3V698/01.07

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben	Benennung	Hersteller Anmerkung
T 201	1	Transistor	BSY 79			
T 202	1	Transistor	2 N 3497			
T 203	1	Transistor	2 N 3497			
T 204	1	Transistor				3V698/01.07
T 205	1	Transistor				3V698/01.07
IC 201	1	IC	µA 710 - C			WN 141 / 1 / 1
IC 202	1	IC	SN 74LS122 N			
IC 203	1	IC	SN 74LS00 N			
IC 204	1	Optokoppler	5082 - 4351			hp
IC 205	1	IC				3V698/01.07
St 201	1	Messerleiste	20 polig +2 Hochspng.-Kontakte		C 42334 - A 220- A5	Siemens
S 2201	1	Schalter				1 WN 13 / 4 / 2 [1]
P 1604	1	Schichtdrehwid.	100 kΩ / lin / 1 W			2 WN 17 / 2 / 11 [1]

1) dargestellt in Stromlaufplan (15), (22) / BN 697,

Serie A u. B : P 1604 50 kΩ

Serie A ...

Schaltteilliste (2)

Dunkelsteuerung

Bv 698 - 7602.004

Tei...	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung ·	Hersteller Anmerkgn
R 301	1	Schichtwid.	4,7 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 302	1	Schichtwid.	51 kΩ / 2 % / TK 400/	SXA / 0617	Draloric
R 303	1	Schichtwid.	51 kΩ / 2 % / TK 400/	SXA / 0617	Draloric
R 304	1	Schichtwid.	2,49 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 305	1	Schichtwid.	2,49 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 306	1	Schichtwid.	820 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 307	1	Schichtwid.	100 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 308	1	Schichtwid.	100 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 309	1	Schichtwid.	499 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 310	1	Schichtwid.	499 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 311	1	Schichtwid.	10 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		1)
R 312	1	Schichtwid.	10 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		1)
R 313	1	Schichtwid.	41,2 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 314	1	Schichtwid.	5,62 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 315	1	Schichtwid.	5,76 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 316	1	Schichtwid.	41,2 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 317	1	Schichtwid.	10,2 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 318	1	Schichtwid.	9,76 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 319	1	Schichtwid.	9,76 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 320	1	Schichtwid.	10,2 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 321	1	Schichtwid.	470 kΩ/ 5 % / K1 2 / 0309		
R 322	1	Schichtwid.	100 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 323	1	Schichtwid.	22,1 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 324	1	Schichtwid.	5,49 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 325	1	Schichtwid.	100 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		

Serie A : 1) 22 Ω

Tei...	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung ·	Hersteller Anmerkgn
R 326	1	Schichtwid.	22 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 327	1	Schichtwid.	4,87 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 328	1	Schichtwid.	470 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 329	1	Schichtwid.	100 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 330	1	Schichtwid.	44,2 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 331	1	Schichtwid.	100 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 332	1	Schichtwid.	22 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 333	1	Schichtwid.	4,99 kΩ / 1 % / TK 25 / 0207		Draloric
R 334	1	Schichtwid.	3,32 kΩ / 1 % / TK 25 / 0207		Draloric
R 335	1	Schichtwid.	820 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 336	1	Schichtwid.	820 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 337	1	Schichtwid.	4,99 kΩ / 1 % / TK 25 / 0207		Draloric
R 338	1	Schichtwid.	4,99 kΩ / 1 % / TK 25 / 0207		Draloric
R 339	1	Schichtwid.	470 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 340	1	Schichtwid.	100 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 341	1	Schichtwid.	100 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 342	1	Schichtwid.	22 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 343	1	Schichtwid.	10 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 344	1	Schichtwid.	8,2 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 345	1	Schichtwid.	470 kΩ/ 5 % / K1 2 / 0309		
R 346	1	Schichtwid.	100 kΩ / 5 % / KL 2 / 0309		
R 347	1	Schichtwid.	1,07 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 348	1	Schichtwid.	1,07 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 349	1	Schichtwid.	100 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 350	1	Schichtwid.	22 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		

Serie A ...

Schaltteilliste ③ ▶

X - Y Verstärker

Bv. 698 - 7603.003

Pos.	Stck.	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben	Benennung	hersteller Angaben
R 351	1	Schichtwid.	1 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 352	1	Schichtwid.	270 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 353	1	Schichtwid.	8,2 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 354	1	Schichtwid.	10 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 355	1	Schichtwid.	47 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 356	1	Schichtwid.	39 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 357	1	Schichtwid.	1 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 358	1	Schichtwid.	4,99 kΩ / 1 % / TK 25 / 0207			Draloric
R 359	1	Schichtwid.	270 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 360	1	Schichtwid.	47 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 361	1	Schichtwid.	39 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 362	1	Schichtwid.	100 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 363	1	Schichtwid.	75 kΩ / 1 % / TK 25 / 0207			Draloric
R 364	1	Schichtwid.	100 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 365	1	Schichtwid.	270 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 366	1	Schichtwid.	8,25 kΩ / 1 % / TK 25 / 207			Draloric
R 367	1	Schichtwid.	5,76 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 368	1	Schichtwid.	90,9 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 369	1	Schichtwid.	47 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 370	1	Schichtwid.	39 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 371	1	Schichtwid.	270 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 372	1	Schichtwid.	3,3 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			1)
R 373	1	Schichtwid.	47 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 374	1	Schichtwid.	39 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 375	1	Schichtwid.	47 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			

Serie A : 1) 2,2 kΩ

Pos.	Stck.	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben	Benennung	hersteller Angaben
R 376	1	Schichtwid.	39 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 377	1	Schichtwid.	270 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 378	1	Schichtwid.	3,3 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			1)
R 379	1	Schichtwid.	33,2 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 380	1	Schichtwid.	33,2 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 381	1	Schichtwid.	5,49 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 382	1	Schichtwid.	5,49 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 383	1	Schichtwid.	47 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 384	1	Schichtwid.	39 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 385	1	Schichtwid.	8,25 kΩ / 1 % / TK 25 / 0207			Draloric
R 386	1	Schichtwid.	270 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 387	1	Schichtwid.	5,76 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 388	1	Schichtwid.	90,9 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 389	1	Schichtwid.	100 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 390	1	Schichtwid.	100 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 391	1	Schichtwid.	75 kΩ / 1 % / TK 25 / 0207			Draloric
R 392	1	Schichtwid.	47 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 393	1	Schichtwid.	39 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 394	1	Schichtwid.	270 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 395	1	Schichtwid.	4,99 kΩ / 1 % / TK 25 / 0207			Draloric
R 396	1	Schichtwid.	47 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 397	1	Schichtwid.	39 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 398	1	Schichtwid.	1 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 399	1	Schichtwid.	270 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 3100	1	Schichtwid.	1,07 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1

Serie A : 1) 2,2 kΩ

Serie A...

Schaltteilliste ③ ▶

X - Y Verstärker

Bv. 698 - 7603 003

Tei	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Beste ergaben	Benennung	Herstel er A
R 3101	1	Schichtwid.	1,07 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 3102	1	Schichtwid.	100 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 3103	1	Schichtwid.	22 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 3104	1	Schichtwid.	8,2 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 3105	1	Schichtwid.	10 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 3106	1	Schichtwid.	470 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 3107	1	Schichtwid.	100 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 3108	1	Schichtwid.	1 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 3109	1	Schichtwid.	100 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 3110	1	Schichtwid.	22 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 3111	1	Schichtwid.	470 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 3112	1	Schichtwid.	100 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 3113	1	Schichtwid.	10 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 3114	1	Schichtwid.	8,2 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 3115	1	Schichtwid.	820 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 3116	1	Schichtwid.	820 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 3117	1	Schichtwid.	4,99 kΩ / 1 % / TK 25 / 0207			Draloric
R 3118	1	Schichtwid.	4,99 kΩ / 1 % / TK 25 / 0207			Draloric
R 3119	1	Schichtwid.	3,32 kΩ / 1 % / TK 25 / 0207			Draloric
R 3120	1	Schichtwid.	4,99 kΩ / 1 % / TK 25 / 0207			Draloric
R 3121	1	Schichtwid.	100 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 3122	1	Schichtwid.	22 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 3123	1	Schichtwid.	470 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 3124	1	Schichtwid.	100 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 3125	1	Schichtwid.	100 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			

Tei	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Beste ergaben	Benennung	Herstel er A
R 3126	1	Schichtwid.	22 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 3127	1	Schichtwid.	470 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 3128	1	Schichtwid.	100 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 3129	1	Schichtwid.	6,49 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 3130	1	Schichtwid.	21,5 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 3131	1	Schichtwid.	21,5 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 3132	1	Schichtwid.	6,49 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 3133	1	Schichtwid.	41,2 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 3134	1	Schichtwid.	5,62 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 3135	1	Schichtwid.	5,76 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 3136	1	Schichtwid.	41,2 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 3137	1	Schichtwid.	8,2 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			1)
R 3138	1	Schichtwid.	8,2 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			1)
R 3139	1	Schichtwid.	499 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 3140	1	Schichtwid.	100 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 3141	1	Schichtwid.	100 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 3142	1	Schichtwid.	499 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 3143	1	Schichtwid.	390 Ω / 5 % / K1 2 / 0309			
R 3144	1	Schichtwid.	3,3 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 3145	1	Schichtwid.	2,49 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 3146	1	Schichtwid.	2,49 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207			WN 18 / 4 / 1
R 3147	1	Schichtwid.	316 kΩ / 1 % / TK 50 / 0411			WN 18 / 4 /1
R 3148	1	Schichtwid.	49,9 kΩ / 1 % / TK 50 / 0411			WN 18 / 4 / 1
R 3149	1	Schichtwid.	4,7 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309			
R 3150	1	Schichtwid.	49,9 kΩ / 1 % / TK 50 / 0411			WN 18 / 4 / 1

Serie A : 1) 22 Ω

Serie A ...

Schaltteilliste ③ ▶

X - Y Verstärker

Bv. 698 - 7603.003

Teil	Stück	Bezeichnung	Elektrische Werte	Benennung	Bestellangaben
R 3151	1	Schichtwid.	23,2 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WK 18 / 4 / 3
R 3152	1	Schichtwid.	39 Ω / 5 % / KI 2 / 0309		
R 3153	1	Schichtwid.	39 Ω / 5 % / KI 2 / 0309		
R 3154	1	Schichtwid.	39 Ω / 5 % / KI 2 / 0309		
R 3155	1	Schichtwid.	39 Ω / 5 % / KI 2 / 0309		
R 3156	1	Schichtwid.	39 Ω / 5 % / KI 2 / 0309		
R 3157	1	Schichtwid.	39 Ω / 5 % / KI 2 / 0309		
R 3158	1	Schichtwid.	39 Ω / 5 % / KI 2 / 0309		
R 3159	1	Schichtwid.	39 Ω / 5 % / KI 2 / 0309		
R 3160	1	Schichtwid.	39 Ω / 5 % / KI 2 / 0309		
R 3161	1	Schichtwid.	39 Ω / 5 % / KI 2 / 0309		
R 3162	1	Schichtwid.	39 Ω / 5 % / KL 2 / 0309		
R 3163	1	Schichtwid.	39 Ω / 5 % / KI 2 / 0309		
R 3164	1	Schichtwid.	39 Ω / 5 % / KI 2 / 0309		
R 3165	1	Schichtwid.	39 Ω / 5 % / KI 2 / 0309		
R 3166	1	Schichtwid.	39 Ω / 5 % / KI 2 / 0309		
R 3167	1	Schichtwid.	39 Ω / 5 % / KI 2 / 0309		
R 3168	1	Schichtwid.	39 Ω / 5 % / KI 2 / 0309		
R 3169	1	Schichtwid.	39 Ω / 5 % / KI 2 / 0309		

Teil	Stück	Bezeichnung	Elektrische Werte	Benennung	Bestellangaben
P 301	1	Schichtdrehwid.	4,7 kΩ / lin / 0,5 W		2 WK 17 / 2 / 8
P 302	1	Schichtdrehwid.	4,7 kΩ / lin / 0,5 W		2 WK 17 / 2 / 8
P 303	1	Schichtdrehwid.	4,7 kΩ / lin / 0,5 W		2 WK 17 / 2 / 8
P 304	1	Schichtdrehwid.	4,7 kΩ / lin / 0,5 W		2 WK 17 / 2 / 8
P 305	1	Schichtdrehwid.	4,7 kΩ / lin / 0,5 W		2 WK 17 / 2 / 8
P 306	1	Spindelwid.	5 kΩ		WK 17 / 4 / 4
P 307	1	Schichtdrehwid.	4,7 kΩ / lin / 0,5 W		2 WK 17 / 2 / 8
P 308	1	Drahtdrehwid.	5 kΩ / lin / 10 % / TK 100	T 200 PA 23 / Achse ⌀ 4 mm	Contelec
P 309	1	Drahtdrehwid.	5 kΩ / lin / 10 % / TK 100	T 200 PA 23 / Achse ⌀ 4 mm	Contelec
P 310	1	Schichtdrehwid.	4,7 kΩ / lin / 0,5 W		2 WK 17 / 2 / 8
P 311	1	Schichtdrehwid.	4,7 kΩ / lin / 0,5 W		2 WK 17 / 2 / 8
P 312	1	Spindelwid.	5 kΩ		WK 17 / 4 / 4
P 313	1	Schichtdrehwid.	4,7 kΩ / lin / 0,5 W		2 WK 17 / 2 / 8
P 314	1	Schichtdrehwid.	4,7 kΩ / lin / 0,5 W		2 WK 17 / 2 / 8
P 315	1	Schichtdrehwid.	4,7 kΩ / lin / 0,5 W		2 WK 17 / 2 / 8
P 316	1	Schichtdrehwid.	4,7 kΩ / lin / 0,5 W		2 WK 17 / 2 / 8
P 317	1	Schichtdrehwid.	470 Ω / lin / 0,5 W		2 WK 17 / 2 / 8

Serie A ...

Schaltteilliste ③ ▶

X - Y Verstärker

Bv. 698 - 7603 003

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung	Hersteller Anmerkg
C 301	1	Kf.-Kond.	0,033 µF / 10 % / 100 V		WN 110 / 3 / 2
C 302	1				
C 303	1	Kf.-Kond.	0,022 µF / 10 % / 100 V		WN 110 / 3 / 2 2)
C 304	1	Kf.-Kond.	0,022 µF / 10 % / 100 V		WN 110 / 3 / 2 2)
C 305	1	Ker.-Kond.	5,6 pF / ± 0,25 pF / NPO		WN 110 / 2 / 9
C 306	1	Ker.-Kond.	3,3 pF / ± 0,25 pF / NPO		WN 110 / 2 / 9 1)
C 307	1	Elko	22 µF / 16 V		WN 110 / 5 / 61
C 308	1	Elko	22 µF / 16 V		WN 110 / 5 / 61
C 309	1	Ker.-Kond.	3,3 pF / ± 0,25 pF / NPO		WN 110 / 2 / 9 1)
C 310	1	Kf.-Kond.	0,022 µF / 10 % / 100 V		WN 110 / 3 / 2 2)
C 311	1	Kf.-Kond.	0,022 µF / 10 % / 100 V		WN 110 / 3 / 2 2)
C 312	1				
C 313	1	Kf.-Kond.	0,033 µF / 10 % / 100 V		WN 110 / 3 / 2
C 314	1	Elko	22 µF / 16 V		WN 110 / 5 / 61
C 315	1	Elko	22 µF / 16 V		WN 110 / 5 / 61
C 316	1	Elko	22 µF / 16 V		WN 110 / 5 / 61
C 317	1	Elko	22 µF / 16 V		WN 110 / 5 / 61
C 318	1	Elko	22 µF / 16 V		WN 110 / 5 / 61
C 319	1	Elko	22 µF / 16 V		WN 110 / 5 / 61
C 320	1	Elko	22 µF / 16 V		WN 110 / 5 / 61
C 321	1	Elko	22 µF / 16 V		WN 110 / 5 / 61
C 322	1	Elko	22 µF / 16 V		WN 110 / 5 / 61
C 323	1	Elko	22 µF / 16 V		WN 110 / 5 / 61
C 324	1	Elko	22 µF / 16 V		WN 110 / 5 / 61
C 325	1	Elko	22 µF / 16 V		WN 110 / 5 / 61

Serie A : 1) 5,6 pF, 2) 0,047 µF

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung	Hersteller Anmerkg
C 326	1	Elko	22 µF / 16 V		WN 110 / 5 / 61
C 327	1	Elko	22 µF / 16 V		WN 110 / 5 / 61
C 328	1	Elko	22 µF / 16 V		WN 110 / 5 / 61
C 329	1	Elko	22 µF / 16 V		WN 110 / 5 / 61
C 330	1	Elko	22 µF / 16 V		WN 110 / 5 / 61
C 331	1	Elko	22 µF / 16 V		WN 110 / 5 / 61
C 332	1	Ker.-Kond.	1 pF / ± 0,25 pF / P 100		WN 110 / 2 / 3
C 333	1	Ker.-Kond.	1 pF / ± 0,25 pF / P 100		WN 110 / 2 / 3
C 334	1	Ker.-Kond.	1 pF / ± 0,25 pF / P 100		WN 110 / 2 / 3
C 335	1	Ker.-Kond.	1 pF / ± 0,25 pF / P 100		WN 110 / 2 / 3
G1 301	1	Diode	ZPD 5,1 rot		WN 140 / 3 / 2
G1 302	1	Diode	ZPD 5,1 rot		WN 140 / 3 / 2
G1 303	1	Diode	ZTE 1,5		
G1 304	1	Diode	ZTE 1,5		
G1 305	1	Diode	BAY 73		
G1 306	1	Diode	BAY 73		
G1 307	1	Diode	BAY 73		
G1 308	1	Diode	BAY 73		
G1 309	1	Diode	ZTE 1,5		
G1 310	1	Diode	ZPD 5,1 rot		WN 140 / 3 / 2
G1 311	1	Diode	ZPD 5,1 rot		WN 140 / 3 / 2
G1 312	1	Diode	ZTE 1,5		
G1 313	1	Diode	ZPD 7,5		
G1 314	1	Diode	BAY 73		
G1 315	1	Diode	BAY 73		

Serie A ...

Schaltteilliste ③ ▶

X - Y Verstärker

Bv. 698 - 7603 003

Ter.	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben	Benennung	Hersteller Anhang
Gl 316	1	Diode	BAY 73			
Gl 317	1	Diode	BAY 73			
Gl 318	1	Diode	BAY 73			
Gl 319	1	Diode	BAY 73			
Gl 320	1	Diode	BAY 73			
Gl 321	1	Diode	BAY 73			
T 301	1	Transistor	2 N 3439			
T 302	1	Transistor	2 N 3439			
T 303	1	Transistor	BCY 59 C (D)			
T 304	1	Transistor	BCY 78 C (D)			
T 305	1	Transistor	BCY 78 C (D)			
T 306	1	Transistor	BCY 59 C (D)			
T 307	1	Transistor	2 N 3439			
T 308	1	Transistor	2 N 3439			
T 309	1	Transistor	2 N 5416			

Ter.	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben	Benennung	Hersteller Anhang
IC 301	1	IC	µA 739 - C			WN 141 / 1 / 1
IC 302	1	IC	MC 1456 CG			
IC 303	1	IC	µA 748 - C			WN 141 / 1 /1
IC 304	1	IC	MC 3403 - P			
IC 305	1	IC	HA 2 - 2505 - 5			1)
IC 306	1	IC	µA 741 - C			WN 141 / 1 / 1
IC 307	1	IC	µA 741 - C			WN 141 / 1 / 1
IC 308	1	IC	HA 2 -2505 - 5			1)
IC 309						
IC 310	1	IC	MC 3403 - P			
IC 311	1	IC	MC 1456 CG			
IC 312	1	IC	µA 739 - C			WN 141 / 1 / 1
Bu 301	1	Buchse				WN 119 / 1 / 5 2)
Bu 302	1	Buchse				WN 119 / 1 / 5 2)
St 301	1	Stecker		698 - 0203.002/5 m. St.		S 819 2)
St 302	1	Stecker		698 - 0203.002/5 m.St.		S 819 2)
St 201	1	Stecker		in (2) angezogen		

Serie A : 1) µA 748 - C, WN 141 / 1 /1
Serie A ...2 : 2) entfallen

Serie A ...

Schaltteilliste (2)

X - Y Verstärker

Bv 698 - 7803 003

Teil	Stück	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung	Hersteller Anmerkg.
R 401	1	Schichtwid.	39 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 402	1	Schichtwid.	39 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 403	1	Schichtwid.	39 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 404	1	Schichtwid.	39 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 405	1	Schichtwid.	10 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 406	1	Dickfilmwid.	12,4 MΩ / 1 % / TK 50 /1,25W	ML 218	Draloric
R 407	1	Schichtwid.	68 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 408	1	Schichtwid.	56,2 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 409	1	Schichtwid.	6,8 MΩ / 5 % / K1 2 / 0414		WN 18 / 3 / 1
R 410	1	Schichtwid.	39 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 411	1	Schichtwid.	39 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 412	1	Schichtwid.	39 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 413	1	Schichtwid.	39 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 414	1	Schichtwid.	1 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 415	1	Schichtwid.	1 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 416	1	Schichtwid.	100 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 417	1	Schichtwid.	1,0 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 418	1	Schichtwid.	100 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 419	1	Schichtwid.	68 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 420	1	Schichtwid.	9,09 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 421	1	Schichtwid.	2,15 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 422	1	Schichtwid.	10,0 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1 1)
R 423	1	Schichtwid.	1,8 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 424	1	Schichtwid.	2,21 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 425	1	Schichtwid.	1 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		

Serie A ...E: 1) 15,0 kΩ

Teil	Stück	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung	Hersteller Anmerkg.
R 426	1	Schichtwid.	10 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 427	1	Schichtwid.	20,0 kΩ / 1 % / TK 50 / 020[illegible]		WN 18 / 4 / 1
R 428	1	Schichtwid.	18 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 429	1	Schichtwid.	2,21 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 430	1	Schichtwid.	20 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 431	1	Schichtwid.	2,0 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 432	1	Schichtwid.	20 kΩ / 1 % / TK 50 / 0207		WN 18 / 4 / 1
R 433	1	Schichtwid.	18 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 434	1	Schichtwid.	33 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 435	1	Schichtwid.	33 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 436	1	Schichtwid.	2,2 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 437	1	Schichtwid.	10 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 438	1	Schichtwid.	100 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 439	1	Schichtwid.	10 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 440	1	Schichtwid.	2,2 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 441	1	Schichtwid.	2,2 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 442	1	Schichtwid.	10 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 443	1	Schichtwid.	100 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 444	1	Schichtwid.	10 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 445	1	Schichtwid.	2,2 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		
R 446	1	Schichtwid.	330 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 447	1	Schichtwid.	330 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 448	1	Schichtwid.	330 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 449	1	Schichtwid.	330 Ω / 5 % / K1 2 / 0309		
R 450	1	Schichtwid.	4,7 kΩ / 5 % / K1 2 / 0309		

Serie A ...

Schaltteilliste ④ ▶

Hochspannungsteil

Bv. 698 - 7604.002

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Beste Angaben	Benennung	Hersteller-Bestell-Nr.
R 451	1	Schichtwid.	4,7 kΩ / 5 % / KT 2 / 0309			
R 452	1	Schichtwid.	1 Ω / 5 % / KT 2 / 0309			
R 453	1	Schichtwid.	1 Ω / 5 % / KL 2 / 0309			
R 454	1	Schichtwid.	1 Ω / 5 % / KT 2 / 0309			
R 455	1	Schichtwid.	1 Ω / 5 % / KT 2 / 0309			
R 456	1	Schichtwid.	3,3 Ω / 5 % / KT 2 / 0309			
R 457	1	Schichtwid.	3,3 Ω / 5 % / KT 2 / 0309			
R 458	1	Schichtwid.	220 kΩ / 5 % / KT 2 / 0309			
R 459	1	Schichtwid.	10 MΩ / 5 % / KT 2 / 0414			WK 18 / 3 / 1
R 460	1	Schichtwid.	100 MΩ / 5 % / 2 W	MVX - 2		Vitroha 1)
R 461	1	Schichtwid.	2,2 MΩ / 5 % / KT 2 / 0309			
R 462	1	Schichtwid.	47 MΩ / 10 % / 0,5 W	MVX - 1		Vitroha 2)
R 463	1	Schichtwid.				3)
P 401	1	Spindelwid.	20 kΩ /			WK 17 / 4 / A
P 402	1	Schichtdrehwid.	10 kΩ / lin / 0,5 W			2 WK 17 / 2 / 8
P 403	1	Schichtdrehwid.	5 MΩ / lin / 0,15 W	mit Isolierstoffwelle 4 ø mm 66 W-1 l = 32 mm		Best.Nr. 014400 Draloric

Serie A : 1) SG 45, RDE Serie B : 2) MG 715 / Resista
Serie F u. bei umgebauten Geräten der Serie A...E : 3) 2,21 Ω/1 %TK 50/0411, WK 18/4/1

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Beste Angaben	Benennung	Hersteller-Bestell-Nr.
C 401	1	Elko	470 µF / 16 V			WK 110 / 5 / 40
C 402	1	Elko	22 µF / 16 V			WK 110 / 5 / 61
C 403	1	Elko	22 µF / 16 V			WK 110 / 5 / 61
C 404	1	Elko	22 µF / 16 V			WK 110 / 5 / 61
C 405	1	Elko	22 µF / 16 V			WK 110 / 5 / 61
C 406	1	Elko	470 µF / 16 V			WK 110 / 5 / 40
C 407	1	Kf.-Kond.	6800 pF / 10 % / 160 V			WK 110 / 3 / 2
C 408	1	Elko	22 µF / 16 V			WK 110 / 5 / 61
C 409	1	Elko	22 µF / 16 V			WK 110 / 5 / 61
C 410	1	Elko	22 µF / 16 V			WK 110 / 5 / 61
C 411	1	Elko	22 µF / 16 V			WK 110 / 5 / 61
C 412	1	Kf.-Kond.	0,047 µF / 1 % / 63 V		KC 1853 - 347 / 06	RDE
C 413	1	Ker.-Kond.	2200 pF / 10 % / K 2000			WK 110 / 2 / 10 1)
C 414	1	Kf.-Kond.	10 µF / 10 % / 100 V			WK 110 / 3 / 6
C 415	1	Kf.-Kond.	0,1 µF / 20 % / 100 V			WK 110 / 3 / 7
C 416	1	Ker.-Kond.	2200 pF / 10 % / K 2000			WK 110 / 2 / 10
C 417	1	Ker.-Kond.	18 pF / 2 % / NPO			WK 110 / 2 / 9
C 418	1	Kf.-Kond.	0,1 µF / 20 % / 100 V			WK 110 / 3 / 7
C 419	1	Kf.-Kond.	0,1 µF / 20 % / 100 V			WK 110 / 3 / 7
C 420	1	Kf.-Kond.	0,01 µF / 20 % / 630 V			WK 110 / 3 / 7
C 421	1	Ker.-Kond.	18 pF / 2 % / NPO			WK 110 / 2 / 9
C 422	1	Ker.-Kond.	18 pF / 2 % / NPO			WK 110 / 2 / 9
C 423	1	Kf.-Kond.	0,01 µF / 20 % / 630 V			WK 110 / 3 / 7
C 424	1	Kf.-Kond.	0,01 µF / 20 % / 630 V			WK 110 / 3 / 7
C 425	1	Kf.-Kond.	2500 pF /-20+ 50 % / 4 kV		B 32 237 - J 4252 - S	Siemens

Serie B... D : 1) nur bei Bedarf

Serie A ...

Schaltteilliste (4) ▶

Hochspannungsteil

Bv 698 - 7604 002

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung	Hersteller Anmerkg
C 426	1	Kf.-Kond.	0,22 µF / 20 % / 250 V		WN 110 / 3 / 7
C 427	1	Kf.-Kond.	0,05 µF / 20 % / 1,6 kV	B 32 227-A 1503- M	Siemens
C 428	1	Kf.-Kond.	2500 pF /-20+ 50 % / 4 kV	B 32 237 - J 4252 - S	Siemens
C 429	1	Elko	470 µF / 16 V		WN 110 / 5 / 40
G1 401	1	Diode	1 N 4567 A		Siemens 1)
G1 402	1	Diode	1 N 4448		
G1 403	1	Diode	1 N 4448		
G1 404	1	Diode	1 N 4448		
G1 405	1	Diode	1 N 4448		
G1 406	1	Diode	1 N 4448		
G1 407	1	Diode	1 N 4448		
G1 408	1	Diode	FM 75		SEMTECH 2)
G1 409	1	Diode	1 N 4007		
G1 410	1	Diode	FM 50		SEMTECH 3)
G1 411	1	Diode	FM 75		SEMTECH 2)
G1 412	1	Diode			
G1 413	1	Diode			
G1 414	1	Diode			
G1 415	1	Diode			
G1 416	1	Diode	1 N 4448		

1) wahlweise : Motorola
Serie A...C : 2) SEF 70, 3) SEF 40

Teil	Stck	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung	Hersteller Anmerkg
T 401	1	Transistor	BCY 59 D		
T 402	1	Transistor	BF 245 B		
T 403	1	Transistor	BCY 78 D		
T 404	1	Transistor	BCY 59 D		
T 405	1	Transistor	BCY 59 D		
T 406	1	Transistor	BCY 78 D		
T 407	1	Transistor	BCY 59 D		
T 408	1	Transistor	BCY 78 D		
T 409	1	Transistor	BCY 78 D		
T 410	1	Transistor	BCY 59 D		
T 411	1	Transistor	BSX 45 / 16		
T 412	1	Transistor	2 N 2905		
T 413	1	Transistor	2 N 2905		
T 414	1	Transistor	BSX 45 / 16		
IC 401	1	IC	µA 776 - C		WN 141 / 1 / 1
IC 402	1	IC	µA 741 - C		WN 141 / 1 / 1
IC 403	1	IC	MC 1439 G		
IC 404	1	IC	µA 739 - C		WN 141 / 1 / 1

Serie A ...

Schaltteilliste ④ ▶

Hochspannungsteil

Bv. 698 - 7604.002

Teil	Stck.	Bezeichnung	Elektrische Werte	Bestellangaben Benennung	Hersteller Anmerkg.
RÖ 401	1	Bildröhre		698 - 0200.02 / 4	
SL 401	1	Lampe	6,3 V / 200 mA	T 1¼ 610 - 3	Alba
SL 402	1	Lampe	6,3 V / 200 mA	T 1¼ 610 - 3	Alba
S 401	1	Schalter			1 WN 13 / 4 / 2
L 401	1	Spule		Bv. 698 - 7826	
L 402	1	Spule	23 µH / 0,5 A	B 82 111 - A - C 16	Siemens 1)
L 403	1	Spule	23 µH / 0,5 A	B 82 111 - A - C 16	Siemens 1)
Ü 401	1	Übertrager		Bv. 698 - 7726	

Serie A u.B: 1) entfallen

Serie A ...

Schaltteilliste ④

Hochspannungsteil

Bv 698 - 7604 002

www.manualsplus.com
1012569

Wandel & Goltermann GmbH & Co
Postfach 45 · 7412 Eningen u.A. · Tel. (07 121) 891-1 · Telex 0 729 833